SERRAMENTI

LINEA VITRUVIO
LINEA GIOTTO

SPACE INFISSI

Via Vincenzo Toffetti. 2 - 20139 - Milano
Tel. 02 35941195 / 02 35941159 - **Cel.** 392 9237543 - **Email.** info@spaceinfissi.com

Le linee di prodotto

CE EN 14351-1

Linea legno/alluminio

"DURATA" NEL TEMPO

La tua finestra in **Legno Alluminio**

Massima **RESISTENZA**

Bassa **TRASMITTANZA TERMICA**

SPACE INFISSI

DETRAZIONE FISCALE 50%
Fiscal Detraction

INTESA EASY

Profilo minimale per garantire prestazioni termiche eccellenti.
Realizzabile con legni massello o lamellari rivestiti con alluminio, si adatta bene ad ambienti moderni grazie alla possibilità di scelta, di una vasta gamma di colori di tendenza.

Minimum profile to guarantee excellent thermal performances.
Achievable in solid or lamellar wood coated with alluminum, thanks to the wide color range it fits well in modern surroundings.

SPACE INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento
Wind resistance
classe - class **C5**
massima raggiungibile
the maximun class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability
classe - class **4**
massima raggiungibile
the maximun class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight
classe - class **E 1350**
superiore alla classe massima raggiungibile
highter than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance
al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of infiss

SPACE INFISSI

INTESA Soft

DETRAZIONE FISCALE 50%
Fiscal Detraction

Adatta a contesti classico contemporanei si distingue per solidità e capacità di isolamento termico e acustico

Its solidity and its thermoacoustic insulation make it suitable for all classical and modern surroundings.

SPACE INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento
Wind resistance
classe - class **C5**
massima raggiungibile
the maximun class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability
classe - class **4**
massima raggiungibile
the maximun class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight
classe - class **E 1350**
superiore alla classe massima raggiungibile
highter than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance
al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of infiss

DETRAZIONE FISCALE 50%
Fiscal Detraction

INTESA Deep 90

Profili squadrati e alluminio complanare fanno di questa linea una delle più usate in contesti moderni dove il design del serramento è un elemento di peso nel contesto casa.

Its square profiles and its coplanar alluminum, make this line one of the most used in contemporary surroundings in which the design of windows is very big.

SPACE INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento
Wind resistance
classe - class **C5**

massima raggiungibile
the maximun class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability

classe - class **4**

massima raggiungibile
the maximun class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight
classe - class **E 1350**

superiore alla classe massima raggiungibile
highter than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance

al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of infiss

SPACE INFISSI

INTESA Intesa 90

DETRAZIONE FISCALE 50%
Fiscal Detraction

Linea classica adatta a centri storici e ristrutturazioni di palazzi d'epoca, dona il fascino degli infissi storici dando prestazioni termiche e acustiche eccellenti.

Thanks to its classical line, suitable for historical centers and for renovation of historical buildings, it gives the charm of historical fixtures with excellent thermal and acoustic performances.

SPACE INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento
Wind resistance
classe - class **C5**

massima raggiungibile
the maximun class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability

classe - class **4**

massima raggiungibile
the maximun class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight
classe - class **E 1350**

superiore alla classe massima raggiungibile
highter than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance

al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of infiss

DETRAZIONE FISCALE 50%
Fiscal Detraction

VISION

Anta e telaio complanari, cerniere a scomparsa, ferramenta antieffrazione, maniglia a scomparsa rendono il profilo essenziale nella forma e adattabile in ambienti estremamente moderni.

The coplanar door and frame, the concealed hinges, the anti-burglary hardware and the retractable handles, make the profile essential in the form and suitable for extremely modern surroundings.

VISION

LA TUA FINESTRA COMPLANARE

Anta, telaio e vetro perfettamente complanari rendono l'infisso totalmente integrato in una parete se montato a filo muro. Con l'ausilio di vetri LCD la finestra si trasforma in una TV.

The perfectly coplanar door, frame and glass make the fixture totaly integrated into a wall mounted if installed flush with the wall. With the help of LCD glasses, the window turns into a tv.

SPACE INFISSI

I nostri prodotti sono accompagnati da marchio CE che è indice di qualità e di controllo produttivo. Su ogni fornitura viene rilasciata l'attestazione di conformità come disposto dalla Norma UNI EN 14351 per le finestre e dalla norma UNI EN 13659 per i sistemi oscuranti. Tutti i nostri prodotti rispettano inoltre la legge 206 per l'immissione sul mercato di prodotti sicuri e permettono di usufruire dello sgravio fiscale del 50%.

Our products have the CE marking, which is a sign of quality and production control. On each supply is issued attesting conformity as it is regulated by UNI EN 14351 for the windows and by UNI EN 13659 for dimming systems. All our products respect the law number 206 for placing on the market of safe products and allow you to take advantage of the 50% tax relief.

Linea legno

"ALTE PRESTAZIONI"

DALLA NATURA

La tua finestra in **Legno Lamellare**

Massimo **COMFORT**

Bassa **TRASMITTANZA TERMICA**

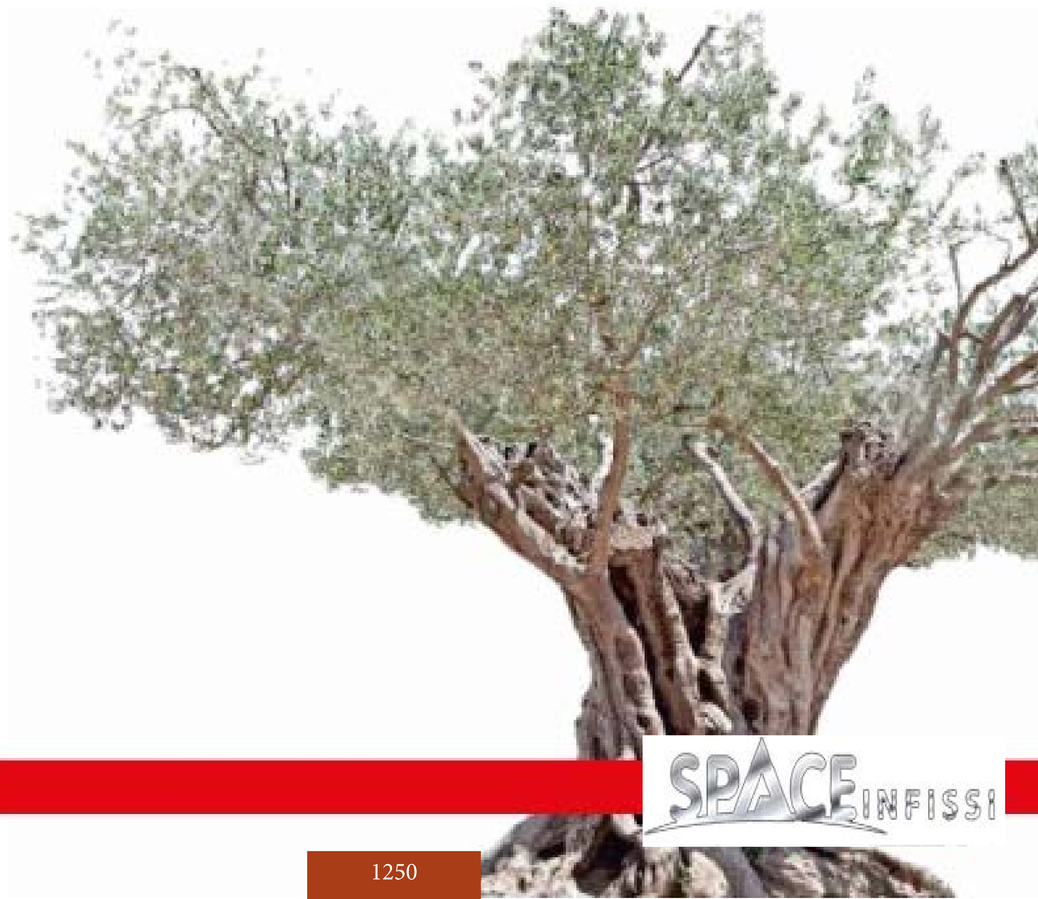

SPACE INFISSI

DETRAZIONE FISCALE 50%

ONE asy

Profilo minimale con nodo centrale asimmetrico per un maggiore apporto di luce e prestazioni termiche eccellenti.
Realizzabile in legno lamellare di abete o pino finger joint garantisce massima stabilità e durata nel tempo.
Ideale in ambienti moderni può essere realizzato sia con colorazioni classiche che con colori che richiamano le ultime tendenze del mercato.

Minumum profile with asymetrical central node for a better contibution of light and excellent thermal performances.
Producible in lamellar fir wood or pine finger joint, it secures maximum stability and duration over time.
Perfect for modern surroundings, it can be made in classic colors or in colors that recall the latest market trends.

SPACE INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class C5

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class E 1350

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class 4

Resistenza al vento
Wind resistance
classe - class C5
massima raggiungibile
the maximun class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability
classe - class 4
massima raggiungibile
the maximun class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight
classe - class E 1350
superiore alla classe massima raggiungibile
higher than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance
al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of inflies

SPACE INFISSI

ONE 68

DETRAZIONE FISCALE 50%

Adatta ad ambienti classici e contemporanei, grazie alle due guarnizioni termoacustiche e al vetro altamente performante fornisce prestazioni termiche adatte a tutto il territorio nazionale ed è per questo la linea più commercializzata.

Suitable for classical and modern surroundings, thanks to the two thermoacoustic gaskets and to the high performance glass, it provides thermal performances apt for the national territory and this is why it's the most commercialized line.

SPACE INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class C5

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class E 1350

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class 4

Resistenza al vento
Wind resistance
classe - class C5
massima raggiungibile
the maximun class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability
classe - class 4
massima raggiungibile
the maximun class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight
classe - class E 1350
superiore alla classe massima raggiungibile
higher than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance
al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of inflies

DETRAZIONE FISCALE 50%

ONE 80

Prestazioni termoacustiche di alto livello, il triplo vetro con doppia camera e la tripla guarnizione caratterizzano questa linea di prodotto ideale per zone con clima più rigido.

The high level of thermoacoustic performances, the triple glazing with double room and the triple seals that feature this product, make it suitable for the colder climatic zones.

SPACE INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class C5

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class E 1350

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class 4

Resistenza al vento
Wind resistance
classe - class C5
massimo raggiungibile
the maximun class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability
classe - class 4
massimo raggiungibile
the maximun class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight
classe - class E 1350
superiore alla classe massima raggiungibile
highter than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance
al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of inflses

SPACE INFISSI

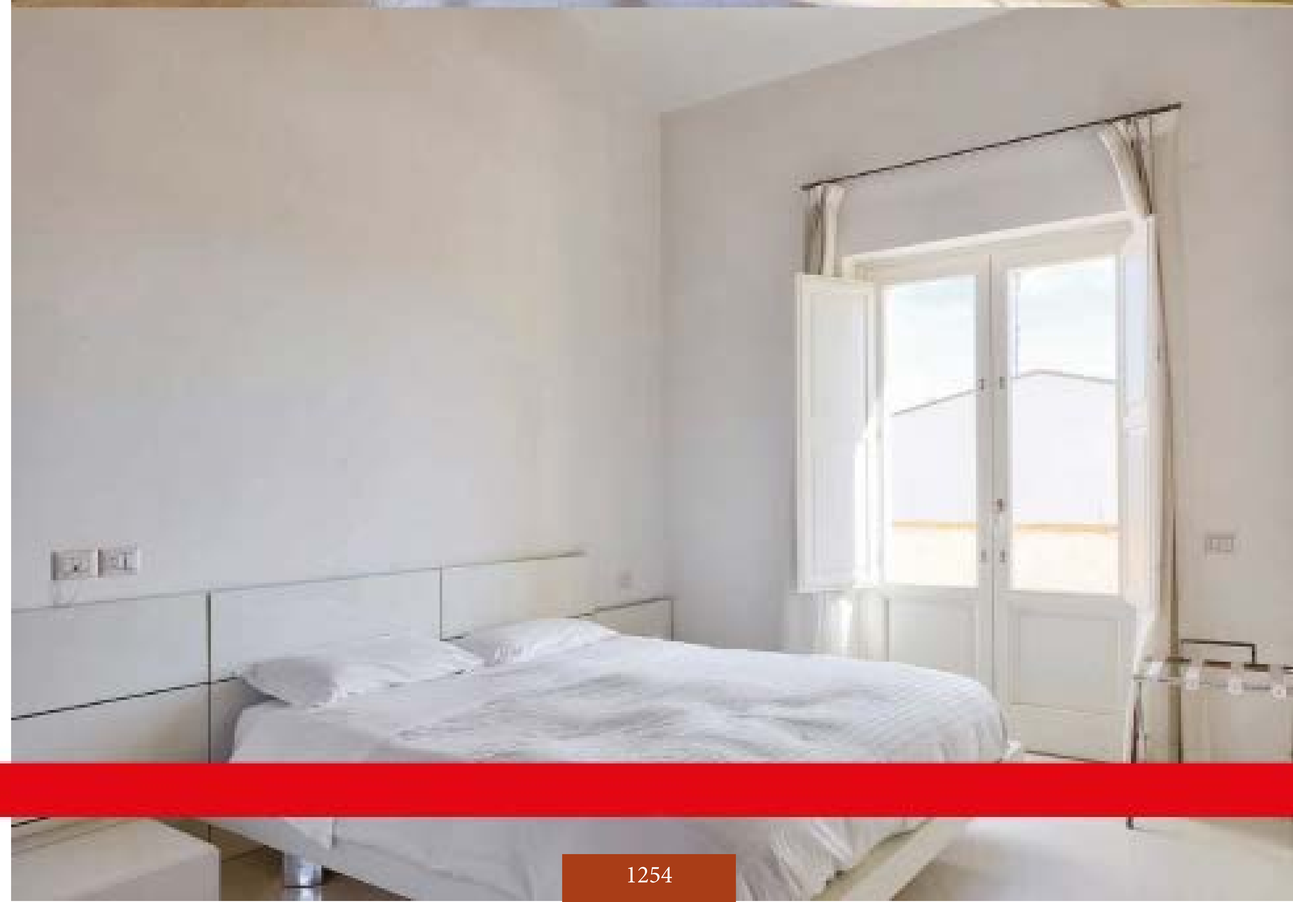

SPACE INFISSI

SPACE INFISSI

Le maniglie

Los Angeles

Ottone lucido

Los Angeles

Cromo satinato

Los Angeles

Cromo lucido

Toulon

Oro satinato

Toulon

Cromo satinato

Toulon

Bronzo

Le cerniere

Ottone lucido

Cromo satinato

Bronzo

Le tinte

Mogano Meranti

- Noce scuro
- Castagno
- Noce caldo
- Wengè
- Noce caldo chiaro
- Verde bosco
- Ciliegio

Pino e Abete

- Noce scuro
- Ciliegio
- Noce caldo
- Verde bosco
- Miele
- Sbiancato

Rovere e Castagno

- Noce scuro
- Wengè
- Noce caldo
- Verde bosco
- Miele
- Laccato bianco crema spazzolato
- Ciliegio

Hemlock

- Noce scuro
- Miele
- Noce caldo
- Sbiancato
- Ciliegio

Laccature secondo mazzetta RAL

SPACE INFISSI

spaceinfissi.com

SPACE INFISSI

Via Vincenzo Toffetti. 2 - 20139 - Milano
Tel. 02 35941195 / 02 35941159 - **Cel.** 392 9237543 - **Email.** info@spaceinfissi.com