


Via Vincenzo Toffetti. 2 - 20139 - Milano
Tel. 02 35941195 / 02 35941159 - **Cel.** 392 9237543 - **Email.** info@spaceinfissi.com



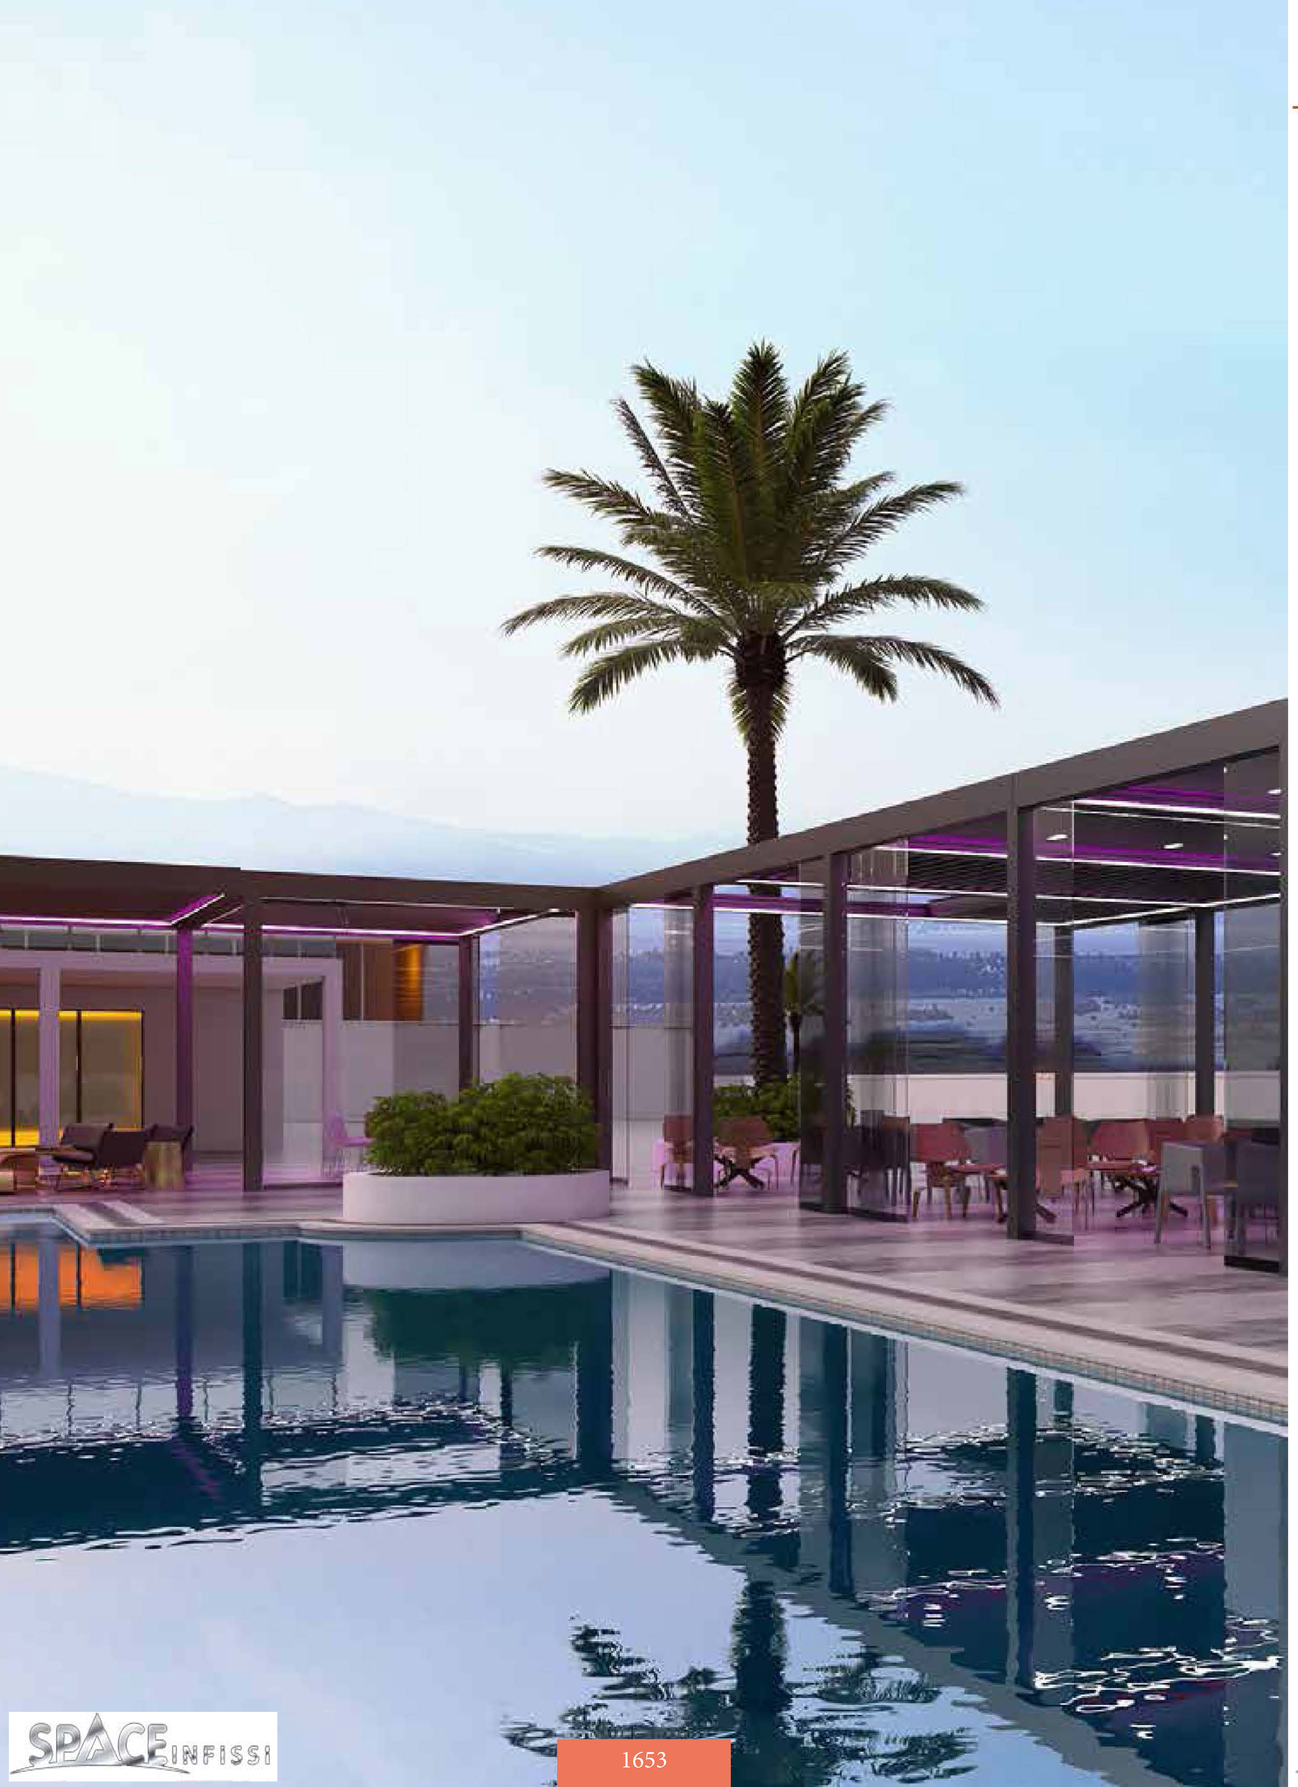

ANTIPOLLINE

Questa rete ha maglie molto sottili che aiutano a fermare l'ingresso del polline e della polvere proveniente dall'esterno.

È disponibile nel colore nero.

Spessore: 0.22 Mm




TUFF SCREEN

Nei sistemi K.zip-Net viene fornita questa rete molto resistente ideale per realizzare zanzariere di grandi dimensioni.
In presenza di gatti o piccoli cani è consigliabile usare questa rete nei modelli a pannello. Il vantaggio rispetto a reti di tipo metallico sta nell'essere innocua nel caso di rotture della maglia.
Rete certificata Microban.

E' disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.55 Mm

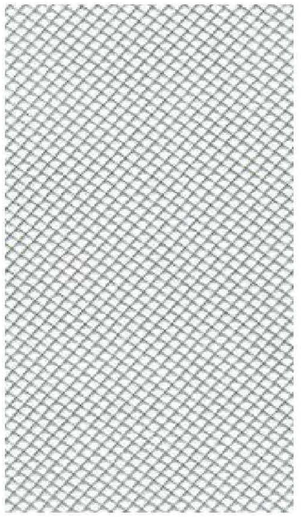

INOX

La rete in acciaio INOX (AISI 316) è caratterizzata da una grande resistenza meccanica, all'acqua e al calore dovuta al materiale con cui è costruida.
L'applicazione è per le sole zanzariere a Pannelli.

È importante sapere che nel caso di rottura della maglia il filo è pericoloso in quanto può provocare ferite e graffi.
Si raccomanda una rapida sostituzione.

È disponibile in colore grigio chiaro.

Spessore: 0.55 Mm



ALUMINIO

Nei sistemi a pannello viene montata di serie la rete in alluminio che risulta essere leggera e con una discreta resistenza meccanica.
L'applicazione è per le sole zanzariere a Pannelli.

È importante sapere che nel caso di rottura della maglia il filo è pericoloso in quanto può provocare ferite e graffi.
Si raccomanda una rapida sostituzione.

È disponibile in colore grigio scuro.

Spessore: 0.55 Mm

TIPOLOGIE RETI




FIBRA DI VETRO

La rete descritte come "In fibra di vetro" ha una buona robustezza.

È disponibile in colore grigio.

Spessore: 0.30 Mm

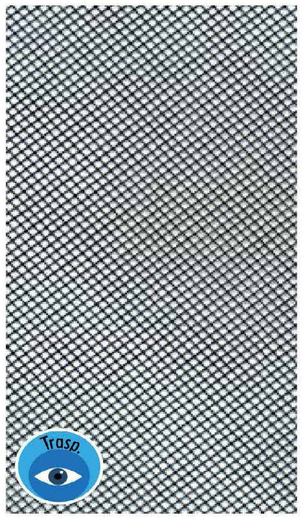


ALTA TRASPARENZA

La rete zanzariera ad "Alta Trasparenza" è una rete più fine che permette una visione più chiara dell'ambiente esterno.

È disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.25 Mm

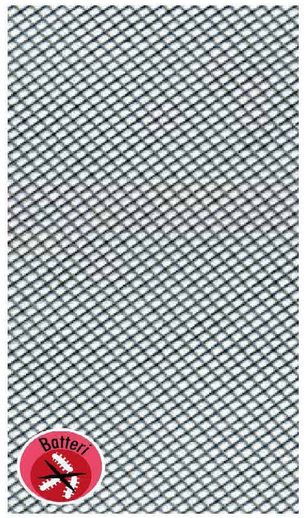


SUNOX®

La rete Professionale Antibatterica "SUNOX®", riduce la crescita di batteri e virus negli ambienti dove viene installata.

SUNOX® si basa su uno dei principi chimico-fisici più naturali: la fotocatalisi. Le reti con sistema SUNOX® (in presenza di luce, umidità ed ossigeno) generano un forte agente purificante in grado di trasformare batteri, virus e funghi in anidride carbonica e acqua.

È disponibile nel colore grigio antracite.

Spessore: 0.30 Mm

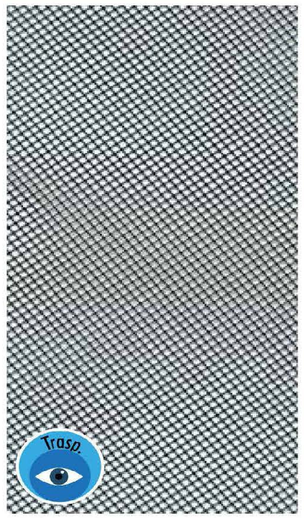

ROLLOUT

La rete montata sui modelli RollOut e RollOut Magnum è sottile e piacevole al tatto.
Grazie alla presenza del polipropilene possiede un'ottima scorrevolezza che migliora il funzionamento generale di questo tipo di zanzariera.
Nel sistema RollOut la rete risulta molto resistente ad urti perchè è trattenuta da uno speciale spazzolino all'interno del cingolo alla base che ne evita la rottura.


È disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.25 Mm




BarraManiglia Titanium

Impugnatura ricavata all'interno del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio e lo sgancio si ottengono premendo in basso la barramaniglia.

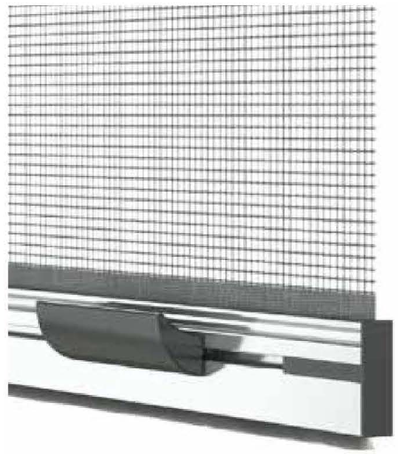

Maniglia a vaschetta

Impugnatura tramite manigliette in materiale plastico e meccanismo di aggancio / sgancio classico attraverso la rotazione della barramaniglia.

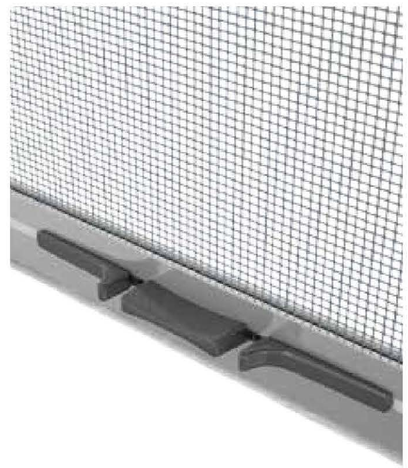

Maniglia "Cricchetto"

Impugnatura in materiale plastico. Lo sgancio si ottiene premendo i 2 pulsanti laterali.



Maniglia standard

Questa maniglia viene montata di serie sulle zanzariere laterali a bottoni.
Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.



"Cricchetto" RollOut

Questo comodo sgancio permette di aprire parzialmente la zanzariera con un semplice gesto di un dito.
Disponibile solo per Rollout e Rollout Magnum laterale.



Maniglia Whippy

Impugnatura tramite maniglietta in materiale plastico di ridotto spessore, ottima per le installazioni da incasso. Solo per le installazioni in luce di RollOut e RollOut Magnum.



Clip Roll

Questo aggancio è utilizzabile sulle RollOut Magnum in luce e da incasso.
Viene montato all'interno del profilo di riscontro in sostituzione del magnete.



Maniglia Plisse 38

Impugnatura tramite maniglietta in materiale plastico a forma di "Conchiglia"

IMPUGNATURE ZANZARIERE VERTICALI




Barramaniglia Platinum

Impugnatura ricavata all'interno del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio e lo sgancio si ottengono premendo in basso la barramaniglia.



BarraManiglia Extra Forte


Questa Barramaniglia ha una eccezionale robustezza. L'impugnatura è parte del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene ruotando o, nelle laterali, alzando la barramaniglia.

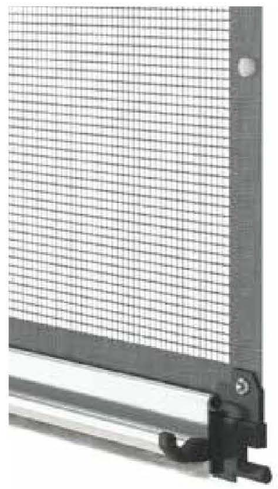

Maniglia M91

L'impugnatura è parte del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene ruotando la barramaniglia.

IMPUGNATURE ZANZARIERE LATERALI

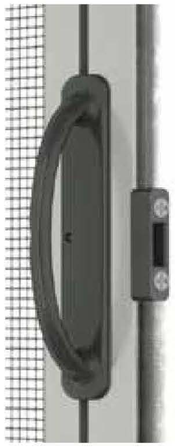

Maniglia Archetto

Impugnatura tramite manigliette in materiale plastico e meccanismo di aggancio / sgancio classico attraverso il sollevamento della barramaniglia.
Disponibile per i modelli "Mini"



Man. pieghevole aperta

Maniglia esterna di ridotto spessore grazie al movimento che le permette di aderire al profilo della barramaniglia.
Disponibile per i modelli "Mini"



Man. pieghevole chiusa

Maniglia esterna pieghevole che aderendo al profilo barramaniglia, ha un ridotto ingombro.
Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.



Maniglia incassata

Questa maniglia è utilissima nei casi di ridotto spazio esterno. Viene realizzata asolando la barramaniglia e applicandoci l'impugnatura in materiale plastico.
Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.




Maniglia Giordano


La nuova impugnatura disegnata dal designer Maurizio Giordano.
Disponibile solo per le versioni in luce.


ZANZARIERE PER INSTALLAZIONE IN LUCE





Profili / disegni / dettagli

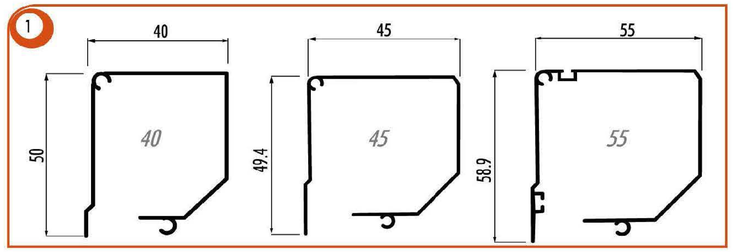

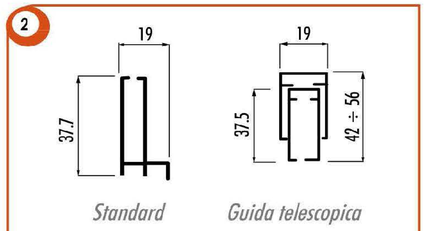







Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- Il rallentatore su cass. 40 è meno performante in quanto il tubo ha un diametro ridotto.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- La versione Quick-Lock comprende: guide telescopiche, terminale Titanium. Il rallentatore è necessario, maggiorare del suo prezzo.

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Versione Quick-Lock (vedi "Ricorda che...")
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Guida telescopica
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Kit per inserimento nel cass. avvolgibile (solo 45mm)

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

M91

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	180 x 170 cm
45 mm	180 x 180 cm DI SERIE
45 mm	180 x 210 cm *rete alta trasp.* OPTIONAL
55 mm	180 x 260 cm

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia

Legenda

1 Cassonetto 40, 45, 55
2 Guida laterale
3 Barramaniglia
4 Salvaspigolo
5 Imbocchi con grani di regolazione guida telescopica
6 Zone da aprire piegando i lembi pre-tagliati
7 Bottoni anti-vento
8 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
9 Kit per inserimento nel cass. avvolgibile (solo 45 mm) | **OPTIONAL**
10 Rete grigia
11 Profili per versione Quick-Lock | **OPTIONAL**


Plastica

BI AV MA NE BR

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1

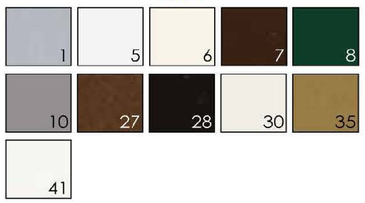

€ al m²

Fascia 2

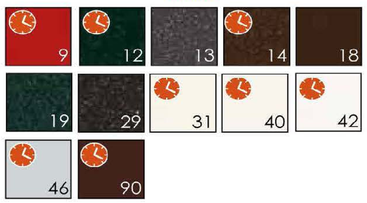

€ al m²


Fascia 3





€ al m²


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli





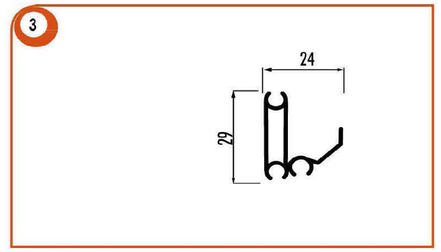





Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RV 93


Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	180 x 180 cm	DI SERIE
45 mm	180 x 210 cm *rete alta trasp.*	OPTIONAL

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

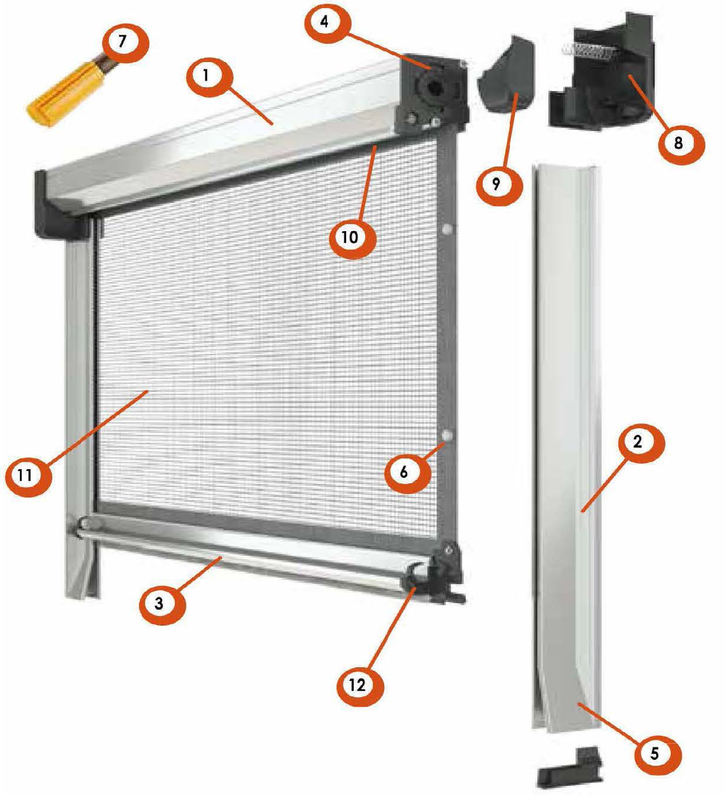


Caratteristiche


- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Molla di richiamo regolabile esternamente


Legenda


1 Cassonetto 45
2 Guida laterale
3 Barramaniglia
4 Testata con regolatore di precarica molla
5 Zone da aprire piegando i lembi pre-tagliati
6 Bottoni anti-vento
7 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
8 Cuffie RapidFix
9 Cover cuffie nascondi viti
10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
11 Rete grigia
12 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Profili / disegni / dettagli





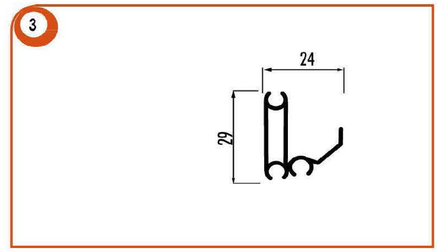





Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RV 92
STANDARD

Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	180 x 180 cm	DI SERIE
45 mm	180 x 210 cm *rete alta trasp.*	OPTIONAL

Larg. Min (consigliata)

MADE IN ITALY

Con rallentatore: 60 cm




Caratteristiche


- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Molla di richiamo regolabile esternamente


Legenda


1 Cassonetto 45
2 Guida laterale
3 Barramaniglia
4 Testata con regolatore di precarica molla
5 Piedino dotato di cover nascondi viti
6 Bottoni anti-vento
7 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
8 Cuffie RapidFix
9 Cover cuffie nascondi viti
10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
11 Rete grigia
1 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Profili / disegni / dettagli

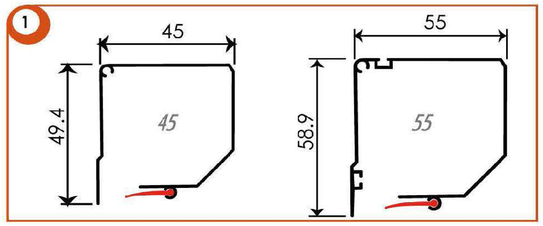





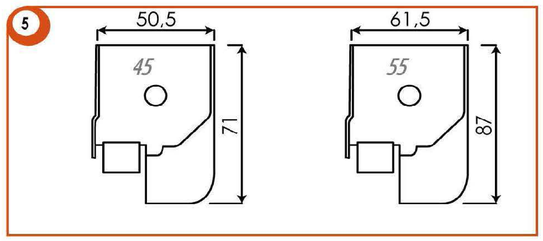



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regolazione dei grani all'interno degli imbocchi delle guide telescopiche.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica



Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RV 95
STANDARD

Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	180 x 180 cm DI SERIE
45 mm	180 x 210 cm *rete alta trasp.* OPTIONAL
55 mm	180 x 260 cm

Larg. Min (consigliata)

MADE IN ITALY

Con rallentatore: 60 cm



Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guide telescopiche
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Molla di richiamo regolabile esternamente

Legenda


1 Cassonetto 45 - 55
2 Guida telescopica
3 Barramaniglia
4 Testata con regolatore di precarica molla
5 Cuffia RapidFix
6 Bottoni anti-vento
7 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
8 Imbocco superiore guida telescopica
9 Piedino inferiore guida telescopica
10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
11 Rete grigia
1 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR | GR


Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

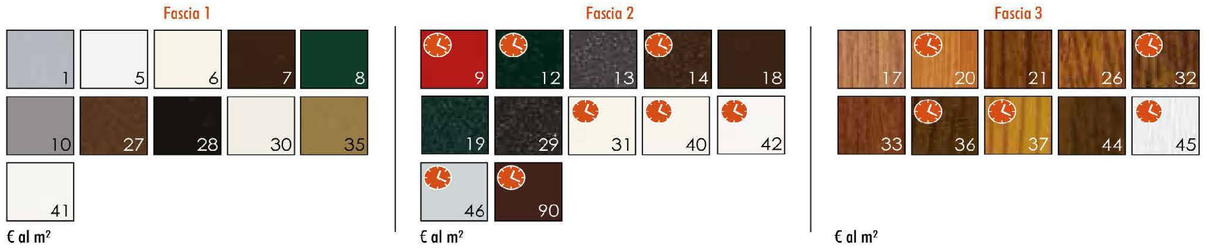



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

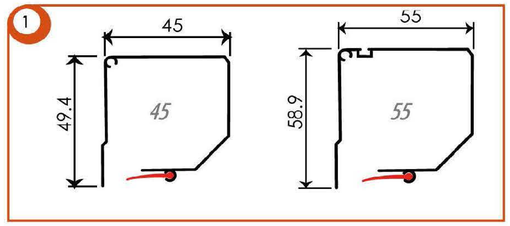





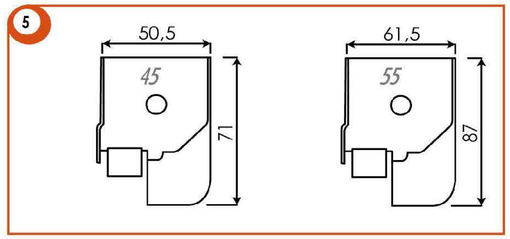



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 2 mm, per la regolazione dei grani del cricchetto.



Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regolazione dei grani all'interno degli imbocchi delle guide telescopiche.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Set 2 cacciaviti brugola 2mm
Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RV 95
CRICCHETTO

Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	160 x 180 cm DI SERIE
45 mm	160 x 210 cm *rete alta trasp.* OPTIONAL
55 mm	160 x 260 cm

Larg. Min (consigliata)

MADE IN ITALY

Con rallentatore: 60 cm




Caratteristiche


- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guide telescopiche
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Sgancio a cricchetto


Legenda


1 Cassonetto 45 - 55
2 Guida telescopica
3 Barramaniglia con cricchetto
4 Testata con regolatore di precarica molla
5 Cuffia RapidFix
6 Bottoni anti-vento
7 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO**
8 Imbocco superiore guida telescopica
9 Piedino inferiore guida telescopica
10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
11 Rete grigia

Profili / disegni / dettagli

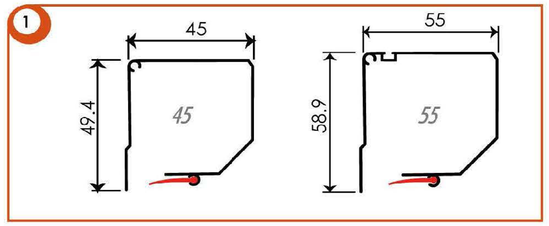





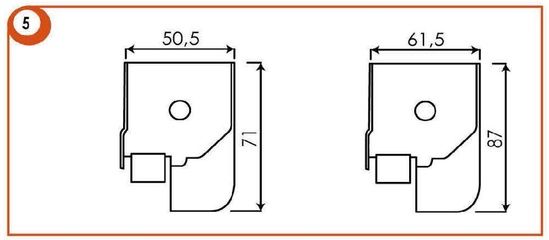



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regolazione dei grani all'interno degli imbocchi delle guide telescopiche.

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR | GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete ad alta trasparenza grigia
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello
RV TITANIUM

Cassonetti Max (consigliate)
45 mm	180 x 210 cm DI SERIE
55 mm	180 x 260 cm

Larg. Min (consigliata)
Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY





Caratteristiche
TUTTO DI SERIE


- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Barramaniglia Titanium con sgancio Quick-Lock
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guide telescopiche
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Molla di richiamo regolabile esternamente


Legenda
1 Cassonetto 45 - 55
2 Guida telescopica
3 Barramaniglia Titanium con sgancio Quick-Lock
4 Testata con regolatore di precarica molla
5 Cuffia RapidFix
6 Bottoni anti-vento
7 Rallentatore di serie
8 Imbocco superiore guida telescopica
9 Piedino inferiore guida telescopica
10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
11 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Profili / disegni / dettagli

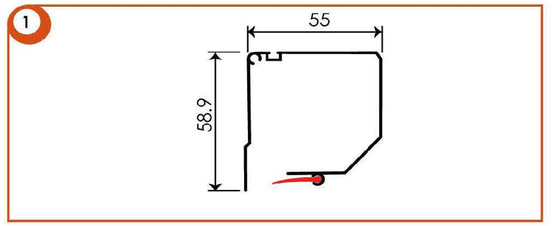





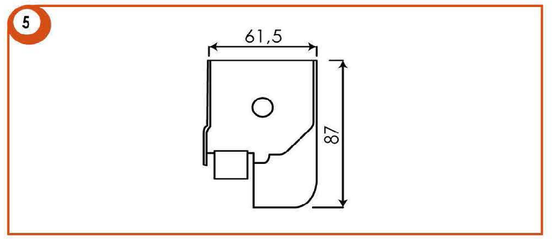



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regolazione dei grani all'interno degli imbocchi delle guide telescopiche.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...
- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica
BI AV MA NE BR GR

Alluminio
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 30, 35, 41 — € al m²

Fascia 2: 9, 12, 13, 14, 18, 19, 29, 31, 40, 42, 46, 90 — € al m²

Fascia 3: 17, 20, 21, 26, 32, 33, 36, 37, 44, 45 — € al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL
Rallentatore
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete Tuff Screen
Rete ad alta trasparenza grigia
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL
RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello
RV MAGNUM

Cassonetti Max (consigliate)
55 mm 250 x 260 cm
55 mm 200 x 220 cm *con rete TUFF* OPTIONAL

Larg. Min (consigliata)
Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete ad alta trasparenza nera
- Tubo Ø28 Magnum
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guide telescopiche
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Terminale Extra Forte

Legenda

1 Cassonetto 55
2 Guida telescopica
3 Barramaniglia Extra Forte
4 Testata con regolatore di precarica molla
5 Cuffia RapidFix
6 Bottoni anti-vento
7 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
8 Imbocco superiore guida telescopica
9 Piedino inferiore guida telescopica
10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
11 Tubo maggiorato Ø 28 mm
12 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Profili / disegni / dettagli

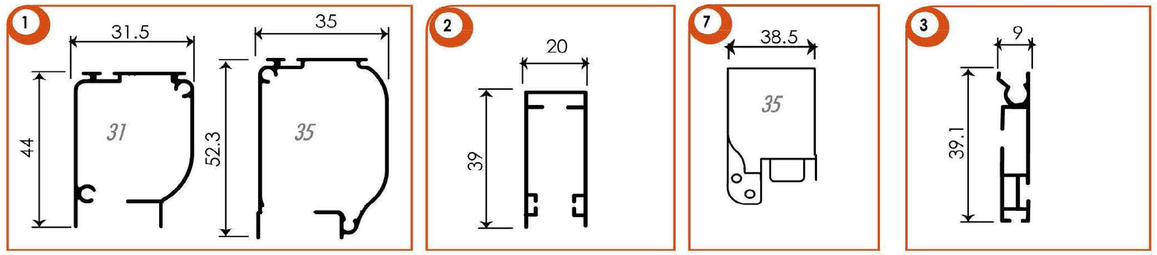



Questo nuovo piedino registrabile può essere regolato facilmente senza l'uso di cacciaviti.
- Più comodo
- Più Veloce

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Rete grigia, nera a richiesta.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR | GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete nera
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Guida con spazzolino anti-vento
Kit cuffia compensatrice per 35

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

M2001.3


Cassonetti Max (consigliate)

31 mm	150 x 170 cm
35 mm	180 x 180 cm

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

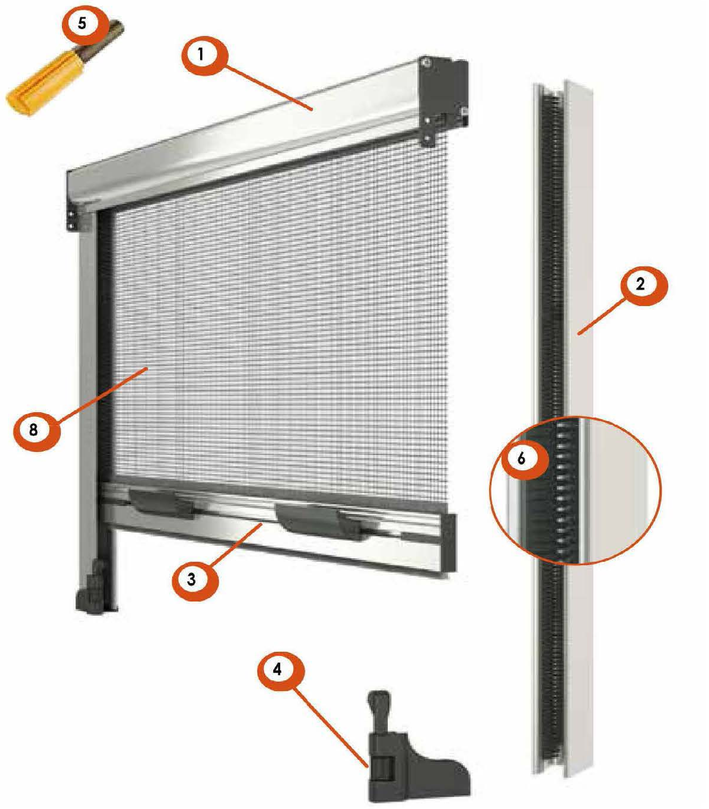


Caratteristiche


- Verticale con spazzolino
- Rete grigia
- Piedino regolabile


Legenda


1 Cassonetto 31, 35
2 Guida laterale
3 Barramaniglia
4 Piedino di fermo registrabile
5 Rallentatore | **OPTIONAL**
6 Guida con spazzolini anti-vento | **OPTIONAL**
7 Kit cuffia compensatrice solo per cass. 35 | **OPTIONAL**
8 Rete grigia

Profili / disegni / dettagli

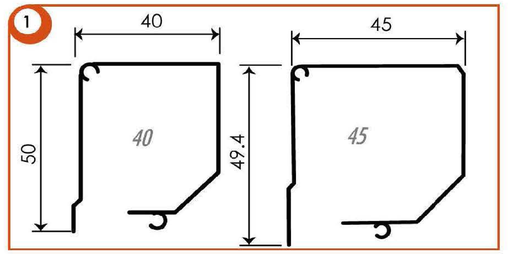









Questo nuovo piedino registrabile può essere regolato facilmente senza l'uso di cacciaviti.
- Più comodo
- Più Veloce

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Con sgancio Quick-Lock, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Rete grigia, nera a richiesta.

Plastica

BI AV MA NE BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 35 — € al m²

Fascia 2: 12, 13, 14, 18, 19, 29, 31 — € al m²

Fascia 3: 21, 26 — € al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Quick-Lock (rallentatore obbligatorio)
Rete nera
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Guida con spazzolino anti-vento

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

M2001.4


Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	180 x 180 cm
40 mm	180 x 240 cm *rete alta trasp.* OPTIONAL
45 mm	180 x 260 cm DI SERIE
45 mm	180 x 240 cm *rete anti-polline* OPTIONAL

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

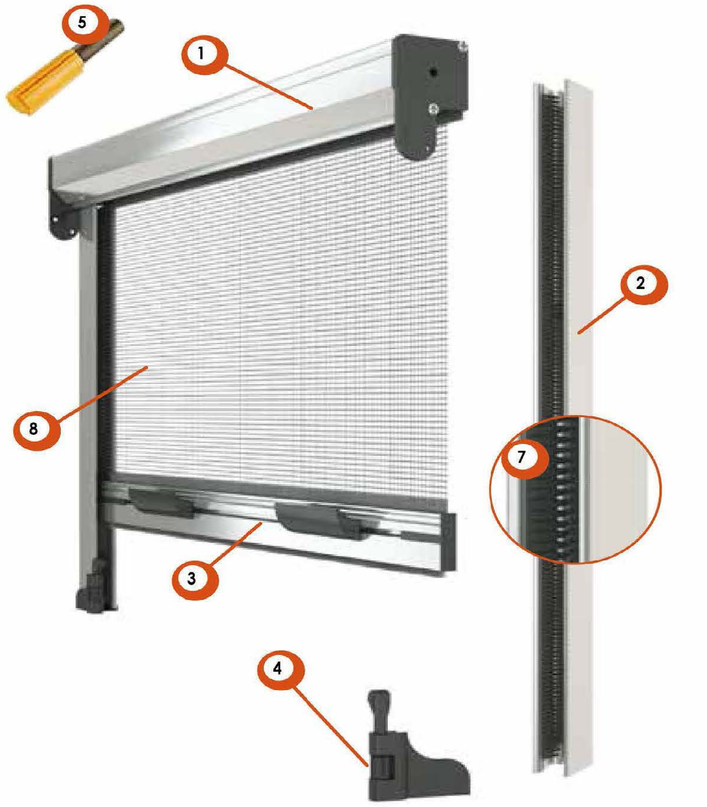


Caratteristiche

- Verticale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Piedino regolabile

Legenda

1 Cassonetto 40, 45
2 Guida laterale
3 Barramaniglia
4 Piedino di fermo registrabile
5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
6 Barramaniglia per sgancio Quick-Lock | **OPTIONAL**
7 Guida con spazzolini anti-vento | **OPTIONAL**
8 Rete grigia

Profili / disegni / dettagli

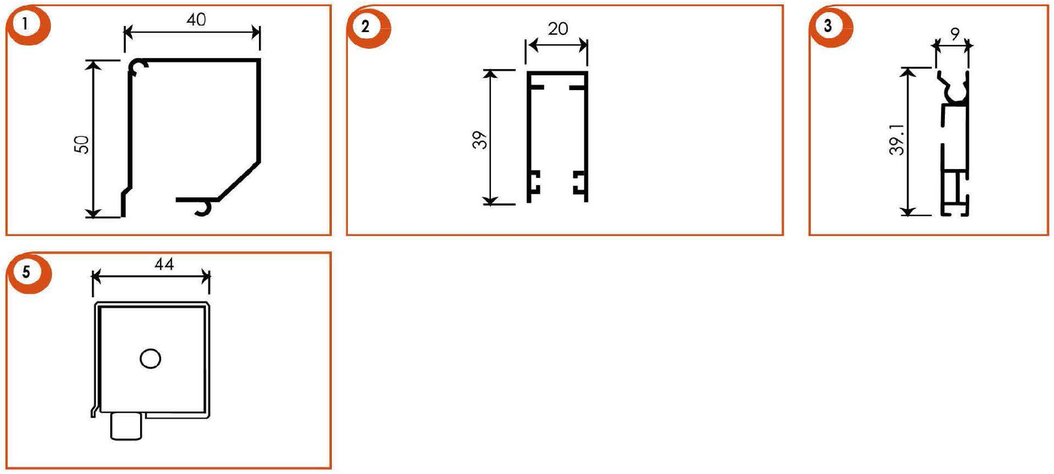



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema ad espansione.

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

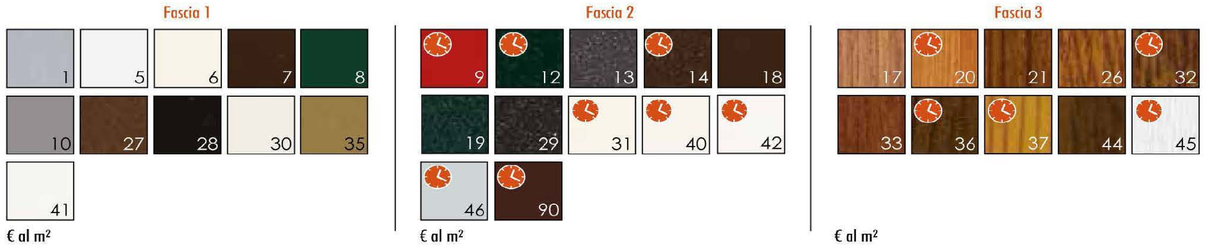

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

M2006

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	160 x 180 cm
40 mm	160 x 240 cm *rete alta trasp.* OPTIONAL

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche

- Verticale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Spazzolino anti-vento speciale
- Installabile senza fori lato cassonetto

Legenda

1 Cassonetto 40
2 Guida con spazzolini anti-vento di serie
3 Barramaniglia
4 Piedino di fermo registrabile
5 Cuffie per bloccaggio ad espansione
6 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
7 Rete grigia

Profili / disegni / dettagli

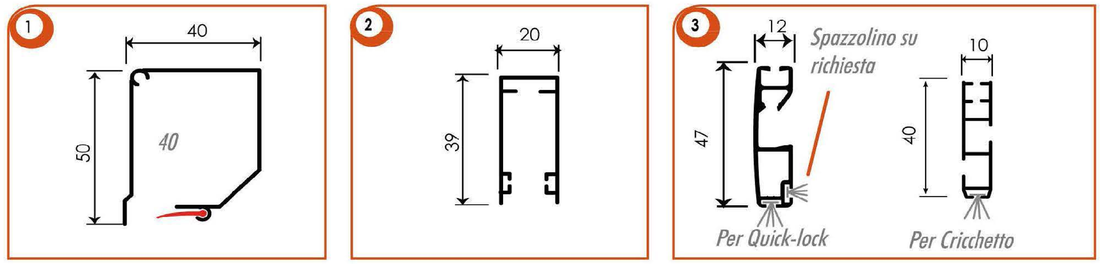

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta grigia.

Plastica

BI AV MA NE BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 30, 35, 41 — € al m²

Fascia 2: 9, 12, 13, 14, 18, 19, 29, 31, 40, 42, 46, 90 — € al m²

Fascia 3: 17, 20, 21, 26, 32, 33, 36, 37, 44, 45 — € al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Sgancio a Quick-Lock
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete ad alta trasparenza grigia
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Guarnizione a palloncino GR o NE (solo con Quick-Lock)
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RV 40 GOLD

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	160 x 180 cm *rete Sunox* OPTIONAL
40 mm	160 x 200 cm *rete alta trasp.*

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche

TUTTO DI SERIE

- Verticale con spazzolino
- Rete alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Spazzolino anti-vento speciale
- Velocità regolabile a zanzariera montata
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Sgancio a cricchetto
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR


Legenda


1 Cassonetto 40
2 Guida laterale con spazzolino antivento di serie
3 Barramaniglia Platinum
4 Rallentatore
5 Piedino per cricchetto regolabile in altezza
6 Testata con regolazione precarica molla esterna

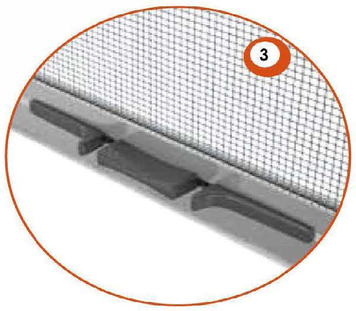





Profili / disegni / dettagli





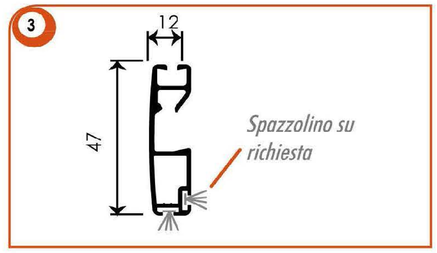



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA ed è necessario comunicare la misura finita (esterna zanzariera)
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.


Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1

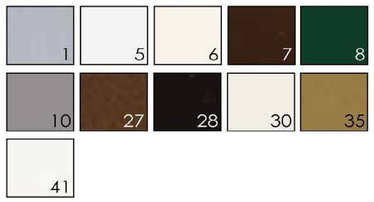

€ al m²

Fascia 2

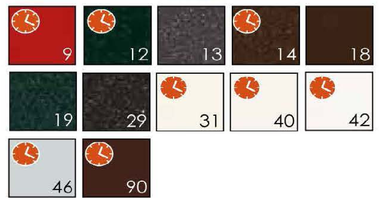

€ al m²

Fascia 3



€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline
Guarnizione a palloncino grigio o nero
Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

40
FRONTALE 3
LATI

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm 180 x 180 cm

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



IMPORTANTE: Comunicare misura finita esterna durante l'ordine.

Caratteristiche


- Verticale con spazzolino antivento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Rallentatore
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Velocità regolabile a zanzariera montata


Legenda


1 Cassonetto 40
2 Guida laterale
3 Barramaniglia
4 Testata (DX) con regolatore di precarica molla
5 Chiavetta esagonale per regolazione molla
6 Fori per fissaggio frontale
7 Rallentatore
8 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
9 Aletta di tenuta da inserire nelle guide laterali
10 Guarnizione a palloncino | **OPTIONAL**
11 Rete grigia





Profili / disegni / dettagli





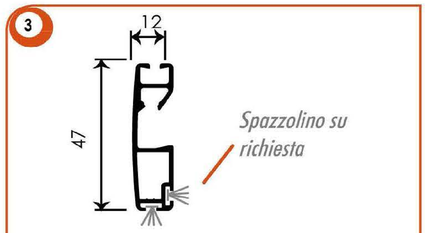





Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA ed è necessario comunicare la misura finita (esterna zanzariera)
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

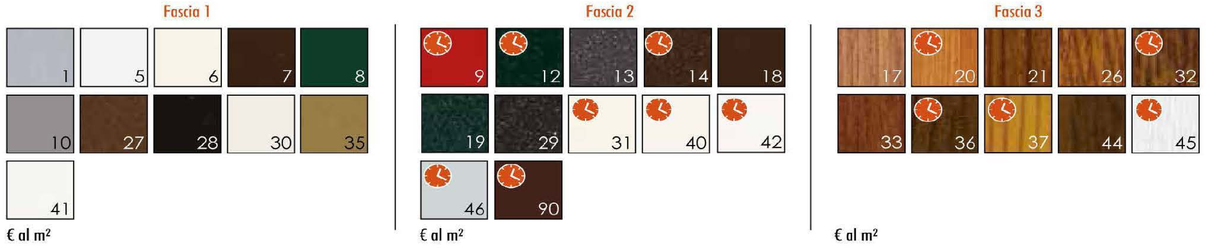

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline
Guarnizione a palloncino grigio o nero
Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

40
FRONTALE 4
LATI

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm 180 x 180 cm

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



IMPORTANTE: Comunicare misura finita esterna durante l'ordine.

Caratteristiche


- Verticale con spazzolino antivento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Rallentatore
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Velocità regolabile a zanzariera montata
- Consigliata per installazione per finestre da tetto


Legenda


1 Cassonetto 40
2 Guida laterale
3 Barramaniglia
4 Testata (DX) con regolatore di precarica molla
5 Chiavetta esagonale per regolazione molla
6 Fori per fissaggio frontale
7 Rallentatore
8 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
9 Aletta di tenuta da inserire nelle guide laterali
10 Guarnizione a palloncino | **OPTIONAL**
11 Rete grigia
12 Profilo inferiore 20x20 mm (Quarto lato)





Profili / disegni / dettagli













Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1

1 5 6 7 27 28 35

€ al m²

Fascia 2

13

€ al m²

Fascia 3

21 26 32

€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline
Barramaniglia con Quick-Lock e rallentatore
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello
RV 26

Cassonetti Max (consigliate)
45 mm 160 x 260 cm
45 mm 160 x 240 cm *rete anti-polline* OPTIONAL

Larg. Min (consigliata)
Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Verticale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Spazzolino anti-vento speciale
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR

Legenda

1 Cassonetto 45
2 Guida con spazzolini anti-vento di serie
3 Barramaniglia
4 Piedino di fermo registrabile
5 Cuffia RapidFix
6 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
7 Rete grigia
8 Barramaniglia per sgancio Quick-Lock | **OPTIONAL**

Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5


Fascia 1
1 5 6 7 8 10 27 28 30 35 41
€ al m²

Fascia 2
9 12 13 14 18 19 29 31 40 42 46 90
€ al m²

Fascia 3
17 20 21 26 32 33 36 37 44 45
€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

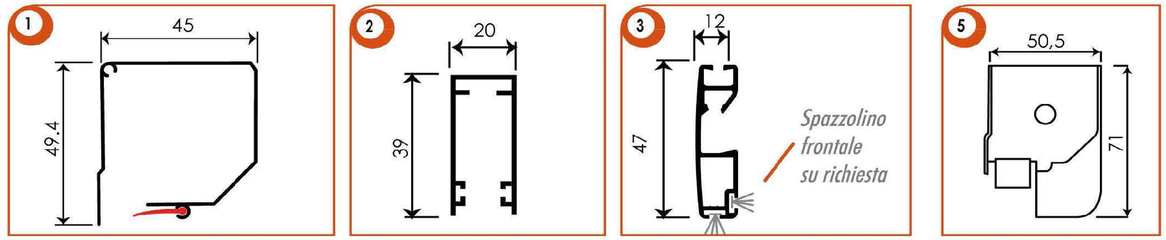



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- La rete ad alta trasparenza di serie è nera, grigia a richiesta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline
Rete ad alta trasparenza grigia
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RV PLATINUM


Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	160 x 260 cm
45 mm	160 x 240 cm *rete anti-polline* OPTIONAL

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

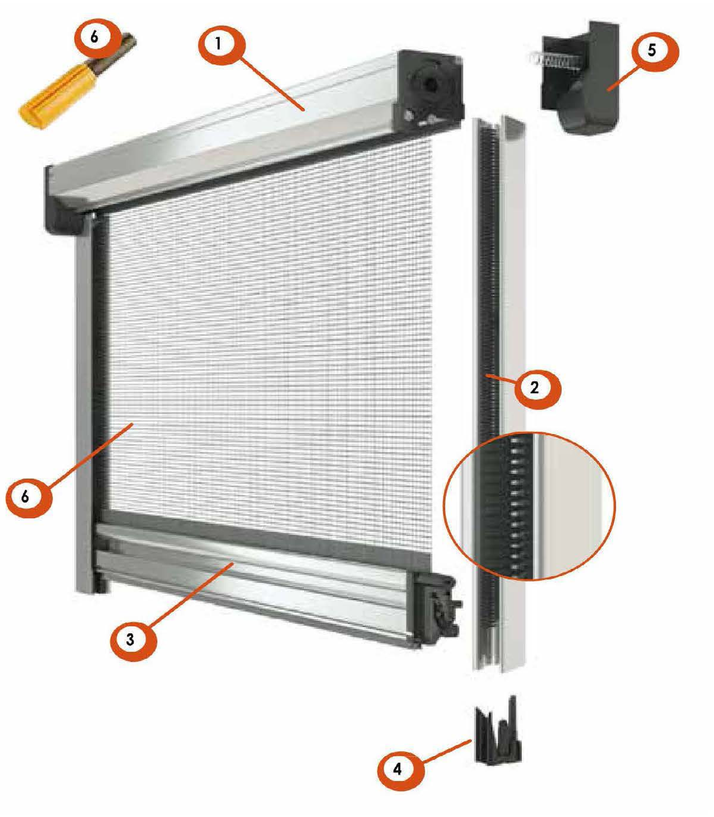

Caratteristiche


TUTTO DI SERIE

- Verticale con spazzolino
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Spazzolino anti-vento speciale
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Barramaniglia Platinum e sgancio Quick-Lock
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR

Legenda

1 Cassonetto 45
2 Guida con spazzolini anti-vento di serie
3 Barramaniglia
4 Piedino di fermo registrabile in altezza
5 Cuffia RapidFix
6 Rallentatore

Profili / disegni / dettagli

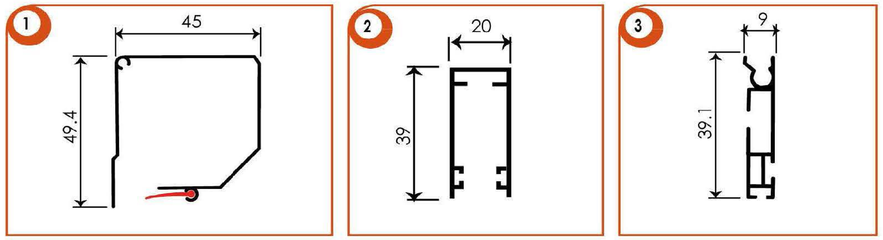



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 2,5 mm per il serraggio dei grani del piedino di fermo registrabile.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta grigia.
- Il sistema di fissaggio "Zero" è stato collaudato e ha dato ottimi risultati di resistenza su superfici robuste e idonee. L'installatore è tenuto a verificare la tenuta del sistema e nel caso lo ritenga necessario assicurare la zanzariera con viti adeguate.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

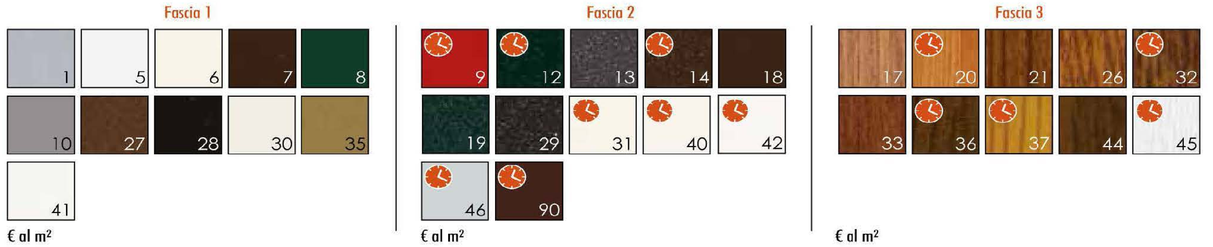

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline
Rete ad alta trasparenza grigia
Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Set 2 cacciaviti brugola 2,5mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello
RV ZERO

Cassonetti Max (consigliate)
45 mm 160 x 160 cm

Larg. Min (consigliata)
Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



Caratteristiche


TUTTO DI SERIE


- Verticale con spazzolino
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Spazzolino anti-vento speciale
- Installabile senza viti (dove possibile)
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR


Legenda


1 Cassonetto 45
2 Guida con spazzolini anti-vento di serie
3 Barramaniglia
4 Piedino di fermo registrabile ad espansione
5 Cuffia RapidFix
6 Rallentatore di serie

Profili / disegni / dettagli

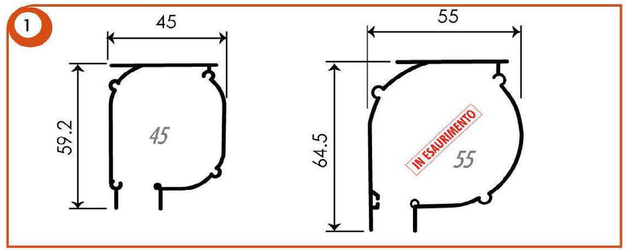

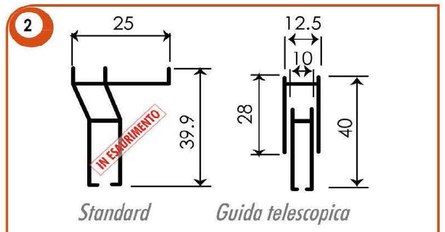





Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a **destra.**
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 30, 35, 41 — € al m²

Fascia 2: 9, 12, 13, 14, 18, 19, 29, 31, 40, 42, 46, 90 — € al m²

Fascia 3: 17, 20, 21, 26, 32, 33, 36, 37, 44, 45 — € al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Guide telescopiche
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Doppio comando (solo cass. 55mm)
Kit per inserimento nel cass. Avvolgibile (cass. 45mm)

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello
CATENA

Cassonetti Max (consigliate)
45 mm 160 x 180 cm DI SERIE
55 mm 160 x 260 cm IN ESAURIMENTO

MADE IN ITALY




Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Comando a catena

Legenda

1 Cassonetto 45, 55
2 Guida
3 Barramaniglia
4 Bottoni anti-vento
5 Kit per inserimento nel cass. avvolgibile (solo cass. 45mm) | **OPTIONAL**
6 Rete grigia

Profili / disegni / dettagli

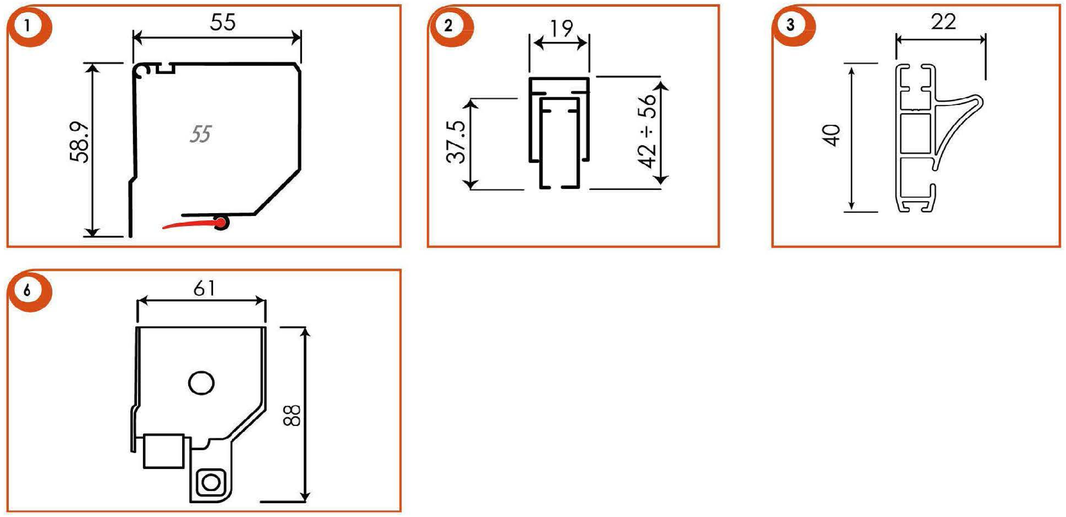

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a **destra.**
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI - 45, 55 mm | AV - 55 mm | MA - 55 mm | NE - 45, 55 mm | BR - 55 mm

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Doppio comando

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RV
CATENA
SERIE R

Cassonetti Max (consigliate)

55 mm 160 x 260 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche


- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Comando a catena
- Guide laterali telescopiche
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista


Legenda


1 Cassonetto
2 Guida
3 Barramaniglia
4 Bottoni anti-vento
5 Rete grigia
6 Cuffia RapidFix

Profili / disegni / dettagli

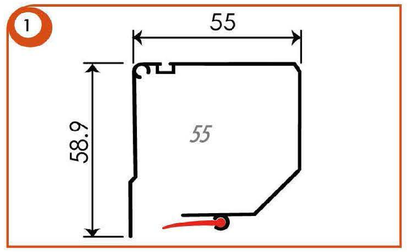





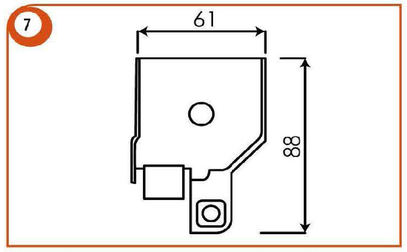

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a **destra.**
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

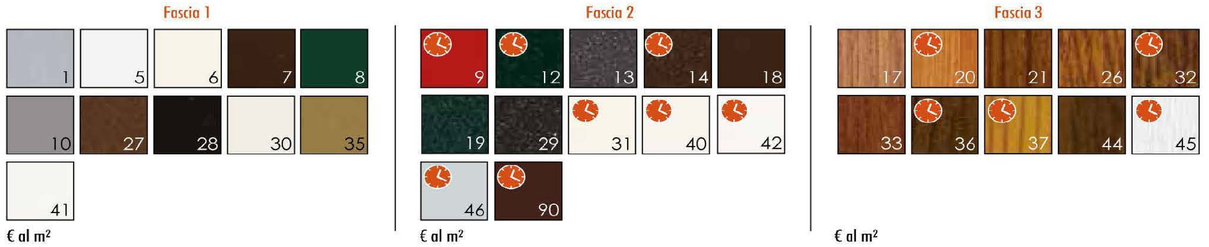

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Spazzolino adesivo sopra cassonetto
Doppio comando
Rete Tuff Screen

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RV MOLLA CATENA SERIE R

Cassonetti Max (consigliate)

55 mm 180 x 260 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche


- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Comando a catena con sgancio rapido su barram. Titanium
- Risalita facilitata dalla molla regolabile a zanzariera montata

Legenda

1 Cassonetto
2 Guida
3 Barramaniglia
4 Bottoni anti-vento
5 Sistema sgancio rapido
6 Rete grigia
7 Cuffia RapidFix

Profili / disegni / dettagli

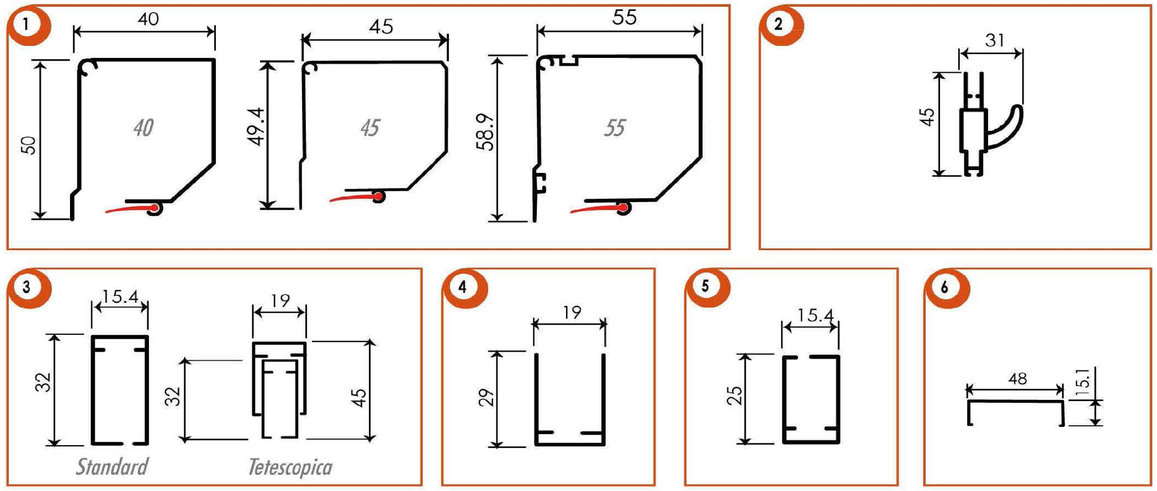

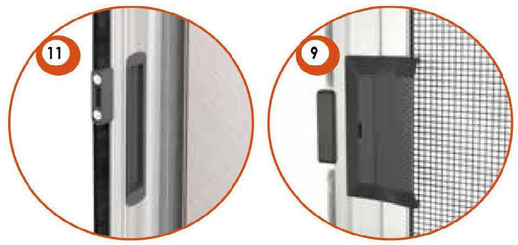

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

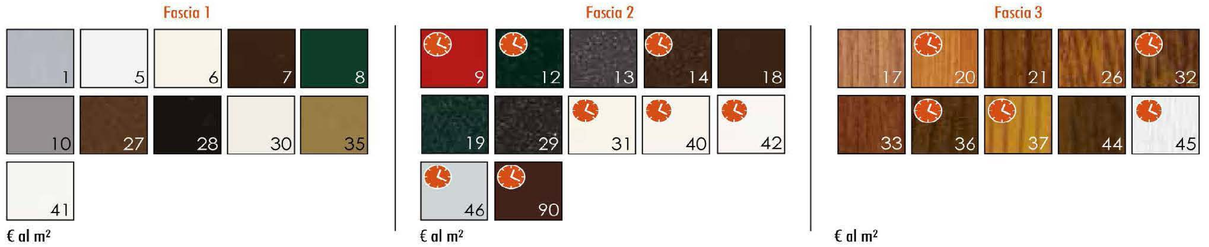

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Guida telescopica
Maniglia pieghevole
Maniglia incassata
Maniglia "Giordano"
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

LATERALE STANDARD

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	140 x 250 cm
45 mm	140 x 250 cm DI SERIE
55 mm	160 x 250 cm

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 90 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche


- Zanzariera laterale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR

Legenda

1 Cassonetto 40, 45, 55
2 Barramaniglia
3 Guida superiore
4 Guida riscontro
5 Guida inferiore asportabile
6 Attacco per cassonetto solo cass. 45 | **OPTIONAL**
7 Bottoni anti-vento
8 Spingi profilato
9 Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
10 Rallentatore | **OPTIONAL**
11 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

Profili / disegni / dettagli

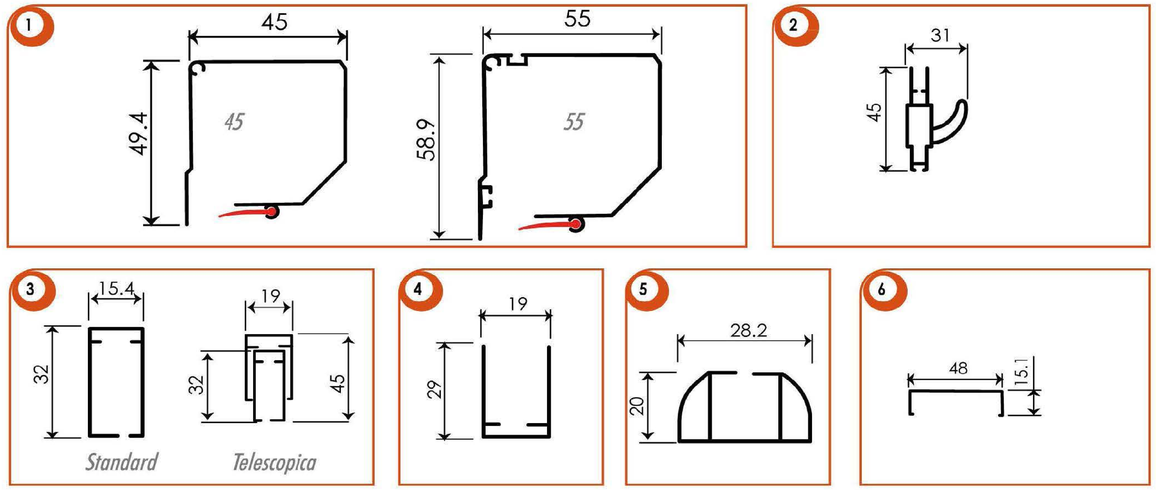

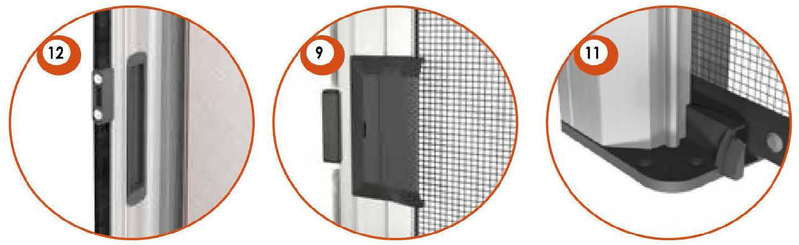

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0

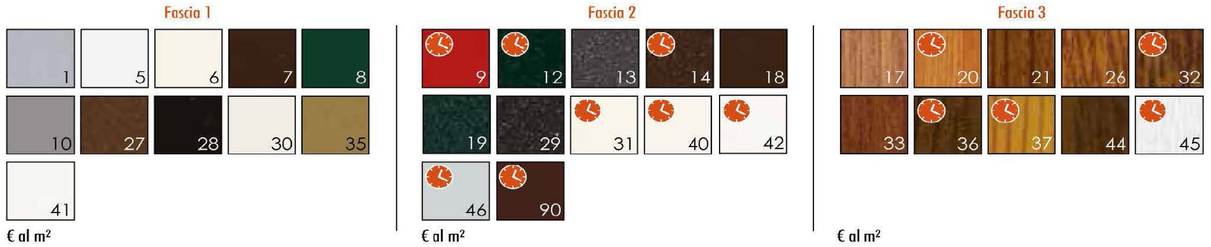

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Guida telescopica
Maniglia pieghevole
Maniglia incassata
Maniglia "Giordano"
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

LATERALE
GUIDA TONDA

Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	140 x 250 cm	DI SERIE
55 mm	160 x 250 cm	

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche

- Zanzariera laterale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra stondata asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR

Legenda

1 Cassonetto 45, 55
2 Barramaniglia Extra Forte
3 Guida superiore
4 Guida riscontro
5 Guida inferiore tonda asportabile
6 Attacco per cassonetto solo cass. 45
7 Bottoni anti-vento
8 Spingi profilato a molla
9 Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
10 Rallentatore | **OPTIONAL**
11 Testata con imbocco incorporato
12 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

Profili / disegni / dettagli

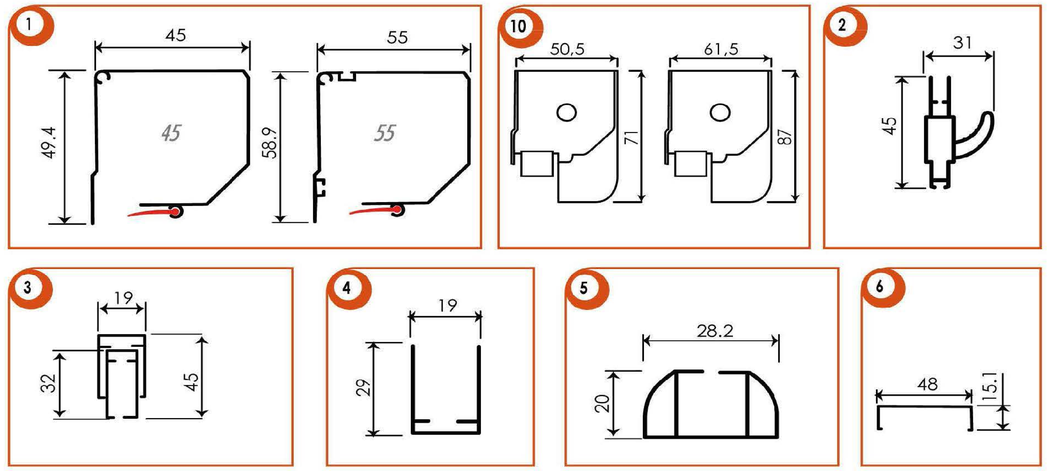





Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- La "Rete ad alta trasparenza" è nera a richiesta grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete a righe
Rete Tuff Screen (solo cass. 55 mm)
Rete ad alta trasparenza grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Maniglia pieghevole
Maniglia incassata
Maniglia "Giordano"
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RL MAGNUM

Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	140 x 250 cm	DI SERIE
55 mm	160 x 250 cm	


Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY








Caratteristiche


- Zanzariera laterale con bottoni
- Rete ad alta trasparenza nera
- Tubo Ø28 Magnum
- Nessuna vite in vista, installabile senza fori lato cassonetto
- Guida a terra stondata asportabile
- Guida telescopica
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna

Legenda

1 Cassonetto 45, 55
2 Barramaniglia Extra Forte
3 Guida superiore telescopica
4 Guida riscontro
5 Guida inferiore asportabile
6 Attacco per cassonetto solo cass. 45 | **OPTIONAL**
7 Bottoni anti-vento
8 Spingi profilato a molla
9 Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
10 Cuffie Serie R
11 Rallentatore | **OPTIONAL**
12 Tubo maggiorato Ø 28 mm
13 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

Profili / disegni / dettagli

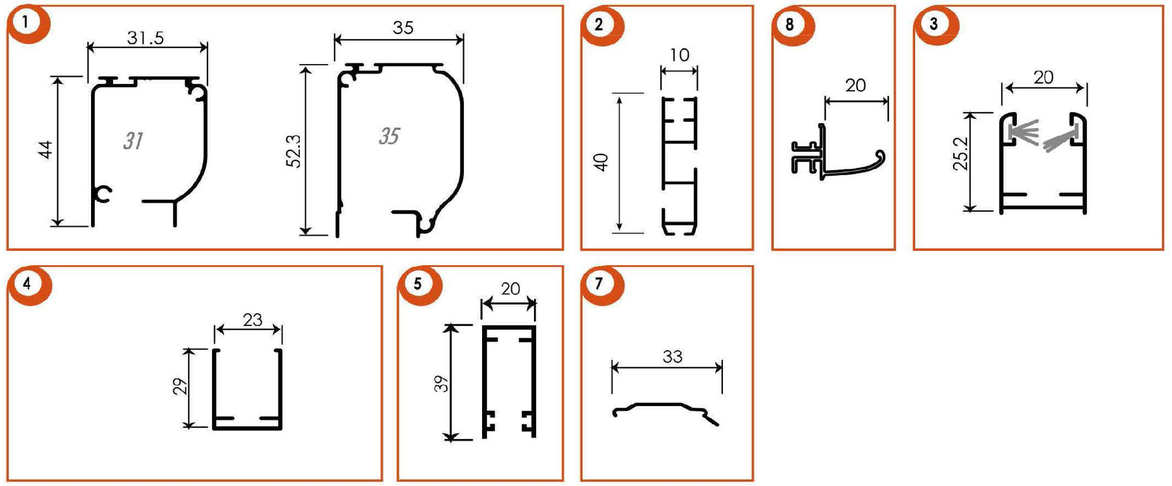



Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- Il rallentatore su cass. 31 e 35 è sconsigliato in quanto può frenare eccessivamente la zanzariera, quindi non è garantita.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR | GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0

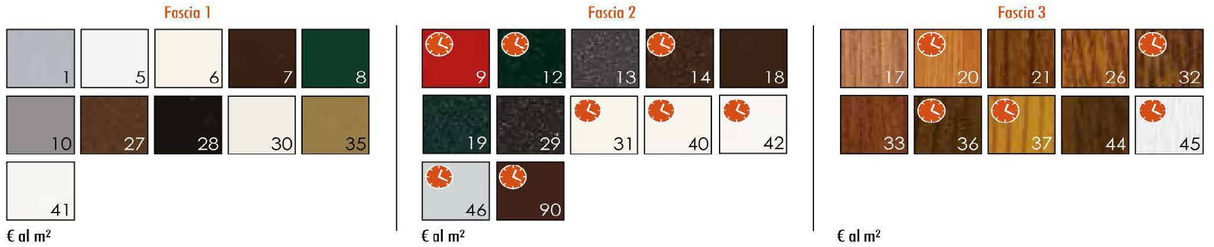

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete alta trasparenza nera
Guide con spazzolino anti-vento
Maniglia pieghevole
Profilo di rinforzo per barramaniglia
Maniglia "Giordano" solo lato esterno

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

LATERALE
MINI.3

Cassonetti Max (consigliate)

31 mm	120 x 230 cm
35 mm	120 x 240 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche


- Zanzariera laterale con spazzolino
- Rete grigia
- Guida a terra asportabile

Legenda

1 Cassonetto 31, 35
2 Barramaniglia
3 Guida inferiore asportabile con uno spazz. anti-vento
4 Guida riscontro
5 Guida superiore
6 Maniglia "Giordano" solo lato esterno | **OPTIONAL**
7 Attacco a scatto cassonetto 31, 35
8 Profilo di rinforzo per barramaniglia | **OPTIONAL**

Profili / disegni / dettagli

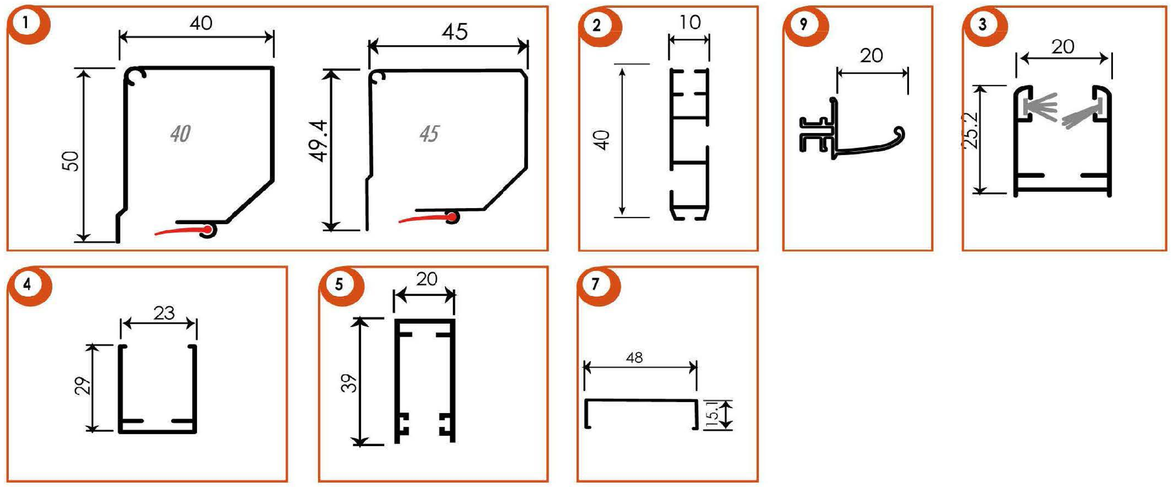



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0

Fascia 1

1 | 5 | 6 | 7 | 8
10 | 27 | 28 | 35

€ al m²

Fascia 2

12 | 13 | 14 | 18 | 19
29 | 31

€ al m²

Fascia 3

21 | 26

€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Maniglia pieghevole
Maniglia "Giordano" solo lato esterno
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino
Profilo di rinforzo per barramaniglia
Guide con spazzolino anti-vento

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

LATERALE
MINI.4

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	140 x 250 cm
45 mm	160 x 250 cm DI SERIE

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche

- Zanzariera laterale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Guida a terra asportabile

Legenda

1 Cassonetto 40, 45
2 Barramaniglia
3 Guida inferiore asportabile con uno spazz. anti-vento
4 Guida riscontro
5 Guida superiore
6 Rallentatore | **OPTIONAL**
7 Attacco a scatto cassonetto 45
8 Maniglia "Giordano" solo lato esterno | **OPTIONAL**
9 Profilo di rinforzo per barramaniglia | **OPTIONAL**

Profili / disegni / dettagli

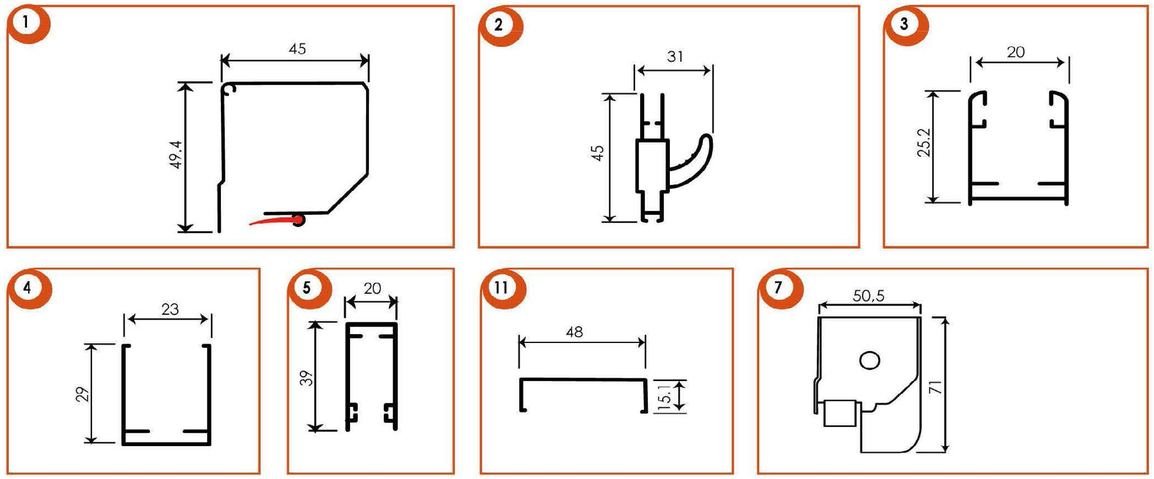



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0

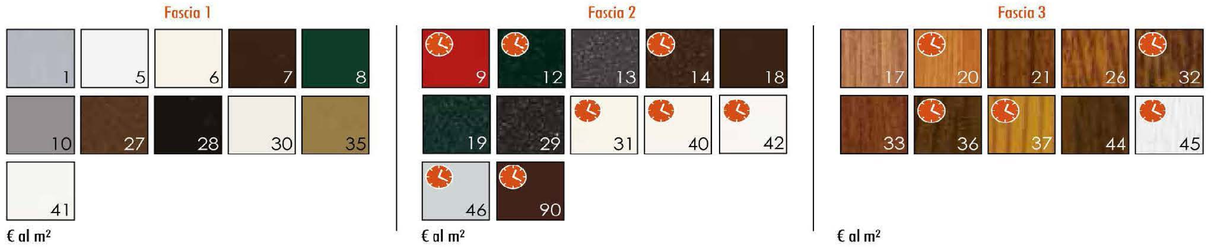

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Maniglia incassata
Maniglia pieghevole
Maniglia "Giordano"
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello
RL 26

Cassonetti Max (consigliate)
45 mm 140 x 250 cm

Alt. Min (consigliata)
Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche

- Zanzariera laterale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna
- Spazzolini anti-vento
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR


Legenda


1 Cassonetto 45
2 Barramaniglia Extra Forte (di serie)
3 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
4 Guida riscontro con gancio
5 Guida superiore con spazzolino antivento
6 Rallentatore | **OPTIONAL**
7 Cuffia RapidFix
8 Testata con regolatore di precarica molla
9 Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
10 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
11 Attacchi a scatto | **OPTIONAL**
12 Piastrine di scorrimento a basso attrito








Profili / disegni / dettagli

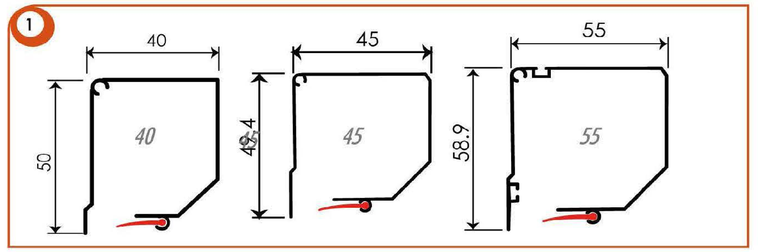

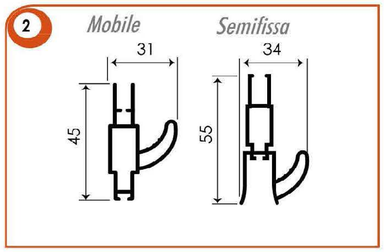












Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare lato passaggio "Vista interna"
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a **destra.**
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0

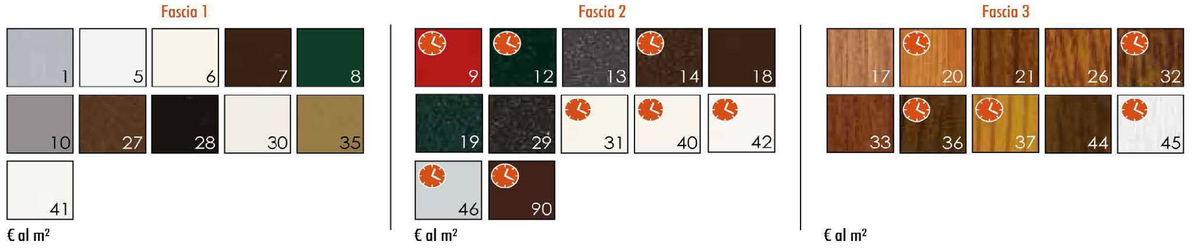

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Doppio rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Doppia maniglia pieghevole
Doppia maniglia incassata
Doppia maniglia "Giordano"
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

CENTRALE STANDARD

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	280 x 250 cm
45 mm	280 x 250 cm DI SERIE
55 mm	300 x 250 cm

Alt. Min (consigliata)

MADE IN ITALY

Con rallentatore: 60 cm




Caratteristiche


- Zanzariera centrale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna
- Guida telescopica
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR


Legenda

1 Cassonetto 45, 55
2 Barramaniglia
3 Guida superiore telescopica
4 Ferma guide inferiori
5 Guida inferiore asportabile
6 Attacco a scatto solo per cassonetto 45 | **OPTIONAL**
7 Bottoni anti-vento
8 Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
9 Rallentatore | **OPTIONAL**
10 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
11 Doppio gancio chiusura su lato semifissa

Profili / disegni / dettagli

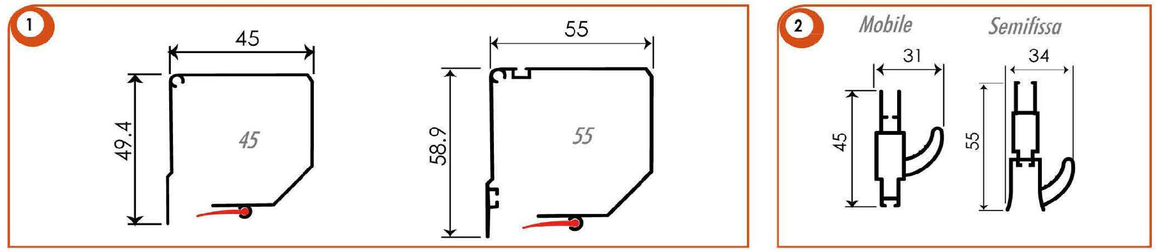

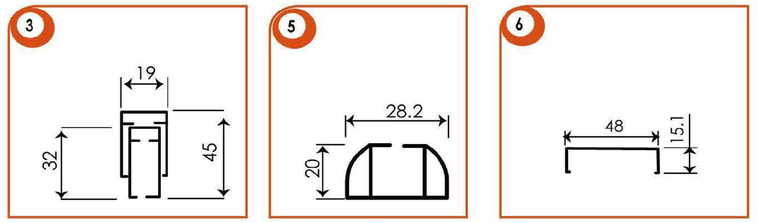

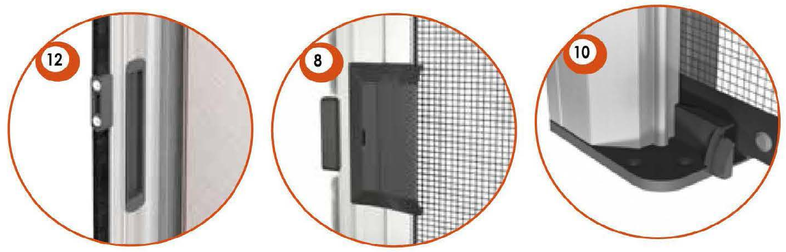

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare lato passaggio "Vista interna"
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a **destra.**
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica



Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,0



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Doppio rallentatore	€ 23,36 Cad.	Doppia maniglia "Giordano"	€ 5,50 CP.
Rete a righe	€ 5,00 al m²	Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino	€ 3,00 Cad.
Rete ad alta trasparenza nera o grigia	€ 3,75 al m²		
Rete anti-batterica Sunox® certificata	€ 3,75 al m²		
Doppia maniglia pieghevole	€ 5,50 CP.		
Doppia maniglia incassata	€ 25,13 CP.		

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

CENTRALE
GUIDA TONDA


Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	280 x 250 cm	DI SERIE
55 mm	300 x 250 cm	

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

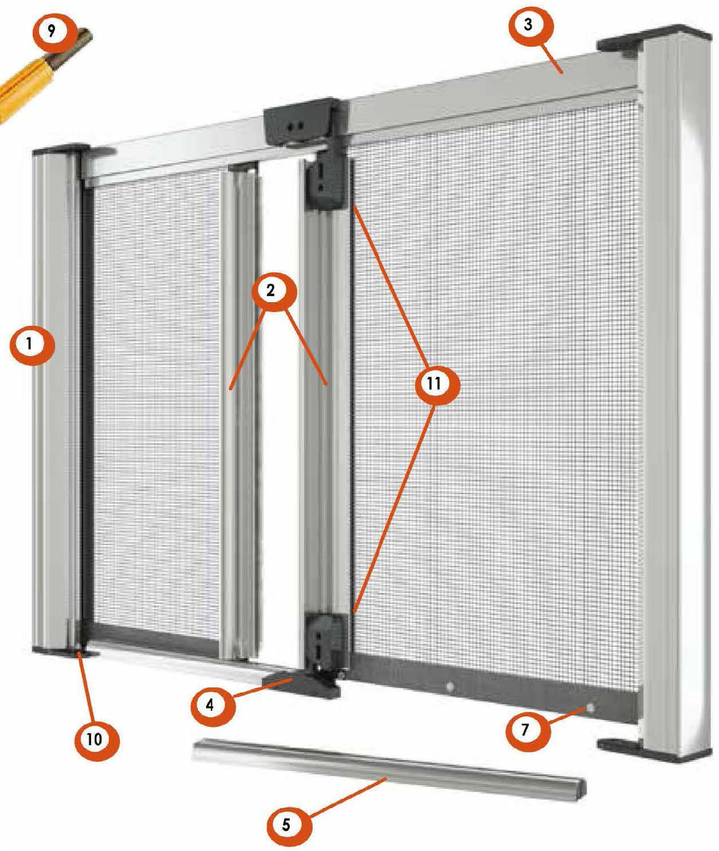


Caratteristiche


- Zanzariera centrale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra stondata asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna
- Guida telescopica
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR

Legenda

1 Cassonetto 45, 55
2 Barramaniglia
3 Guida superiore telescopica
4 Ferma guide inferiori
5 Guida inferiore tonda asportabile
6 Attacco a scatto solo per cassonetto 45 | **OPTIONAL**
7 Bottoni anti-vento
8 Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
9 Rallentatore | **OPTIONAL**
10 Testata con imbocco incorporato cass. 45
11 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
12 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

Profili / disegni / dettagli

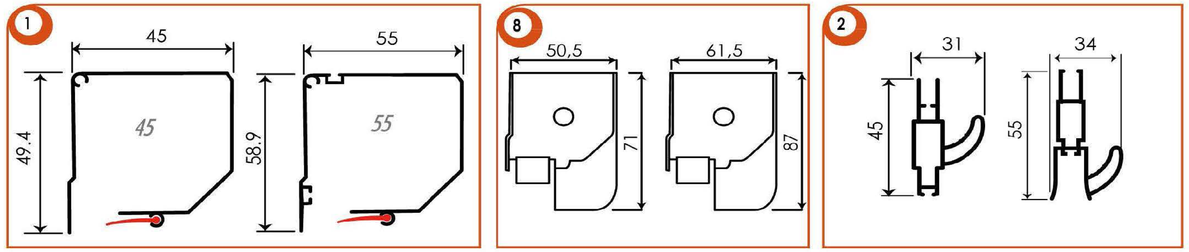

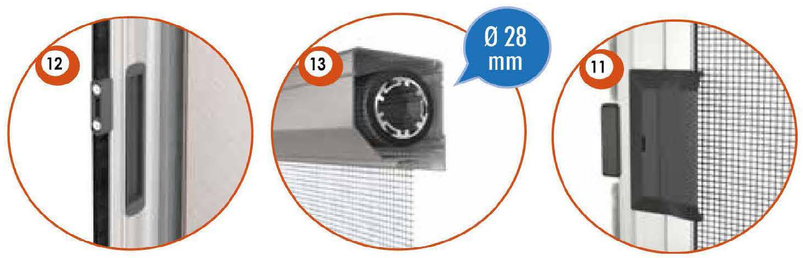

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare lato passaggio "Vista interna".
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a **destra.**
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,0



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Doppio rallentatore
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete Tuff Screen (solo cass. 55 mm)
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza grigia
Doppia maniglia pieghevole
Doppia maniglia incassata
Doppia maniglia "Giordano"
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

RC MAGNUM

Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	280 x 250 cm	DI SERIE
55 mm	300 x 250 cm	

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche

- Zanzariera laterale con bottoni
- Rete ad alta trasparenza nera
- Tubo Ø28 Magnum
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guida a terra stondata asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna
- Guida telescopica
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR

Legenda

1 Cassonetto 45, 55
2 Barramaniglia
3 Guida superiore telescopica
4 Ferma guide inferiore
5 Guida inferiore asportabile
6 Bottoni anti-vento
7 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
8 Cuffia compensatrice
9 Attacco a scatto per cassonetto solo 45 mm | **OPTIONAL**
10 Rallentatore | **OPTIONAL**
11 Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
12 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
13 Tubo maggiorato Ø 28 mm

Profili / disegni / dettagli

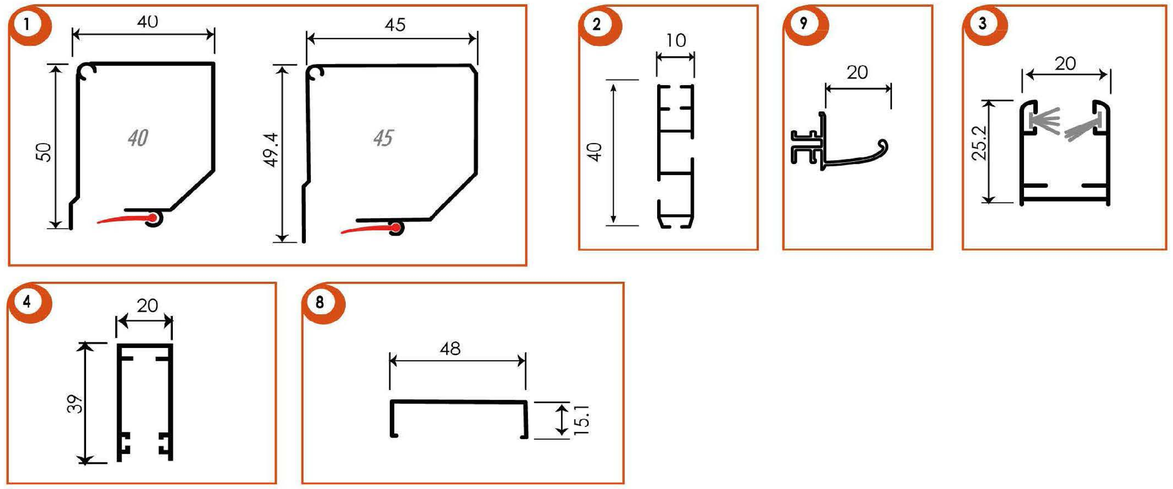

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato nell'ordine, l'anta semifissa sarà posizionata a **destra.**
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR | GR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,0

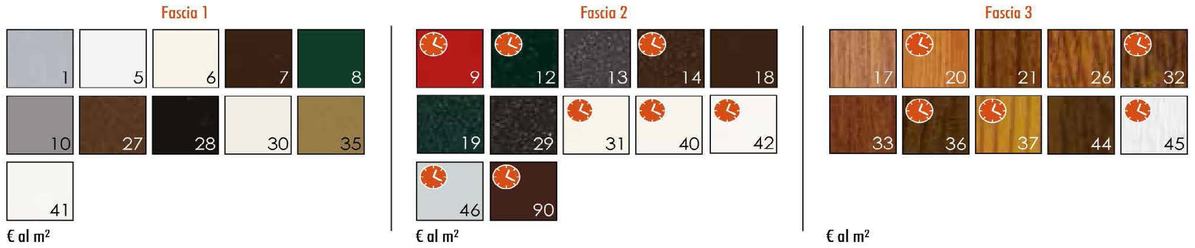

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Doppio rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Doppia maniglia pieghevole
Doppio profilo di rinforzo per barramaniglia
Doppia maniglia "Giordano"
Guide con spazzolino anti-vento
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

CENTRALE
MINI.4


Cassonetti Max (consigliate)


40 mm	280 x 250 cm
45 mm	300 x 250 cm DI SERIE

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

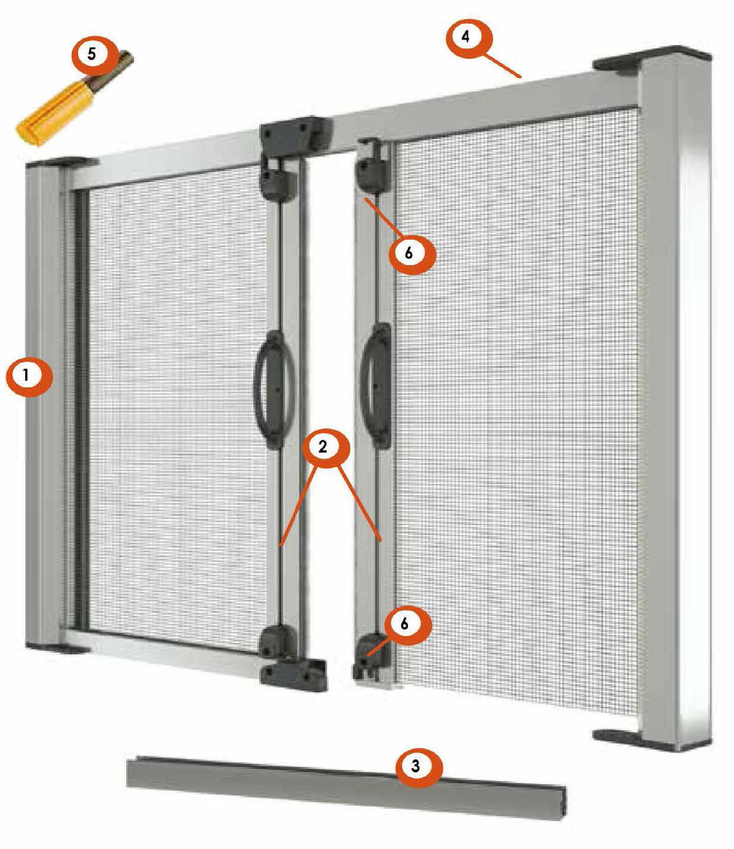




Caratteristiche

- Zanzariera centrale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Spazzolini anti-vento

Legenda

1 Cassonetto 40, 45
2 Barramaniglia
3 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
4 Guida superiore
5 Rallentatore | **OPTIONAL**
6 Doppio gancio chiusura
7 Maniglia "Giordano" solo lato esterno | **OPTIONAL**
8 Attacco a scatto cassonetto 45

Profili / disegni / dettagli

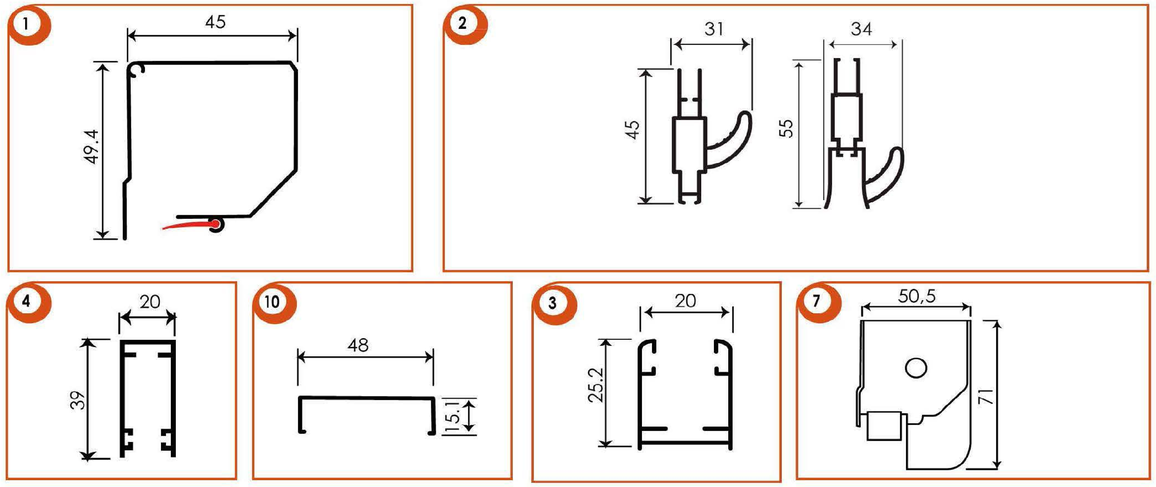



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...


- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato nell'ordine, l'anta semifissa sarà posizionata a **destra.**
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Plastica

BI AV MA NE BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,0

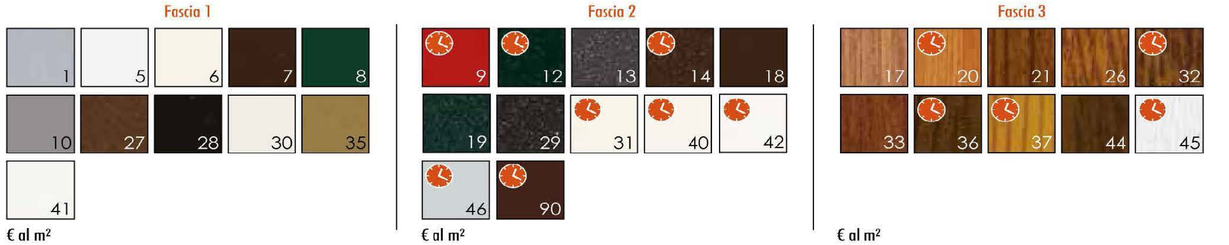

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Doppio rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Doppia maniglia incassata
Doppia maniglia pieghevole
Doppia maniglia "Giordano"
Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino
Set 2 cacciaviti brugola 4mm
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Colori a campione OPTIONAL


RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)


Modello
RC 26


Cassonetti Max (consigliate)
45 mm 280 x 250 cm

Alt. Min (consigliata)
Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

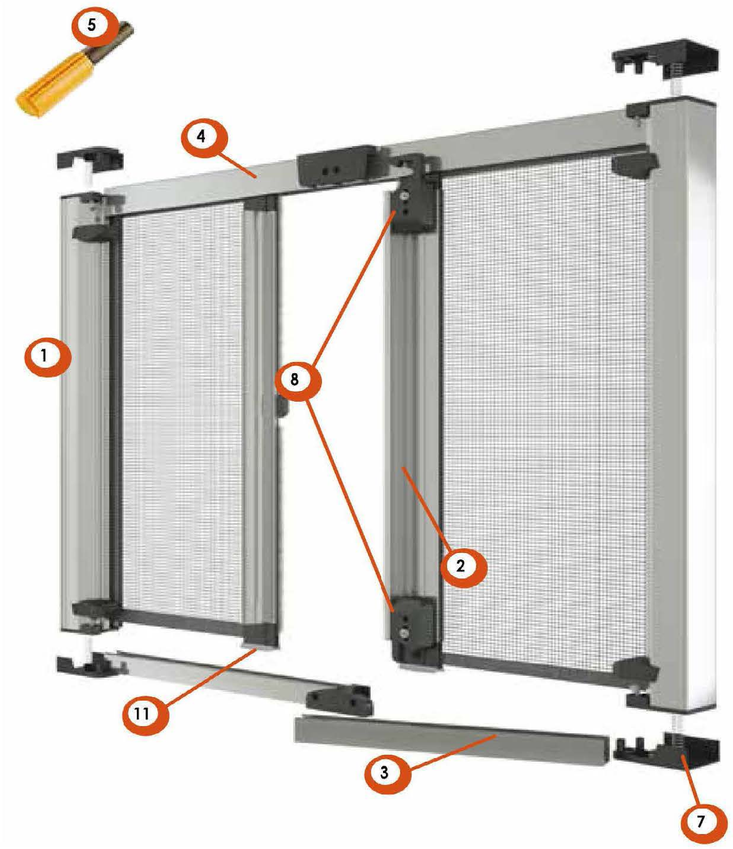





Caratteristiche

- Zanzariera centrale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna
- Spazzolini anti-vento
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR

Legenda

1 Cassonetto 45
2 Barramaniglia Extra Forte
3 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
4 Guida superiore
5 Rallentatore | **OPTIONAL**
6 Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
7 Cuffia RapidFix
8 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
9 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
10 Attacchi a scatto | **OPTIONAL**
11 Piastrine di scorrimento a basso attrito


Plastica

BI AV MA NE BR GR

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,0

Fascia 1

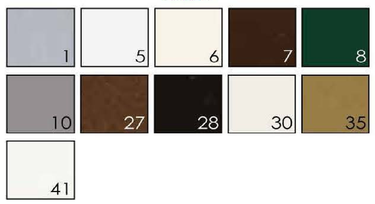

€ al m²

Fascia 2

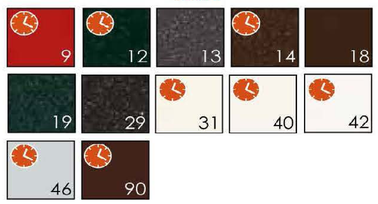

€ al m²


Fascia 3





€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli







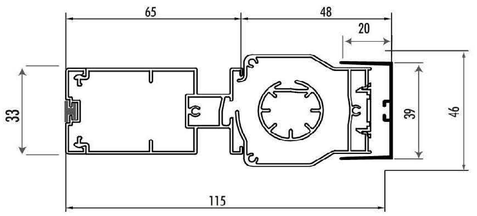

Laterale RollOut Magnum


Minimo di fatturazione m² 2,00 a zanzariera

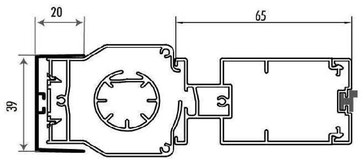

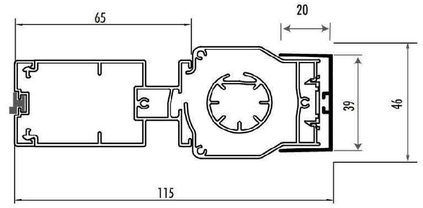


Centrale RollOut Magnum


Minimo di fatturazione m² 4,00 a zanzariera



Versione con guida superiore autoportante





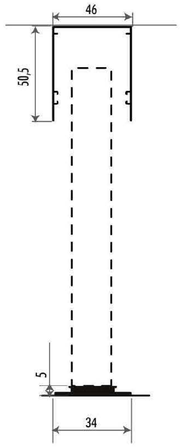

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- La rete di serie è in polipropilene ad alta trasparenza nera, grigia a richiesta.
- Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
- Se non specificato nell'ordine nelle versioni ad apertura centrale dotate di sgancio a cricchetto, l'anta semifissa sarà posizionata a **destra.**
- Il profilo Small è disponibile in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Rete grigia a richiesta
Rete anti-batterica Sunox® certificata (Max L 140)
Sgancio a cricchetto per apertura laterale
Sgancio a cricchetto per apertura centrale | **NEW**
Maniglia Whippy
Profilo di riscontro Small (solo con magnete)
Aggancio Clip Roll
Guida inferiore in alluminio
Kit versione con guida superiore autoportante

Colori a campione OPTIONAL


RAL (20 gg)	€ 21,12 m² + prezzo fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedi preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedi preventivo

Modello

LATERALE
ROLLOUT
MAGNUM

Cassonetti Max (realizzabili)

49 mm	180 x 300 cm (1 anta)
49 mm	360 x 300 cm (2 ante)

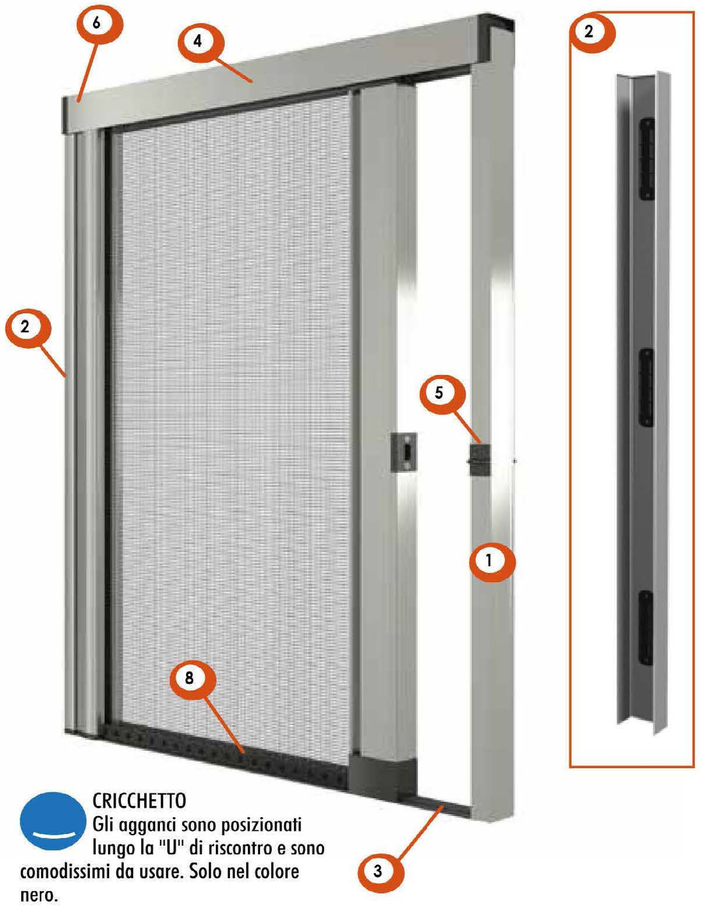

CRICCHETTO
Gli agganci sono posizionati lungo la "U" di riscontro e sono comodissimi da usare. Solo nel colore nero.

Caratteristiche

- Zanzariera con rete stesa
- Rete alta trasparenza nera, grigia a richiesta in polipropilene
- Facile fissaggio
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guida a terra di 5 mm

Legenda

1 Guida di riscontro
2 Compensatore con "CLIP"
3 Guida a terra
4 Guida superiore con spazzolino
5 Sgancio a cricchetto | **OPTIONAL**
6 Cuffie laterali
7 Maniglia Whippy | **OPTIONAL**
8 Cingolo inferiore con spazzolino integrato
9 Versione con guida superiore autoportante | **OPTIONAL**
10 Clip Roll | **OPTIONAL**



Plastica

BI | AV | NE


Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: 2,0 m² x 1 anta / 4,0 m² x 2 ante


Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3
1, 5, 6, 7, 8	9, 12, 13, 14, 18	17, 20, 21, 26, 32
10, 27, 28, 30, 35	19, 29, 31, 40, 42	33, 36, 37, 44, 45
41	46, 90	
€ al m²	€ al m²	€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg
Fascia 3: 30 gg


Profili / disegni / dettagli

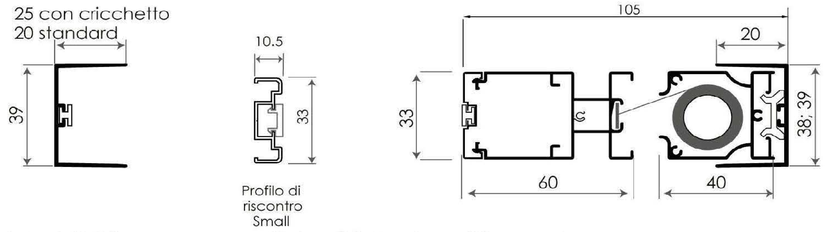

Laterale RollOut — *Minimo di fatturazione m² 2 a zanzariera*



Centrale RollOut — *Minimo di fatturazione m² 4 a zanzariera*

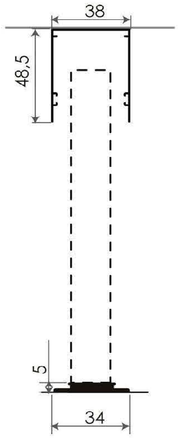

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- La rete di serie è in polipropilene ad alta trasparenza nera, grigia a richiesta.
- Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
- Il profilo Small è disponibile in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Rete grigia a richiesta
Sgancio a cricchetto (solo laterale)
Maniglia Whippy
Profilo di riscontro Small (solo con magnete)
Guida inferiore in alluminio

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)	€ 21,12 m² + prezzo fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedi preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedi preventivo

Modello

LATERALE ROLLOUT

Cassonetti Max (realizzabili)

39 mm	140 x 250 cm (1 anta)
39 mm	280 x 250 cm (2 ante)

MADE IN ITALY





CRICCHETTO
L'aggancio a cricchetto è posizionato lungo la "U" di riscontro ed è comodissimo da usare, inoltre facilita anche l'installazione nel caso di pareti laterali non perfettamente parallele. Solo nel colore nero.

Caratteristiche

- Zanzariera con rete stesa
- Rete alta trasparenza nera, grigia a richiesta in polipropilene
- Facile fissaggio
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guida a terra di 5 mm

Legenda

1 Guida di riscontro
2 Compensatore con "CLIP"
3 Guida a terra
4 Guida superiore con spazzolino
5 Sgancio a cricchetto | **OPTIONAL**
6 Cuffie laterali
7 Maniglia Whippy | **OPTIONAL**

Plastica

AV NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: 2,0 m² x 1 anta / 4,0 m² x 2 ante


Fascia 1: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 30, 35 — € al m²


Fascia 2: 12, 13, 14, 18, 19, 29, 31 — € al m²

Fascia 3: 17, 20, 21, 26, 32, 33, 37, 44 — € al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

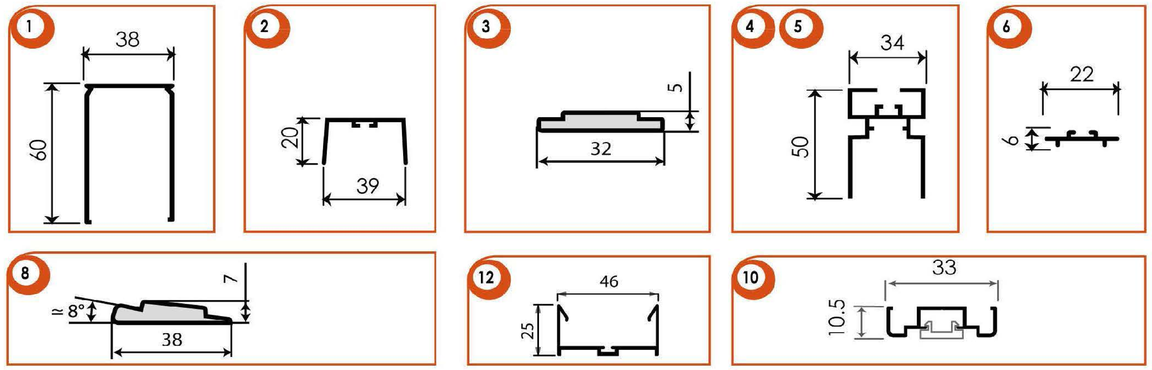

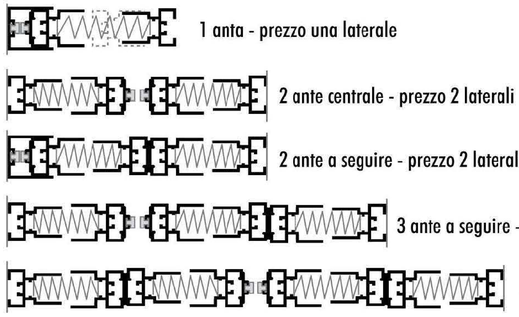


1 anta - prezzo una laterale

2 ante centrale - prezzo 2 laterali

2 ante a seguire - prezzo 2 laterali (plastiche solo colore nero)

3 ante a seguire - prezzo 3 laterali (plastiche solo colore nero)

4 ante a seguire - prezzo 4 laterali (plastiche solo colore nero)



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- La rete di serie è in polipropilene ed è garantita 2 anni.
- La garanzia copre la plissé fino a una larghezza di 135 Cm, tuttavia utilizzando le barrette reggi cingoli, è garantita fino a fino ad 200 Cm.
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- Il profilo Small è disponibile in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Compensatore laterale
Rete nera, grigia (a richiesta)
Profilo di riscontro Small
Guida a terra in pendenza
Barrette reggi cingoli
Kit versione con guida superiore autoportante

Prezzi base Cad.

Larghezza Cm	H 240 Cm	H 260 Cm	H 270 Cm	H 320 Cm
fino a 105	€	€	€	€
da 105,1 a 120	€	€	€	€
da 120,1 a 135	€	€	€	€
da 135,1 a 160	€	€	€	
da 160,1 a 180	€	€	€	
da 180,1 a 200	€	€	€	

I prezzi sopra indicati sono relativi ai colori di fascia 1, per gli altri prezzi vedere la tabella della pagina precedente.

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)	20% + della fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedere Preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedere Preventivo

Modello

PLISSÉ 38

Cassonetti Max (realizzabili singolo modulo)

38 mm	200 x *300 *cm rete nera in polipropilene*
38 mm	200 x 260 *cm rete grigia in polipropilene*

*realizzabile fino a 320 con rete poliestere nera e grigia
(barrette reggi cingolo necessarie)



E' possibile realizzare la zanzariera con lo spazzolino sulla Barramaniglia togliendo il profilo di riscontro

Caratteristiche

- Zanzariera laterale, centrale e moduli
- Rete plissettata in polipropilene
- Guida a terra di soli 5 mm
- La Barramaniglia si può fermare in qualsiasi punto della corsa.

Legenda

1 Guida superiore
2 Profilo di riscontro
3 Guida a terra
4 Barramaniglia
5 Cassonetto
6 Porta magnete Barramaniglia
7 Compensatore con "CLIP" **| OPTIONAL**
8 Guida a terra in pendenza (circa 8°) **| OPTIONAL**
9 Barrette reggi cingoli (necessarie per L > 135) **| OPTIONAL**
10 Profilo di riscontro Small **| OPTIONAL**
11 Versione con guida sup. autoportante (solo 46mm) **| OPTIONAL**
12 Guide laterali per versione autoportante **| OPTIONAL**





Plastica

AV

NE


Disponibilità colori

Fascia 1



Prezzo base

Fascia 2



Aumento del prezzo base: 5%


Fascia 3





Aumento del prezzo base: 15%


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli













Solo per versione aggancio rapido




Laterale con chiusura a magneti



Bi-laterale con chiusura a magneti



Centrale con chiusura a magneti



Verticale

Reti colorate



Le reti colorate sono in H 300 cm, idrorepellenti e di colore: Bianco, Avorio, Arancio, Nocciola, Blu.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- La rete è garantita 3 anni.
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**
- Se non specificato nell'ordine la versione prodotta sarà la "Laterale".
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Prodotto non adatto all'utilizzo in presenza di forte vento.
- Le reti nere e grigie in altezza massima 300 cm, sono trattate con nano tecnologie che le rendono idrorepellenti.
- La rete di serie è nera, grigia a richiesta.

Accessori OPTIONAL

Rete in poliestere grigia con nano tecnologie
Maggiorazione per apertura bilaterale
Asta di comando H 50 cm
Reti colorate
Rete nera con metallizzazione esterna

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)	20% + della fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedere Preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedere Preventivo

Modello
PLISSÉ 22

Apertura / Max (consigliate)

Laterale	220 x *260 cm DI SERIE
Bi-laterale	220 x *260 cm
Centrale	400 x *260 cm
Verticale	160 x 200 cm

*sono realizzabili misure maggiori ma sconsigliate in zone ventose.





Aggancio baionetta


Clip



Aggancio rapido

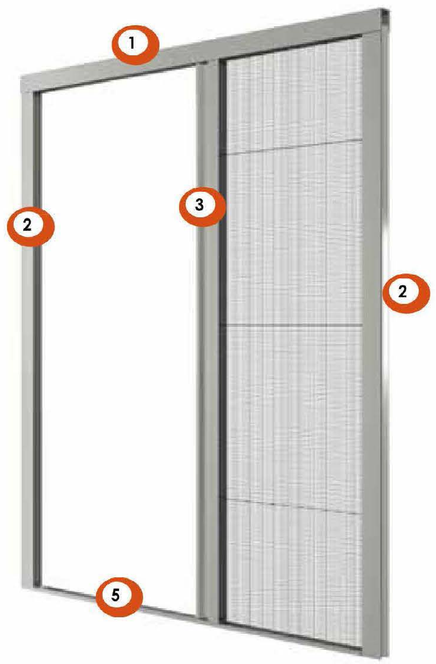

Caratteristiche

- Verticale, laterale, bi-laterale e centrale
- Zanzariera con rete plissettata in poliestere con nano tecnologie
- Ridotto ingombro, solo 22mm !

Legenda

1 Guida laterale e superiore
2 Dorso chiusura
3 Profilo maniglia
4 Asta di comando | OPTIONAL
5 Guida a terra
6 Profilo a muro (solo per versione aggancio rapido)

Plastica

BI

NE


Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: 1,5 m² x verticale, laterale, bi-laterale / 3,00 m² x centrale





Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg


Profili / disegni / dettagli

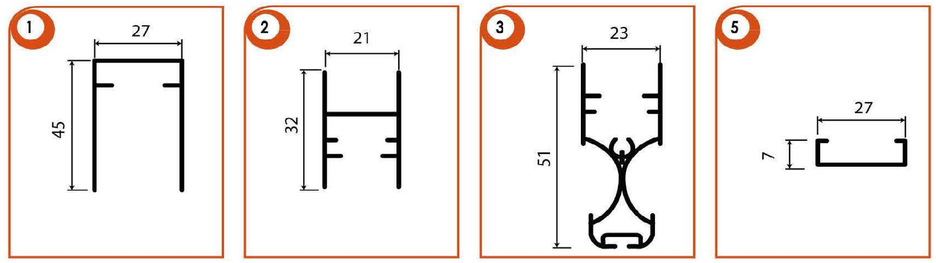


Laterale con chiusura a magneti


Bi-laterale con chiusura a magneti


Centrale con chiusura a magneti


Verticale

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- La rete è garantita 2 anni.
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per il mantenimento ottimale del prodotto, è consigliato richiudere le zanzariere in presenza di forte vento.
- Prodotto non adatto all'utilizzo in presenza di forte vento.
- Le reti nere e grigie in altezza massima 300 cm.

Accessori OPTIONAL

Rete in poliestere grigia
Rete in polipropilene nera cm 300
Rete in polipropilene grigia cm 260
Maggiorazione per apertura bilaterale
Asta di comando H 50 cm

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)	20% + della fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedere Preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedere Preventivo

Modello
PLISSÉ 27

Apertura / Max (consigliate)

Laterale	250 x *300 cm DI SERIE
Bi-laterale	250 x *300 cm
Centrale	500 x *300 cm
Verticale	160 x 200 cm


*sono realizzabili misure maggiori ma sconsigliate in zone ventose.




Clip


Aggancio baionetta

Di serie

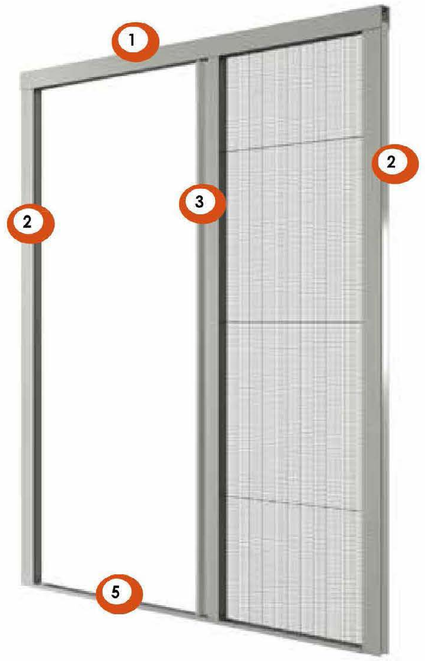

Caratteristiche

- Verticale, laterale, bi-laterale e centrale
- Zanzariera con rete plissettata
- Ridotto ingombro, solo 27mm !

Legenda

1 Guida laterale e superiore
2 Dorso chiusura
3 Profilo maniglia
4 Asta di comando | **OPTIONAL**
5 Guida a terra

Plastica

BI

NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: 2,00 m² x verticale, laterale, bi-laterale / 3,00 m² x centrale

Fascia 1



€ al m²

Fascia 2


Fascia 3




€ al m²


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli




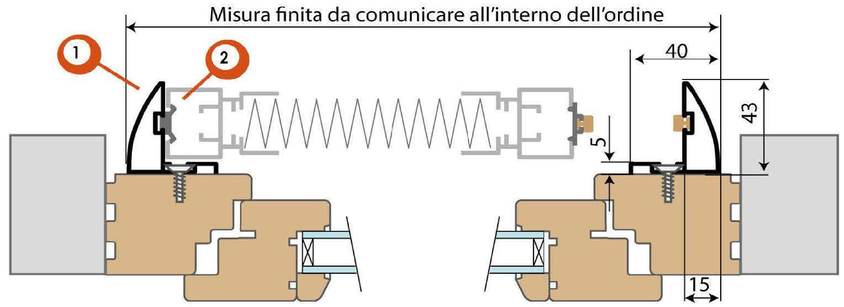


Configurazioni




3 lati "A"



2 lati "B"
Con clip



2 lati "C"
Con magnete



1 lato "D"
Specificare se con clip o magnete

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA

Tipologia	Colori disponibili			
Cod. colore	5	6	27	26
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)	20% + della fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedere Preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedere Preventivo

Modello


KIT PER FISSAGGIO FRONTALE PLISSÈ E ROLLOUT 39 mm

IN ESAURIMENTO

Spessore

43 mm

MADE IN ITALY

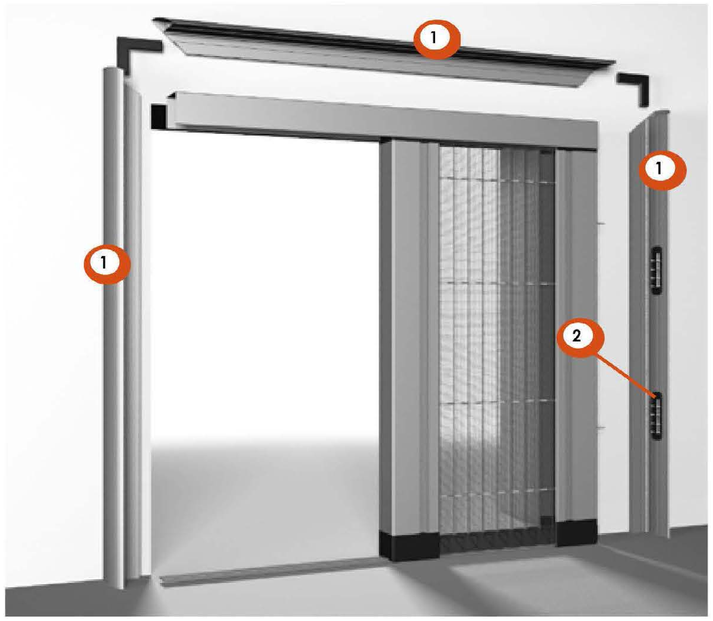

Caratteristiche

- Telaio per fissaggio frontale
- Per Plissé e RollOut 39 mm
- Incorpora nelle guide laterali "Clip" e magnete.

Legenda

1 Profilo per fissaggio frontale
2 Clip attacchi a scatto

Alluminio

Prezzi a Kit

OPTIONAL

Colori	Conf. "A"	Conf. "B"	Conf. "C"	Conf. "D"
5, 6, 27 *(fascia 1)*	68,97	51,58	51,58	24,80
26 *(fascia 3)*	103,49	77,41	77,41	37,08

Vedi tabella configurazioni nella pagina seguente

KIT PER FISSAGGIO FRONTALE PLISSÈ 22 MM



Kit fissaggio frontale Plissè 22 mm


OPTIONAL

Il profilo Fissaggio Frontale Quadro permette di installatare frontalmente la zanzariera modello 0.22 in due soluzioni:
- con viti
- con PVC adesivo


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.
MISURA FINITA: Il profilo del fissaggio frontale verrà fornito con le dimensioni massimo ingombro, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta.
Esempio: misura max ingombro versione A, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 15 mm in altezza.


Tipologia	Colori disponibili					
Cod. colore	1	5	6	27	35	26
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Fissaggio con PVC adesivo

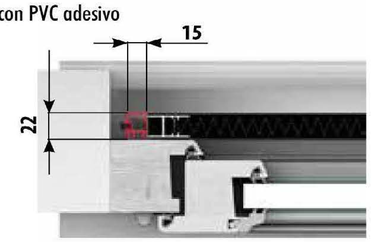

Fissaggio con viti

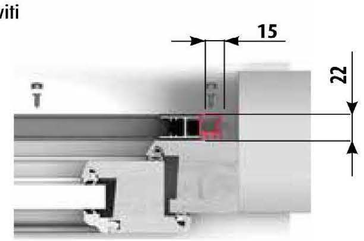

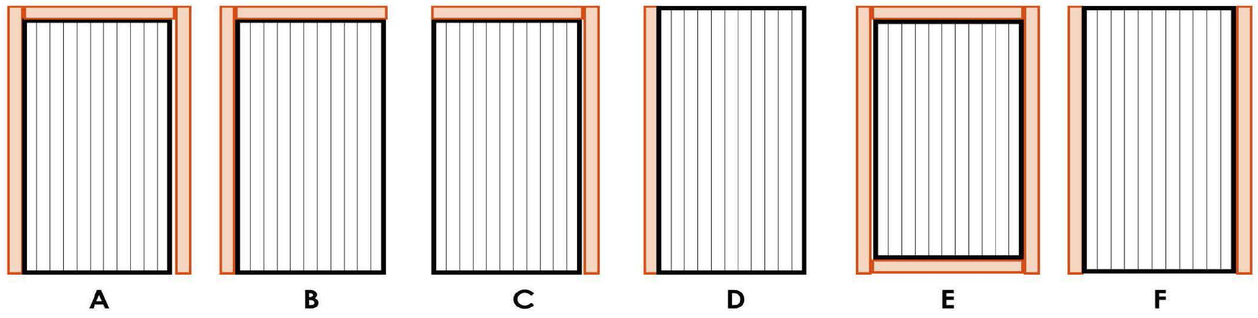

Forme

OPTIONAL

Colori: 1, 5, 6, 27, 35 Colori: 26

Forma "A"
Forma "B"
Forma "C"
Forma "D"
Forma "E"
Forma "F"


Accessori

OPTIONAL

Prezzo

PCV Adesivo 250cm (in pezzi da 2,5 cm)
RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)


KIT PER FISSAGGIO FRONTALE ZANZARIERE

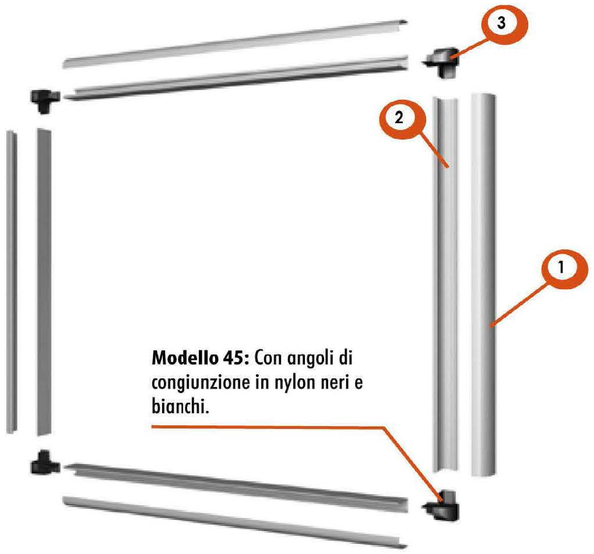


Caratteristiche

- Facile da montare
- Installazione frontale
- Adatto a qualsiasi zanzariera che non superi lo spessore massimo dei profili

Configurazioni



3 lati "A"




4 lati "E"

Legenda

1 Profilo coperture
2 Profilo a "L"
3 Angoli di congiunzione (bianchi e neri)

Tipologia	Colori disponibili				
Cod. colore	5	6	27	35	26
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì	sì





Prezzi € OPTIONAL

Descrizione	Prezzo
Profili a "L" + Copertura	
Profili a "L" + Copertura (Legno)	
Lavorazione 4 lati (taglio+assemblaggio+squadrette)	
Lavorazione 3 lati (taglio+assemblaggio+squadrette)	


Colori OPTIONAL	Prezzo
RAL a campione (20 gg)	20% + della fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedere Preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedere Preventivo

ZANZARIERE A PANNELLI




Profili / disegni / dettagli

1




2




4







Doppia pendenza




Pendenza



A punta



Oblò



Centina



Con tacca
* Dimensioni minime della tacca (zona verde) 5 x 7 cm oppure 7 x 5 cm

<u>Se non specificato in fase d'ordine il gommino ferma rete sarà posizionato nel lato interno della sagoma.</u>

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Accessori OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316
Rete Tuff Screen
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete in fibra di vetro
Telai fissi in pendenza
Telai fissi con tacca

Telai fissi centinati
Telai fissi a oblò
Telai fissi a punta
Telai fissi doppia pendenza
Squadretta fissaggio colorata
Telaio realizzato con profilo della battente

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

TELAIO FISSO 45°

Max (consigliate)

Senza traverso 140 x 140 cm
Con traverso 140 x 220 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche

- Zanzariera montata su telaio fisso
- Forme possibili:
- 1. Tacca
- 2. Oblò
- 3. Pendenza
- 4. Doppia pendenza
- 5. Centinata
- 6, A Punta

Legenda

1 Profilo telaio rete
2 Rompitratto | **OPTIONAL**
3 Rete in alluminio verniciata nera di serie
4 Squadretta di fissaggio colorate | **OPTIONAL**

Profili / disegni / dettagli













Se non specificato in fase d'ordine il gommino ferma rete sarà posizionato nel lato interno della sagoma.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.
- Per misure superiori a 150x150 disponibile solo reti in fibra di vetro.

Plastica (Squadrette di fissaggio)

BI AV MA NE BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,3

Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3
1 5 6 7 8	12 13 14 18 19	17 20 21 26 32
10 27 28 30 35	29 31	33 37
Prezzo € al m²		
Rompitratto al ml		

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316
Rete Tuff Screen
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete in fibra di vetro
Magnete solo agli angoli
Magnete sui 4 lati
Spugnetta adesiva sui lati

Morsetto per fissaggio
Squadretta nylon per fissaggio
Telai fissi in pendenza
Telai fissi centinati
Telai fissi doppia pendenza
Telai fissi 90° con tacca
Profili tagliati a 90° con squadretta esterna

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

TELAIO FISSO 90°

Max (consigliate)

Senza traverso 140 x 140 cm
Con traverso 140 x 220 cm

MADE IN ITALY




Per le forme non simmetriche comunicare in fase di ordine il lato del gommino ferma rete, se internamente o esternamente.

Caratteristiche

- Zanzariera montata su telaio fisso
- Forme possibili:
- 1. Tacca
- 2. Pendenza
- 3. Doppia pendenza
- 4. Centinata


Legenda

1 Profilo telaio e rompitratto
2 Angolare con piastrina per magnete cilindrico **| OPTIONAL**
3 Morsetto a vite fissaggio (nero, bianco, marrone) **| OPTIONAL**
4 Rete in alluminio verniciata nera di serie
5 Spugnetta adesiva **| OPTIONAL**
6 Squadretta fissaggio a parete (nero, bianco, marrone, bronzo, avorio) **| OPTIONAL**
7 Magnete su tutto il perimetro per attacco su superfici ferrose
8 Squadretta interna per profilo tagliato a 45°

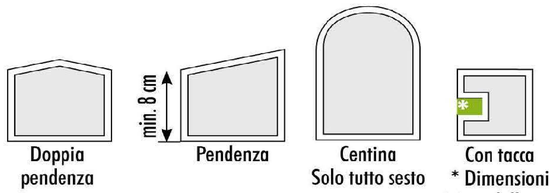

Doppia pendenza | Pendenza | Centina Solo tutto sesto | Con tacca * Dimensioni minime della tacca (zona verde) 5 x 7 cm oppure 7 x 5 cm

Profili / disegni / dettagli

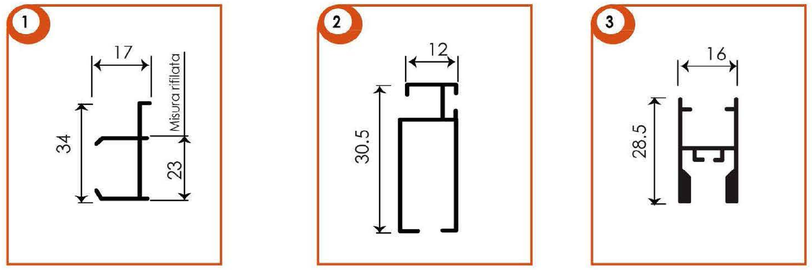

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- Per gli ordini delle zanzariere va specificato sempre il colore facendo riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Plastica

BI | AV | MA | NE | BR

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,3



Prezzo € al m²
Rompitratto al ml

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316
Rete Tuff Screen
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete in fibra di vetro
Compensatori rifilati a 23 mm
Supplemento centinatura

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)	€ 33,86 m² + dei fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedi preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedi preventivo

Modello
SALISCENDI

Max (consigliate)
140 x 160 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche


- Zanzariera a pannelli scorrevoli in senso verticale


Legenda


1 Profilo compensatore
2 Profilo telaio rete
3 Profilo telaio 2 vie
4 Rete in allumino verniciata nera di serie


Profili / disegni / dettagli



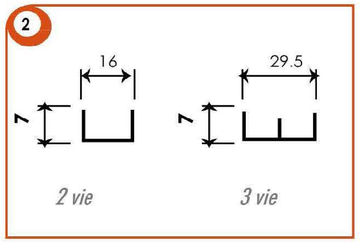

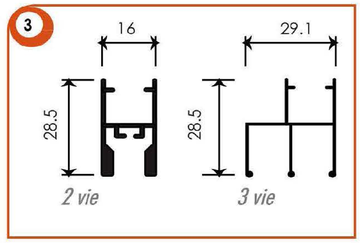






Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- Per gli ordini delle zanzariere va specificato sempre il colore facendo riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- Questo modello, anche se di piccole dimensioni, viene fornito con la guida a terra bassa. La guida alta è su richiesta.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1




€ al m²

Fascia 2



€ al m²

Fascia 3



€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316
Rete Tuff Screen
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete in fibra di vetro
Compensatori rifilati a 23 mm

Colori a campione OPTIONAL


RAL a campione (20 gg)	€ 33,86 m² + dei fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedi preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedi preventivo

Modello

SCORREVOLE AD ANTE

Max (consigliate)	
2 ante	160 x 250 cm
3 ante	240 x 250 cm

MADE IN ITALY

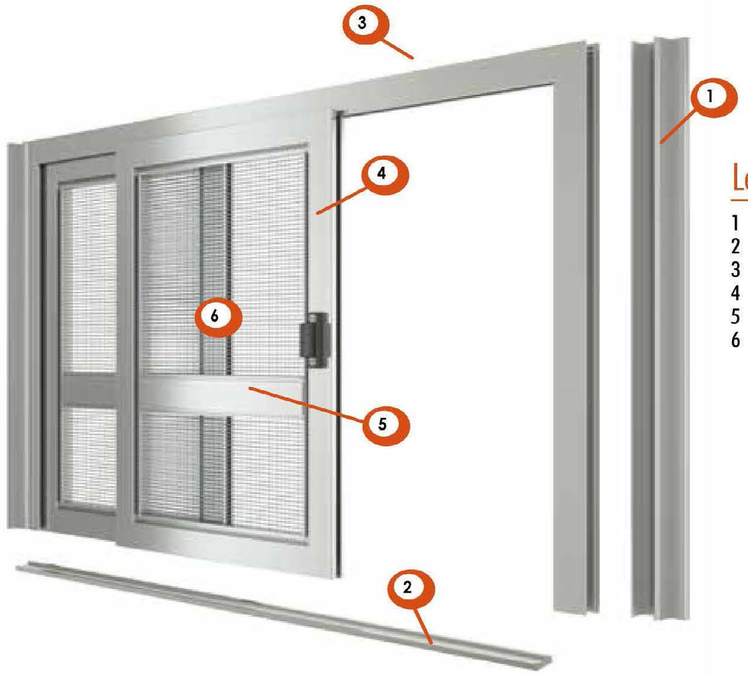


Caratteristiche

- Zanzariera a pannelli (ante) scorrevoli in senso orizzontale
- Guida a terra

Legenda

1 Profilo compensatore
2 Binario inferiore spessore 7 mm di serie
3 Profilo telaio 2 e 3 vie
4 Profilo telaio rete
5 Profilo rompitratto di serie per altezza superiori a 165 Cm
6 Rete in allumino verniciata nera di serie

Profili / disegni / dettagli

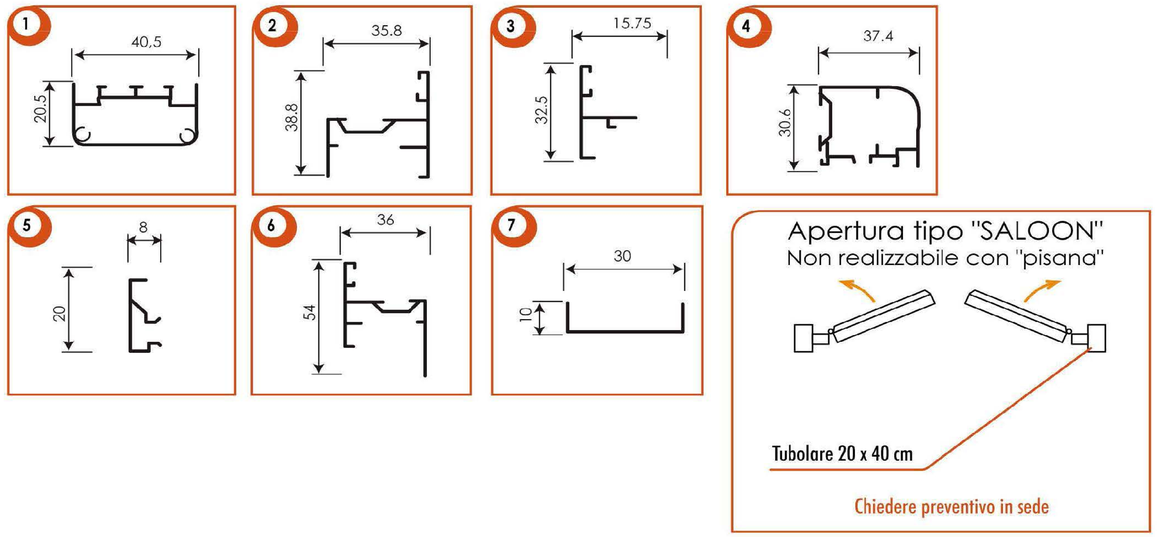

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si spinge o si tira l'anta della zanzariera "Vista interna" indicandone il codice prescelto S1 ... S16, vedi pagina successiva.
- Indicare sempre se telaio liscio o a battuta, se non specificato verrà montato quello liscio.
- Indicare l'altezza da terra del traverso nel quale è alloggiato il pomello di apertura, se non specificato H 90 Cm da terra.
- Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente.
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- Per la porticina "Passaggio cane o gatto" è necessaria la rete INOX, aggiungere quindi il prezzo di quest'ultima.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2 x 2 ante / m² 4 x 3 e 4 ante

Fascia 1



€ al m²

Fascia 2



€ al m²

Fascia 3



€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Accessori OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316	
Rete Tuff Screen	
Rete ad alta trasparenza nera o grigia	
Rete anti-batterica Sunox® certificata	
Rete in fibra di vetro	
Centinatura	
Pendenza:	
Pisana superiore	
Passaggio per gatto (necessaria rete INOX)	
Passaggio per cane (necessaria rete INOX)	
Lamiera all. parte inferiore fascia 1 o 2 (cad. anta)	
Plexiglass parte inferiore o superiore (cad. anta)	
Cristal parte inferiore e superiore (cad. anta)	

Maggiorazioni Centinatura OPTIONAL

Ante
1 anta
2 ante
3 ante
4 ante


Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)	€ 59,66 m² + dei fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedi preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedi preventivo

Modello
BATTENTE

MADE IN ITALY

Possibilità di realizzare apertura tipo "SALOON"

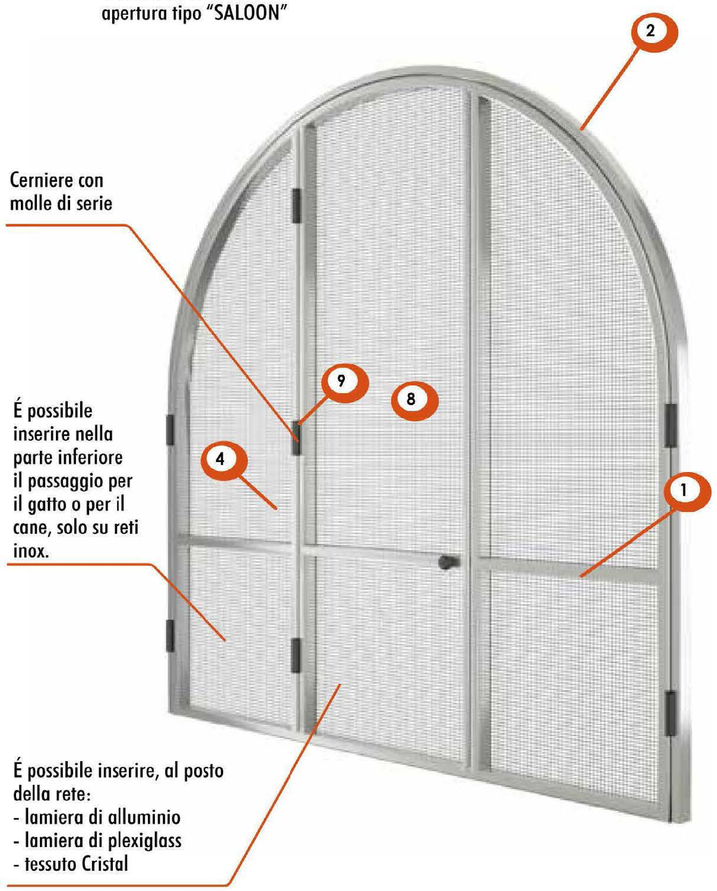


Caratteristiche

- Zanzariera a porta battente
- Montata su telaio.
- Possibilità di molte forme
- Aperture anche tipo saloon e centinata.
- Possibilità di installare al posto della rete: Crystal, Plexiglass o Alluminio.


Legenda

1 Rompi tratto
2 Telaio liscio
3 Profilo di battuta
4 Profilo per anta
5 Profilo reggi rete
6 Telaio con battuta
7 Compensatore con registro di serie
8 Rete in alluminio verniciata nera di serie
9 Cerniera a molla di serie

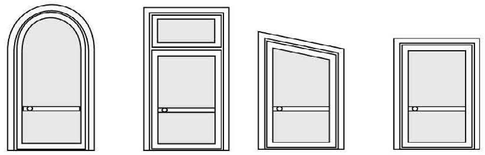

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: 2 m² x 1 anta / 3 m² x 2 ante / 4 m² x 3 ante / 5 m² x 4 ante

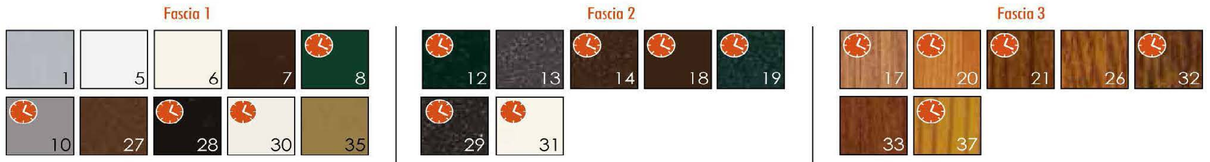


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Battente
TIPOLOGIE DI APERTURE


S9 1° e 3° Anta semifissa - 2° Anta apribile a DX




S13 1°, 2° e 4° Anta Semifissa - 2° Anta apribile a SX




S10 1° e 3° Anta semifissa - 2° Anta apribile a SX




S14 1°, 2° e 4° Anta simifissa - 3° Anta apribile a DX




S11 1° e 2° Anta semifissa - 3° Anta apribile a DX




S15 1°, 2° e 3° Anta simifissa - 4° Anta apribile a DX



S12 1° Anta apribile a SX - 2° e 3° Anta semifissa




S16 1° Anta apribile a SX - 2°, 3° e 4° Anta semifissa




TIPOLOGIE DI APERTURE


S1 Anta apribile a DX



S2 Anta apribile a SX




S3 1° Anta semifissa - 2° Anta apribile a DX




S4 1° Anta apribile a SX - 2° Anta semifissa




S5 1° Anta apribile a DX - 2° Anta semifissa




S6 1° Anta semifissa - 2° Anta apribile a SX



S7 1° Anta apribile a DX - 2° e 3° Anta semifissa



S8 1° e 2° Anta semifissa - 3° Anta apribile a SX




Scorrevoli ad ante

Saliscendi

Telaio fisso

Telai fisso 90°

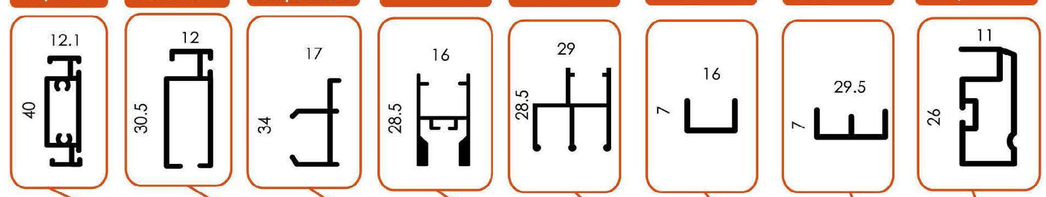


OPTIONAL

€ al Metro lineare

Colori disponibili	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente
Fascia 1								
Fascia 2								
Fascia 3								

Guida catena | Guida telescopica catena | Guida M91 | Guida telescopica M91 | Guida M2001 | Guida sopra, sotto (Laterali a molla)

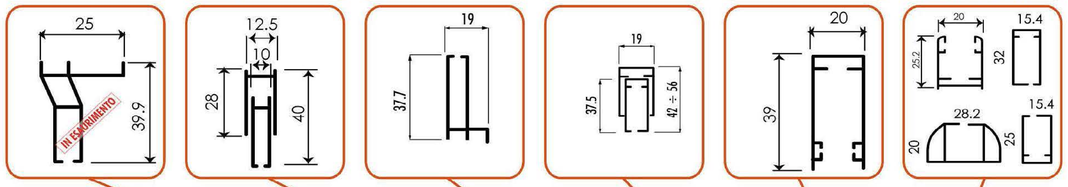

OPTIONAL

€ al Metro lineare

Colori disponibili	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente
Fascia 1						
Fascia 2						
Fascia 3						

Modello

OPTIONAL


TUBOLARI E PROFILI A TAGLIO

Supplementi OPTIONAL	Euro
Taglio, foro e accessori per telaio tubolare	€ 35,77 Cad.
RAL a campione (20 gg)	Chiedi preventivo
Altri colori (20-30 gg)	Chiedi preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedi preventivo

Tipologia	Fascia 1												Fascia 2							Fascia 3						
Cod. colore	1	2	5	6	7	8	9	10	16	27	28	30	35	3	12	13	14	18	19	29	31	17	20	21	23	24	26	32	33

OPTIONAL

€ al Metro lineare



Colori disponibili	1, 5, 6, 7, 13, 26, 27, 28, 35	1, 5, 6, 27, 29, 90, 91		1, 5, 6, 27, 29, 90, 91		1, 5, 6, 7, 13, 26, 27, 28, 35
		fino a 200 cm	da 200 a 400	fino a 200 cm	da 200 a 400	
Fascia 1						
Fascia 2		Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	
Fascia 3		Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	



Tappo in plastica colorata, per fissaggio a soffitto e a terra del profilo 50x20

€ 2,94 Cad.



Tappo INOX verniciati, per fissaggio a soffitto e a terra del profilo 50x100

€ 17,50 Cad.




Tappo INOX verniciati, per fissaggio a soffitto e a terra del prof. 120X120

€ 24,00 Cad.

OPTIONAL

€ al Metro lineare




Colori disponibili	1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35	1, 5, 6, 7, 21, 26, 27, 35	1, 5, 6, 7, 13, 21, 26, 27, 28, 35	1, 5, 6, 27, 35, 41	1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
Fascia 1					
Fascia 2		Non disponibile		Non disponibile	
Fascia 3				Non disponibile	

ESA = In esaurimento


ZANZARIERE DA INCASSO




Profili / disegni / dettagli

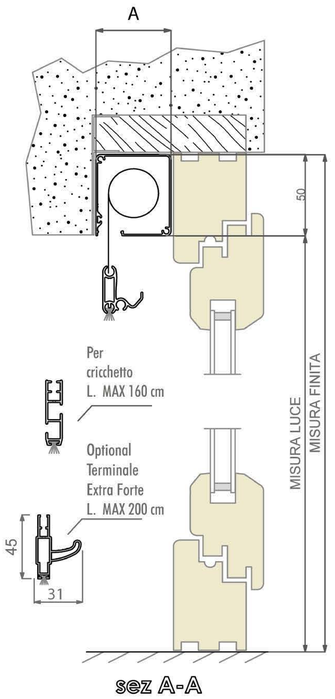


sez A-A

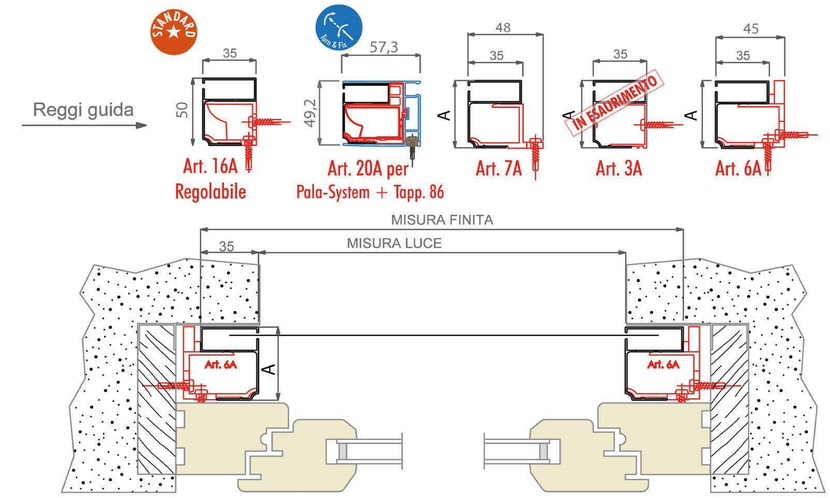

sez B-B





Cassonetto	45	50
Quota "A"	45	50

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- Il terminale Extra Forte può essere montato solo su cassonetto 50 mm ed è consigliato per larghezze oltre 180 cm.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Barramaniglia Extra Forte (consig. > 180cm)
Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete Tuff Screen (solo cass. 50 mm)
Tubo Magnum Ø28 (solo cass. 50 mm)
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Tessuto OPTIONAL

	Alt. max con cass. 45 mm | 50 mm
Tessuto Blackout	160 | 240 cm
Tessuto Soltis 86	130 | 180 cm
Tessuto Soltis 92	130 | 180 cm
Tessuto Satinè 5500	100 | 140 cm

N.B.: Nel caso venga richiesto il prodotto con tessuto, sarà garantito solo per uso interno.

Modello

INCASSO
M7

Cassonetti Max (consigliate)

MADE IN ITALY

45 mm	180 x 180 cm DI SERIE
45 mm	180 x 210 cm *rete alta trasp.* OPTIONAL
50 mm	180 x 260 cm
50 mm	200 x 260 cm *con term. Extra Forte + Tubo Ø28 mm*



Caratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia


Legenda

1 Cassonetto 45, 50
2 Guida laterale da incasso 45, 50
3 Barramaniglia
4 Supporto reggi guide
5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
6 Vite accoppiamento testata/guida
7 Bottoni anti-vento
8 Salva spigolo con ammortizzatore acustico
9 Terminale Extra Forte | **OPTIONAL**
10 Barramaniglia con cricchetto | **OPTIONAL**

Plastica


Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

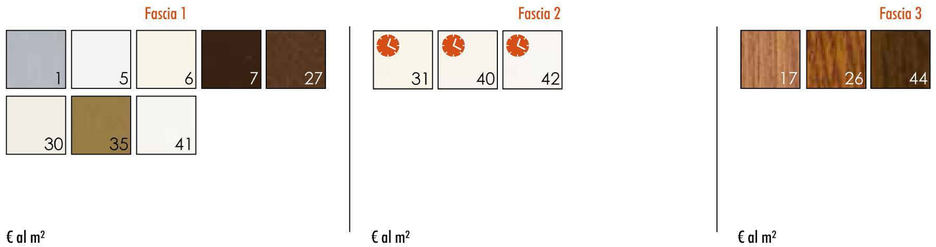


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

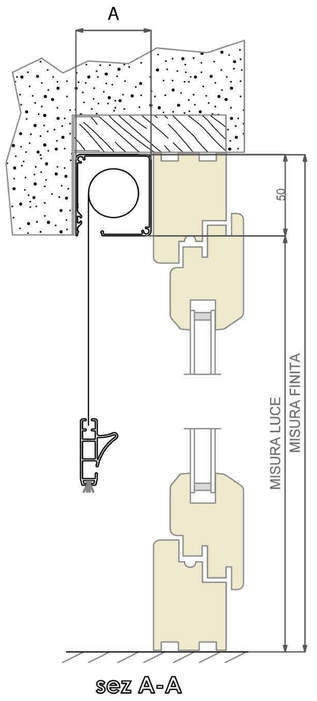

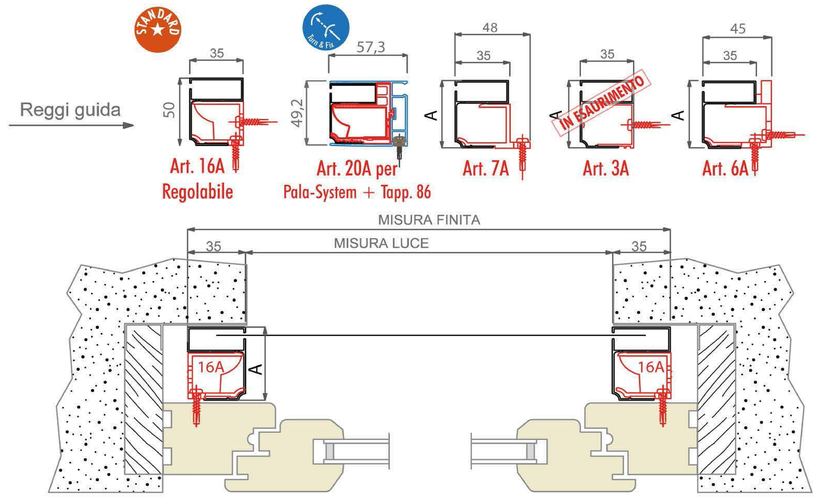

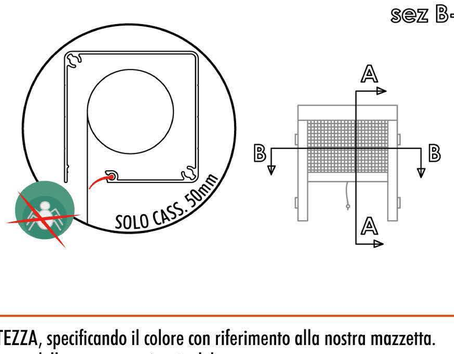

Cassonetto	45	50
Quota "A"	45	50

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)

Tessuto OPTIONAL

	Alt. max con cass. 45 mm	**50 mm**
Tessuto Blackout	160	240 cm
Tessuto Soltis 86	130	180 cm
Tessuto Soltis 92	130	180 cm
Tessuto Satinè 5500	100	140 cm

N.B.: Nel caso venga richiesto il prodotto con tessuto, sarà garantito solo per uso interno.

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

INCASSO M9 QUICK-LOCK

Cassonetti	Max (consigliate)	
45 mm	180 x 180 cm	DI SERIE
45 mm	180 x 210 cm *rete alta trasp.*	OPTIONAL
50 mm	180 x 260 cm	

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Barramaniglia Titanium
- Dotabile di motore 24 V (chied. prev.)

Legenda

1 Cassonetto 45, 50
2 Guida laterale da incasso 45, 50
3 Barramaniglia Titanium
4 Supporto reggi guide
5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO**
6 Vite accoppiamento testata/guida
7 Bottoni anti-vento
8 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Plastica

BI MA NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5


Fascia 1: 1 5 6 7 27 30 35 41 — € al m²


Fascia 2: 31 40 42 — € al m²

Fascia 3: 17 26 44 — € al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

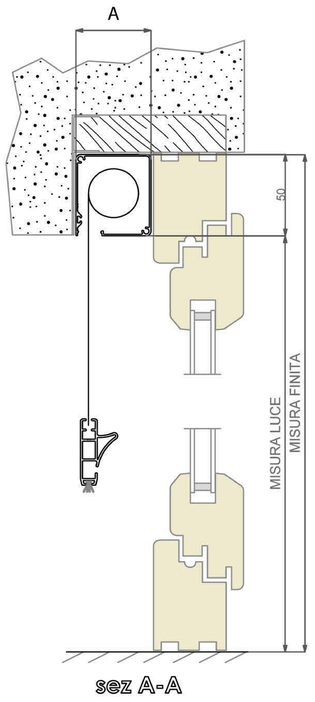

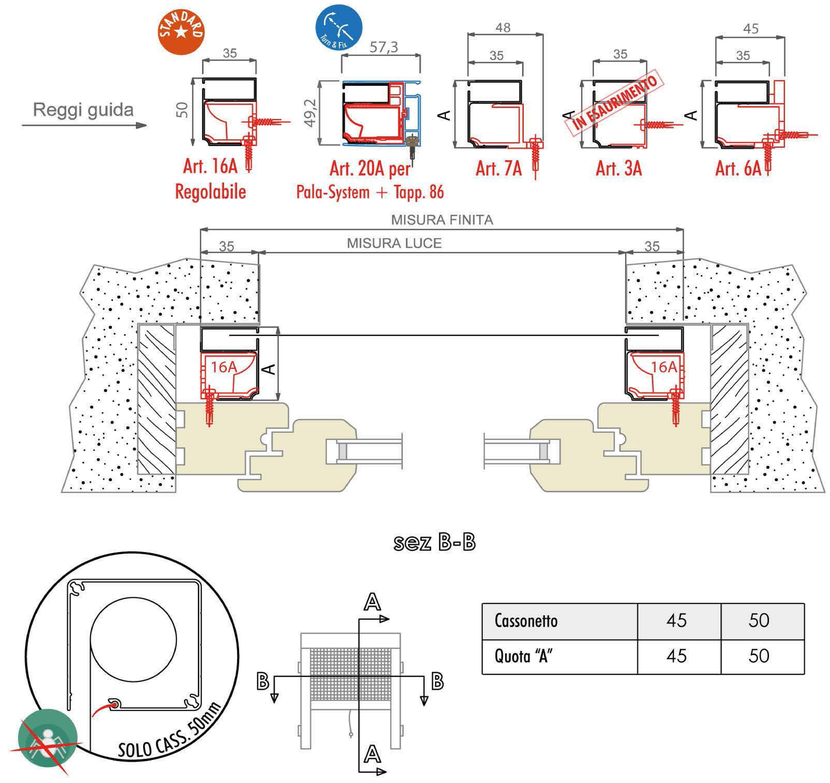

Cassonetto	45	50
Quota "A"	45	50

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**
- La "Rete ad alta trasparenza" è nera a richiesta grigia.

Accessori OPTIONAL

Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete ad alta trasparenza grigia
Guarnizione a palloncino
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)

Tessuto OPTIONAL

	Alt. max con cass. 45 mm | 50 mm
Tessuto Blackout	160 | 240 cm
Tessuto Soltis 86	130 | 180 cm
Tessuto Soltis 92	130 | 180 cm
Tessuto Satinè 5500	100 | 140 cm

N.B.: Nel caso venga richiesto il prodotto con tessuto, sarà garantito solo per uso interno.

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)


Modello

INCASSO
IRIDIUM

Cassonetti Max (consigliate)

MADE IN ITALY

45 mm	180 x 210 cm	DI SERIE
50 mm	180 x 260 cm	

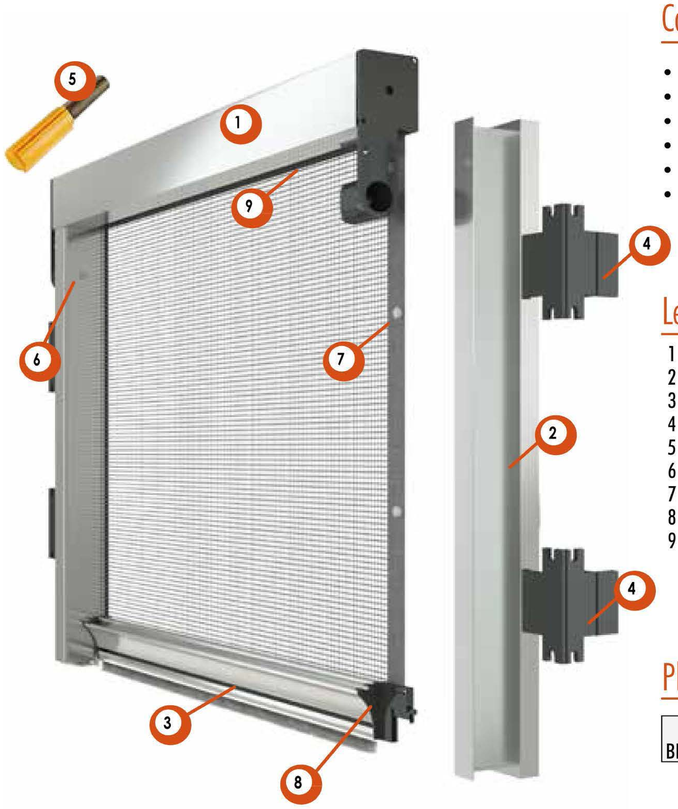

Caratteristiche

TUTTO DI SERIE

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Barramaniglia Titanium
- Sgancio Quick-Lock
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR (solo cass. 50mm)

Legenda


1 Cassonetto 45, 50
2 Guida laterale da incasso 45, 50
3 Barramaniglia Titanium
4 Supporto reggi guide regolabile mod: 16 A
5 Rallentatore di serie
6 Vite accoppiamento testata/guida
7 Bottoni anti-vento
8 Salva spigolo con ammortizzatore acustico
9 Guarnizione anti intrusione insetti (solo cassonetto 50mm)

Plastica




Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

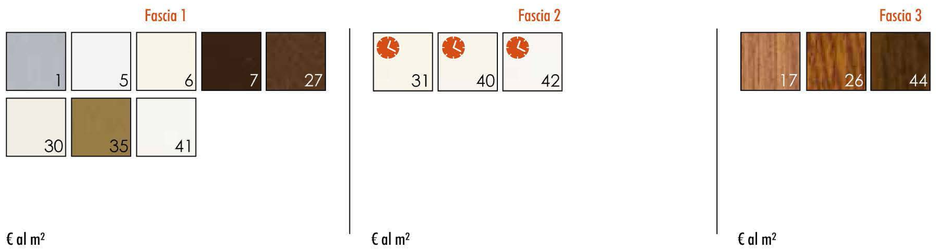


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

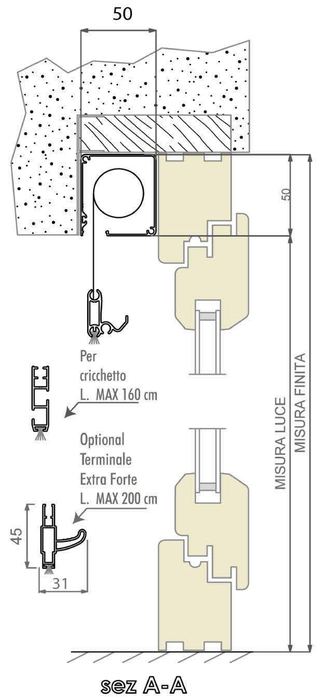


sez A-A



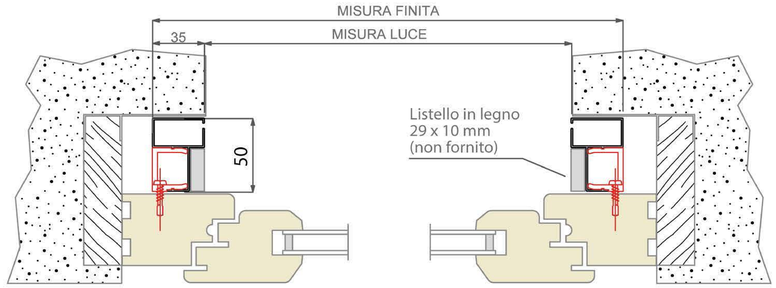

sez B-B



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori

OPTIONAL

Rallentatore
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Terminale Extra Forte (consig. > 180cm)
Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)
Tubo Magnum Ø28

Tessuto

OPTIONAL

	Alt. max
Tessuto Blackout	240 cm
Tessuto Soltis 86	180 cm
Tessuto Soltis 92	180 cm
Tessuto Satinè 5500	140 cm

N.B.: Nel caso venga richiesto il prodotto con tessuto, sarà garantito solo per uso interno.

Colori a campione

OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)


Modello

INCASSO M8 PER LEGNO

Cassonetti Max (consigliate)

50 mm	180 x 260 cm
50 mm	200 x 260 cm *con term. Extra Forte + Tubo Ø28 mm*

MADE IN ITALY

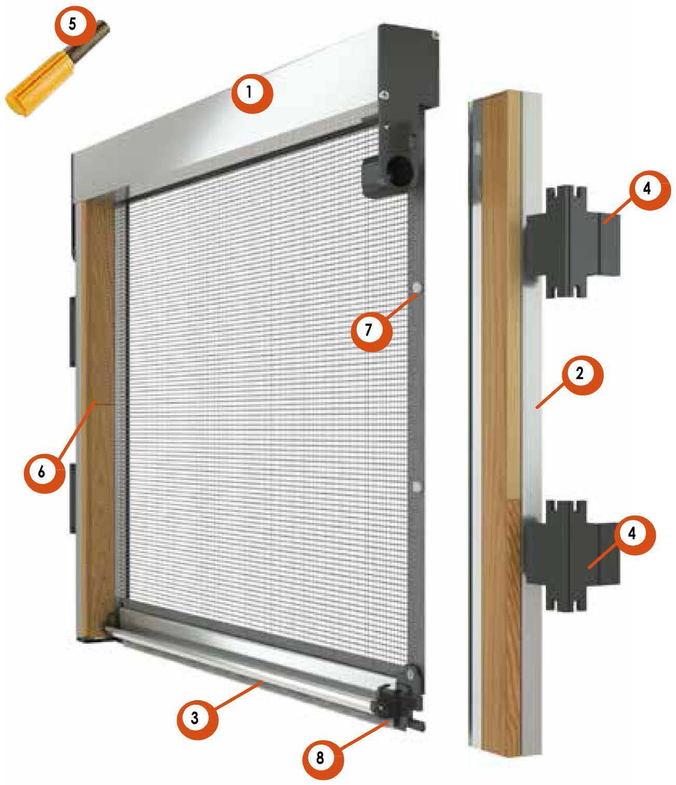

Caratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Speciali guide laterali per listello in legno

Legenda

1 Cassonetto 50
2 Guida laterale da incasso 50
3 Barramaniglia
4 Supporto reggi guide
5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
6 Listello in legno (non fornito)
7 Bottoni anti-vento
8 Salva spigolo con ammortizzatore acustico
9 Terminale Extra Forte | **OPTIONAL**
10 Barramaniglia con cricchetto | **OPTIONAL**

Plastica

BI MA NE

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m^2 1,5


Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3
5 6 7 27 35 41		


€ al m^2

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

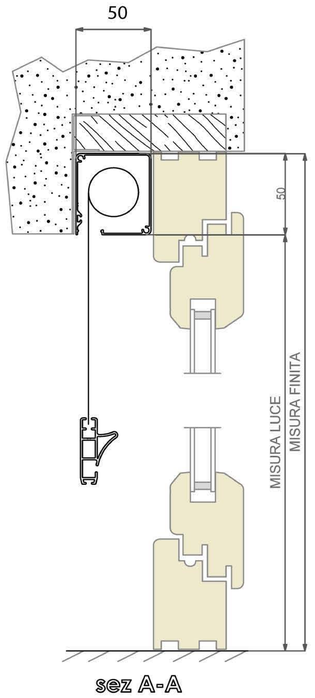

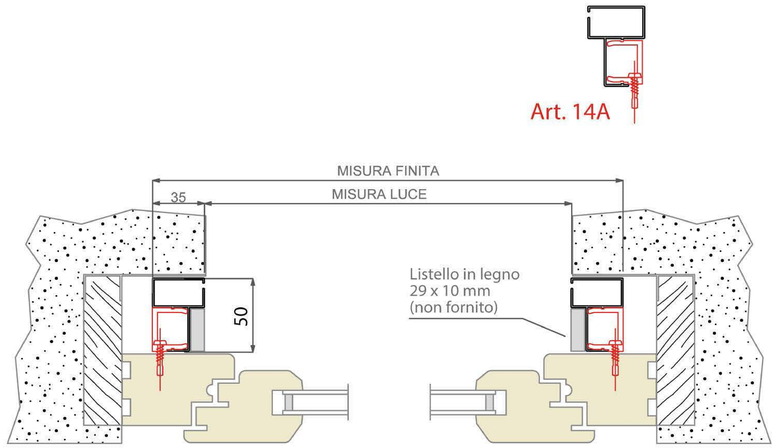



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Tessuto OPTIONAL

	Alt. max
Tessuto Blackout	240 cm
Tessuto Soltis 86	180 cm
Tessuto Soltis 92	180 cm
Tessuto Satinè 5500	140 cm

N.B.: Nel caso venga richiesto il prodotto con tessuto, sarà garantito solo per uso interno.

Colori a campione OPTIONAL


RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

INCASSO M10 PER LEGNO QUICK-LOCK

Cassonetti Max (consigliate)
50 mm 180 x 260 cm

MADE IN ITALY

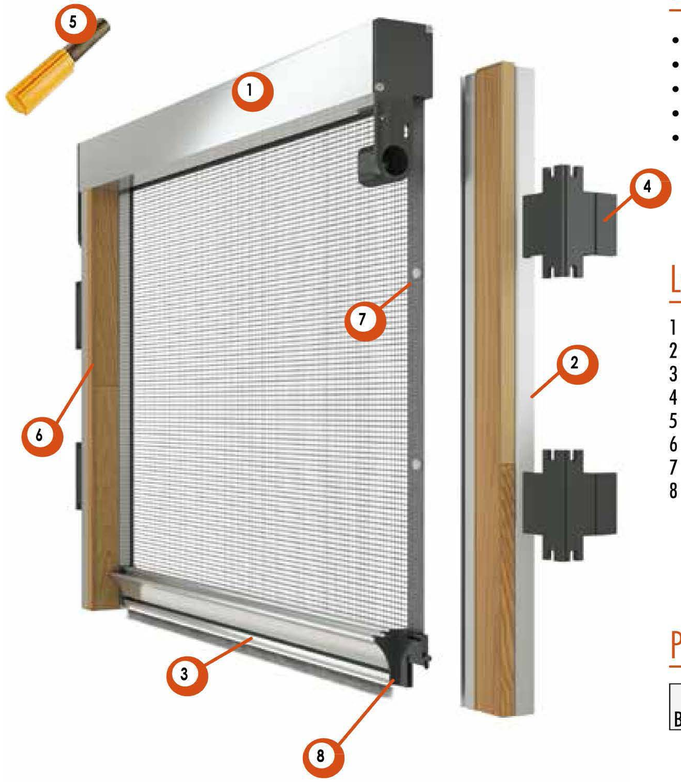

Caratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Speciali guide laterali per listello in legno
- Barramaniglia Titanium
- Sgancio Quick-Lock

Legenda

1 Cassonetto 50
2 Guida laterale da incasso 50
3 Barramaniglia Titanium
4 Supporto reggi guide
5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO**
6 Listello in legno (non fornito)
7 Bottoni anti-vento
8 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Plastica

BI MA NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5


Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3


5 6 7 27 35 41


€ al m²


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

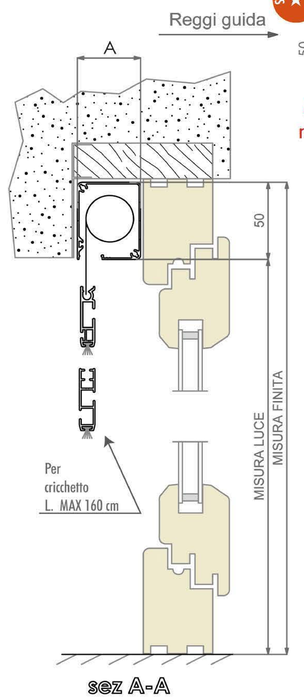

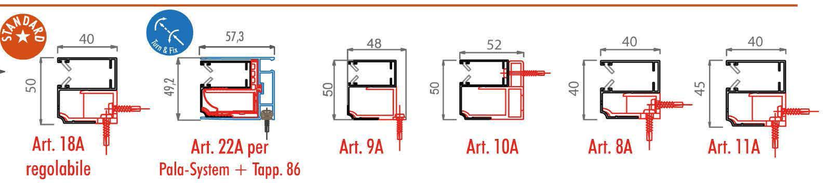

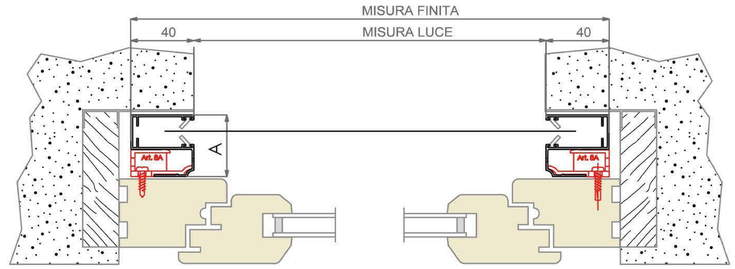



Cassonetto	40	45	50
Quota "A"	40	45	50
Supporto reggi guida standard	8A	11A	18A

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm e con sgancio a cricchetto, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-polline (max H 240 cm)
Spazzolino anti-vento
Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)

Motore 24 volts
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A)

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

INCASSO
B80

Cassonetti	Max (consigliate)	
40 mm	180 x 180 cm	
40 mm	180 x 240 cm	*rete alta trasp.* OPTIONAL
45 mm	180 x 260 cm	DI SERIE
50 mm	180 x 260 cm	

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso verticale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Dotabile di motore 24 V (chied. prev.)


Legenda

1 Cassonetto 40, 45, 50
2 Guida laterale 40, 45, 50
3 Barramaniglia
4 Supporto reggi guide
5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
6 Vite accoppiamento testata/guida
7 Barramaniglia con sgancio a "cricchetto" | **OPTIONAL**

Plastica

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

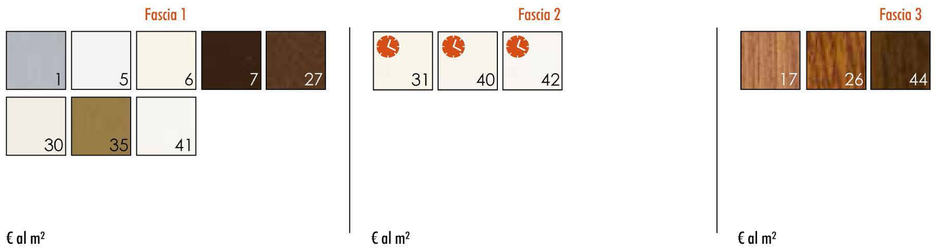



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

Reggi guide solo per configurazione "Normale"




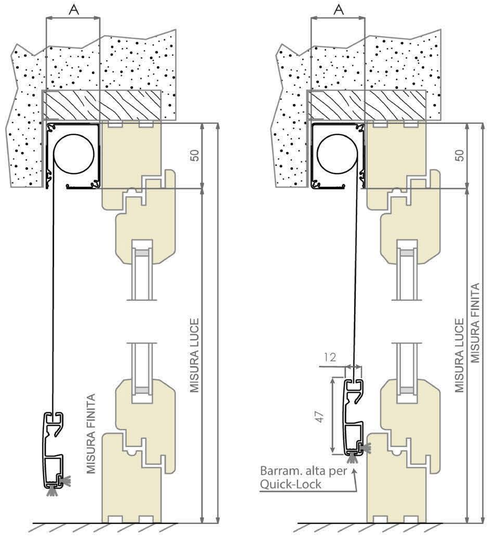

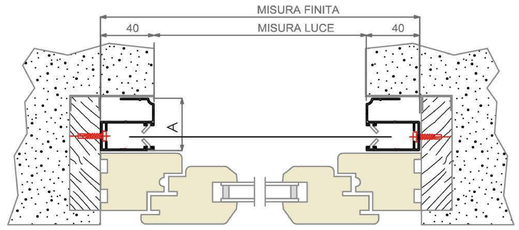

Qua sopra raffigurata la configurazione "Invertita" dove la barra maniglia chiude sul telaio dell'infisso. Non sono disponibili i supporti reggi guide.

La configurazione normale è identica alla B80 con i relativi reggi guide ma con la barramaniglia differente.



sez A-A

Cassonetto	40	45	50
Quota "A"	40	45	50
Supporto reggi guida standard	8A	11A	18A

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Nel caso si desideri la configurazione "invertita", specificarlo nell'ordine.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline (max H 240 cm)

Spazzolino anti-vento
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A)

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

NEW

INCASSO B12

Cassonetti Max (consigliate)

MADE IN ITALY

40 mm	160 x 180 cm
40 mm	160 x 240 cm *rete alta trasp.* OPTIONAL
45 mm	160 x 260 cm DI SERIE
50 mm	160 x 260 cm



Caratteristiche

- Da incasso verticale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Sgancio Quick-Lock Plus
- Barramaniglia Platimun

Legenda


1 Cassonetto 40, 45, 50
2 Guida laterale 40, 45, 50
3 Barramaniglia Platinum
4 Supporto reggi guide per configurazione "normale"
5 Rallentatore (obbligatorio) | OPTIONAL
6 Vite accoppiamento testata/guida

Plastica




Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

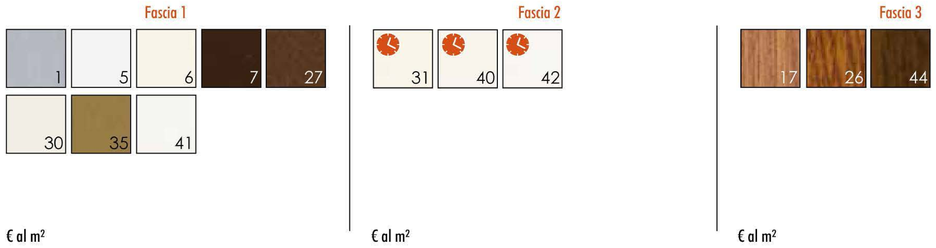


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

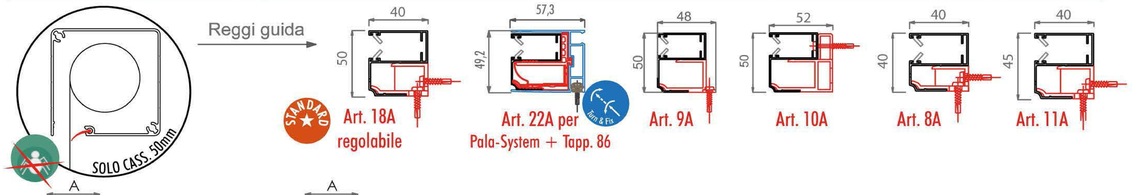


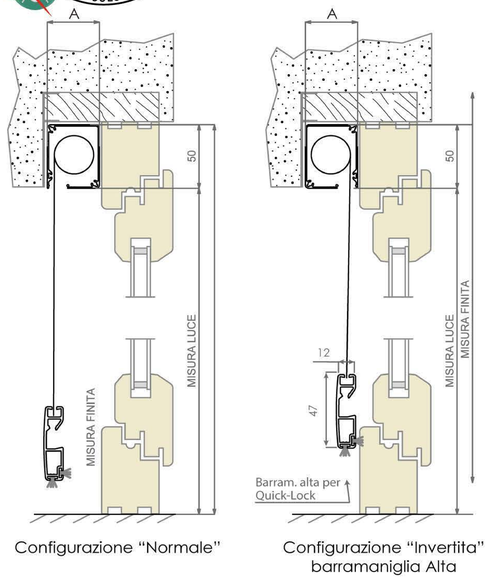

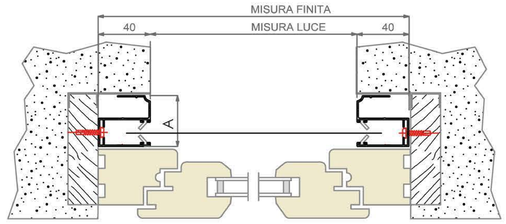

Qua sopra raffigurata la configurazione "Invertita" dove la barra maniglia chiude sul telaio dell'infisso. Non sono disponibili i supoporti reggi guide.

La configurazione normale è identica alla B80 con i relativi reggi guide ma con la barramaniglia differente.



sez A-A

Cassonetto	40	45	50
Quota "A"	40	45	50
Supporto reggi guida standard	8A	11A	18A

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Nel caso si desideri la configurazione "invertita", specificarlo nell'ordine e richiedere anche lo spazzolino.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**
- La rete di serie è la "Rete ad alta trasparenza" è nera, grigia a richiesta.

Accessori OPTIONAL

Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline (max H 240 cm)
Rete ad alta trasparenza grigia
Guarnizione a palloncino

Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A)

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello


INCASSO SILVER

NEW

Cassonetti Max (consigliate)

MADE IN ITALY

40 mm	160 x 180 cm
40 mm	160 x 240 cm *rete alta trasp.* OPTIONAL
45 mm	160 x 260 cm DI SERIE
50 mm	160 x 260 cm

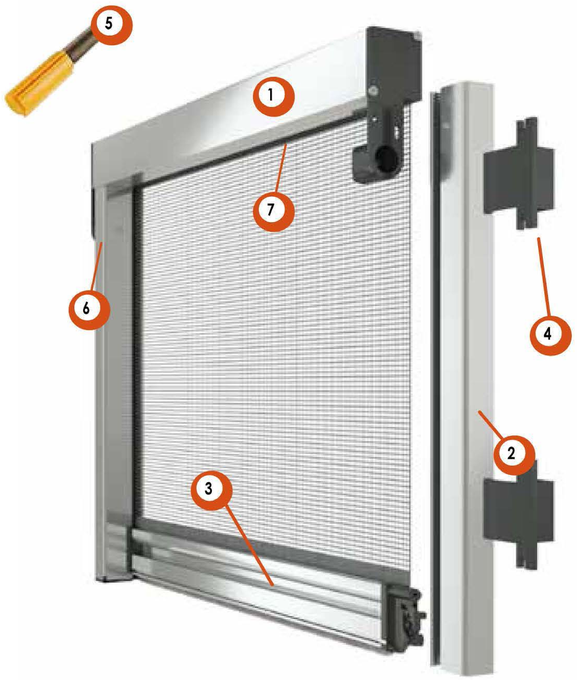

Caratteristiche

TUTTO DI SERIE

- Da incasso verticale con spazzolino
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Spazzolino anti-vento
- Sgancio Quick-Lock plus
- Barramaniglia Platimun
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR (solo cass. 50mm)

Legenda


1 Cassonetto 40, 45, 50
2 Guida laterale 40, 45, 50
3 Barramaniglia Platinum con guarnizione
4 Supporto reggi guide
5 Rallentatore di serie
6 Vite accoppiamento testata/guida
7 Guarnizione anti intrusione insetti (solo cassonetto 50mm)

Plastica




Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

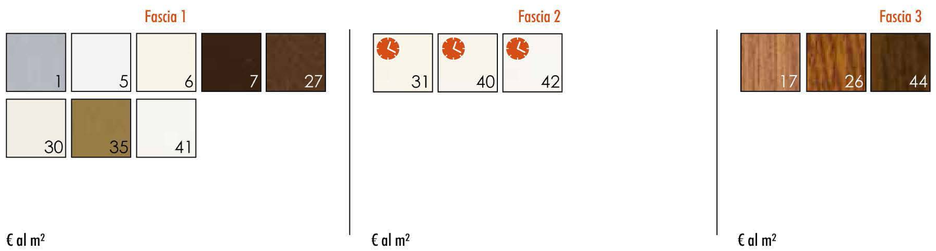

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

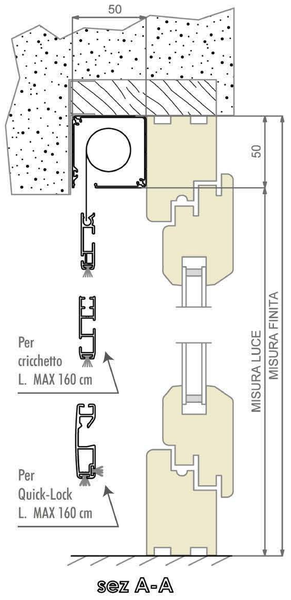

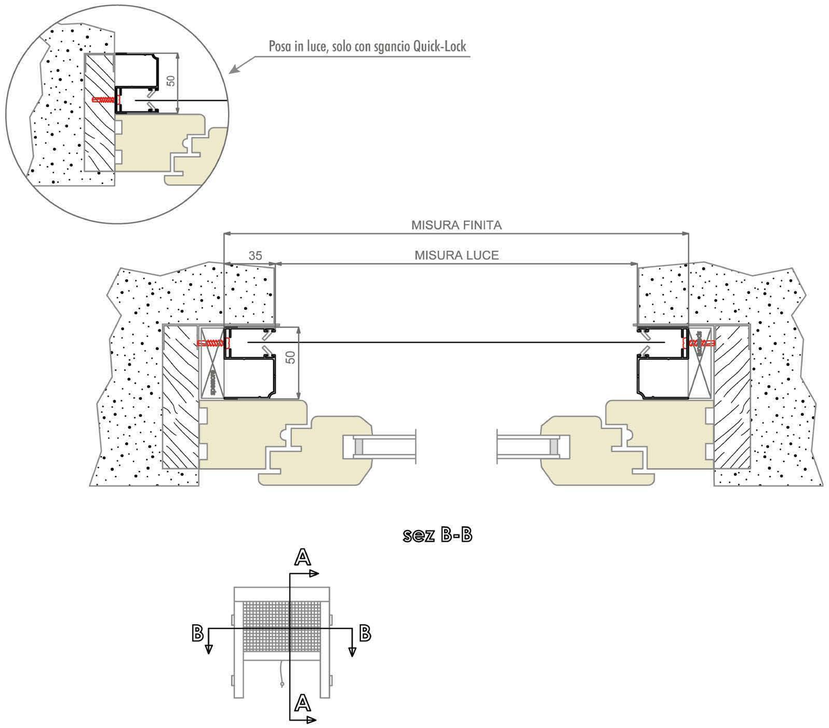

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, con sgancio a cricchetto o Quick-Lock, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori

OPTIONAL

Rallentatore
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete anti-polline (max H 240 cm)
Barramaniglia con Quick-Lock e rallentatore
Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)
Spazzolino anti-vento

Colori a campione

OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

INCASSO B90

Cassonetti Max (consigliate)
50 mm 180 x 260 cm

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso verticale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guide laterali solo 35mm di spessore

Legenda

1 Cassonetto 50
2 Guida laterale 50
3 Barramaniglia
4 Vite accoppiamento testata/guida
5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
6 Barramaniglia con sgancio a "cricchetto" | **OPTIONAL**

Plastica

BI MA NE

Per fissare le guide laterali è necessario forarle e bloccarle con delle viti adeguate


Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3
5 27 35		26
€ al m²	€ al m²	€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

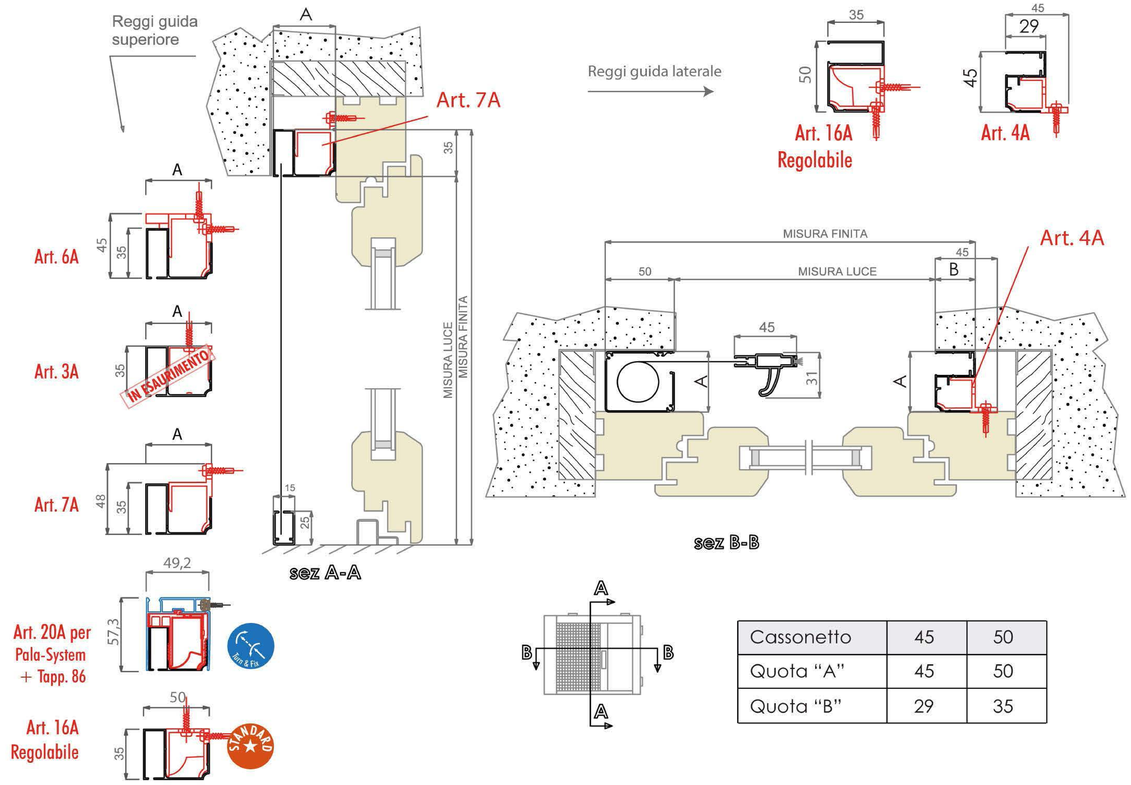

Cassonetto	45	50
Quota "A"	45	50
Quota "B"	29	35

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete Tuff Screen (solo cass. 50 mm)
Maniglia pieghevole
Maniglia incassata
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)



ZANZARIERE DA INCASSO

Modello

INCASSO LATERALE M71

Cassonetti	Max (consigliate)	
45 mm	140 x 250 cm	DI SERIE
50 mm	160 x 250 cm	

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso laterale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna

Legenda


1 Cassonetto 45, 50
2 Guida superiore da incasso 45, 50
3 Terminale Extra Forte
4 Guida di riscontro
5 Supporti reggi guide
6 Bottoni anti-vento
7 Rallentatore | **OPTIONAL**
8 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
9 Guida tonda inferiore asportabile
10 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**

Plastica




Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0

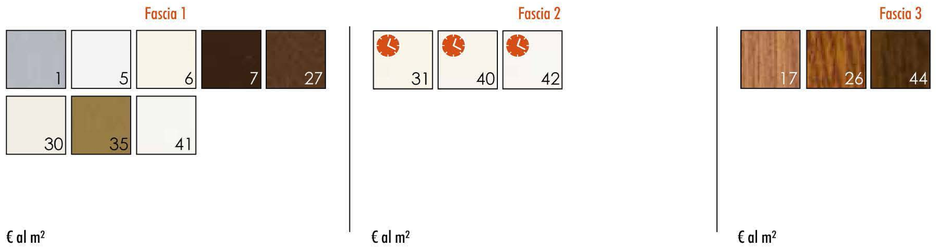

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

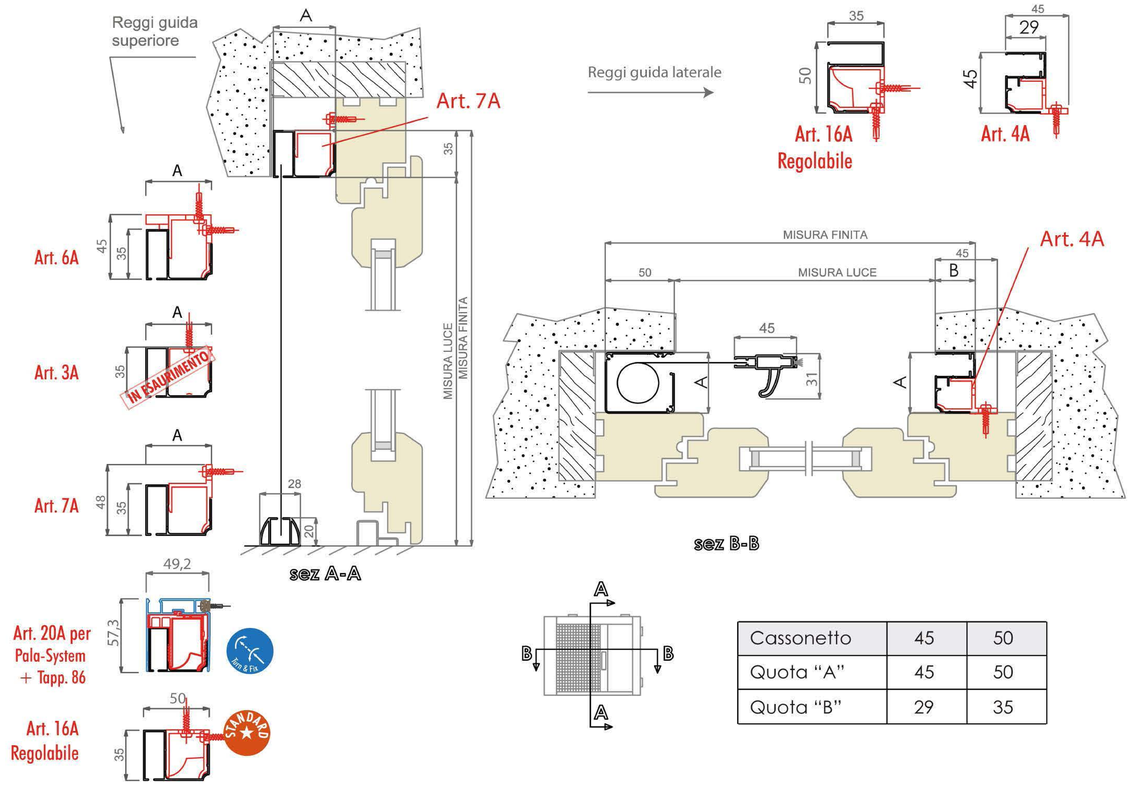

Cassonetto	45	50
Quota "A"	45	50
Quota "B"	29	35

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore	€ 11,68 Cad.
Rete a righe	€ 5,00 al m²
Rete ad alta trasparenza nera o grigia	€ 3,75 al m²
Rete anti-batterica Sunox® certificata	€ 3,75 al m²
Rete Tuff Screen (solo cass. 50 mm)	€ 17,50 al m²
Maniglia pieghevole	€ 2,75 Cad.
Maniglia incassata	€ 12,57 Cad.
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)	€ 2,50 Kit

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)




Modello

INCASSO LATERALE G. TONDA M72

Cassonetti Max (consigliate)		
45 mm	140 x 250 cm	DI SERIE
50 mm	160 x 250 cm	

MADE IN ITALY

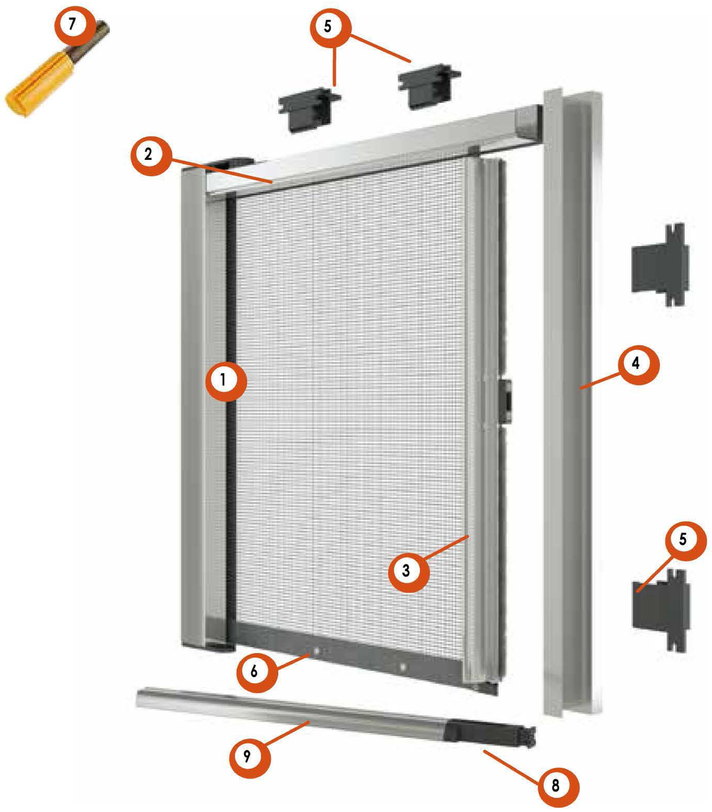

Caratteristiche

- Da incasso laterale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra stondata asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna

Legenda


1 Cassonetto 45, 50
2 Guida superiore da incasso 45, 50
3 Terminale Extra Forte
4 Guida di riscontro
5 Supporti reggi guide
6 Bottoni anti-vento
7 Rallentatore | **OPTIONAL**
8 Spingi guida inferiore
9 Guida tonda inferiore asportabile
10 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
11 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

Plastica




Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0

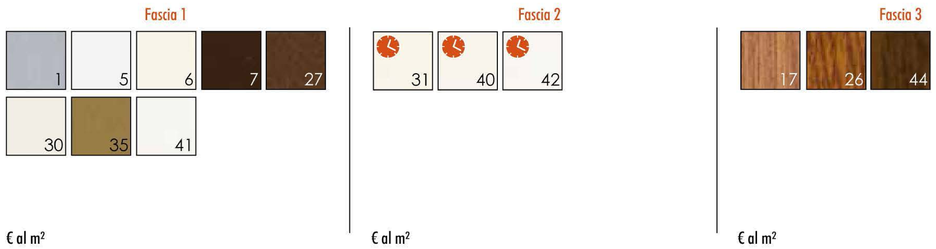



Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

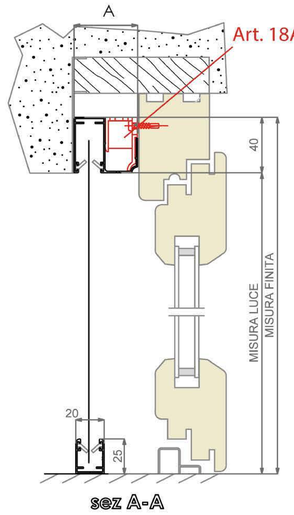


sez A-A

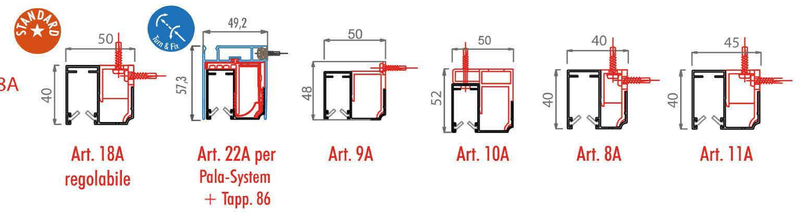

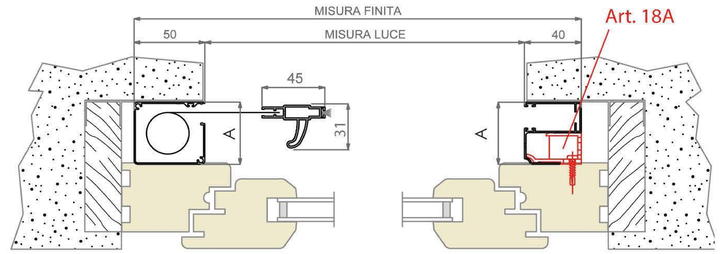

sez B-B



Cassonetto	40	45	50
Quota "A"	40	45	50

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Guida con spazzolino anti-vento
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Maniglia incassata
Maniglia pieghevole
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A)

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)




ZANZARIERE DA INCASSO

Modello

INCASSO LATERALE B85

Cassonetti	Max (consigliate)	
40 mm	140 x 250 cm	
45 mm	140 x 250 cm	DI SERIE
50 mm	140 x 250 cm	

MADE IN ITALY

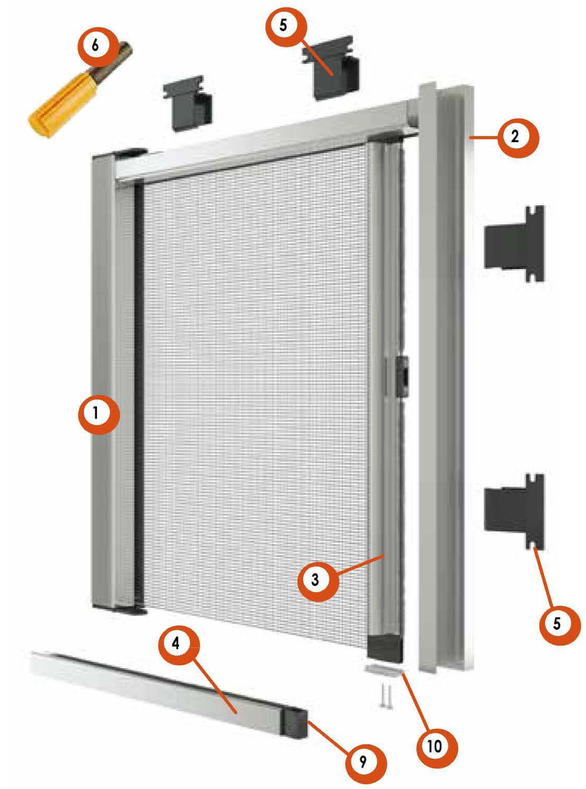

Caratteristiche

- Da incasso laterale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna

Legenda

1 Cassonetto 40, 45, 50
2 Guida sup. con spazzolini e guida di riscontro
3 Terminale Extra Forte
4 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
5 Supporto reggi guida
6 Rallentatore | **OPTIONAL**
7 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
8 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
9 Imbocco guida inferiore
10 Piastrina di scorrimento a basso attrito


Plastica

BI MA NE

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0

Fascia 1



€ al m²

Fascia 2



€ al m²


Fascia 3




€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg


Profili / disegni / dettagli

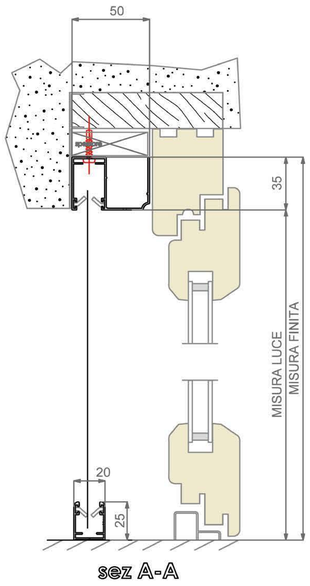

sez A-A

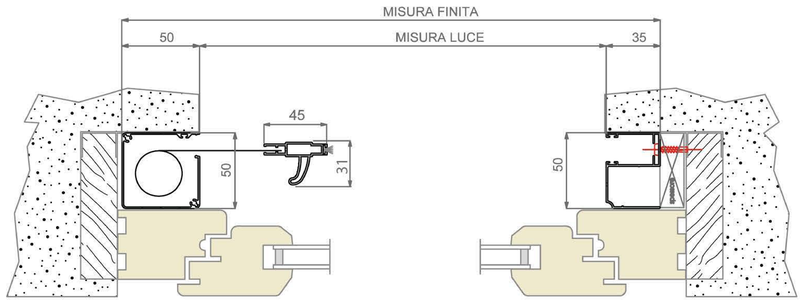

sez B-B



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Maniglia incassata
Maniglia pieghevole
Guida con spazzolino anti-vento

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)



ZANZARIERE DA INCASSO

Modello

INCASSO LATERALE B95

Cassonetti Max (consigliate)

50 mm 140 x 250 cm

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso laterale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna

Legenda

1 Cassonetto 50
2 Guida sup. con spazzolini e guida di riscontro 50
3 Terminale Extra Forte
4 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
5 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
6 Rallentatore | **OPTIONAL**
7 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
8 Piastrina di scorrimento a basso attrito
9 Imbocco guida inferiore

Plastica

BI MA NE


Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,0


Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3
5 27 35		26
€ al m²	€ al m²	€ al m²


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

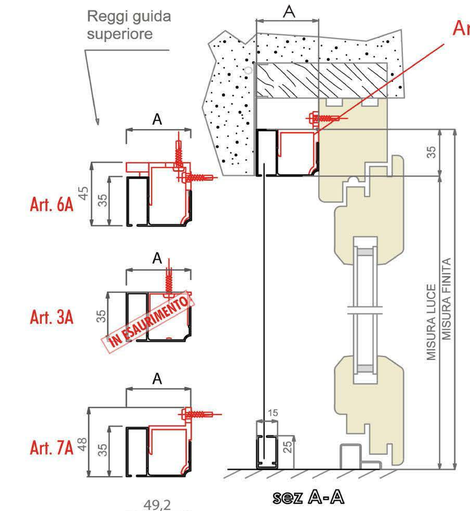

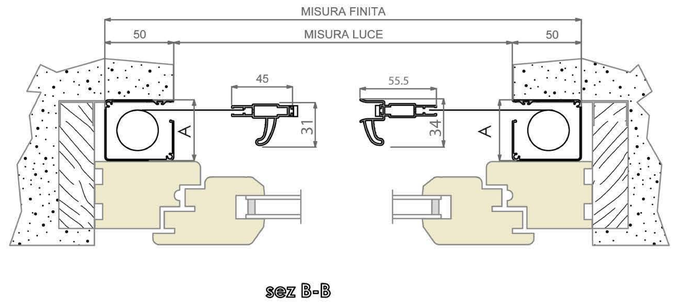





Cassonetto	45	50
Quota "A"	45	50

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare lato passaggio "Vista interna"
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a **destra** "Vista interna".
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Doppio rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete Tuff Screen (solo cass. 50 mm)
Doppia maniglia incassata
Doppia maniglia pieghevole
Kit Reggi Guide Pala-System 20A

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)




Modello

INCASSO CENTRALE M73

Cassonetti Max (consigliate)

45 mm	280 x 250 cm	DI SERIE
50 mm	280 x 250 cm	

MADE IN ITALY

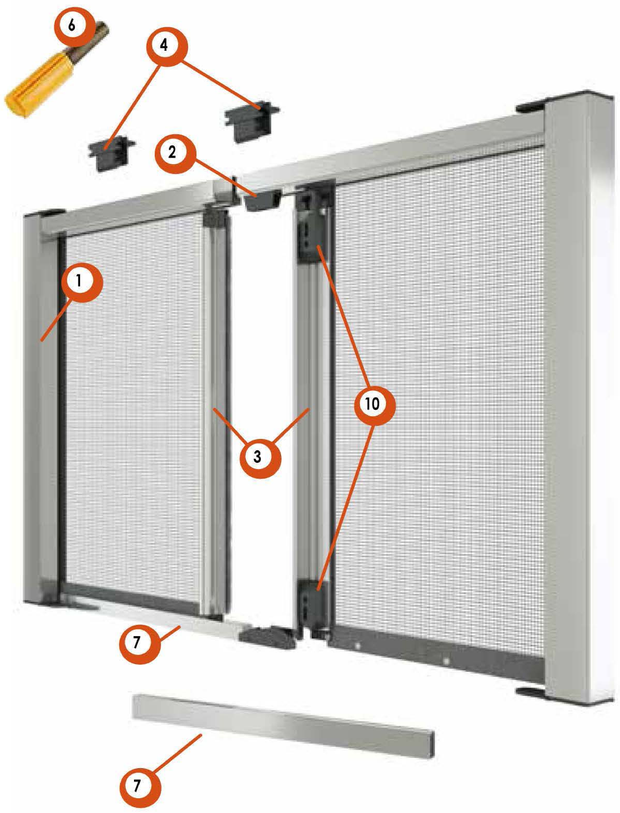

Caratteristiche

- Da incasso centrale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna

Legenda

1 Cassonetto 45, 50
2 Guida superiore da incasso 45, 50
3 Terminale Extra Forte
4 Supporti reggi guide
5 Bottoni anti-vento
6 Rallentatore | **OPTIONAL**
7 Guida inferiore
8 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
9 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
10 Doppio gancio chiusura su lato semifissa


Plastica

BI MA NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,0

Fascia 1



€ al m²

Fascia 2



€ al m²


Fascia 3





€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

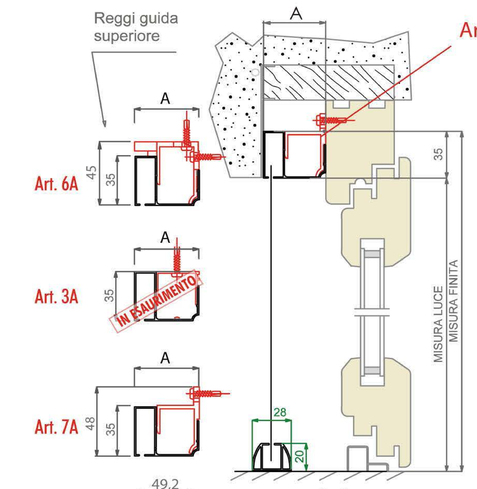

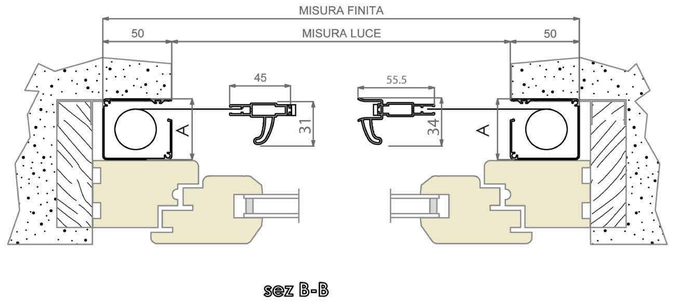



Cassonetto	45	50
Quota "A"	45	50

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare lato passaggio "Vista interna"
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a **destra** "Vista interna".
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Doppio rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete Tuff Screen (solo cass. 50 mm)
Doppia maniglia incassata
Doppia maniglia pieghevole
Kit Reggi Guide Pala-System 20A

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)



ZANZARIERE DA INCASSO

Modello

INCASSO CENTRALE GUIDA TONDA M74

Cassonetti Max (consigliate)		
45 mm	280 x 250 cm	DI SERIE
50 mm	280 x 250 cm	

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso centrale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra stondata asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna

Legenda

1 Cassonetto 45, 50
2 Guida superiore da incasso 45, 50
3 Terminale Extra Forte
4 Supporti reggi guide
5 Bottoni anti-vento
6 Rallentatore | **OPTIONAL**
7 Guida tonda inferiore
8 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
9 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
10 Doppio gancio chiusura su lato semifissa


Plastica

BI MA NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,0

Fascia 1



€ al m²

Fascia 2



€ al m²


Fascia 3




€ al m²


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

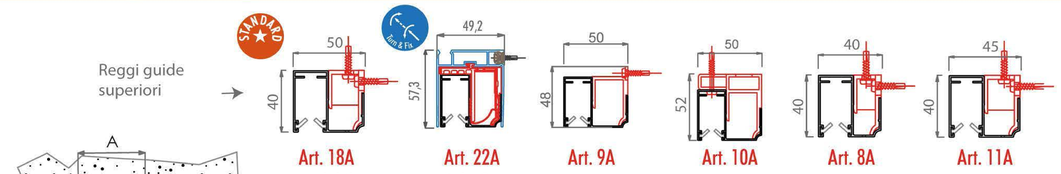


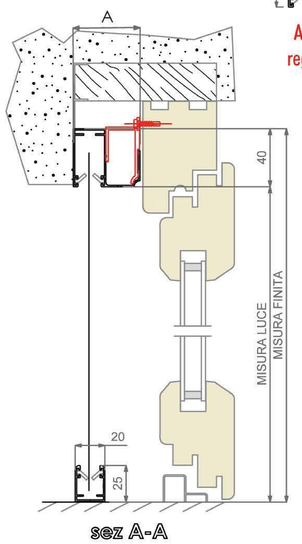

sez A-A

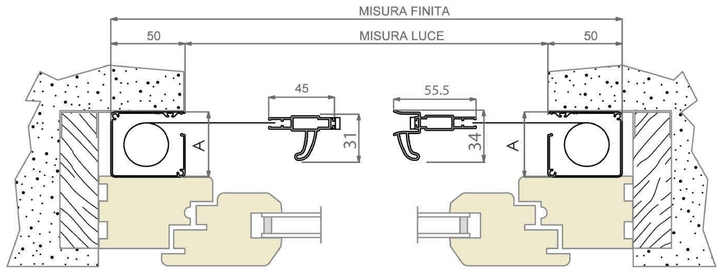

sez B-B



Cassonetto	40	45	50
Quota "A"	40	45	50

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a **destra** "Vista interna".
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Doppio rallentatore
Doppia maniglia incassata
Doppia maniglia pieghevole
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Guida con spazzolino anti-vento
Kit Reggi Guide Pala-System 22A

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)




Modello

INCASSO CENTRALE B88

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	280 x 250 cm
45 mm	280 x 250 cm DI SERIE
50 mm	280 x 250 cm

MADE IN ITALY

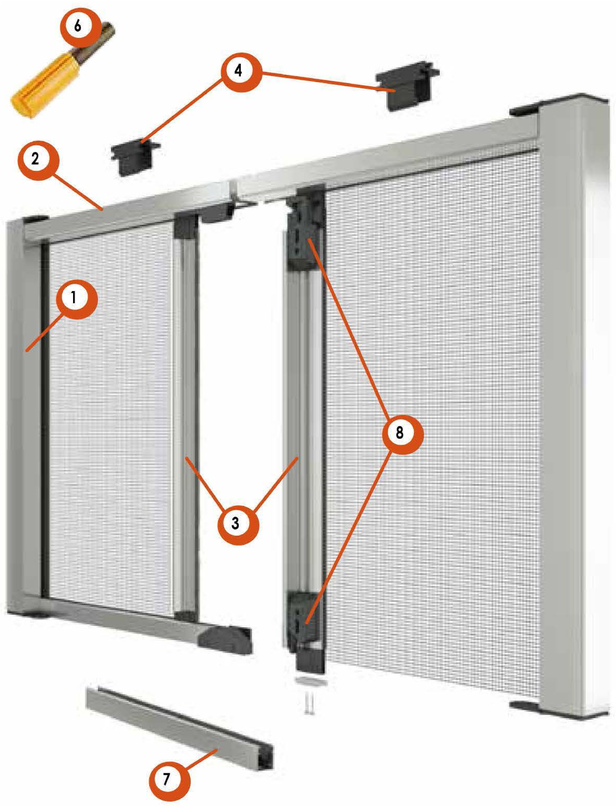

Caratteristiche

- Da incasso centrale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna

Legenda


1 Cassonetto 40, 45, 50
2 Guida superiore da incasso 40, 45, 50
3 Terminale Extra Forte
4 Supporti reggi guide
5 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
6 Rallentatore | **OPTIONAL**
7 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
8 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
9 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

Plastica




Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,0

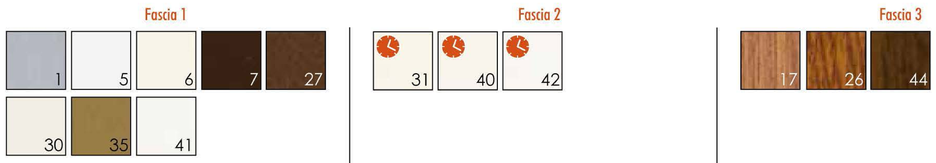


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg


Profili / disegni / dettagli

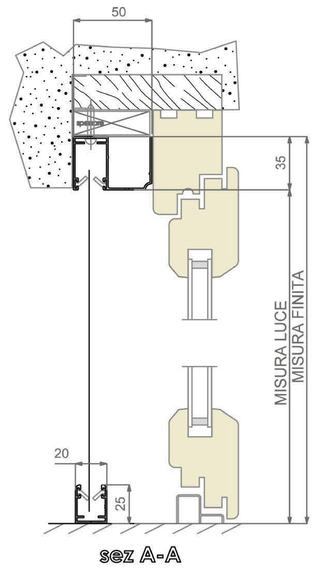

sez A-A

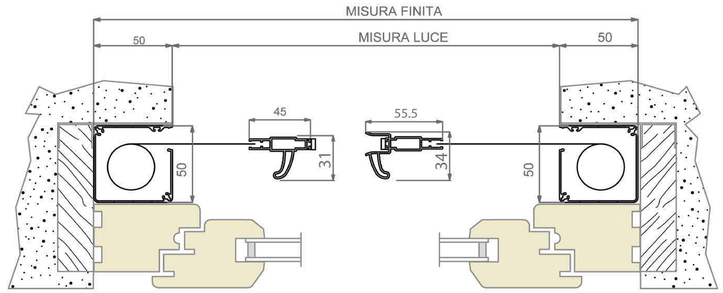

sez B-B



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a **destra** "Vista interna".
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Doppio rallentatore
Rete a righe
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Guida con spazzolino anti-vento
Doppia maniglia incassata
Doppia maniglia pieghevole

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)



Modello

INCASSO CENTRALE B98

Cassonetti Max (consigliate)
50 mm 280 x 250 cm

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso centrale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte con maniglia standard esterna

Legenda

1 Cassonetto 50
2 Guida superiore da incasso 50
3 Terminale Extra Forte
4 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
5 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
6 Rallentatore | **OPTIONAL**
7 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
8 Piastrina di scorrimento a basso attrito
9 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

Plastica

BI MA NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,0

Fascia 1

5 27 35

€ al m²


Fascia 3


26


€ al m²


Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg


Profili / disegni / dettagli

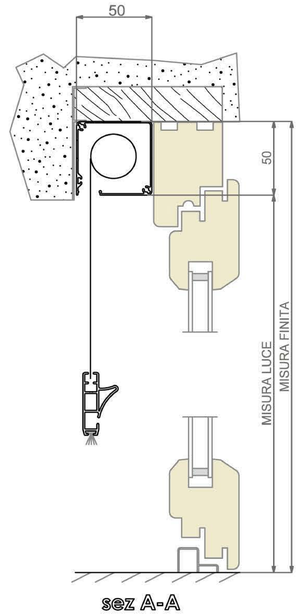

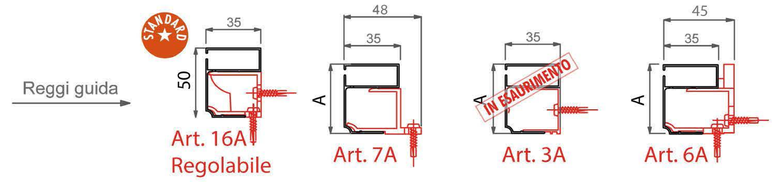

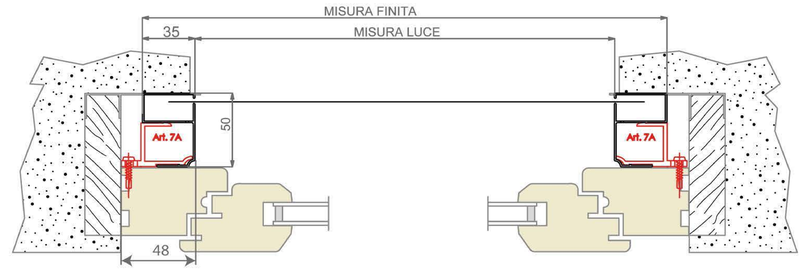





Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a **destra.**
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Guida laterale M8
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Tessuto OPTIONAL

	Alt. max con cass. 50 mm
Tessuto Blackout	240 cm
Tessuto Soltis 86	180 cm
Tessuto Soltis 92	180 cm
Tessuto Satinè 5500	150 cm

N.B.: Nel caso venga richiesto il prodotto con tessuto, sarà garantito solo per uso interno.

Colori a campione OPTIONAL


RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

INCASSO CATENA 50

Cassonetti Max (consigliate)
50 mm 160 x 260 cm

MADE IN ITALY

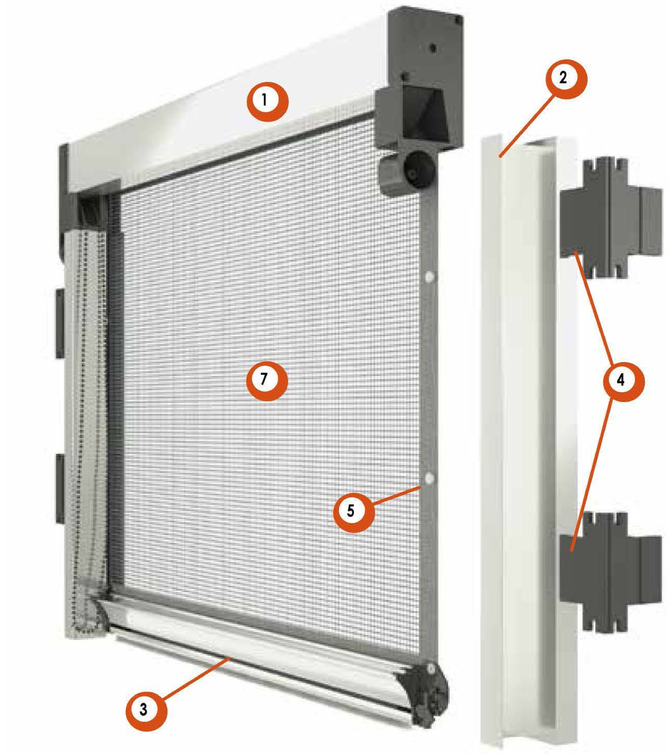

Caratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Frizionata
- Comando a catena

Legenda

1 Cassonetto 50
2 Guida da incasso 50
3 Barramaniglia
4 Supporto reggi guide
5 Bottoni anti-vento
6 Guida M8 | **OPTIONAL**

Plastica

BI MA NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5


Fascia 1: 1, 5, 6, 7, 27, 30, 35, 41 — € al m²

Fascia 2: 31, 40, 42 — € al m²

Fascia 3: 17, 26, 44 — € al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

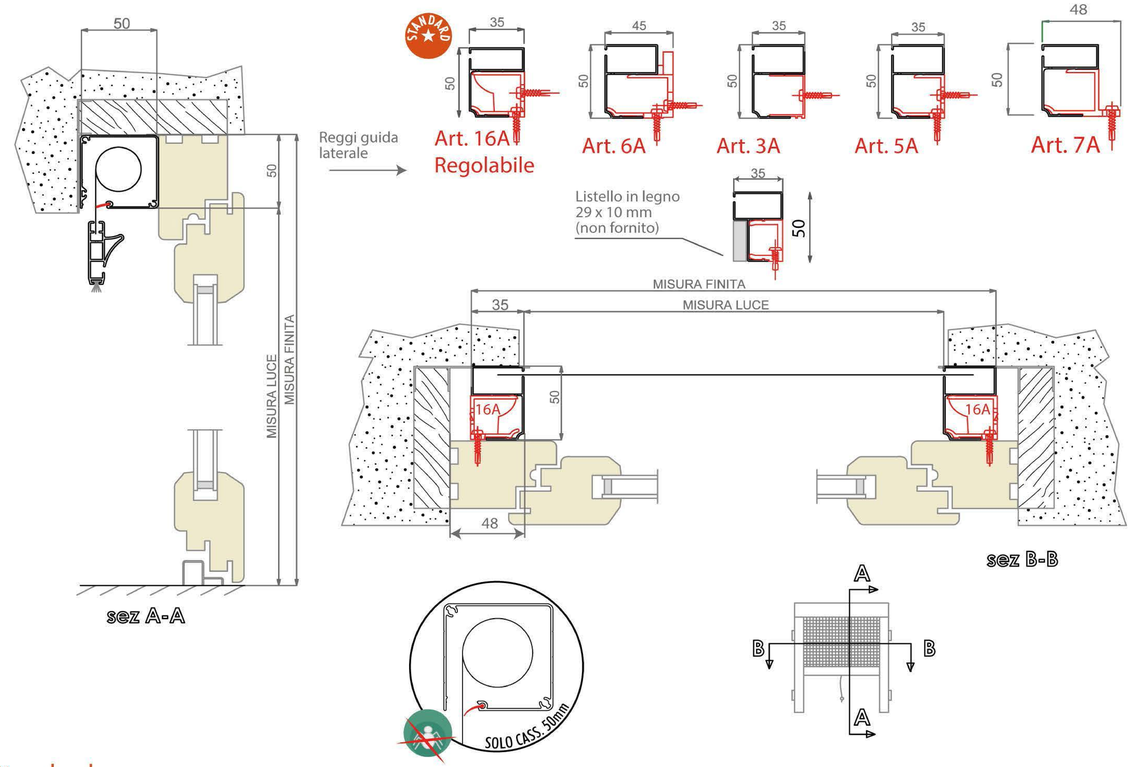

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a **destra.**
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Guida laterale M8
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Tessuto OPTIONAL

	Alt. max con cass. 50 mm
Tessuto Blackout	240 cm
Tessuto Soltis 86	180 cm
Tessuto Soltis 92	180 cm
Tessuto Satinè 5500	150 cm

N.B.: Nel caso venga richiesto il prodotto con tessuto, sarà garantito solo per uso interno.

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

INCASSO MOLLACATENA

Cassonetti Max (consigliate)
50 mm 160 x 260 cm

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Frizionata
- Comando a catena + molla di risalita
- Guarnizione anti intrusione insetti BI, NE, MA, BR su cassonetto

Legenda

1 Cassonetto 50 con guarnizione anti intrusione insetti
2 Guida da incasso 50
3 Barramaniglia tipo Titanium
4 Supporto reggi guide
5 Bottoni anti-vento


Plastica

BI | MA | NE

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1



€ al m²

Fascia 2



€ al m²


Fascia 3




€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg


Profili / disegni / dettagli

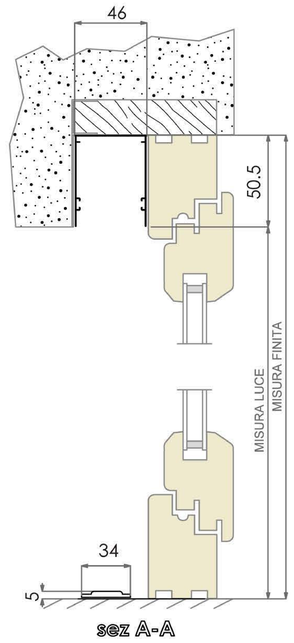


sez A-A



Profilo Small

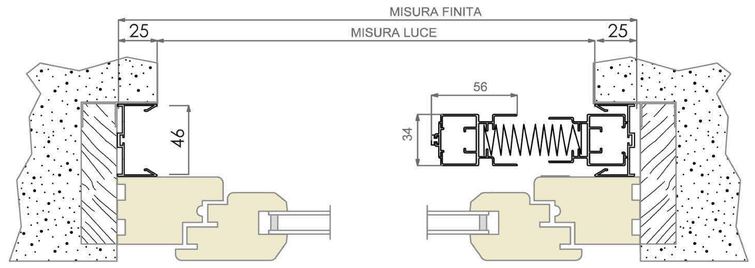

sez B-B



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- La rete di serie è in polipropilene ed è garantita 2 anni.
- La garanzia copre la plissé fino a una larghezza di 135 Cm, tuttavia utilizzando le barrette reggi cingoli, è garantita fino a fino ad 200 Cm.
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- Il profilo di riscontro Small è da utilizzare a muro non incassato. Disp. in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Prezzi €

I prezzi sopra indicati sono relativi ai colori di fascia 1, per gli altri prezzi vedere la tabella della pagina precedente.

Accessori OPTIONAL

Guida a terra in pendenza	
Rete nera, grigia (a richiesta)	
Barrette reggi cingoli	
Profilo di riscontro Small (solo con magnete)	
Kit versione con guida superiore autoportante	

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)	20% + prezzo fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedi preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedi preventivo

Modello

INCASSO PLISSÉ

Cassonetti Max (realizzabili singolo modulo)

46mm	200 x *300 *cm rete nera in polipropilene*
46 mm	200 x 260 *cm rete grigia in polipropilene*
50 mm	200 x *300 *cm rete nera in polipropilene*
50 mm	200 x 260 *cm rete grigia in polipropilene*

*realizzabile fino a 320 con rete poliestere nera e grigia
(barrette reggi cingolo necessarie)



Caratteristiche

- Zanzariera da incasso
- Laterale, centrale e moduli
- Rete plissettata in polipropilene (a richiesta in poliestere)
- Guida a terra di soli 5 mm
- La Barramaniglia si può fermare in qualsiasi punto della corsa.

Legenda

1 Guida superiore 46, 50
2 Profilo di riscontro 46, 50
3 Guida a terra di spessore 5 mm
4 Barramaniglia
5 Cassonetto
6 Porta magnete Barramaniglia
7 Barrette reggi cingoli | **OPTIONAL**
8 Versione con guida superiore autoportante | **OPTIONAL**


Plastica

AV NE




Alluminio

Fascia 1



Prezzo base

Fascia 2




Aumento del prezzo base: 5%


Fascia 3




Aumento del prezzo base: 15%

Profili / disegni / dettagli

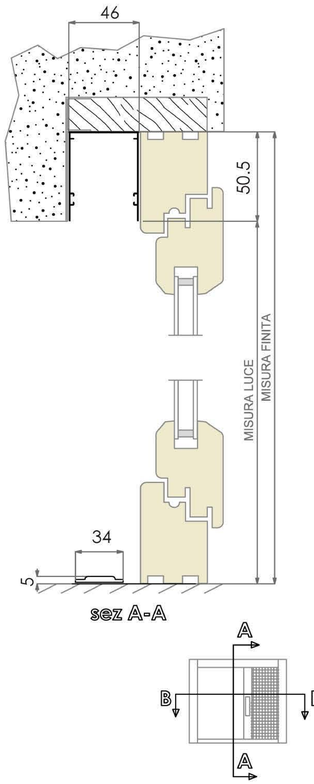



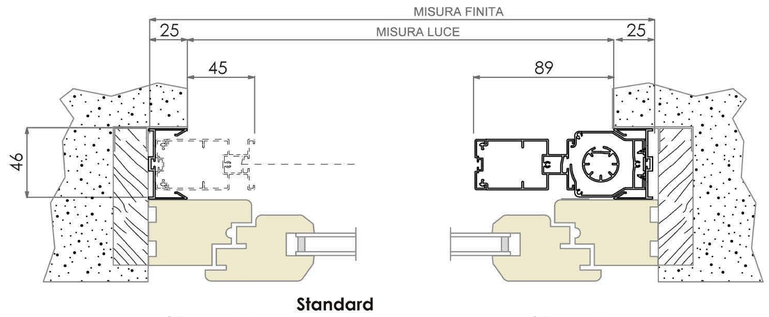

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
- Se non specificato nell'ordine nelle versioni ad apertura centrale dotate di sgancio a cricchetto, l'anta semifissa sarà posizionata a **destra.**
- Rete ad alta trasparenza nera di serie, grigia a richiesta.
- Il profilo di riscontro Small è da utilizzare a muro non incassato. Disp. in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rete grigia a richiesta
Rete anti-batterica Sunox® certificata (max L 140 cm)
Maniglia Whippy
Profilo di riscontro Small (solo con magnete)
Sgancio a cricchetto per apertura laterale
Sgancio a cricchetto per apertura centrale | **NEW**
Aggancio Clip Roll
Guida inferiore in alluminio

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Kit versione con guida superiore autoportante





Modello

	Cassonetti	Max (realizzabili)	
INCASSO ROLLOUT MAGNUM	*46 mm*	180 x 300 cm	
	46 mm	360 x 300 cm	Apertura centrale
	50 mm	180 x 300 cm	
	50 mm	360 x 300 cm	Apertura centrale



Caratteristiche

- Da incasso con rete stesa
- Rete ad alta trasparenza nera in polipropilene
- Guida a terra di 5 mm

Legenda

1 Guida superiore intera senza cuffie compensatrici
2 Profilo laterale con clip
3 Profilo di riscontro con magnete
4 Barramaniglia
5 Cassonetto
6 Guida a terra per deflusso acqua | **OPTIONAL**
7 Cingolo inferiore con spazzolino integrato
8 Maniglia Whippy | **OPTIONAL**
9 Versione autoportate | **OPTIONAL**
10 Clip Roll | **OPTIONAL**

Plastica

BI AV NE






Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: 2 m² x anta / 4 m² x 2 ante

Fascia 1



€ al m²

Fascia 2



€ al m²


Fascia 3




€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg


Profili / disegni / dettagli

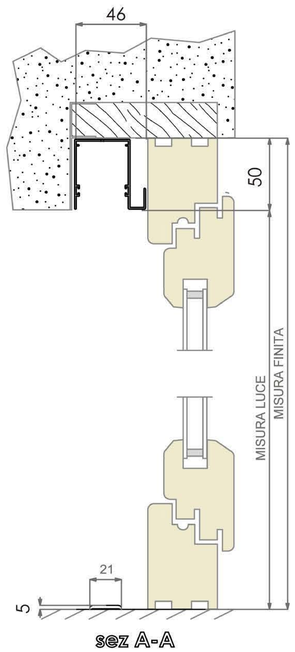



Guida sup.
46 x 50 mm



Guida riscontro
46 x 35 mm



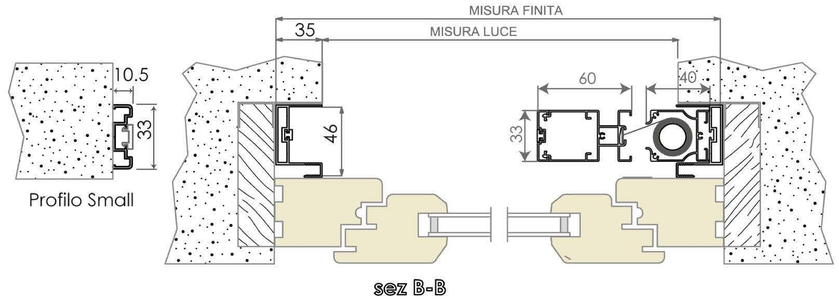



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna". Se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
- La "Rete ad alta trasparenza" è nera a richiesta grigia.
- Il profilo di riscontro Small è da utilizzare a muro non incassato. Disp. in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rete grigia a richiesta
Maniglia Whippy
Profilo di riscontro Small (solo con magnete)

Colori a campione OPTIONAL

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)


Modello

INCASSO ROLLOUT 46 mm

IN ESAURIMENTO

Cassonetti	Max (realizzabili)
46 mm	140 x 260 cm
46 mm	280 x 260 cm Apertura centrale

MADE IN ITALY

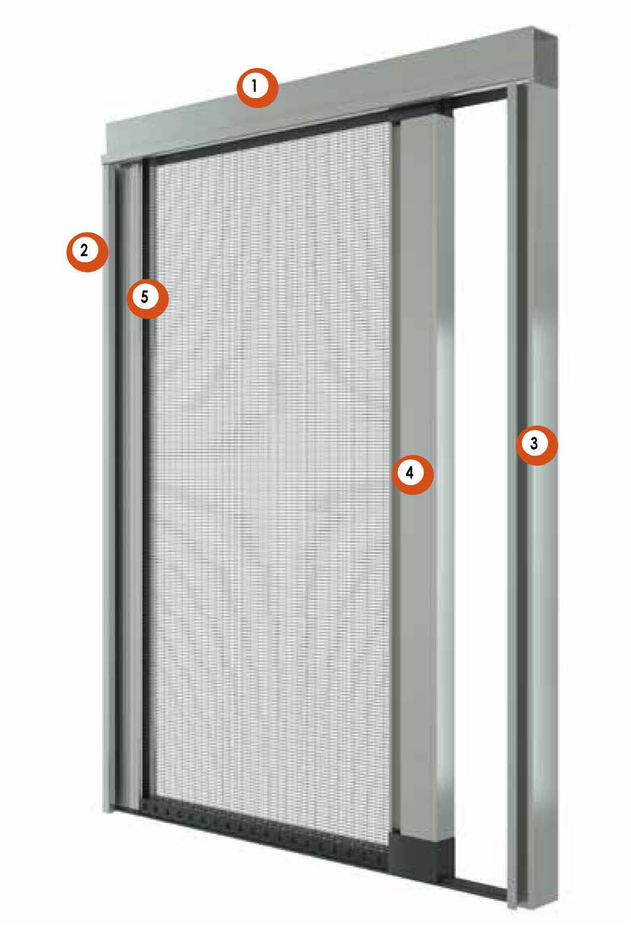

Caratteristiche

- Da incasso con rete stesa
- Rete in polipropilene nera alta trasparenza
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guida a terra di 5 mm

Legenda

1 Guida superiore con cuffie (a richiesta senza cuffie)
2 Profilo laterale con clip
3 Profilo di riscontro con magnete
4 Barramaniglia
5 Cassonetto
6 Maniglia Whippy | **OPTIONAL**

Plastica


AV NE



Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: 2 m² x anta / 4 m² x 2 ante

Fascia 1



€ al m²


Fascia 3




€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesesari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

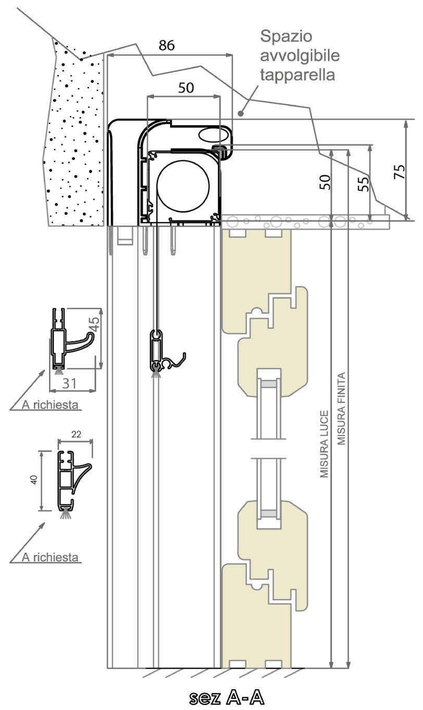

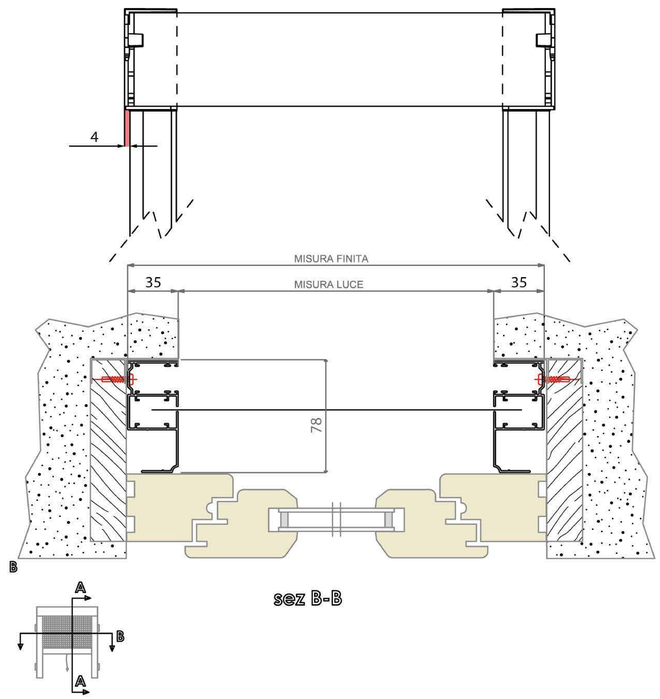

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Rallentatore
Terminale Extra Forte (consig. > 180cm)
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Barramaniglia con Quick-Lock e rallentatore
Supporti reggi guide 16A

Materiale sfuso

Solo guide colore Fascia 1
Solo inviti porta cassonetto
Zanzariera (cassonetto assemblato)

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

TAPPARELLA 78 MOLLA

Cassonetti Max (consigliate)

50 mm 180 x 260 cm
50 mm 200 x 260 cm con terminale Extra Forte

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile, quest'ultima non inclusa nel kit
- Funzionamento a molla

Legenda

1 Cassonetto 50
2 Guida laterale da incasso da 78 per tapparella
3 Barramaniglia
4 Porta cassonetto con invito per tapparella
5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
6 Piedino di fermo

Plastica

BI MA NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5


Fascia 1


5 6 27 35

€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

Profili / disegni / dettagli

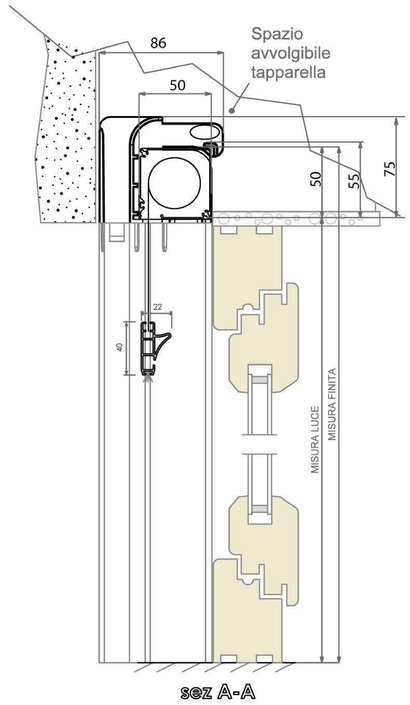

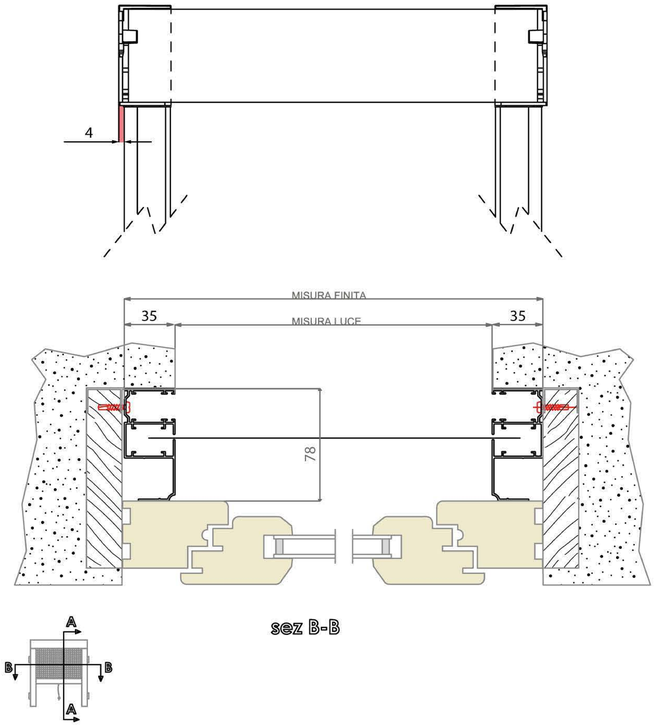

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a **destra.**
- Nella versione Molla-catena considerare sempre il "Kit molla catena" vedi accessori.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita.**

Accessori OPTIONAL

Kit per versione molla catena (MC)
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata (max 140 cm)
Supporti reggi guide 16A

Materiale sfuso

Solo guide colore Fascia 1
Solo inviti porta cassonetto
Zanzariera (cassonetto assemblato)

Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

Modello

TAPPARELLA 78 CATENA MOLLA CATENA

Cassonetti Max (consigliate)

50 mm 160 x 260 cm catena
50 mm 160 x 260 cm molla catena

MADE IN ITALY



Caratteristiche

- Da incasso con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile, quest'ultima non inclusa nel kit
- Funzionamento a catena

Legenda

1 Cassonetto 50
2 Guida laterale da incasso da 78 per tapparella
3 Barramaniglia
4 Porta cassonetto con invito per tapparella

Plastica

BI MA NE

Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5

Fascia 1

5 6 27 35

€ al m²

Colori non in pronta consegna. Giorni nesessari per la consegna | **Fascia 1 e 2**: 20 gg **Fascia 3**: 30 gg

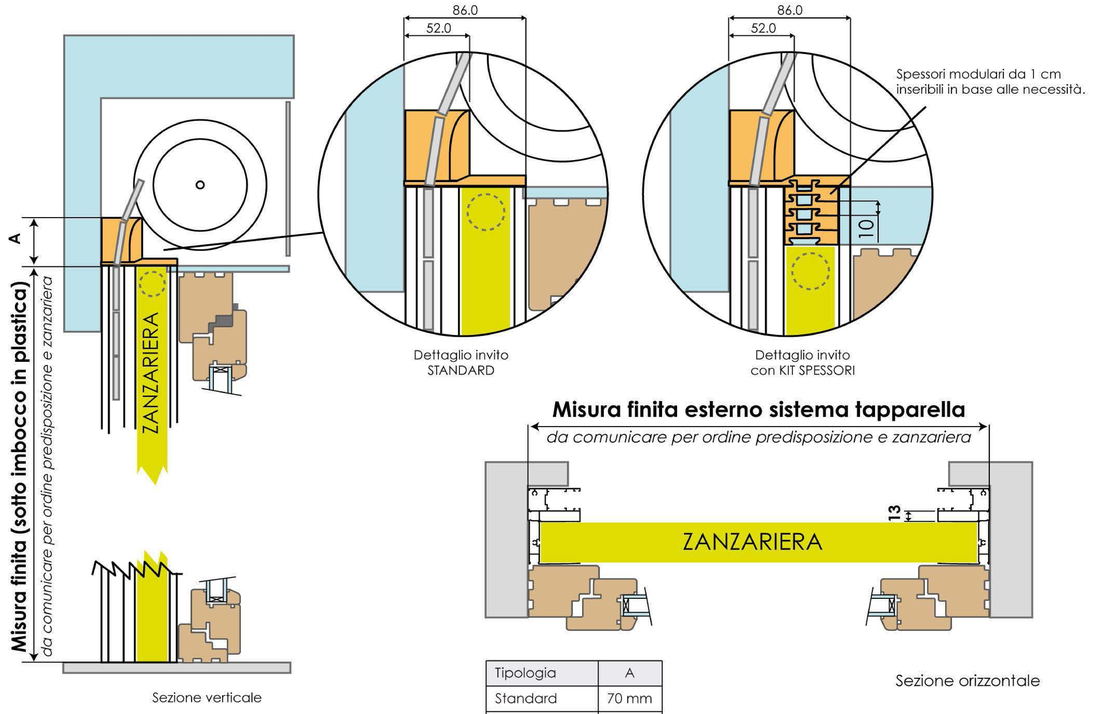

Tipologia	A
Standard	70 mm
Ribassato	40 mm

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.

Materiale sfuso tapparella 86 mm

OPTIONAL

RAL (20 gg) Chiedere preventivo
Altri colori (20-30 gg) Chiedere preventivo
Legno Decoral (30 gg) Chiedere preventivo

Tipologia				
Cod. colore	1	5	6	27
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì
Profilo a taglio al mt.				
Profilo in barre 6 mt.				
Carter Alluminio taglio al mt.				
Carter Alluminio in barre 6 mt.				


Componentistica		
Imbocco superiore ribassato (STANDARD)		
Imbocco superiore		
Distanziali modulabili		
Nottolino di fissaggio		
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A / Sistemi bottoni)	€ 2,50 Kit	
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A / Sistemi spazzolini)	€ 2,50 Kit	
Spessori di allineamento RollOut Magnum	€ 3,40 Kit	

Optional

OPTIONAL


TAPPARELLA 86

Per i modelli: *M7, M9, Iridium, B80, B12, Silver, M71, M72, B85, Rollout Magnum, Plissè 38mm*

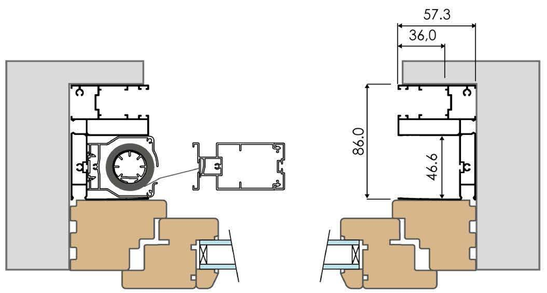

Caratteristiche

- Kit per tapparelle da incasso, con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile.

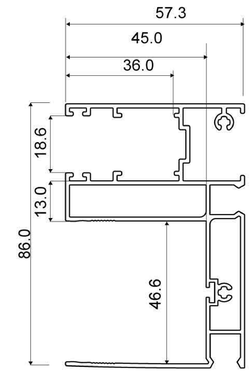

Questo profilo è una guida per tapparella e predisposizione per la zanzariera da incasso dedicata.
La mascherina in plastica andrà rimossa al momento dell'installazione della zanzariera.

NOTA: il profilo deve essere ordianto al metro lineare, tenendo conto che le altezze devono essere raddoppiate.


Esempio:

Misure foro L 100 x H 150 = 2 x 150
Quindi ordinare 2 pezzi da 150

Alluminio


OPTIONAL

Fascia 1



Fascia 3



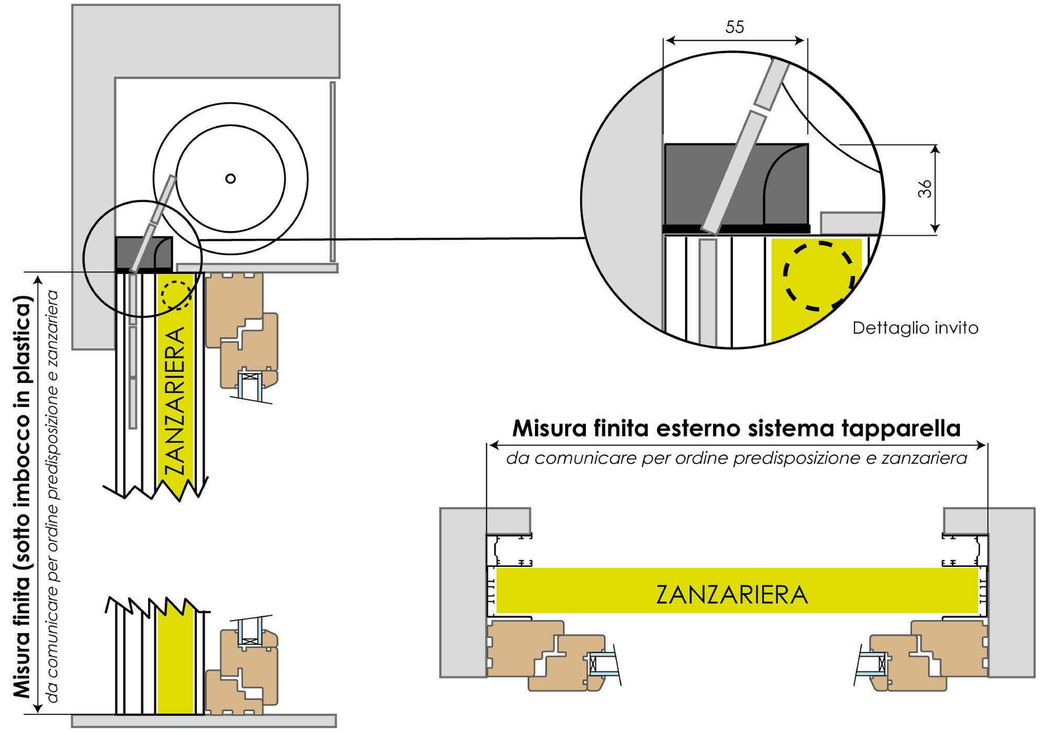

Sezione verticale

Sezione orizzontale

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.

Materiale sfuso tapparella 80 mm

OPTIONAL

Verificare la disponibilità dei colori al momento dell'ordine.

RAL (20 gg) +25%
Altri colori (20-30 gg) Chiedere preventivo
Legno Decoral (30 gg) Chiedere preventivo

Tipologia				
Cod. colore	5	6	27	26
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì

Profilo a taglio al mt.		
Carter Alluminio al mt.		
Carter PVC bianco		

Inviti superiori
Col. Nero
Prezzo € coppia


Optional

OPTIONAL

KIT INCASSO TAPPARELLA 80

IN ESAURIMENTO

Per i modelli: B11, B33, B83, B93, Plissè incasso 46, RollOut Magnum Incasso

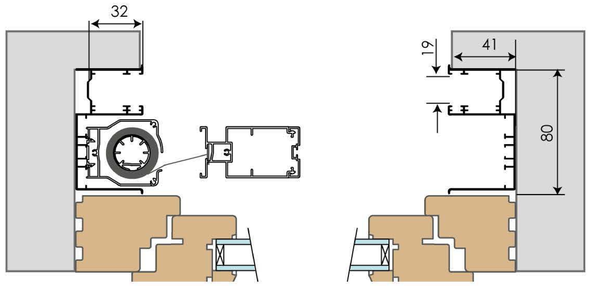


Caratteristiche

- Kit per tapparelle da incasso, con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile, quest'ultima non inclusa nel kit.

OPTIONAL

Cover in PVC bianco verniciabile o in alluminio verniciato



Questo profilo è una guida per tapparella e predisposizione per la zanzariera da incasso dedicata.
La mascherina in plastica andrà rimossa al momento dell'installazione della zanzariera.


Note:
Il Kit comprende:
N. 2 guide laterali
N. 2 imbocchi superiori per l'invito della tapparella.
Sono esclusi quindi dal kit la zanzariera e ogni altro elemento per la tapparella.

Kit tapparella 80 mm

OPTIONAL

I prezzi del kit sono intesi "Cadauno" e non comprendono le zanzariere.

Fascia 1



KIT

Fascia 3




KIT

Informazioni


SCHEMI DI RILIEVO MISURE INCASSO

Per rendere efficiente e veloce l'intero processo di organizzazione e produzione delle zanzariere **è fondamentale trasmettere in modo chiaro e corretto le misure all'interno dell'ordine.**
Qua trovate illustrata la definizione di "misura luce" e "misura finita" delle zanzariere da incasso.


Zanzariere da incasso laterali

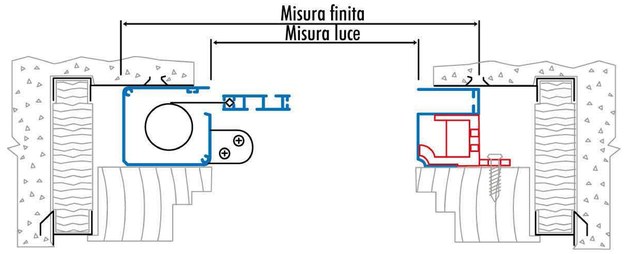

Zanzariere da incasso centrali

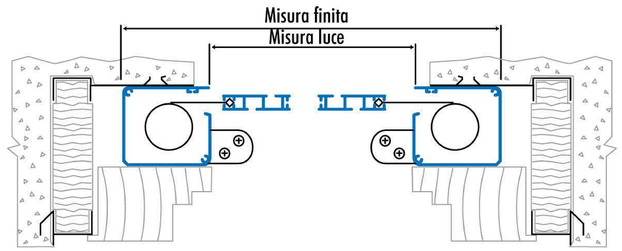

Zanzariere da incasso verticali

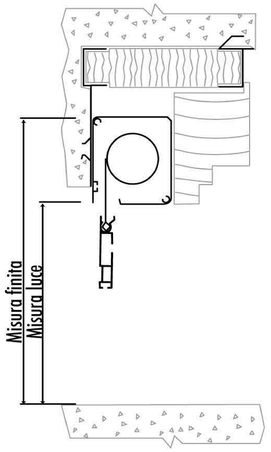


Optional

OPTIONAL


PROFILO TRIMM

IN ESAURIMENTO

Per i modelli: M7, M9, B80, B12, RollOut Magnum incasso, Plissè

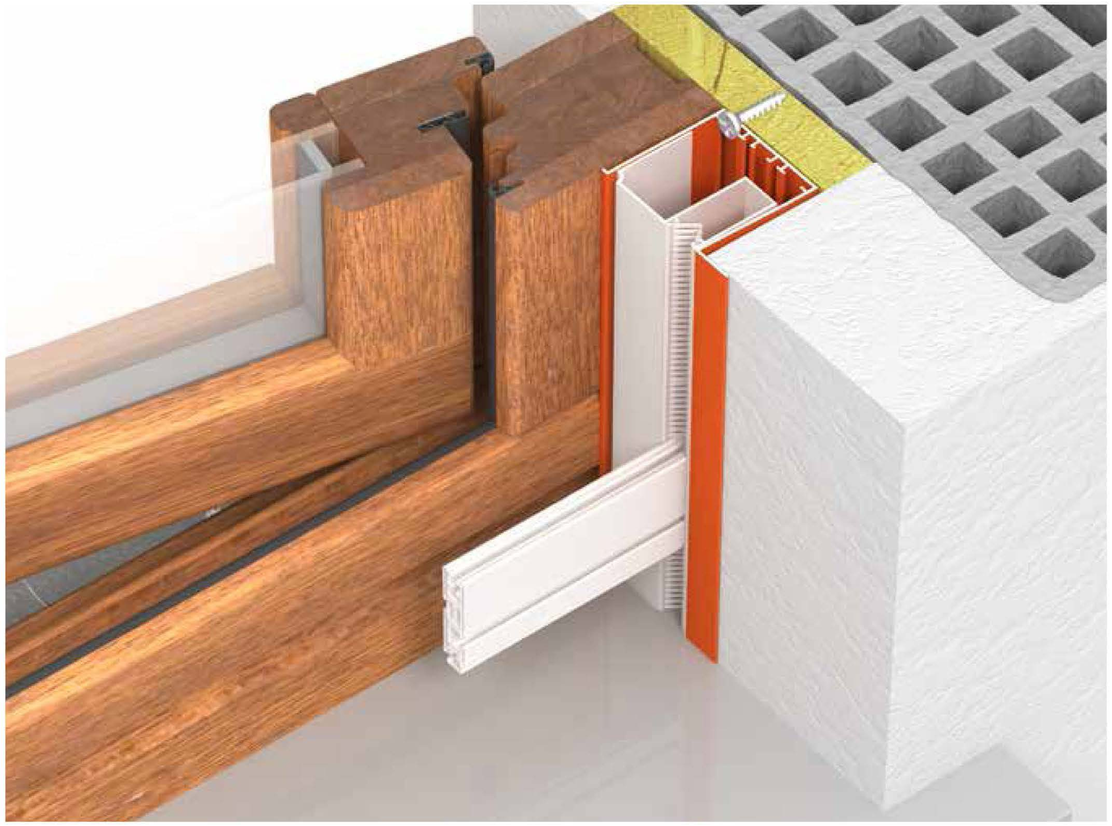

Il profilo trimm velocizza la posa evitando la necessità di rifinire l'angolo esterno della sede della zanzariera migliorando la resa estetica.



OPTIONAL


Verificare la disponibilità dei colori al momento dell'ordine.

Optional

PALA-SYSTEM ROLLOUT MAGNUM



Spessori di allineamento profili lato profilo di riscontro | **OPTIONAL**
Fissabile al controtelaio o all'infisso tramite nottolini | **OPTIONAL**

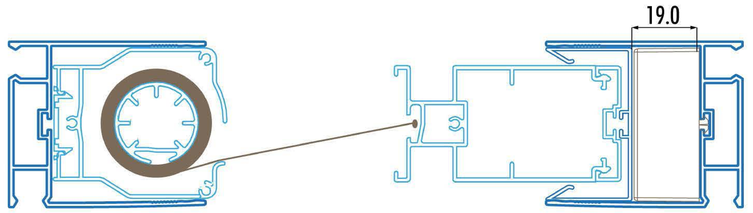

Predisposizione con zanzariera in versione "Standard": con zanzariera e profilo di riscontro con spessori di 19 mm



Versione "A scomparsa": con zanzariera senza profilo di riscontro *(minor visibilità della barramaniglia a zanzariera attiva)*

PALA-SYSTEM


Per i modelli con cassonetto da 45 mm: *M7, M9, Iridium, B80, B12, Silver, M71, M72, B85, M73, M74, B88, Rollout Magnum, Plissè 38mm*




Sistema di predisposizione autoportante con cuffie in materiale plastico per l'alloggiamento delle zanzariere su 3 lati.
Al momento dell'ordine delle zanzariere aggiungere il "Kit Reggi Guide Pala-System".
Per ogni predisposizione Pala-System è necessario ordinare:

- Profili Pala-System
- Kit di cuffie autoportanti

Fissabile al controtelaio o all'infisso tramite nottolino **| OPTIONAL**
Carter di chiusura in allumino **| OPTIONAL**

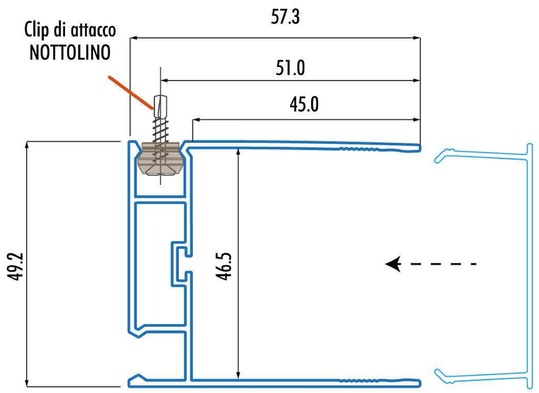


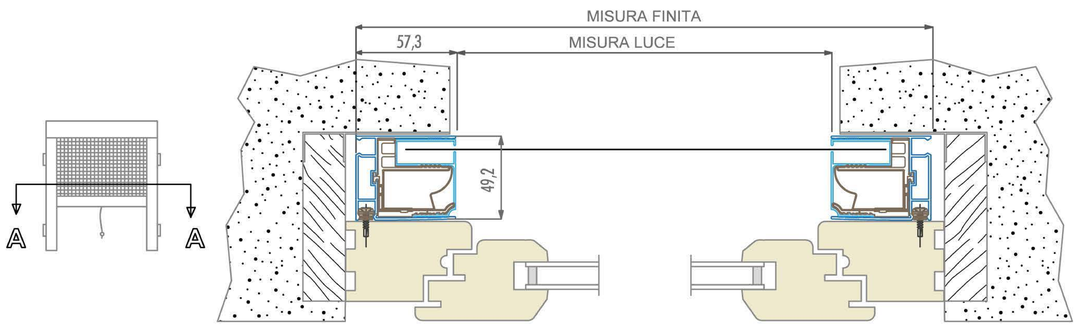


sez A-A

TURN & FIX
PER REGGI GUIDE
PALA-SYSTEM






Questi supporti reggi guida si bloccano con un rapido movimento: si inseriscono nella gola presente nel profilo e si ruotano di pochi gradi!




Gola per bloccaggio
supporti reggi guide


Optional

PALA-SYSTEM
SISTEMI A BOTTONI

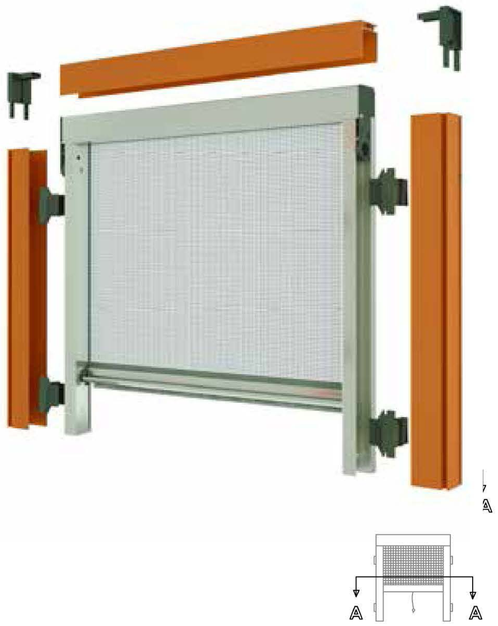




Kit Reggi guida 20 A con tecnologia TURN & FIX | **OPTIONAL**

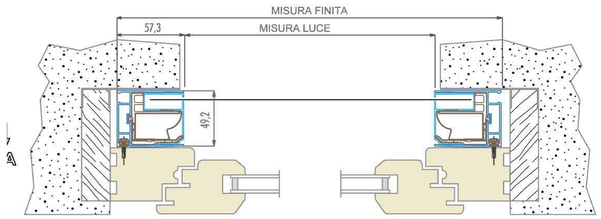


sez A-A

PALA-SYSTEM
SISTEMI A SPAZZOLINO






Kit Reggi guida 22 A con tecnologia TURN & FIX | **OPTIONAL**

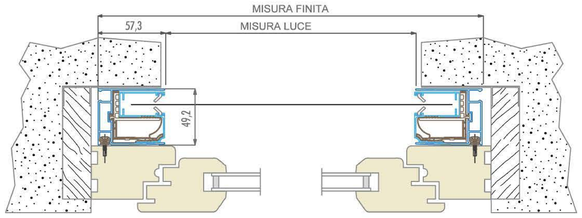


sez A-A


ZANZARIERE PER GRANDI LUCI

DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

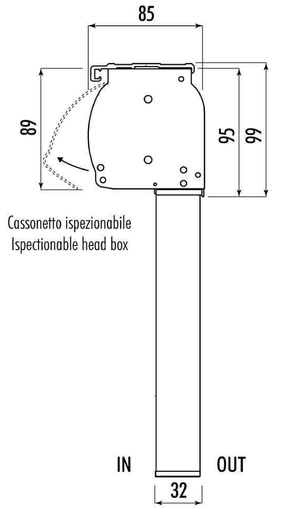


Cassonetto ispezionabile
Ispectionable head box

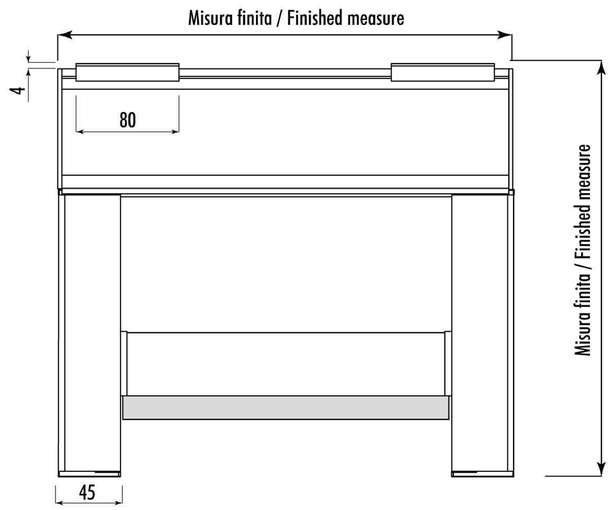





Supporto a soffitto
Ceiling support




Terminale con guarnizione a palloncino
Botton bar with tubolar sealinl gasket




Guida laterale
Side rail




TC
Testata con perno centratore
Head with center pin



TCV
Testata con perno centratore
e viti laterali
Head with pin and
lateral screws




TV
Testata con viti laterali
Head with lateral screws



TS
Testata senza viti
(Attacco a soffitto)
Head without screws
(Attached to the ceiling)

RICORDA / *REMEMBER*

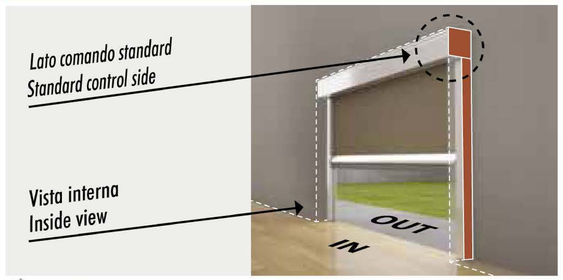

e modifiche senza obbligo di preavviso / *Palagina LTD reserves the right to make changes without prior notice*

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 5585

ARGANO 85 MM / *CRANK 85 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO
APPROVED FOR EXTERNAL USE

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 3 al vento / *Wind Class 3*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.41 RAL 9010 **OP**

2-3 settimane *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA SISTEMA ZIP AD ARGANO / *ZIP SYSTEM BLIND WITH CRANK*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS* (*OPT: OPTIONAL/EXTRA*)

Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox*: 85x95 mm
Arganello con finecorsa su lato destro (vista interna) / *Crank with limiter on right side (inside view)*
Tubo / *Tube*: Ø 56 - 60 mm
Supporti a soffitto con viti di bloccaggio / *Ceiling supports*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 20x48 mm
Guide laterali ispezionabili con molle per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with spring for tensioning fabric*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*

Prezzi pagina / *Prices pages*: 192
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


SUPPLEMENTI / *EXTRA*


EXTRA


Descrizione / *Description*	€
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Rinvio 45° / *Universal Joint 45°*	
Rinvio 90° / *Universal Joint 90°*	
Spazzolino 15 mm sul terminale / *15 mm brush on the end bar*	
Mantovana per compensazione fuori squadra / *Valance for out-of-squareness*	

thout prior notice


DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

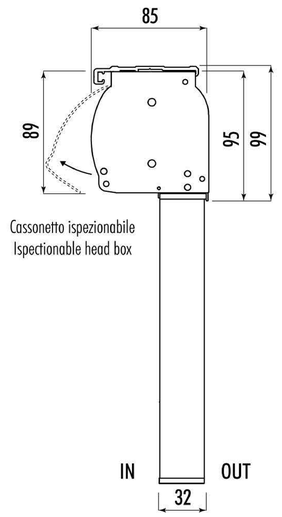

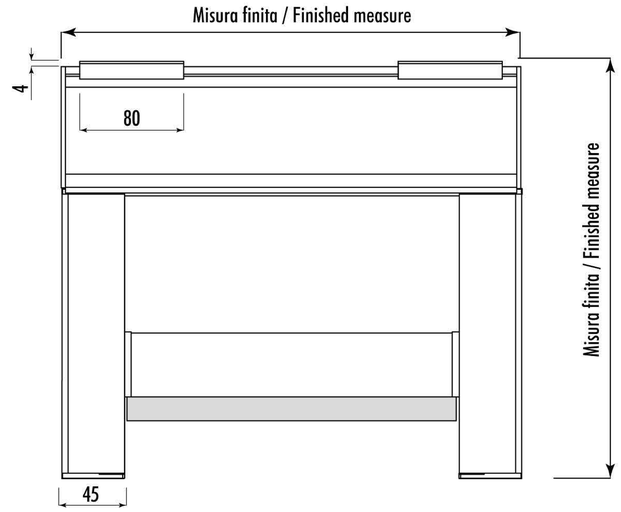





Supporto a soffitto
Ceiling support




Terminale con guarnizione a palloncino
Botton bar with tubolar sealinl gasket




Guida laterale
Side rail




TC
Testata con perno centratore
Head with center pin



TCV
Testata con perno centratore
e viti laterali
Head with pin and
lateral screws




TV
Testata con viti laterali
Head with lateral screws




TS
Testata senza viti
(Attacco a soffitto)
Head without screws
(Attached to the ceiling)

RICORDA / *REMEMBER*

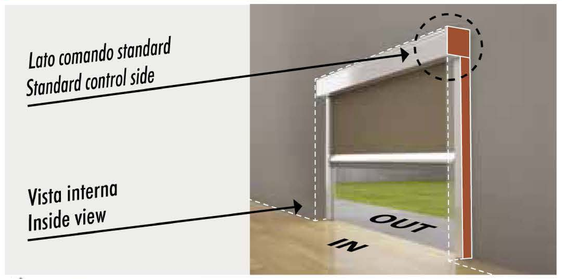

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*



* Indicare posizione dei fori regolazione finecorsa / Indicate holes' position for limit switches: **A, B, C**
* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: **A, B, C, D**

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 6585

MOTORE 85 MM / *MOTORIZED 85 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO
APPROVED FOR EXTERNAL USE

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 3 al vento / *Wind Class 3*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.41 RAL 9010 **OP**

2-3 settimane *weeks*



OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA SISTEMA ZIP CON MOTORE / *ZIP SYSTEM BLIND WITH MOTOR*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*


Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox*: 85x95 mm
Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / *Tubular motor on right side (inside view) with button control*: PALAGINA 230Vac - Ø35 mm
Tubo / *Tube*: Ø 56 - 60 mm
Supporti a soffitto con viti di bloccaggio / *Ceiling supports*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 20x48 mm
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*


Prezzi pagina / *Prices pages*: 192
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219

SUPPLEMENTI / *EXTRA* EXTRA


Descrizione / *Description*	€
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Spazzolino 15 mm sul terminale / *15 mm brush on the end bar*	
Mantovana per compensazione fuori squadra / *Valance for out-of-squareness*	
Motore Somfy LS 40 / *Somfy LS 40 motor*	
Motore Somfy Altus 40 RTS / *Somfy Altus 40 RTS motor*	
Motore Somfy Sunilus Screen io 50 / *Somfy Sunilus Screen io 50 motor*	
Motore finecorsa elettronici / *Electronic motor limit switch*	

DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

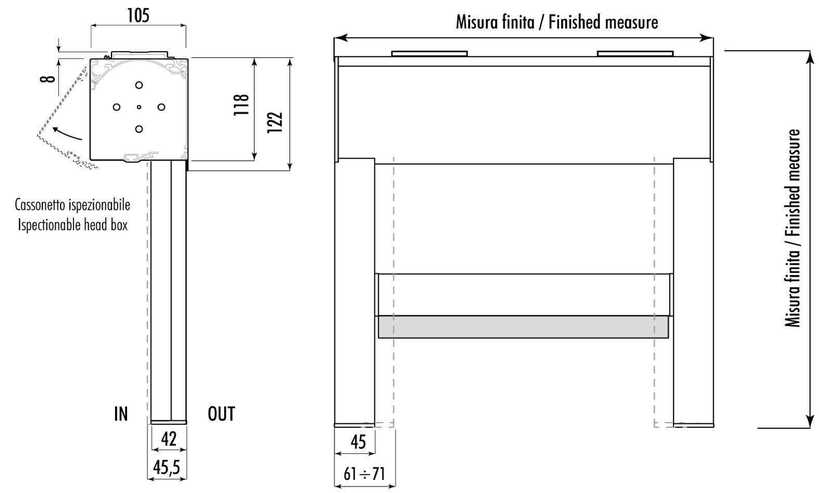


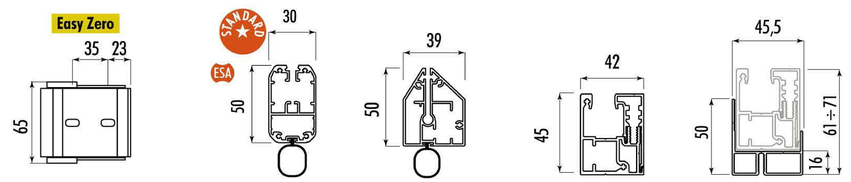

ESA Esaurimento / *Esaurimento*

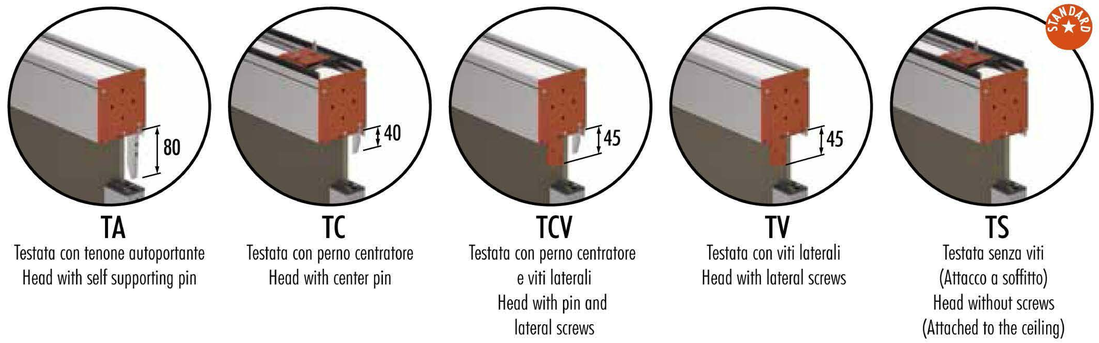

RICORDA / *REMEMBER*

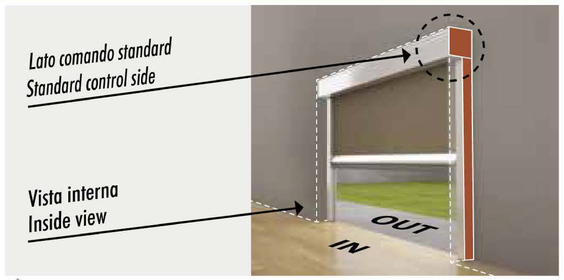

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 55105 / 45

(ARGANO 105 MM) / *(CRANK 105 MM)*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO
APPROVED FOR EXTERNAL USE

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.90 RAL 8017 OP	2-3 settimane *weeks*
COL.28 RAL 9011 OP	COL.29 F.Micaceo	COL.92 RAL7016	COL.93 Corten +3%		3-4 settimane *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



UNI EN 13561 6 WIND CLASS

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA SISTEMA ZIP AD ARGANO / *ZIP SYSTEM BLIND WITH CRANK*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox*: 105x122 mm
Arganello con finecorsa su lato destro (vista interna) / *Crank with limit switch on right side (inside view)*
Tubo / *Tube*: Ø 80 mm
Attacco a soffitto Easy Zero / *Easy Zero ceiling support*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 30x50 mm
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*


Prezzi pagina / *Prices pages*: 192
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


SUPPLEMENTI / *EXTRA*

EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Testate con tenone autoportante (non con guida telescopica) / *Head with self supporting pin (not available with telescopic rail)* : TA	
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Guida laterale telescopica (per H tenda) / *Telescopic lateral rail(for H blind)*	
Rinvio 45° / *Universal Joint 45°*	
Rinvio 90° / *Universal Joint 90°*	
Fermi manuali (non disponibile su terminale 39x50) / *Manual locks (not available on 39x50 end bar)*: L. Max 300 cm	
Spazzolino 15 mm sul terminale (non disponibile con Quick-Lock) / *15 mm brush on the end bar (not available with Quick-Lock)*	
Mantovana per compensazione fuori squadra / *Valance for out-of-squareness*	
Verniciatura Col. 93 – Corten / *Paint Col. 93 - Corten*	

DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

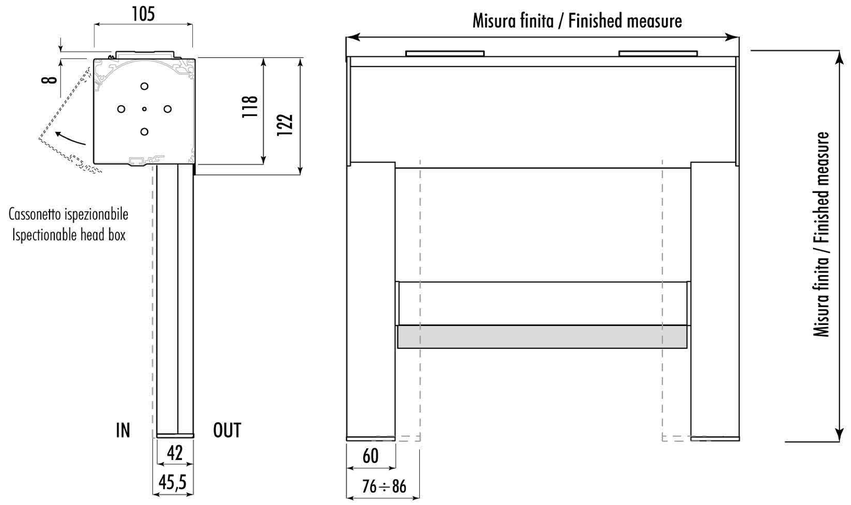

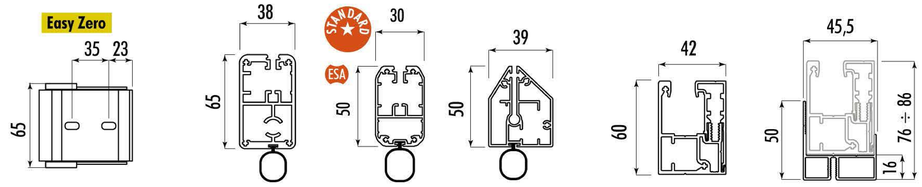


Supporto a soffitto Easy Zero
Easy Zero Ceiling support

Terminale con guarnizione a palloncino
Botton bar with tubolar sealing gasket

Guida laterale
Side rail

Guida telescopica
Telescopic lateral guide

ESA Esaurimento / *Esaurimento*

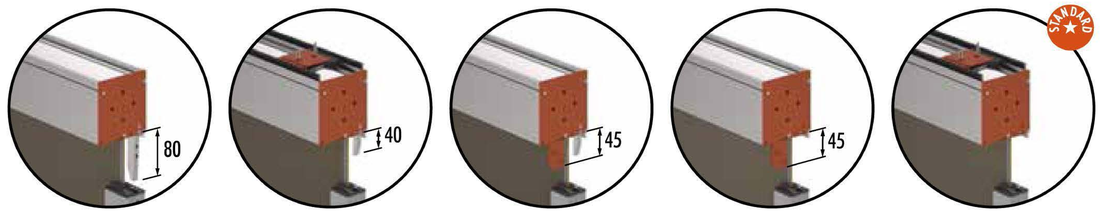

TA
Testata con tenone autoportante
Head with self supporting pin


TC
Testata con perno centratore
Head with center pin

TCV
Testata con perno centratore
e viti laterali
Head with pin and
lateral screws

TV
Testata con viti laterali
Head with lateral screws

TS
Testata senza viti
(Attacco a soffitto)
Head without screws
(Attached to the ceiling)

RICORDA / *REMEMBER*

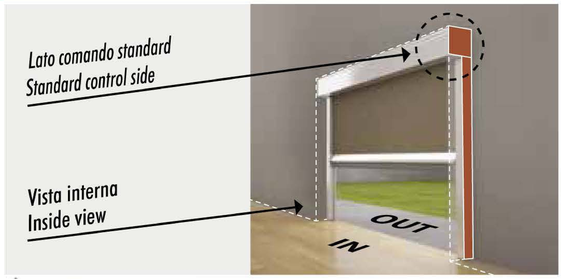

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 55105 / 60

ARGANO 105 MM / *CRANK 105 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO / *APPROVED FOR EXTERNAL USE*

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.90 RAL 8017 OP	2-3 settimane / *weeks*
COL.28 RAL 9011 OP	COL.29 F.Micaceo	COL.92 RAL7016	COL.93 Corten +3%		3-4 settimane / *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



UNI EN 13561 6 WIND CLASS

QUICK•LOCK Ready

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA SISTEMA ZIP AD ARGANO / *ZIP SYSTEM BLIND WITH CRANK*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox*: 105x122 mm
Arganello con finecorsa su lato destro (vista interna) / *Crank with limit switch on right side (inside view)*
Tubo / *Tube*: Ø 80 mm
Attacco a soffitto Easy Zero / *Easy Zero ceiling support*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 30x50 mm
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*

Prezzi pagina / *Prices pages*: 193
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


QUICK•LOCK SYSTEM = 38 x 65 + Quick Lock


SUPPLEMENTI / *EXTRA*


EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Testate con tenone autoportante (non con guida telescopica) / *Head with self supporting pin (not available with telescopic rail)* : TA	
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Piedini fissabili a terra / *Pins that can be fastened to the floor*	
Guida laterale telescopica (per H tenda) / *Telescopic lateral rail (for H blind)*	
Rinvio 45° / *Universal Joint 45°*	
Rinvio 90° / *Universal Joint 90°*	
Fermi manuali (non disponibile su terminale 39x50) / *Manual locks (not available on 39x50 end bar)*: L. Max 300 cm	
Terminale rinforzato / *Reinforced end bar*: 38x65 mm (L. > 350 cm)	
Sistema di sgancio Quick-Lock (necessario terminale 38x65) / *Quick-Lock release system (38x65 end bar required)*	
Spazzolino 15 mm sul terminale / *15 mm brush on the end bar*	
Mantovana per compensazione fuori squadra / *Valance for out-of-squareness*	
Verniciatura Col. 93 – Corten / *Paint Col. 93 - Corten*	


DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

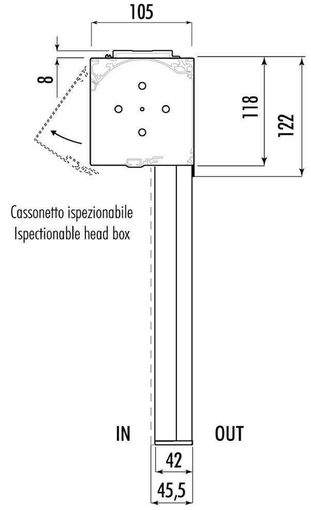

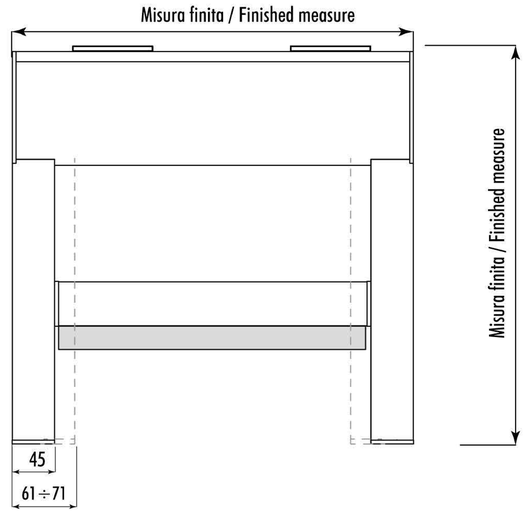





Supporto a soffitto Easy Zero
Easy Zero Ceiling support




Terminale con guarnizione a palloncino
Botton bar with tubolar sealing gasket







Guida laterale
Side rail




Guida telescopica
Telescopic lateral guide




TA
Testata con tenone autoportante
Head with self supporting pin




TC
Testata con perno centratore
Head with center pin



TCV
Testata con perno centratore
e viti laterali
Head with pin and
lateral screws




TV
Testata con viti laterali
Head with lateral screws




TS
Testata senza viti
(Attacco a soffitto)
Head without screws
(Attached to the ceiling)

RICORDA / *REMEMBER*

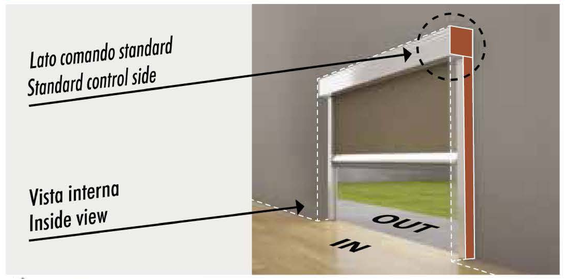

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*



* Indicare posizione dei fori regolazione finecorsa / Indicate holes' position for limit switches: **A, B, C**
* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: **A, B, C, D**

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 65105 / 45

MOTORE 105 MM / *MOTOR 105 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO *APPROVED FOR EXTERNAL USE*

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.90 RAL 8017 OP	2-3 settimane *weeks*
COL.28 RAL 9011 OP	COL.29 F.Micaceo	COL.92 RAL7016	COL.93 Corten +3%		3-4 settimane *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



UNI EN 13561 6 WIND CLASS

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA SISTEMA ZIP CON MOTORE / *ZIP SYSTEM BLIND WITH MOTOR*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox*: 105x122 mm
Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / *Tubular motor on right side (inside view) with button control*: PALAGINA 230Vac - Ø45mm
Tubo / *Tube*: Ø 80 mm
Attacco a soffitto Easy Zero / *Easy Zero ceiling support*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 30x50 mm
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*


Prezzi pagina / *Prices pages*: 193
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


SUPPLEMENTI / *EXTRA*

EXTRA


Descrizione / *Description*	€
Testate con tenone autoportante (non con guida telescopica) / *Head with self supporting pin (not available with telescopic rail)* : TA	
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Guida laterale telescopica (per H tenda) / *Telescopic lateral rail (for H blind)*	
Fermi manuali (non disponibile su terminale 39x50) / *Manual locks Max (not available on 39x50 end bar)*: L. Max 300 cm	
Spazzolino 15 mm sul terminale / *15 mm brush on the end bar*	
Mantovana per compensazione fuori squadra	
Verniciatura Col. 93 – Corten / *Paint Col. 93 - Corten*	
Motore Somfy LT 50 / *Somfy LT 50 motor*	
Motore Somfy Altus 50 RTS / *Somfy Altus 50 RTS motor*	
Motore Somfy Sunea CSI RTS / *Somfy Sunea CSI RTS motor*	
Motore Somfy Sunilus Screen io 50 / *Somfy Sunilus Screen io 50 motor*	
Motore finecorsa elettronici / *Electronic motor limit switch*	

DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

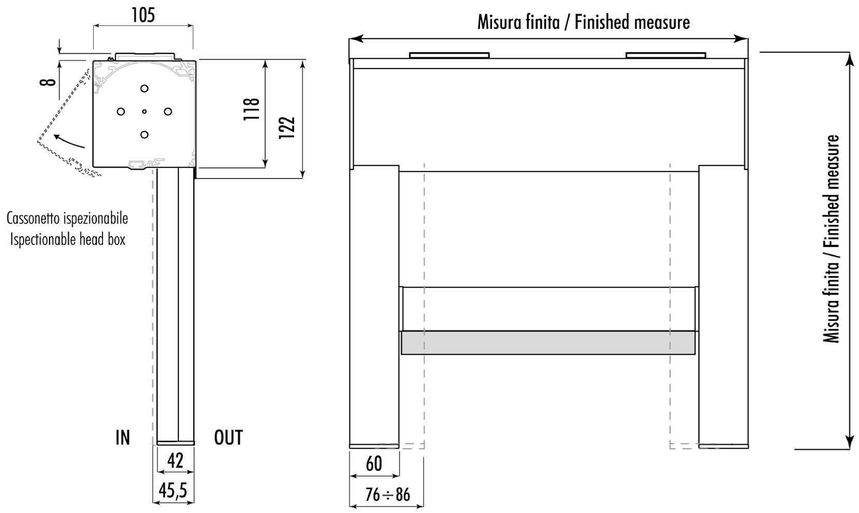

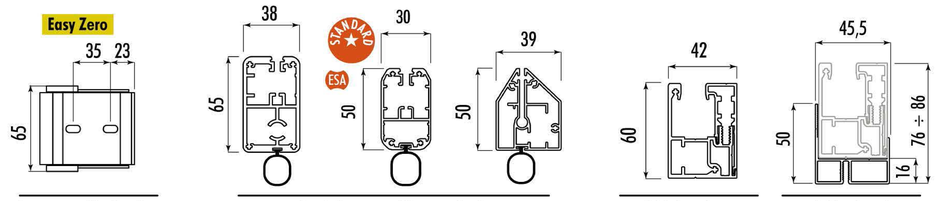

Esaurimento / *Esaurimento*

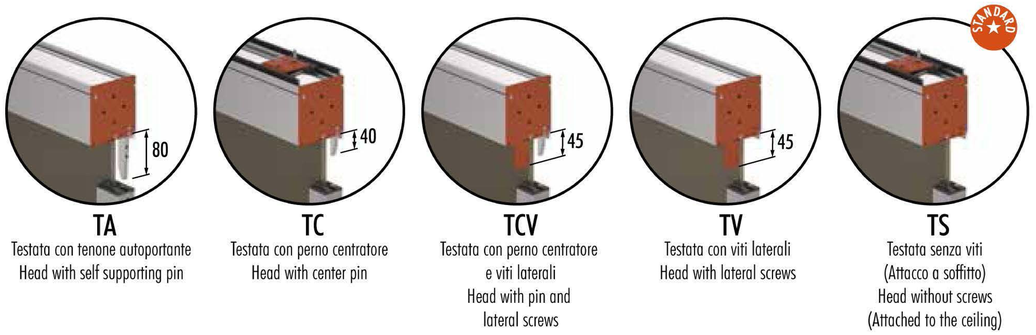

TA
Testata con tenone autoportante
Head with self supporting pin


TC
Testata con perno centratore
Head with center pin

TCV
Testata con perno centratore e viti laterali
Head with pin and lateral screws


TV
Testata con viti laterali
Head with lateral screws

TS
Testata senza viti (Attacco a soffitto)
Head without screws (Attached to the ceiling)

RICORDA / *REMEMBER*

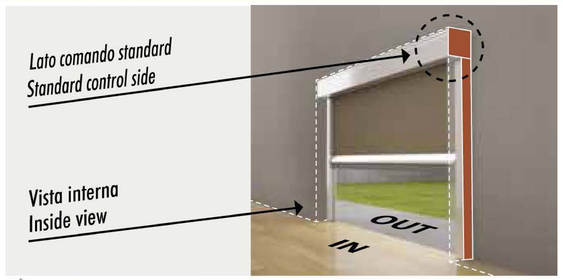

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*



* Indicare posizione dei fori regolazione finecorsa / Indicate holes' position for limit switches: **A, B, C**
* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: **A, B, C, D**

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 65105 / 60

MOTORE 105 MM / *MOTOR 105 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO / *APPROVED FOR EXTERNAL USE*

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.90 RAL 8017 OP
COL.28 RAL 9011 OP	COL.29 F.Micaceo	COL.92 RAL7016	COL.93 Corten +3%	

2-3 settimane / *weeks*

3-4 settimane / *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



UNI EN 13561 6 WIND CLASS

QUICK•LOCK Ready

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA SISTEMA ZIP CON MOTORE / *ZIP SYSTEM BLIND WITH MOTOR*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS* (*OPT: OPTIONAL/EXTRA*)

Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox*: 105x122 mm
Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / *Tubular motor on right side (inside view) with button control*: PALAGINA 230Vac - Ø45mm
Tubo / *Tube*: Ø 80 mm
Attacco a soffitto Easy Zero / *Easy Zero ceiling support*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 30x50 mm
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*

Prezzi pagina / *Prices pages*: 194
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


QUICK•LOCK SYSTEM = 38 x 65 + Q.L. + Somfy io Maestria Oppure Or Q.L. + Cherubini Wave


SUPPLEMENTI / *EXTRA*

EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Testate con tenone autoportante (non con guida telescopica) / *Head with self supporting pin (not available with telescopic rail)* : TA	
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Piedini fissabili a terra / *Pins that can be fastened to the floor*	
Guida laterale telescopica (per H tenda) / *Telescopic lateral rail (for H blind)*	
Fermi manuali (è necessario motore elettronico o RTS o "io") / *Manual locks (electronic motor, RTS or "io" required)*: L. Max 300 cm	
Terminale rinforzato (per larghezza tenda) / *Reinforced end bar (blind width)*: 38x65 mm	
Spazzolino 15 mm sul terminale (non disponibile con Quick-Lock) / *15 mm brush on the end bar*	
Mantovana per compensazione fuori squadra / *Valance for out-of-squareness*	
Verniciatura Col. 93 – Corten / *Paint Col. 93 - Corten*	
Motore Somfy LT 50 / *Somfy LT 50 motor*	
Motore Somfy Altus 50 RTS / *Somfy Altus 50 RTS motor*	
Motore Somfy Sunea CSI RTS / *Somfy Sunea CSI RTS motor*	
Motore Somfy Sunilus Screen io 50 / *Somfy Sunilus Screen io 50 motor*	
Motore finecorsa elettronici / *Electronic motor limit switch*	
Sgancio Quick-Lock con Somfy Maestria io (necessario terminale 38x65) / *Quick-Lock release with Somfy Maestria io (38x65 end bar required)*	
Sgancio Quick-Lock con Cherubini Wave (necessario terminale 38x65) / *Quick-Lock release with Cherubini Wave (38x65 end bar required)*	

DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

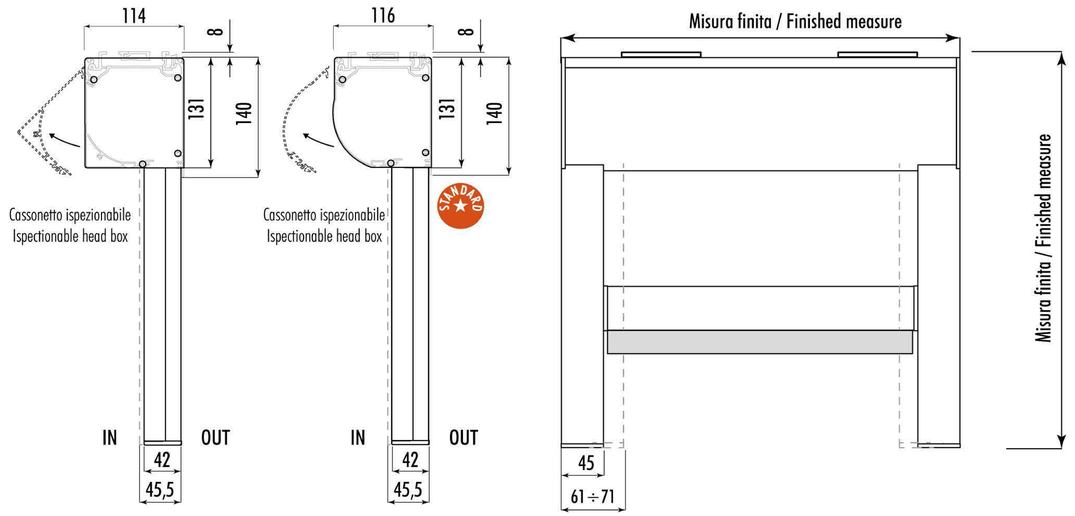

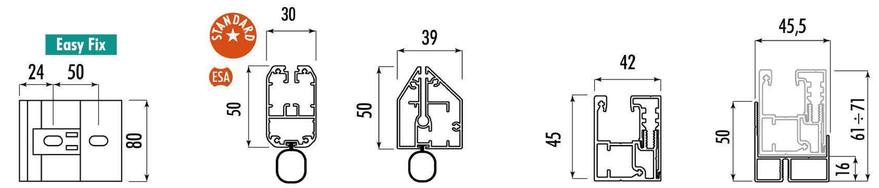


Supporto a soffitto Easy Fix / *Easy Fix Ceiling support*

Terminale con guarnizione a palloncino / *Botton bar with tubolar sealing gasket*

Guida laterale / *Side rail*

Guida telescopica / *Telescopic lateral guide*

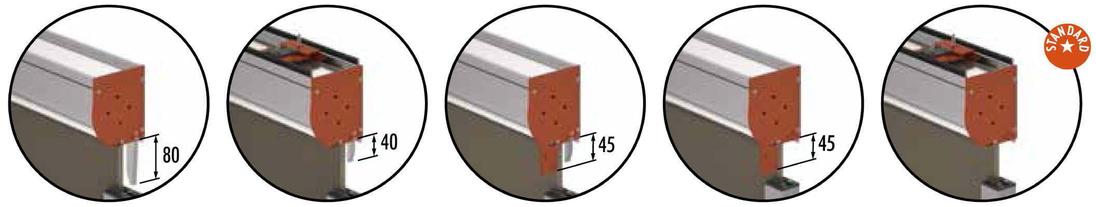

TA
Testata con tenone autoportante
Head with self supporting pin


TC
Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)
Head with center pin
(Attached to the ceiling)

TCV
Testata con perno centratore
e viti laterali
Head with pin and
lateral screws

TV
Testata con viti laterali
Head with lateral screws

TS
Testata senza viti
(Attacco a soffitto)
Head without screws
(Attached to the ceiling)

RICORDA / *REMEMBER*

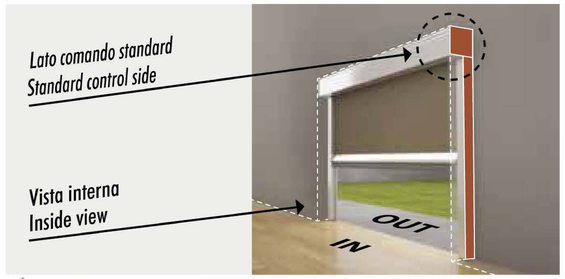

ESA Esaurimento / *Esaurimento*

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 55117 / 45

(ARGANO 117 MM) / *(CRANK 117 MM)*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO
APPROVED FOR EXTERNAL USE

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.90 RAL 8017 OP	2-3 settimane *weeks*
COL.28 RAL 9011 OP	COL.29 F.Micaceo	COL.92 RAL7016	COL.93 Corten +3%		3-4 settimane *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



UNI EN 13561 6 WIND CLASS

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA SISTEMA ZIP AD ARGANO / *ZIP SYSTEM BLIND WITH CRANK*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio (tondo o quadro) / *Aluminium headbox (round or square)*: 117x140 mm
Arganello con finecorsa su lato destro (vista interna) / *Crank with limit switch on right side (inside view)*
Tubo / *Tube* : Ø 80 – 85 mm
Supporti a soffitto Easy Fix / *Easy Fix Ceiling supports*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 30x50 mm
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*


Prezzi pagina / *Prices pages*: 192
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


SUPPLEMENTI / *EXTRA*

EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Testate con tenone autoportante (non con guida telescopica) / *Head with self supporting pin (not available with telescopic rail)* : TA	
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Guida laterale telescopica (per H tenda) / *Telescopic lateral rail (for H blind)*	
Rinvio 45° / *Universal Joint 45°*	
Rinvio 90° / *Universal Joint 90°*	
Fermi manuali (non disponibile su terminale 39x50) / *Manual locks (not available on 39x50 end bar)*: L. Max 300 cm	
Spazzolino 15 mm sul terminale / *15 mm brush on the end bar*	
Mantovana per compensazione fuori squadra / *Valance for out-of-squareness*	
Verniciatura Col. 93 – Corten / *Paint Col. 93 - Corten*	

DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

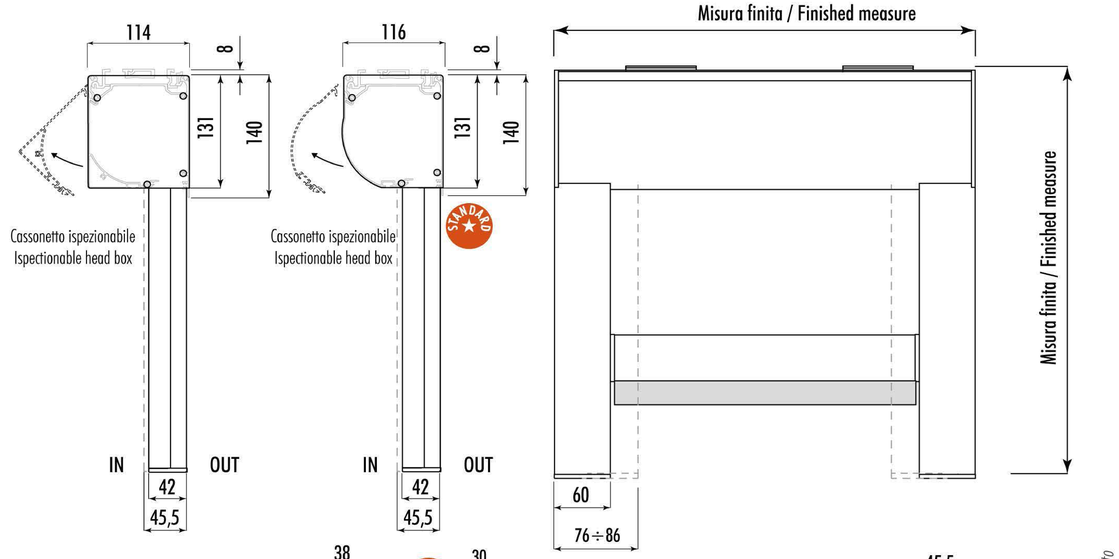

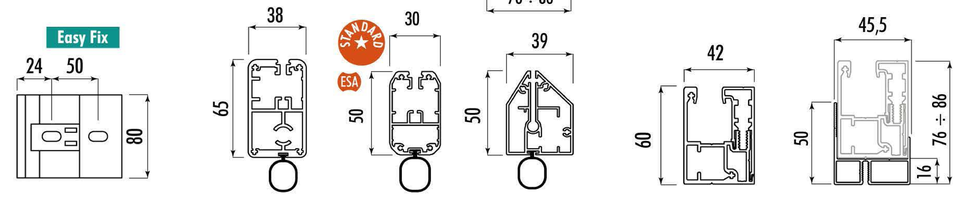


Supporto a soffitto Easy Fix
Easy Fix Ceiling support

Terminale con guarnizione a palloncino
Botton bar with tubolar sealing gasket

Guida laterale
Side rail

Guida telescopica
Telescopic lateral guide

ESA Esaurimento / *Esaurimento*

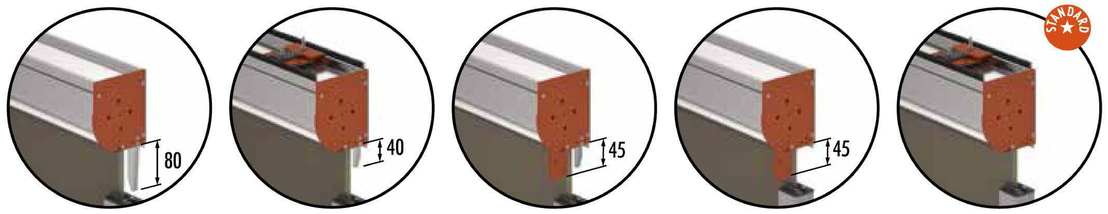

TA
Testata con tenone autoportante
Head with self supporting pin


TC
Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)
Head with center pin
(Attached to the ceiling)

TCV
Testata con perno centratore
e viti laterali
Head with pin and
lateral screws

TV
Testata con viti laterali
Head with lateral screws

TS
Testata senza viti
(Attacco a soffitto)
Head without screws
(Attached to the ceiling)

RICORDA / *REMEMBER*

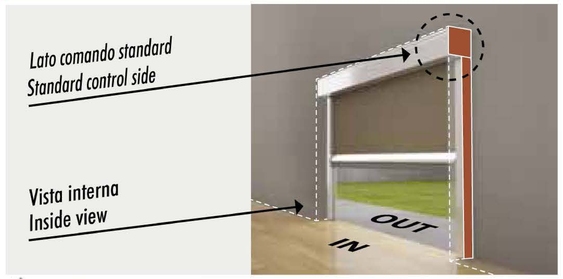

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 55117 / 60

ARGANO 117 MM / *CRANK 117 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO / *APPROVED FOR EXTERNAL USE*

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.90 RAL 8017 OP	2-3 settimane / *weeks*
COL.28 RAL 9011 OP	COL.29 F.Micaceo	COL.92 RAL7016	COL.93 Corten +3%		3-4 settimane / *weeks*
COL.91 RAL 9006	COL.86 RAL 8014	COL.89 RAL 8019	COL.88 RAL 9016	COL.87 RAL 1015	3-4 settimane / *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



UNI EN 13561 6 WIND CLASS

QUICK•LOCK Ready

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

ESA Disponibile solo con terminale 38x65 mm / *Available with 38x65 mm bottom bar only*

TENDA SISTEMA ZIP AD ARGANO / *ZIP SYSTEM BLIND WITH CRANK*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio (tondo o quadro) / *Aluminium headbox (round or square)*
Arganello con finecorsa su lato destro (vista interna) / *Crank with limit switch on right side (inside view)*
Tubo / *Tube* : Ø 80 – 85 mm
Supporti a soffitto Easy Fix / *Easy Fix Ceiling supports*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 30x50 mm
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*

Prezzi pagina / *Prices pages*: 193
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


QUICK•LOCK SYSTEM = 38 x 65 + Quick Lock


SUPPLEMENTI / *EXTRA*


EXTRA


Descrizione / *Description*	€
Testate con tenone autoportante (non con guida telescopica) / *Head with self supporting pin (not available with telescopic rail)* : TA	
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Piedini fissabili a terra / *Pins that can be fastened to the floor*	
Guida laterale telescopica (per H tenda) / *Telescopic lateral rail (for H blind)*	
Rinvio 45° / *Universal Joint 45°*	
Rinvio 90° / *Universal Joint 90°*	
Fermi manuali (non disponibile su terminale 39x50) / *Manual locks (not available on 39x50 end bar)*: L. Max 300 cm	
Terminale rinforzato / *Reinforced end bar*: 38x65 mm (L. > 350 cm)	
Sistema di sgancio Quick-Lock (necessario terminale 38x65) / *Quick-Lock release system (38x65 end bar required)*	
Spazzolino 15 mm sul terminale (non disponibile con Quick-Lock) / *15 mm brush on the end bar (not available with Quick-Lock)*	
Mantovana per compensazione fuori squadra / *Valance for out-of-squareness*	
Verniciatura Col. 93 – Corten / *Paint Col. 93 - Corten*	

DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

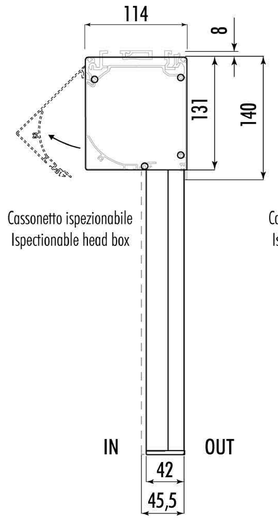


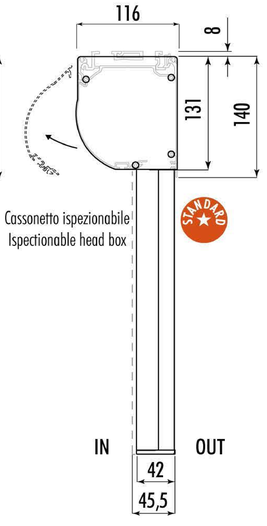

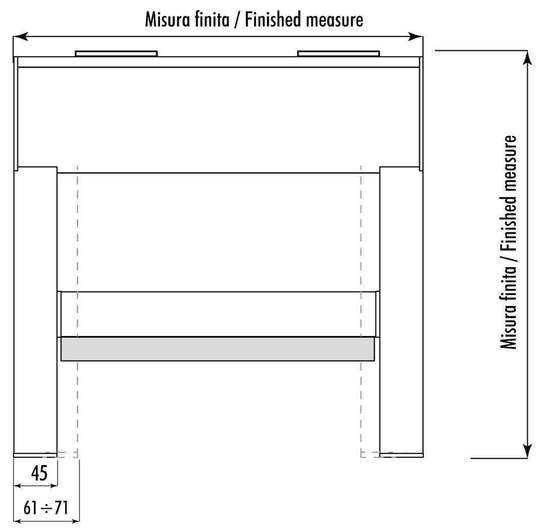





Supporto a soffitto Easy Fix
Easy Fix Ceiling support




Terminale con guarnizione a palloncino
Botton bar with tubolar sealing gasket






Guida laterale
Side rail




Guida telescopica
Telescopic lateral guide


ESA Esaurimento / *Esaurimento*




TA
Testata con tenone autoportante
Head with self supporting pin




TC
Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)
Head with center pin
(Attached to the ceiling)



TCV
Testata con perno centratore
e viti laterali
Head with pin and
lateral screws




TV
Testata con viti laterali
Head with lateral screws




TS
Testata senza viti
(Attacco a soffitto)
Head without screws
(Attached to the ceiling)

RICORDA / *REMEMBER*

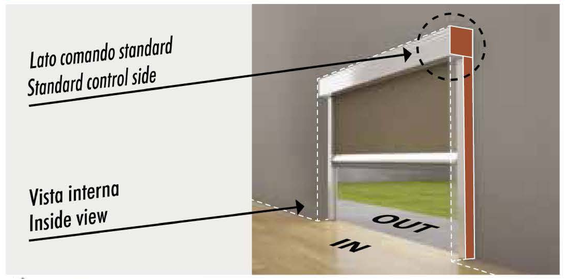

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*



* Indicare posizione dei fori regolazione finecorsa / Indicate holes' position for limit switches: **A, B, C**
* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: **A, B, C, D**

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 65117 / 45

MOTORE 117 MM / *Motor 117 mm*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO *APPROVED FOR EXTERNAL USE*

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.90 RAL 8017 OP	2-3 settimane *weeks*
COL.28 RAL 9011 OP	COL.29 F.Micaceo	COL.92 RAL7016	COL.93 Corten +3%		3-4 settimane *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



UNI EN 13561 6 WIND CLASS

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA SISTEMA ZIP CON MOTORE / *ZIP SYSTEM BLIND WITH MOTOR*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio (tondo o quadro) / *Aluminium headbox (round or square)*: 117x130 mm
Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / *Tubular motor on right side (inside view) with button control*: PALAGINA 230Vac - Ø45mm
Tubo / *Tube* : Ø 80 – 85 mm
Supporti a soffitto Easy Fix / *Easy Fix Ceiling supports*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 30x50 mm
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*


Prezzi pagina / *Prices pages*: 193
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


SUPPLEMENTI / *EXTRA*

EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Testate con tenone autoportante (non con guida telescopica) / *Head with self supporting pin (not available with telescopic rail)* : TA	
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Guida laterale telescopica (per H tenda) / *Telescopic lateral rail (for H blind)*	
Spazzolino 15 mm sul terminale / *15 mm brush on the end bar*	
Mantovana per compensazione fuori squadra / *Valance for out-of-squareness*	
Fermi manuali (non disponibile su terminale 39x50) / *Manual locks (not available on 39x50 end bar)*: L. Max 300 cm	
Verniciatura Col. 93 – Corten / *Paint Col. 93 - Corten*	
Motore Somfy LT 50 / *Somfy LT 50 motor*	
Motore Somfy Altus 50 RTS / *Somfy Altus 50 RTS motor*	
Motore Somfy Sunea CSI RTS / *Somfy Sunea CSI RTS motor*	
Motore Somfy Sunilus Screen io 50 / *Somfy Sunilus Screen io 50 motor*	
Motore finecorsa elettronici / *Electronic motor limit switch*	

DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

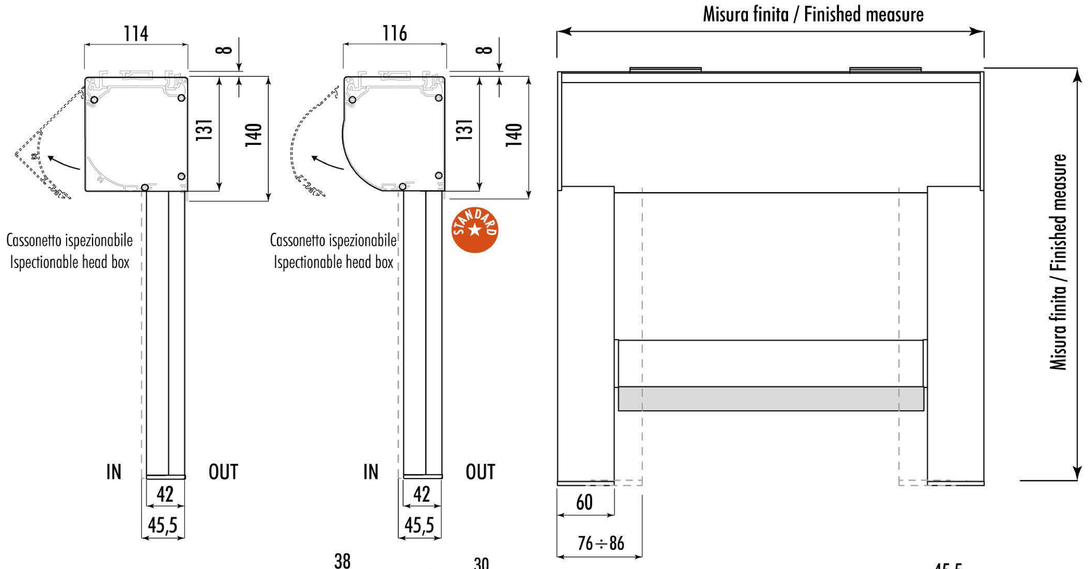

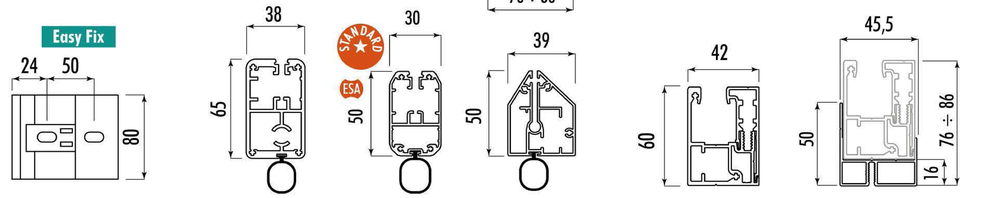


Supporto a soffitto Easy Fix
Easy Fix Ceiling support

Terminale con guarnizione a palloncino
Bottom bar with tubolar sealing gasket

Guida laterale
Side rail

Guida telescopica
Telescopic lateral guide

ESA Esaurimento / *Esaurimento*

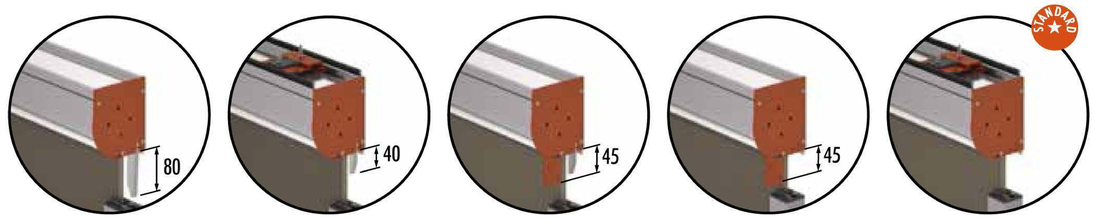

TA
Testata con tenone autoportante
Head with self supporting pin


TC
Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)
Head with center pin
(Attached to the ceiling)

TCV
Testata con perno centratore
e viti laterali
Head with pin and
lateral screws


TV
Testata con viti laterali
Head with lateral screws

TS
Testata senza viti
(Attacco a soffitto)
Head without screws
(Attached to the ceiling)

RICORDA / *REMEMBER*

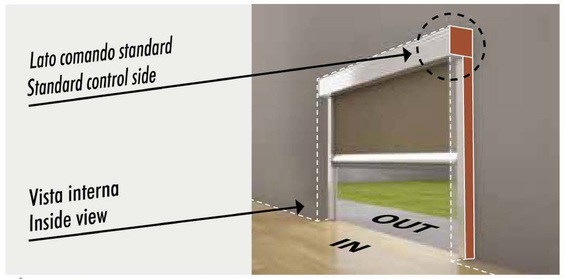

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*



* Indicare posizione dei fori regolazione finecorsa / Indicate holes' position for limit switches: **A, B, C**
* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: **A, B, C, D**

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 65117 / 60

MOTORE 117 MM / *MOTOR 117 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO / *APPROVED FOR EXTERNAL USE*

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.90 RAL 8017 OP	2-3 settimane / *weeks*
COL.28 RAL 9011 OP	COL.29 F.Micaceo	COL.92 RAL7016	COL.93 Corten +3%		3-4 settimane / *weeks*
COL.91 RAL 9006	COL.86 RAL 8014	COL.89 RAL 8019	COL.88 RAL 9016	COL.87 RAL 1015	3-4 settimane / *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



UNI EN 13561 6 WIND CLASS

QUICK•LOCK Ready

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

Disponibile solo con terminale 38x65 mm / *Available with 38x65 mm bottom bar only*

TENDA SISTEMA ZIP CON MOTORE / *ZIP SYSTEM BLIND WITH MOTOR*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio (tondo o quadro) / *Aluminium headbox (round or square)* : 117x130 mm
Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / *Tubular motor on right side (inside view) with button control*: PALAGINA 230Vac - Ø45mm
Tubo / *Tube* : Ø 80 – 85 mm
Supporti a soffitto Easy Fix / *Easy Fix Ceiling supports*
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / *Aluminium end bar with balloon seal*: 30x50 mm (OPT: 38x65)
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*

Prezzi pagina / *Prices pages*: 194
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


QUICK•LOCK SYSTEM = 38 x 65 + Q.L. + Somfy io Maestria Oppure Or Q.L. + Cherubini Wave

SUPPLEMENTI / *EXTRA*


EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Testate con tenone autoportante (non con guida telescopica) / *Head with self supporting pin (not available with telescopic rail)* : TA	
Testate con perno centratore / *Head with centering pin*: TC, TCV	
Piedini fissabili a terra / *Pins that can be fastened to the floor*	
Guida laterale telescopica (per H tenda) / *Telescopic lateral rail (for H blind)*	
Fermi manuali (è necessario motore elettronico o RTS o "io") / *Manual locks (electronic motor, RTS or "io" required)*: L. Max 300 cm	●
Terminale rinforzato (per larghezza tenda) / *Reinforced end bar (blind width)*: 38x65 mm	
Spazzolino 15 mm sul terminale / *15 mm brush on the end bar*	
Mantovana per compensazione fuori squadra / *Valance for out-of-squareness*	
Verniciatura Col. 93 – Corten / *Paint Col. 93 - Corten*	
Motore Somfy LT 50 / *Somfy LT 50 motor*	
Motore Somfy Altus 50 RTS / *Somfy Altus 50 RTS motor*	
Motore Somfy Sunea CSI RTS / *Somfy Sunea CSI RTS motor*	
Motore Somfy Sunilus Screen io 50 / *Somfy Sunilus Screen io 50 motor*	
Motore finecorsa elettronici (per impianti domotici) / *Electronic motor limit switch (for home automation systems)*	●
Sgancio Quick-Lock con Somfy Maestria io (necessario term. 38X65) / *Quick-Lock release with Somfy Maestria io (38x65 end bar required)*: L. Max 500 cm	●
Sgancio Quick-Lock con Cherubini Wave (necessario term. 38x65) / *Quick-Lock release with Cherubini Wave (38x65 end bar required)*: L. Max 500 cm	


DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

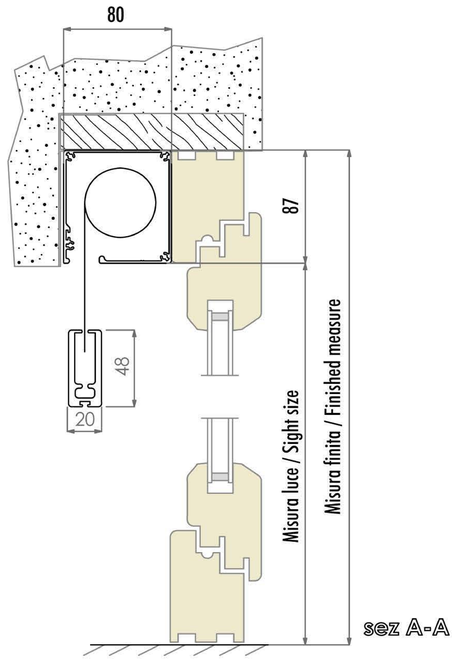


sez A-A

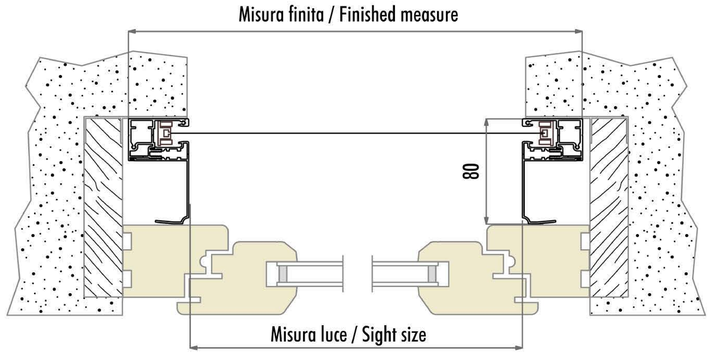


sez B-B







80 Tipo B



32 Tipo A




Terminale con guarnizione a palloncino
Botton bar with tubolar sealing gasket




TCV
Testata con perno centratore e viti laterali
Head with pin and lateral screws

RICORDA / *REMEMBER*

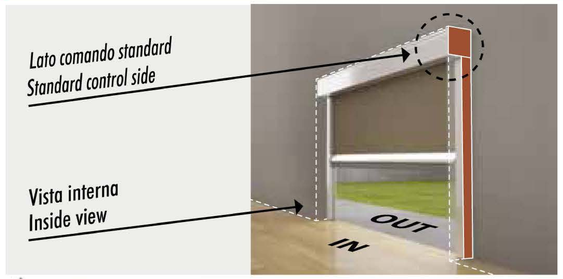

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*



* Indicare posizione dei fori regolazione finecorsa / Indicate holes' position for limit switches: **A, B, C**
* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: **A, B, C, D**

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 6780

MOTORE INCASSO 80 MM / *RECESSED MOTOR 80 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO
APPROVED FOR EXTERNAL USE

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 3 al vento / *Wind Class 3*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.41 RAL 9010 **OP**

2-3 settimane *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA DA INCASSO SISTEMA ZIP CON MOTORE / *RECESSED ZIP SYSTEM BLIND WITH MOTOR*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*


Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox* : 80x87 mm
Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / *Tubular motor on right side (inside view) with button control*: PALAGINA 230Vac - Ø35mm
Tubo / *Tube* : Ø 56 – 60 mm
Terminale alluminio / *Aluminium bottom bar*: 20x48 mm
Guarnizione a palloncino (standard nera con tessuto oscurante) / *Balloon seal (standard black with black out fabric)*
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / *Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning*: 32 Tipo A
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*

Prezzi pagina / *Prices pages*: 194
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219


SUPPLEMENTI / *EXTRA* EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Guida "80 Tipo B" / *"80 Tipo B" guide*	
Motore Somfy LS 40 / *Somfy LS 40 motor*	
Motore Somfy Altus 40 RTS / *Somfy Altus 40 RTS motor*	
Motore Somfy Sunilus Screen io 50 / *Somfy Sunilus Screen io 50 motor*	
Motore finecorsa elettronici / *Electronic motor limit switch*	


DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

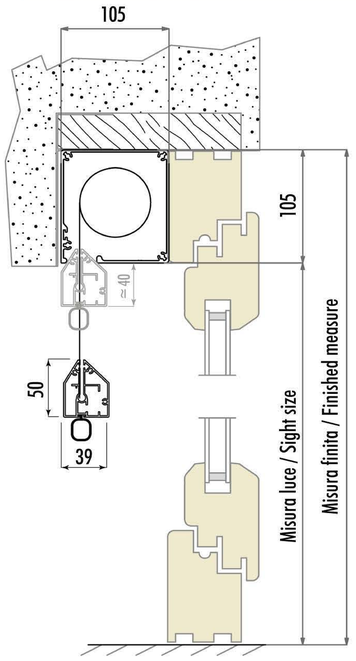


sez A-A

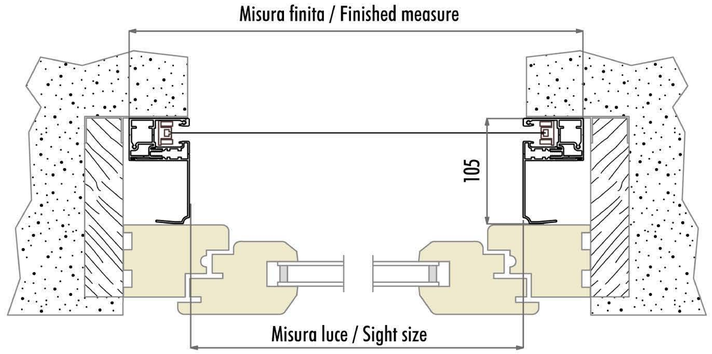


sez B-B







105 Tipo B



42 Tipo A




Terminale con guarnizione a palloncino
Botton bar with tubolar sealing gasket




TCV
Testata con perno centratore
e viti laterali
Head with pin and
lateral screws

RICORDA / *REMEMBER*

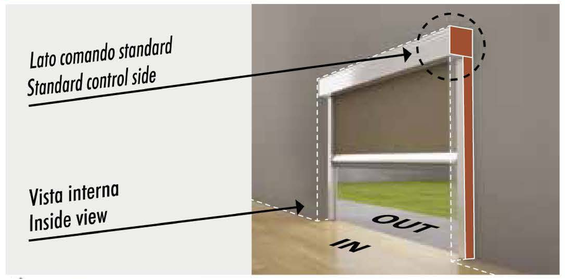

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*



* Regolazione finecorsa / Limit switch adjustment: B

* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: A, B, C, D (di serie / standard)

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 67105

(MOTORE INCASSO 105 MM) / *(RECESSED MOTOR 105 MM)*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO / *APPROVED FOR EXTERNAL USE*

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.41 RAL 9010 **OP**

2-3 settimane / *weeks*



OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*

UNI EN 13561 6 WIND CLASS

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE

TENDA DA INCASSO SISTEMA ZIP CON MOTORE / *RECESSED ZIP SYSTEM BLIND WITH MOTOR*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox*: 105x105 mm
Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / *Tubular motor on right side (inside view) with button control*: PALAGINA 230Vac - Ø35mm
Tubo / *Tube*: Ø 80 mm
Terminale alluminio / *Aluminium bottom bar*: 39x50 mm
Guarnizione a palloncino (standard nera con tessuto oscurante) / *Balloon seal (standard black with black out fabric)*
Guide laterali ispezionabili / *Inspectionable side rails*: 42 Tipo A
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*


Prezzi pagina / *Prices pages*: 195
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219

SUPPLEMENTI / *EXTRA*


EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Guida "105 Tipo B" / *"105 Tipo B" rail*	
Motore Somfy LT 50 / *Somfy LT 50 motor*	
Motore Somfy Altus 50 RTS / *Somfy Altus 50 RTS motor*	
Motore Somfy Sunilus Screen io 50 / *Somfy Sunilus Screen io 50 motor*	
Motore finecorsa elettronici / *Electronic motor limit switch*	


DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

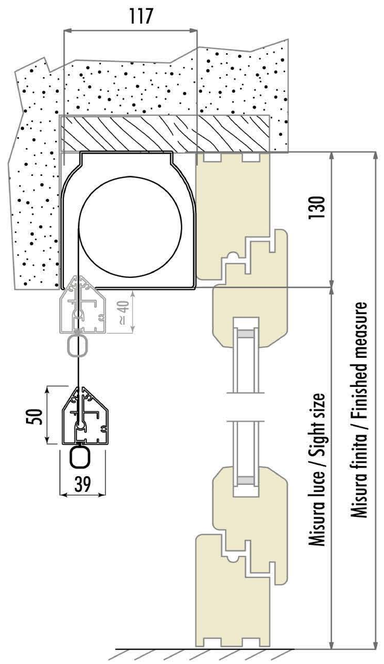


sez A-A

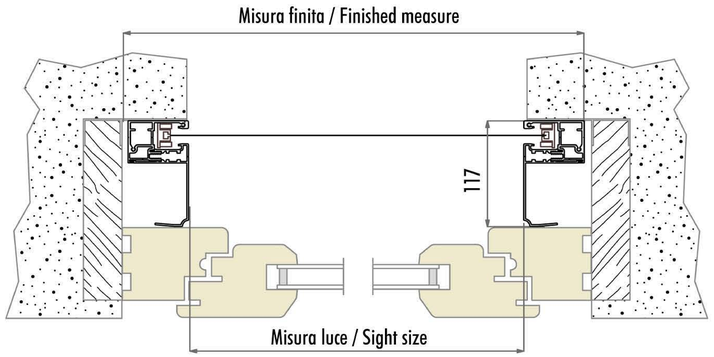


sez B-B







117 Tipo B




42 Tipo A





Terminale con guarnizione a palloncino
Botton bar with tubolar sealing gasket




TCV
Testata con perno centratore e viti laterali
Head with pin and lateral screws


Maggiorazione della sede necessaria per l'inserimento del cassonetto

Additional space required to insert the headbox


X	Y
700 mm	23 mm
1000 mm	17 mm
1400 mm	13 mm
2000 mm	10 mm

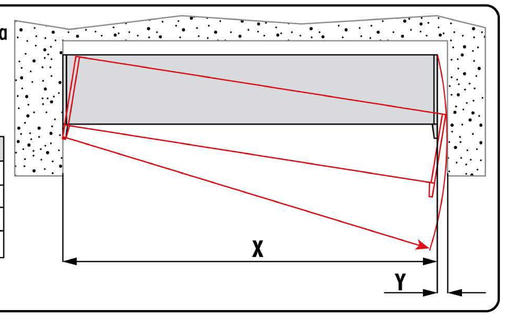

RICORDA / *REMEMBER*

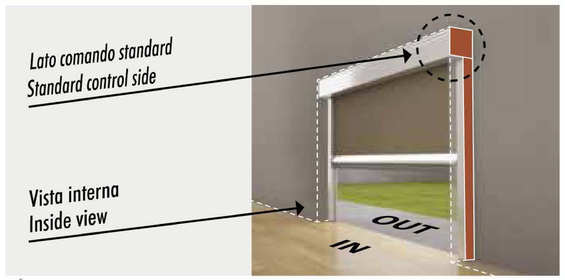

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*



* Regolazione finecorsa / Limit switch adjustment: B

* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: A, B, C, D (di serie / standard)

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

K.ZIP-NET 67117

MOTORE INCASSO 117 MM / *RECESSED MOTOR 117 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO
APPROVED FOR EXTERNAL USE

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.41 RAL 9010 **OP**

2-3 settimane *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*

UNI EN 13561 6 WIND CLASS

Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE



TENDA DA INCASSO SISTEMA ZIP CON MOTORE / *RECESSED ZIP SYSTEM BLIND WITH MOTOR*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox*: 117x120 mm
Motori tubolari su lato DX (v. interna) con comando a pulsante / *Tubular motor on right side (inside view) with button control*: PALAGINA 230Vac - Ø35, Ø45mm
Tubo / *Tube*: Ø 80 mm
Supporti a soffitto / *Ceiling supports*
Terminale alluminio / *Aluminium bottom bar*: 39x50 mm
Guarnizione a palloncino (standard nera con tessuto oscurante) / *Balloon seal (standard black with black out fabric)*
Guide laterali ispezionabili / *Inspectionable side rails*: 42 Tipo A
Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta (senza maggiorazione) / *Black, grey TUFF SCREEN on request (without surcharge)*


Prezzi pagina / *Prices pages*: 195
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219

SUPPLEMENTI / *EXTRA*


EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Guida "116 Tipo B" / *"116 Tipo B" rail*	
Motore Somfy LT 50 / *Somfy LT 50 motor*	
Motore Somfy Altus 50 RTS / *Somfy Altus 50 RTS motor*	
Motore Somfy Sunilus Screen io 50 / *Somfy Sunilus Screen io 50 motor*	
Motore finecorsa elettronici / *Electronic motor limit switch*	

DISEGNI TECNICI E PROFILI / *TECHNICAL DRAWINGS AND PROFILES*

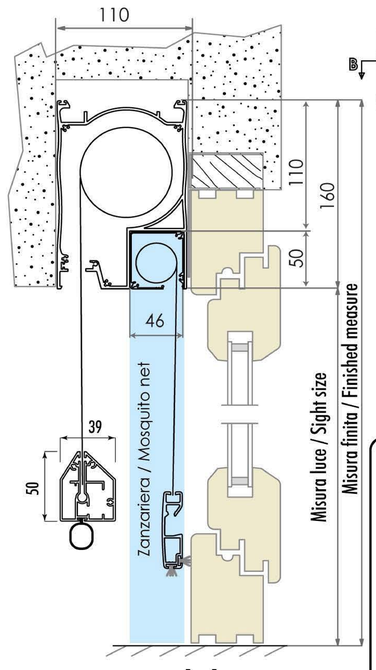

sez A-A

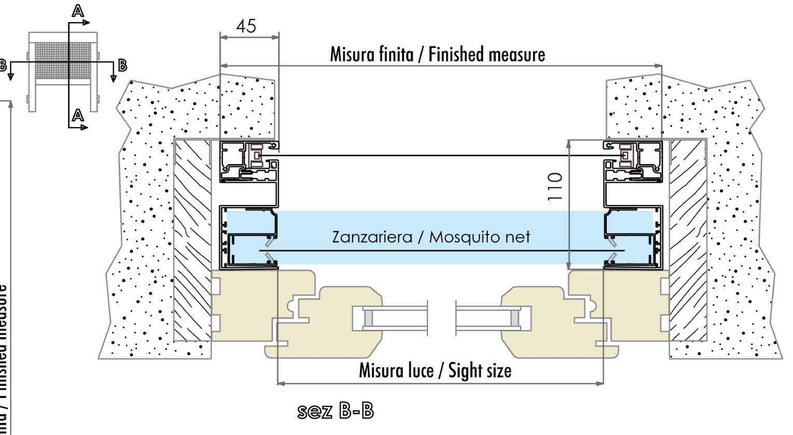


sez B-B

Maggiorazione della sede necessaria per l'inserimento del cassonetto

Additional space required to insert the headbox

X	Y
700 mm	23 mm
1000 mm	17 mm
1400 mm	13 mm
2000 mm	10 mm

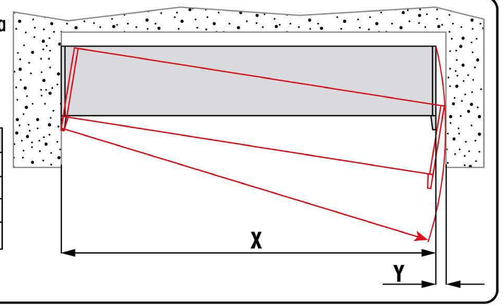



RICORDA / *REMEMBER*

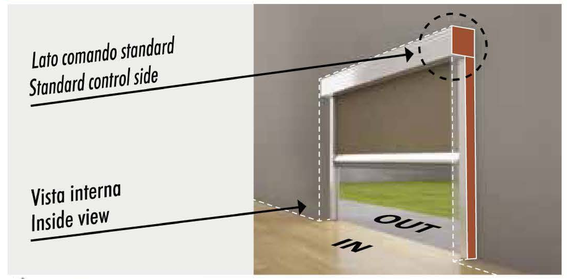


TABELLE PREZZI / *TABLES PRICES*

Per il prezzo del prodotto utilizzare le tabelle presenti nelle successive pagine relative ai tessuti scelti e aggiungerci il prezzo della zanzariera desiderata al mq.

IMPORTANTE: Per calcolare il prezzo della zanzariera, considerarla con l'altezza della struttura COMBI diminuita di 110 mm.


To calculate the product price please use the table on the next pages for the selected fabric and add the m²/price for the the insec screen you want.

IMPORTANT: To calculate the insect screen price consider it with the height of the structure COMBI diminished by 110 mm.

ZANZARIERE INSTALLABILI / *INSTALLABLE MOSQUITO NETS*

M7, M9, B80, B12, RollOut Magnum, Plissè 38mm

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*



* Regolazione finecorsa / Limit switch adjustment: B

* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: A, B, C, D (di serie / standard)

ZANZARIERA SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM MOSQUITO NET*

COMBI 67117
COMBI 67117 CRISTAL

NEW

MOTORE INCASSO 110 MM / *RECESSED MOTOR 110 MM*

CE CERTIFICATO PER INSTALLAZIONI ALL'ESTERNO
APPROVED FOR EXTERNAL USE

APPLICAZIONE / *APPLICATION*

OUT

CLASSE 6 al vento / *Wind Class 6*

ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

COL.1 Argento OX	COL.5 RAL 9010	COL.6 RAL 1013	COL.27 T. di moro	COL.41 RAL 9010 **OP**

2-3 settimane *weeks*

OX: Ossidato/*Oxidised* | **OP**: Opaco/*Matt*



Per maggiori info vedi / *For more info see:* pg. 121

PARTI PLASTICHE / *PLASTIC PARTS*

BI	GR	AV	MA	NE



TENDA DA INCASSO SISTEMA ZIP CON MOTORE / *RECESSED ZIP SYSTEM BLIND WITH MOTOR*

ELEMENTI DI SERIE / *STANDARD ELEMENTS (OPT: OPTIONAL/EXTRA)*

Cassonetto in alluminio / *Aluminium headbox*: 110x160 mm
Motore tubolare finec. elettronico su lato DX (v. interna) comando a pulsante / *Motor with electronic limit switches on the right side (view from the inside) with button control*: PALAGINA 230Vac - Ø35, Ø45mm
Tubo / *Tube*: Ø 70 mm
Terminale alluminio / *Aluminium bottom bar*: 20x48 mm
Guarnizione a palloncino (standard nera con tessuto oscurante) / *Balloon seal (standard black with black out fabric)*
Guide laterali ispezionabili / *Inspectionable side rails*
Sistema di trattenuta telo Zip / *Zip system*
Testate con doppio perno centratore / *Heads with double centering pin*
Prezzi pagina / *Prices pages*: 198 / 199
Dettagli tecnici e consigli vedere pag. / *For technical details and advice see pag.*: 206...219

SUPPLEMENTI / *EXTRA*

EXTRA

Descrizione / *Description*	€
Motore Somfy Altus 50 RTS / *Somfy Altus 50 RTS motor*	
Motore Somfy Sunilus Screen io 50 / *Somfy Sunilus Screen io 50 motor*	

Tabelle prezzi

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione d'uscita del filo.
- Se non specificato il motore sarà posizionato a **destra** (vista interna) , con uscita del filo dal lato interno.
- Nel caso che la meccanica venga utilizzata per tente oscuranti / filtranti, con guide "C" e "D" il telo deve essere steccato.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Accessori

OPTIONAL

Motore con finecorsa elettronici	
Motore Somfy RTS Altus 3/30	
Comando Telis 1 canale	
Comando Telis 4 canali	
Comando Telis 16 canali	
Comando Smoove origin RTS	214
Pulsantiera settaggio dei motori elettronici	

Colori a campione

OPTIONAL

Altri RAL	+ 11%
Legno a camp. Decoral (30 gg)	Chiedere preventivo

Colori di serie

1 Argento
5 Bianco RAL 9010
6 Bianco panna RAL 1013
27 Testa di moro metallizzato


Modello

MADE IN ITALY

ZANZARIERA SOFT MOTORIZZATA

Motore meccanico
230V / 50Hz

65 mm	200 x220
80 mm	200 x220
85 mm	200 x220

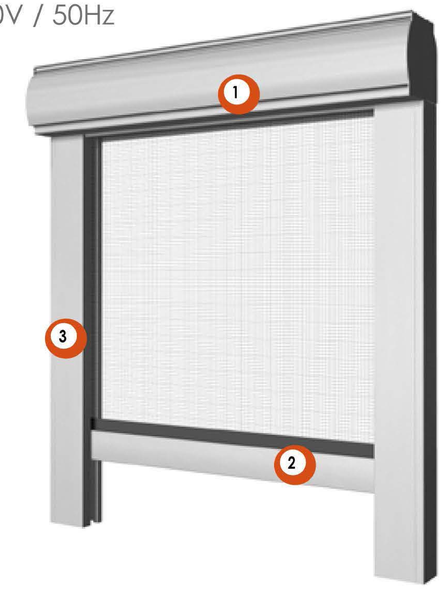


Caratteristiche


- Zanzariera con comando a motore
- Tenuta al vento non garantita


Legenda

1 Cassonetto
2 Terminale
3 Guide


Profili e dettagli

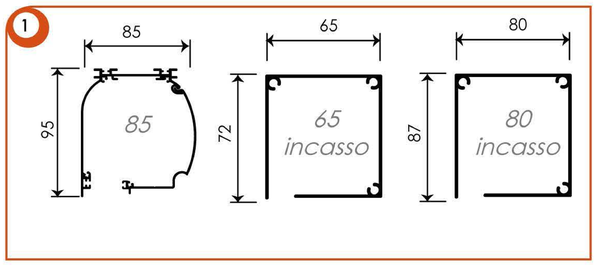

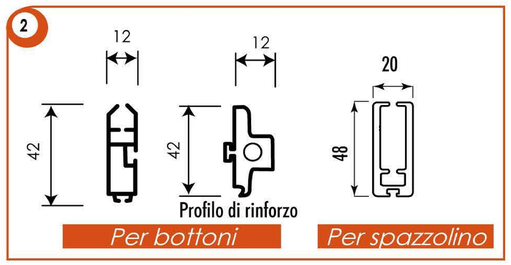

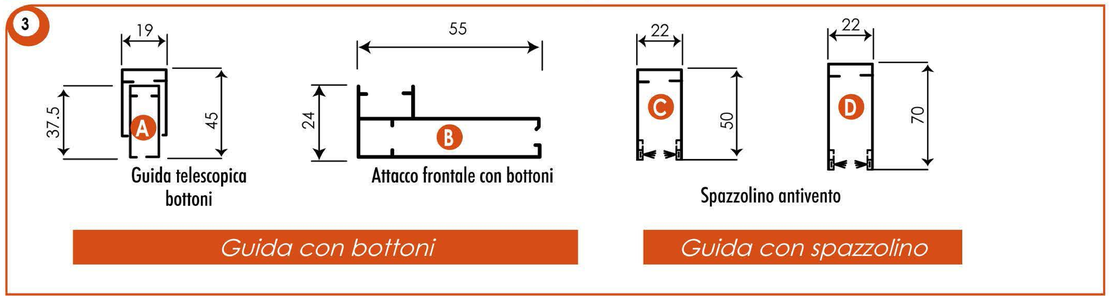

INFORMAZIONI GENERALI

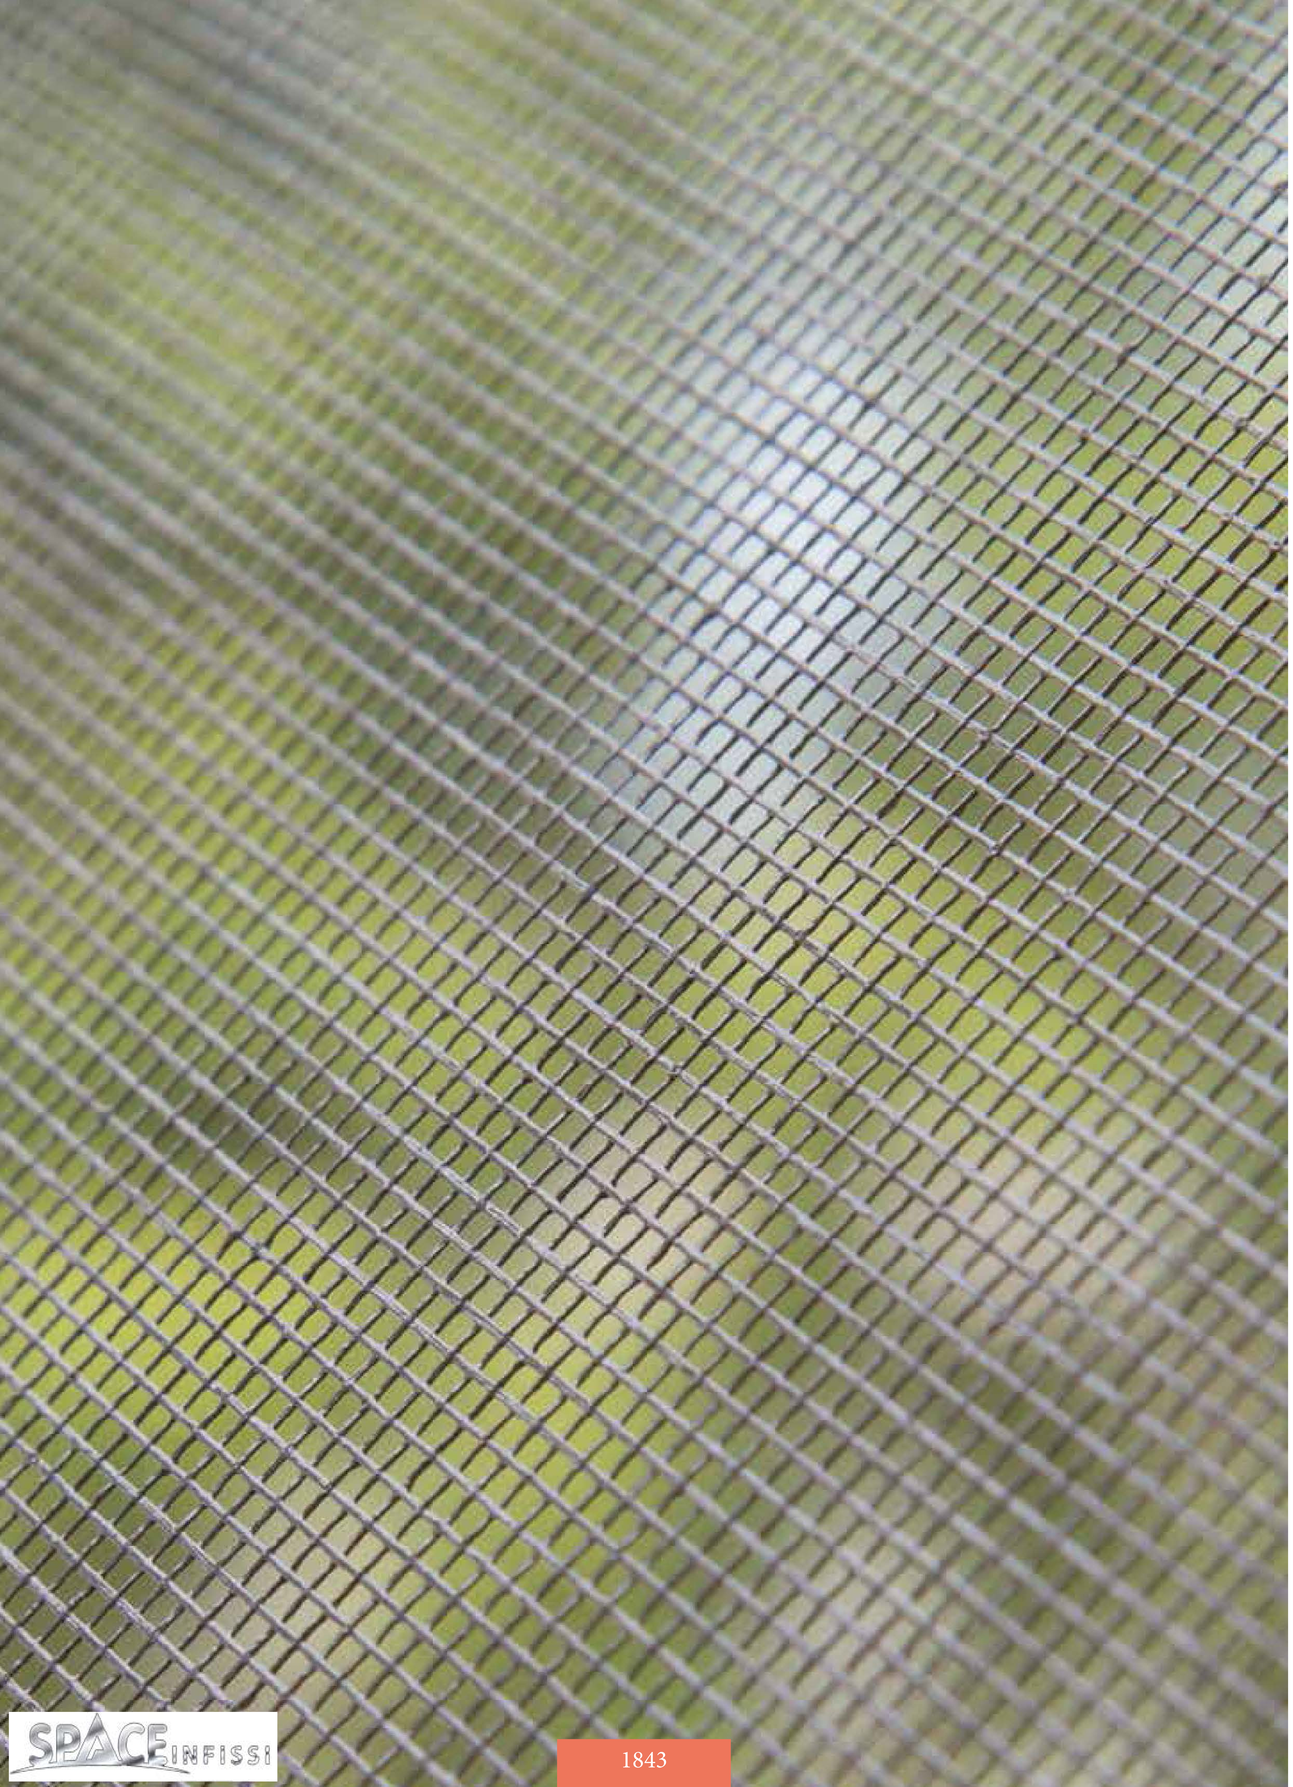

Servizio

RIPARAZIONE ZANZARIERE A RULLO



PALAGINA fornisce sulle proprie zanzariere il servizio completo di riparazione.
Per le zanzariere non Palagina è possibile avere il servizio di cambio rete solo se perfettamente funzionanti.
Facciamo presente che esistono in commercio alcuni tipi di zanzariere che il personale PALAGINA non può riparare.

Riparazione (solo cambio rete) OPTIONAL Prezzo

Zanzariera a molla e catena per finestra (max H180 Cm)
Zanzariera a molla laterale o a catena per portafinestra
RollOut
Zig Zag, Plissé 22 mm e Plissé 27 mm
Plissé

IMPORTANTE
Nel caso sia necessario la sostituzione di altri pezzi, verranno conteggiati nel prezzo della riparazione.
Per le riparazioni dei: Telai fissi, Saliscendi, Scorrevoli e Battenti il prezzo verrà calcolato ogni volta in base alle misure e al tipo di rete richiesta.

Prodotto OPTIONAL

NET WASH



Net wash è il sistema di pulizia comodo e veloce, indicato per mantenere pulite tutti i tipi di zanzariere.
E' consigliato pulire le zanzariere ad ogni inizio primavera e se possibile anche in autunno.

RETI A TAGLIO E IN ROTOLI



E' possibile ordinare anche solo le reti delle zanzariere in rotoli da 90 o 102 ml e anche già squadrate alla misura richiesta sia a taglio che saldate. Per calcolare i m² delle reti a taglio o saldate, considerare l'altezza del rotolo occorrente.

Reti in fibra vetro OPTIONAL prezzo

Rete in rotolo (lunghezza 90 o 102 ml)
Rete a taglio
Rete saldata
Rete alta trasparenza in rotolo
Rete a taglio alta trasp. (H 140, 180, 260 cm)
Rete saltata ad alta trasp.

Larghezze disponibili dei rotoli Cm: 140, 160, 180, 260, 280, 320
Minimo fatturabile altezza rotolo x 1,50 m

Reti a righe in fibra vetro OPTIONAL prezzo

Rete a righe rotolo
Rete a righe a taglio
Rete a righe saldata

Larghezze disponibili dei rotoli Cm: 140, 180
* Minimo fatturazione 1,50 m²

Reti in alluminio OPTIONAL prezzo

Rete Alluminio nera e argento in rotolo
Rete Alluminio nera e argento a taglio

Larghezze disponibili dei rotoli Cm: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150

Reti in acciaio INOX OPTIONAL prezzo

Rete Inox in rotolo
Rete Inox a taglio

Larghezze disponibili dei rotoli Cm: 80, 100, 120


Reti in Sunox OPTIONAL prezzo

Rete Sunox a rotolo H 140, 180, 260
Rete Sunox a taglio
Rete Sunox saldata

Reti TUFF SCREEN OPTIONAL prezzo

Rete TUFF SCREEN a rotolo H 305cm
Rete TUFF SCREEN a taglio
Rete TUFF SCREEN confezionata

TESTATA STANDARD
STANDARD HEAD

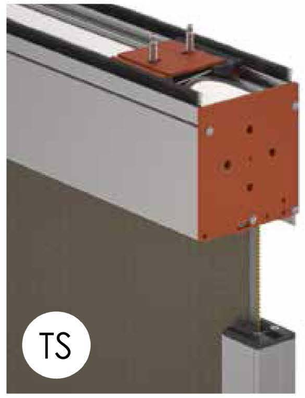

Per fissare il cassonetto, le tende K.zip vengono fornite di serie, con gli attacchi a soffitto, che possono variare in base al modello.

K.zip blinds come supplied with ceiling fittings for fastening the headbox in position and these can vary depending on the model.


TESTATE CON VITI
HEAD WITH LATERAL SCREWS



Questa testata permette di fissare il cassonetto lateralmente, può essere fornita anche con perno centratore.

This head allows the headbox to be fitted laterally and can also be supplied with a centering pin.


PERNO CENTRANTORE
HEAD WITH CENTER PIN

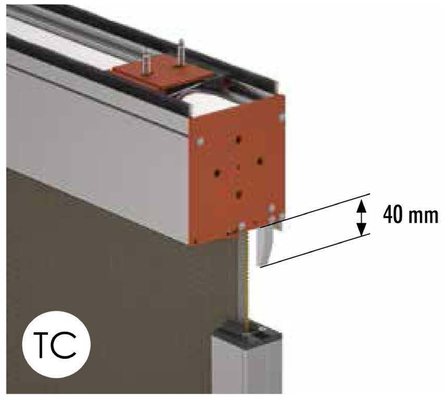


Il perno centratore facilita l'allineamento delle guide laterali; non è studiato per sorreggere il cassonetto, infatti viene fornito con gli attacchi al soffitto o le testate con viti laterali.

The centering pin facilitates aligning the lateral rails; it was not designed to support the headbox and comes supplied with ceiling fittings and or headboxes with screws at the sides.

TENONE AUTO PORTANTE
HEAD WITH SELF SUPPORTING PIN

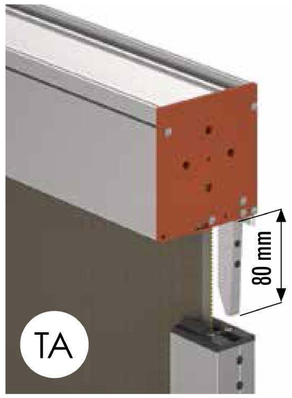


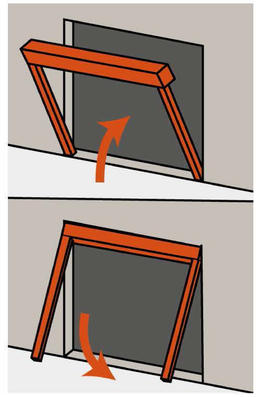


Questo tenone ha la funzione di sostenere il cassonetto mediante le guide laterali che devono essere necessariamente ben ancorate. La tenda viene fornita sprovvista di attacchi a soffitto. Ideale per attacco frontale, non disponibile con guide laterali telescopiche.
IMPORTANTE: è necessario assemblare la tenda a terra e di seguito alloggiarla. Verificare di avere un adeguato lo spazio di manovra.

This stud supports the headbox by means of the lateral rails which must be well anchored in place. The blind does not come supplied with ceiling fittings, not available with telescopic lateral rails.
IMPORTANT: the blind must be assembled on the floor then mounted. Make sure that you have enough room to work comfortably.

EASY FIX

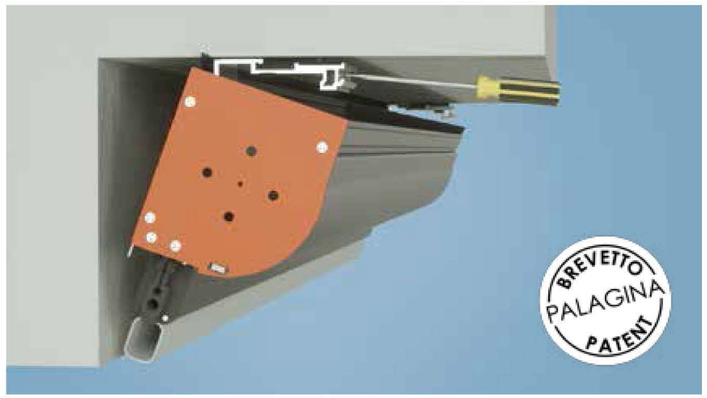


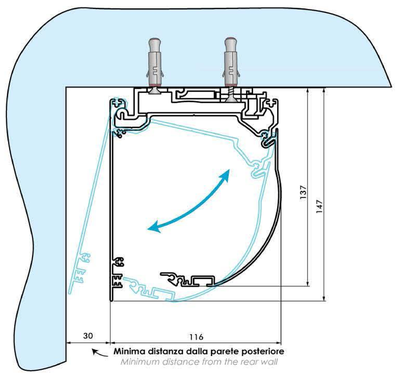


Questo rivoluzionario attacco a soffitto, disponibile per il modello K.zip 55117 e 65117, permette lo sgancio del cassonetto superiore agendo semplicemente con un cacciavite sulla parte frontale dell'aggancio. Particolarmente utile durante il montaggio della tenda e nel caso di manutenzioni straordinarie.

This revolutionary ceiling fixing system that is available for the K.zip 55117 and 65117 models allows the upper headbox to be detached by simply using a screwdriver at the front of the fitting. This is especially useful when assembling the blind and for unscheduled maintenance work.

EASY ZERO°

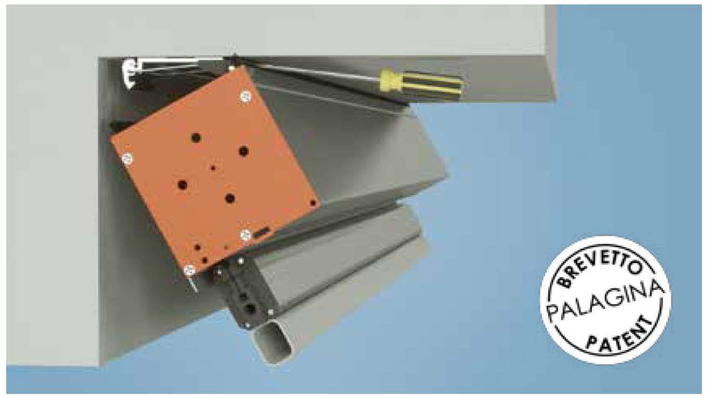


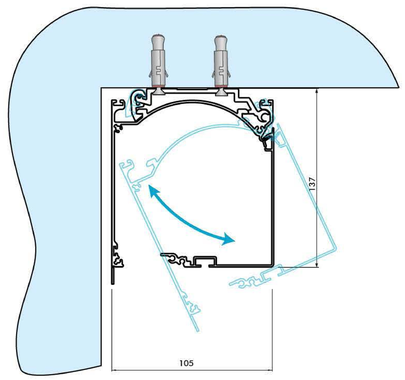


Questo attacco a soffitto, disponibile per il modello K.zip 55105 e 65105, permette di fissare facilmente il cassonetto al soffitto senza la limitazione della distanza minima fra il retro del cassonetto e il muro.

This ceiling fitting system which is available for the K.zip 55105 and 65105, allows the headbox to be easily fastened to the ceiling with no limit as regards the distance between the back of the headbox and the wall.


GUARNIZIONI A "PALLONCINO" / *TUBULAR SEALING GASKET*




Per Quick-Lock / *For Quick-Lock*
Su terminale 38x65 mm / *on 38x65 mm end bar*
NB: è possibile compensare fino a 10 mm di dislivelli / *NB: up to 10 mm difference in height can be tolerated*



Per terminale 30x50 / *For 30x50 end bar*
con fermi manuali / *end bars with manual locks*



Per terminale 39x50 mm / *For standard 39x50 mm end bar*





Standard senza Quick-Lock / *without Quick-Lock*

Un' alternativa al classico spazzolino è la speciale guarnizione detta a "pallonci-no" in PVC morbido, facile da pulire e esteticamente più lineare.

As an alternative to the classic brush is the special "balloon" seal made from soft PVC that is easy to clean and aesthetically more linear.

MANTOVANA / *VALANCE*

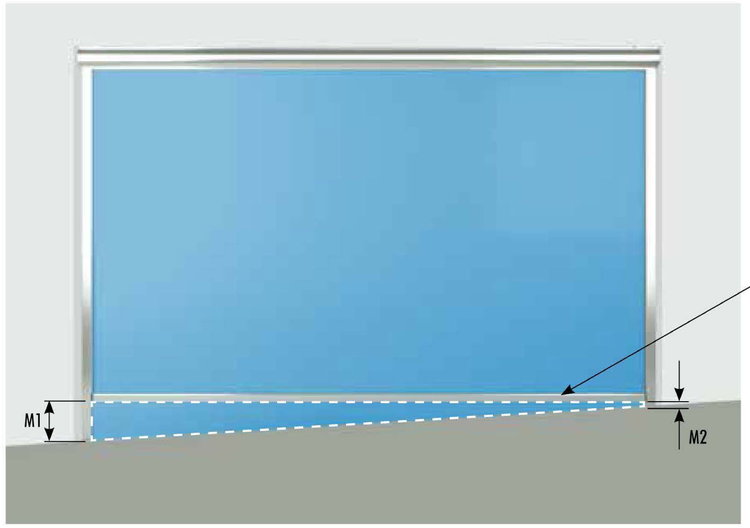

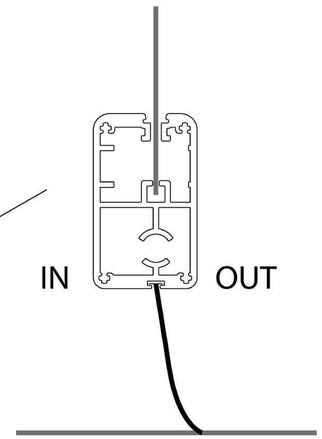

Quando il pavimento ha dei dislivelli maggiori di 10 mm, per chiudere adeguatamente lo spazio sottostante, è possibile richiedere una mantovana inclinata realizzata con lo stesso tessuto della tenda.
NB: La mantovana va ordinata indicando le quote M1 e M2 e sarà fornita tagliata a misura.

If the level of the floor differs by more than 10 mm, an inclined valance made from the same fabric as the blind can be requested to conceal the space below.
N.B.: When requesting the valance, indicate the M1 and M2 measurements and it will be supplied cut to size.

PIEDINI FISSABILI / *FIXING PINS*



Nel caso sia necessario fissare a terra l'estremità inferiore delle guide laterali, lo si può fare utilizzando questi piedini disponibili per le guide 42 x 60 mm che dispongono di 2 fori supplementari. Necessario abbinarli a tenone autoportante TA. Non disponibili con fermi manuali e guide telescopiche.

If you have to fasten the end and of the lateral rails to the floor, you can do so by using these pins available for 42 x 60 mm rails that have two additional holes. Only with Self Supporting Pin TA. Not available with manual lock and telescopic lateral rails.


LATO COMANDO / *COMAND POSITION*




Se non diversamente specificato nell'ordine, il lato del comando (argano o motore) verrà posizionato a destra vista interna.
Attenzione: con "vista interna" o "IN" si intende sempre il lato del cassonetto della tenda.

Unless otherwise specified in the order, the control mechanism (crank or motor) will be positioned on the right as seen from inside.
Note: "inside view" or "IN" always refers to the headbox side of the blind.

ATTACCO FRONTALE / *FRONT FASTENING*

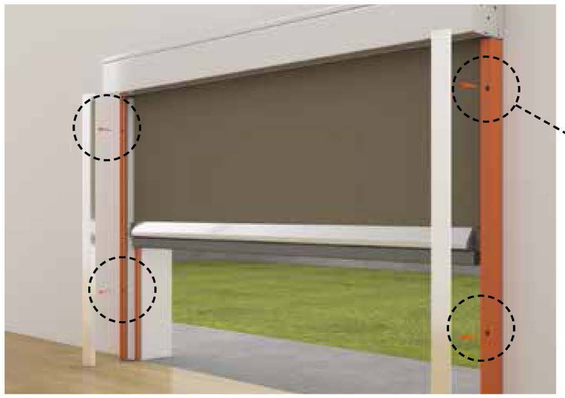

È possibile ordinare la tenda per la posa "ATTACCO FRONTALE". Si riceverà la tenda con le guide forate frontalmente (vedi disegno) e i tenoni autoportanti (TA).
Il numero di fori per guida sarà per tende di altezza:
fino a 180cm - 2 fori
da 181 a 350 cm 3 fori
oltre 350 cm - 4 fori.

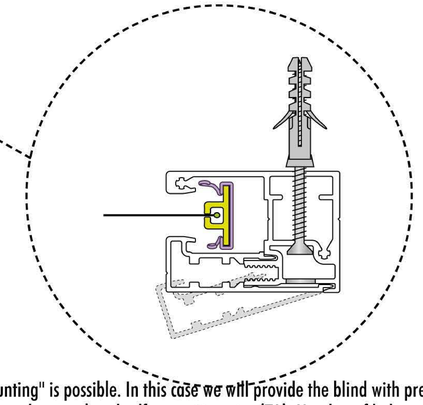

"Front mounting" is possible. In this case we will provide the blind with predrilled side rails (see drawings) and self supporting pins (TA). Number of holes:
up to 180cm - 2 holes
from 181 up to 350 cm 3 holes
Over 350 cm - 4 holes

TENDA A RULLO SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM ROLLER BLIND*
K.ZIP - APPROFONDIMENTI / *INSIGHTS*


FERMI MANUALI / *MANUAL LOCKS*



I fermi manuali, permettono di bloccare a terra il terminale. Sono disponibili sui terminali:
38x65 mm
30 x 50 mm
NB: La larghezza massima realizzabile con i fermi manuali è: 3 metri.

The manual locks allow the end bar to be fixed to the floor. They are available on the end bars:
38x65 mm
30 x 50 mm
Note: The maximum width with manual locks is: 3 metres.


TACCA SU GUIDE LATERALI / *SIDE RAILS NOTCH*

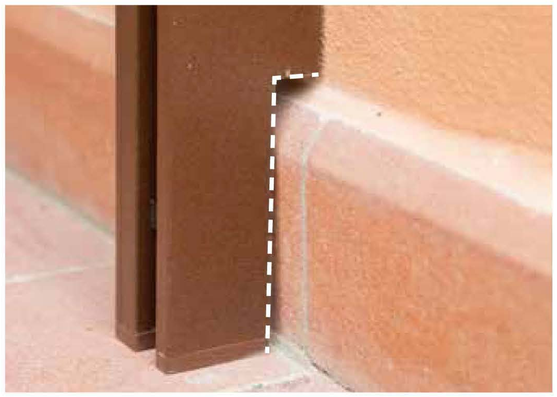

In presenza di battiscopa alla base della tenda è possibile ritagliare la parte bassa, come in figura, direttamente sul posto usando un seghetto.
La profondità massima della tacca è di:
12 mm - guida da 60 mm Quick-Lock
18 mm - guida da 60 mm
12 mm - guida da 45 mm

If there is skirting where the end of the blind meets the floor, the lower part can be cut as shown in the figure using a hacksaw.
The maximum depth of the indentation is:
12 mm - 60 mm Quick-Lock rail
18 mm - 60 mm rail
12 mm - 45 mm rail


MOLLE RIVESTITE
JACKETED SPRINGS

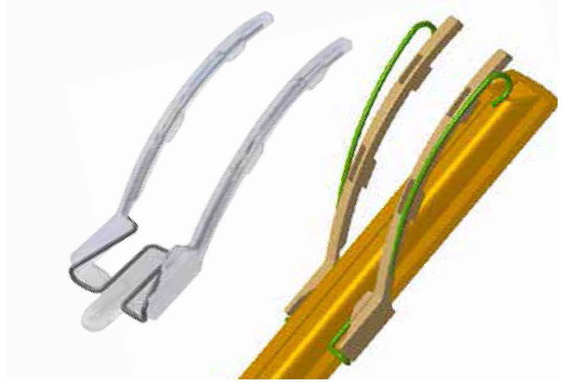

Per migliorare la resistenza e la silenziosità della tenda, viene montato un rivestimento sulle molle che attutiscono le sollecitazioni delle guide zip.

To improve blind resistance and silent operation, a covering is fitted to the springs that lessen stress on the zip rails.

GUARNIZIONE ANTI INTRUSIONE INSETTI
ANTI-INSECT SEAL

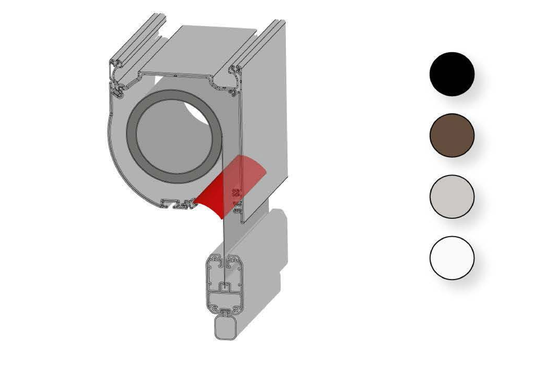

I cassonetti da 117 e 105 mm di nuova generazione sono dotati di una speciale guarnizione anti intrusione insetti, disponibile in 4 differenti colori.

The new generation 117 and 105 mm headboxes are fitted with a special insect anti-intrusion seal that comes in a range of four colours.

SPAZZOLINI / *BRUSHES*






Su richiesta è possibile sostituire la guarnizione a palloncino presente sui terminali di serie, con spazzolini neri o grigi di altezza 15mm.

On request, the balloon seal on standard end bars can be replaced by black or grey brushes measuring 15mm.

GUIDA TELESCOPICA / *TELESCOPIC RAIL*




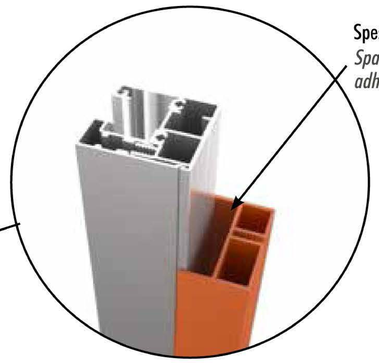

La guida telescopica ha lo scopo di compensare eventuali fuori squadra superiori ad 1 cm. La compensazione massima con questa guida è di ulteriori 10 mm e viene fornita con spessori da posizionare fra le 2 guide prima del bloccaggio eseguito mediate viti.

The telescopic rail is for compensating any misalignments that are greater than 1 cm. The maximum compensation with this rail is of a further 10 mm and it comes supplied with spacers to be positioned between the 2 rails before they are fastened in place with screws.

PILASTRO 120 X 120 MM
PILLAR 120 X 120 MM




Pilastro alluminio 120 x 120 mm - spessore 2 mm / *Aluminium pillar 120 x 120 mm – thickness 2 mm*

Fino a 200 cm / *Up to 200 cm*
133,58 Cad. / *Each*

Oltre 200, fino a 400 cm / *Over 200 up to 400 cm*
267,16 Cad. / *Each*

Colori: Argento, RAL 9010, RAL 1013, Testa di moro metal. 27, RAL 9006, RAL 8017 opaco, Ferro Micaceo 26. / *Colors: Silver, RAL 9010, RAL 1013, Brown 27*

PILASTRO 100 X 50 MM
PILLAR 100 X 50 MM




Pilastro alluminio 50 x 100 mm - spessore 2 mm / *Aluminium pillar 50 x 100 mm - thickness 2 mm*

Fino a 200 cm / *Up to 200 cm*
81,68 Cad. / *Each*

Oltre 200, fino a 400 cm / *Over 200 up to 400 cm*
163,36 Cad. / *Each*


Colori: Argento [Col. 1], RAL 9010 [Col. 5], RAL 1013 [Col. 6], Testa di moro metal. [Col. 27], RAL 9006, RAL 8017 opaco [Col. 7], Ferro Micaceo [Col. 29] / *Colors: Silver [Col. 1], RAL 9010 [Col. 5], RAL 1013 [Col. 6], Brown [Col. 27], RAL 9006, RAL 8017 matt, [Col. 7], Micaceous iron oxide [Col. 29]*

TAPPO / *ENDCAP*



24,00 Cad. / *Each*

Tappo (INOX verniciato) 120 x 120 / *Endcap (Coated INOX) 120 x 120*



17,50 Cad. / *Each*

Tappo (INOX verniciato) 50 x 100 mm / *Endcap (Coated INOX) 50 x 100 mm*
Argento / *Silver*

DIMENSIONI MINIME / *MINIMUM DIMENSIONS*

Ø TUBO / *Ø TUBE : 80 - 70 MM*

Motore / Motor	Largh. minima tenda / *Minimum width*
LT 50	76 cm
ALTUS RTS	88 cm
SUNILUS SCREEN io	88 cm
MAESTRIA io	88 cm
BW WAVE	76 cm

MODELLI
MODELS

59105; 69105; 69105; 59117; 69117; 69130; 55105; 65105; 55117; 65117; 65130

Ø TUBO / *Ø TUBE : 70 MM*

Motore / Motor	Largh. minima tenda / *Minimum width*
LT 50	67 cm
ALTUS RTS	79 cm
SUNILUS SCREEN io	79 cm
PALAGINA	67 cm
Finecorsa elettronici *Electronic motor limit switch*	71 cm

MODELLI INCASSO
RECESSED MODELS

67105; 67117; COMBI 67117

Ø TUBO / *Ø TUBE : 56 MM*


Motore / Motor	Largh. minima tenda / *Minimum width*
LS 40	51 cm
ALTUS 40 RTS	62 cm
CHERUBINI	59 cm
ELETRONICO	67 cm
SUNILUS	76 cm

MODELLI
MODELS

6780

RINVIO 45° / *UNIVERSAL JOINT 45°*



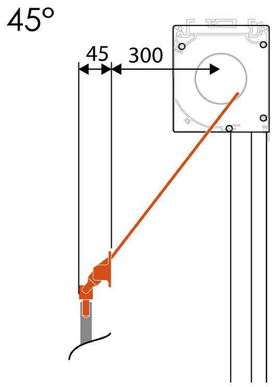


Nel caso che la tenda debba essere manovrata dall'interno, su richiesta è possibile installare il rinvio per l'argano che esce dal cassonetto a 45°. Questo permette, tramite una prolunga, di far passare il comando attraverso una parete.

It you have to manoeuvre the blind from inside, a universal joint that protrudes from the headbox at 45° can be installed for the crank. This allows operation to be passed through a wall using an extension.

RINVIO 90° / *UNIVERSAL JOINT 90°*



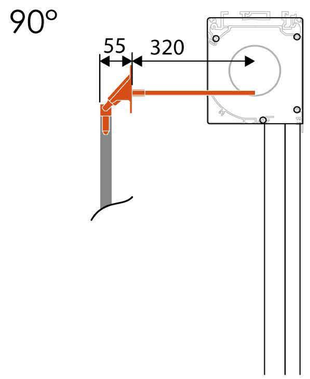

Nel caso che la tenda debba essere manovrata dall'interno, su richiesta è possibile installare il rinvio per l'argano che esce dal cassonetto a 90°. Questo permette, tramite una prolunga, di far passare il comando attraverso una parete.

It you have to manoeuvre the blind from inside, a universal joint that protrudes from the headbox at 90° can be installed for the crank. This allows operation to be passed through a wall using an extension.

SMOOVE ORIGIN RTS



Comando a parete versione RTS / *Control for RTS wall version*

SMOOVE IO



Comando a parete in tecnonogia "io" / *Wall control for IO technology*

EOLIS RTS



Sensore vento per una o piu tende fornito con cavo da 5mt

Wind sensor for one or more blinds provided with 5-meter cable

EOLIS WIREFREE IO



Sensore vento a batterie regolazione della soglia del vento dal telecomando (easy sun io).

Wireless wind sensor. The wind sensitivity can be adjusted via the Easy Sun io remote control

KIT SUNIS SMOOVE IO A/M



Sensore controllo luce a batteria con regolazione delle soglie direttamente dal sensore che permette l'apertura automatica delle tende in presenza di sole. Il Kit comprende un sensore luce ed un comando a parete Smoove io A/M.

Battery Powered light sensor control, adjustment of thresholds directly from the sensor, it allows automatic opening of the blind when it is sunny. This Kit contains a Light sensor and a Smoove io A/M remote control.

KIT SUNIS SITUO 5 VARIATION IO A/M



Sensore controllo luce a batteria con regolazione delle soglie direttamente dal sensore che permette l'apertura automatica delle tende in presenza di sole. Il Kit comprende un sensore luce ed un comando per motori io Situo 5 Variation io A/M.

Battery Powered light sensor control, adjustment of thresholds directly from the sensor, it allows automatic opening of the blind when it is sunny. This Kit contains a Light sensor and a Situo 5 Variation io A/M.

CONNEXOON



Controllo e gestione remota dei dispositivi da smartphone. compatibile con tutti i prodotti a tecnologia io-homecontrol.

Control and remote management of devices from compatible smartphones with all products with IO-homecontrol technology.

COMANDI SOMFY / *SOMFY REMOTE CONTROL*



TELIS 1

Comando per motori RTS 1 canale / *Control for 1 channel RTS motors*



Telis 4

Comando per motori RTS 4 canali / *Control for 4 channel RTS motors*



Nina

Comando per motori io, necessario per configurazioni con sensore luce. / *Control for IO motors - needed for configuration with light sensor.*



SITUO 1 io

Comando per motori io, 1 canale / *Control for 1 channel IO motors*



SITUO 5 io

Comando per motori io, 5 canali / *Control for 5 channel IO motors*

CAVO PROVA MOTORI SOMFY
SOMFY WIRE MOTOR TESTER



Questa pulsantiera serve per regolare i finecorsa nei motori Somfy di qualsiasi tecnologia.

These keypads are for adjusting the limit switches in Somfy motors of any technology.

CAVO PROVA MOTORI CHERUBINI
CHERUBINI WIRE MOTOR TESTER



Questa pulsantiera serve per regolare i finecorsa nei motori CHERUBINI di qualsiasi tecnologia.
NB: è obbligatorio l'utilizzo di questa pulsantiera per la regolazione dei motori con finecorsa elettronico.

These keypads are for adjusting the limit switches in CHERUBINI motors of any technology.
NB: this keypad must be used for adjusting motors with electronic limit switches.

MOTORI IO® SOMFY
IO® SOMFY MOTOR



I sistemi K.zip con sgancio Quick-Lock sono motorizzabili con motori Somfy io®.
La tecnologia io NON è compatibile con i sistemi RTS.
NB: in caso di sostituzione di motori con precedente tecnologia, contattare i nostri uffici tecnici.
I motori da 40 mm Somfy non sono disponibili con tecnologia io.

The K.zip systems with Quick-Lock release can be driven by Somfy IO® motors.
IO technology is NOT compatible with RTS systems.
NB: in the event or replacing motors with previous technology, contact our Technical Services Department.
40 mm Somfy motors are not available with IO technology.

MOTORE CSI SUNEA - RTS
CSI SUNEA - RTS MOTOR



Il motore CSI con manovra di soccorso manuale, è disponibile solo con tecnologia radio RTS.
Questo motore non può quindi essere utilizzato per realizzare tende con sistema Quick Lock.

The CSI motor with manual emergency override is only available with radio RTS technology.
This motor can therefore not be used for making blinds with the Quick Lock system.

COMANDI CHERUBINI / *CHERUBINI REMOTE CONTROL*



SKIPPER 1 CH.



SKIPPER 1 CH.



SKIPPER 7 CH.



SKIPPER 7 CH.



GIRO MONO-GRAY 1 CH.



GIRO MONO-BLU 1 CH.



GIRO PLUS MONO-GRAY 7 CH.



GIRO PLUS MONO-BLU 7 CH.



Skipper Pocket Mono



Skipper Pocket 4 CH.




Skipper Wall white



Skipper Wall black


Non in pronta consegna, 20 giorni nesessari per la consegna.

PALAGINA segue con attenzione le evoluzioni normative che riguardano i nostri prodotti ed effettua, presso organismi indipendenti e certificati, frequenti test per definirne le caratteristiche prestazionali.
Abbiamo eseguito sui prodotti "K.Zip" un test di resistenza a carico del vento secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (UNI EN 13561:2015, UNI EN 1932:2013). Le classi di resistenza al vento variano da 0 (livello inferiore) al livello 6 (massimo livello certificabile, corrispondente ad una pressione di riferimento di 480 N/mm2). Le tende "K.Zip" hanno oltrepassato agevolmente i limiti di riferimento registrando un valore del 60% superiore al massimo limite certificabile.
Attraverso una correlazione matematica abbiamo determinato che tale sollecitazione è equiparabile a quella esercitata dal vento a velocità di circa 130 km/h.
Si riportano di seguito gli estratti del certificato di prova relativi al prodotto KZIP Standard e KZIP Quick Lock.
Resistenza al vento.
Le tende Palagina sono testate al vento in classe 6 come da certificazione allegata ottenuta presso l'istituto Giordano ad un vento di 102km/h come prevede la normativa vigente.
I test effettuati non possono essere assimilati alle condizioni reali che si riscontrano in natura.
Durante i test non si possono simulare eventi tipo raffiche e turbolenze che creano picchi di energia puntuale superiori a quelli testati. Per questo motivo non si può garantire che il prodotto resista a condizioni eccezionali non rilevabili e misurabili in situazione reale.
Il normale vento che agisce sulle tende non ne pregiudica il funzionamento ma provoca naturali oscillazioni del telo e può generare una rumorosità che è da considerarsi assolutamente normale.
Le tende costruite oltre le misure testate presso l'istituto Giordano sono da considerarsi certificate in classe 3 al vento.

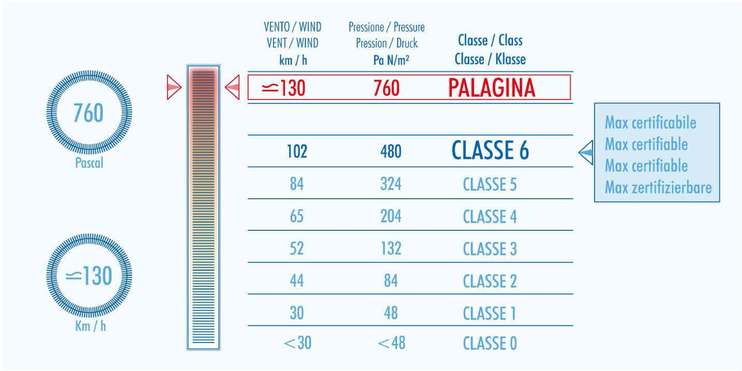

Palagina closely follows legislative evolutions concerning our products and performs frequent tests in order to define performance characteristics. These tests are performed by independent and certified bodies.
"K.Zip" products are tested for wind load resistance in compliance with the standards UNI EN 13561:2015 and UNI EN 1932:2013. Wind resistance classes range from 0 (lowest level) to level 6 (highest certifiable level, that corresponds to a reference pressure of 480 N/mm²). "K.Zip" blinds have easily passed the reference limits and recorded a value that is 60% higher than the maximum certifiable limit.
Through a mathematical operation, we determined that this stress is comparable to the stress exerted by the wind at around 130 km/h.
Find here below KZIP Standard and KZIP Quick Lock extracts of the test certification.
Wind resistance.
Palagina blinds are wind tested in Class 6 as per the attached certification by the Institute Giordano at a wind speed of 102km/h as specified by current standards.
The tests carried out cannot be compared with real, natural conditions.
During the tests, it is impossible to simulate events such as gusts of wind and turbulence that create peaks of energy that are frequently higher than those tested. For this reason, we cannot guarantee that the product will withstand exceptional conditions that cannot be detected and measured under real conditions.
The normal wind encountered by blinds does not affect how they function but can create natural ripples in the material and can generate noise that should be considered absolutely normal.
Over-sized blinds tested at the Institute Giordano are to be classified as in Class 3.



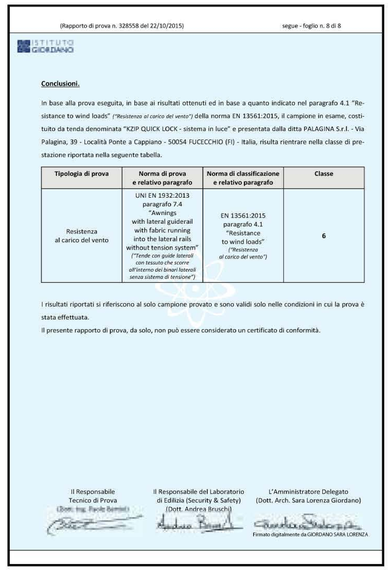

(Rapporto di prova n. 328558 del 22/10/2015) segue - foglio n. 8 di 8

ISTITUTO GIORDANO

Conclusioni.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nel paragrafo 4.1 "Resistance to wind loads" *("Resistenza al carico del vento")* della norma EN 13561:2015, il campione in esame, costituito da tenda denominata "KZIP QUICK LOCK - sistema in luce" e presentata dalla ditta PALAGINA S.r.l. - Via Palagina, 39 - Località Ponte a Cappiano - 50054 FUCECCHIO (FI) - Italia, risulta rientrare nella classe di prestazione riportata nella seguente tabella.

Tipologia di prova	Norma di prova e relativo paragrafo	Norma di classificazione e relativo paragrafo	Classe
Resistenza al carico del vento	UNI EN 1932:2013 paragrafo 7.4 "Awnings with lateral guiderail with fabric running into the lateral rails without tension system" *("Tende con guide laterali con tessuto che scorre all'interno dei binari laterali senza sistema di tensione")*	EN 13561:2015 paragrafo 4.1 "Resistance to wind loads" *("Resistenza al carico del vento")*	6

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.
Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.

Il Responsabile Tecnico di Prova (Dott. Ing. Paolo Bernini)
Il Responsabile del Laboratorio di Edilizia (Security & Safety) (Dott. Andrea Bruschi)
L'Amministratore Delegato (Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)
Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA


RILEVAMENTO OSTACOLI / *OBSTACLE DETECTION*



Motore Somfy maestria io: la funzione rilevamento ostacolo è sempre attiva nella funzione motore quick-lock attivo. non occorre quindi nessuna funzione di attivazione.
Motore cherubini Wave: la funzione rilevamento ostacolo DEVE essere attivata e la sensibilità è regolabile su più livelli. consultare il manuale del motore per istruzioni.
ATTENZIONE: la funzione di rilevamento ostacoli non è progettato per rilevare persone o animali.

Somfy Maestria io: the obstacle detection function is always enabled in motor quick-lock active mode. No function activation is therefore required.
Cherubini Wave motor: the obstacle detection function MUST be enabled and the sensitivity can be set to several levels. Consult the motor manual for instructions.
ATTENTION: the obstacle detection function was not designed for detecting persons or animals.

CABLAGGI E REGOLAZIONI / *WIRING AND SETTINGS*

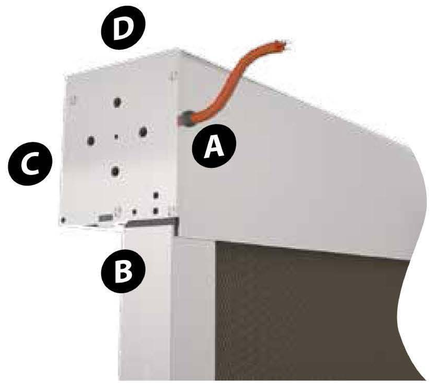

È possibile richiedere da quale lato si preferisce l'uscita dei cavi del motore e la posizione dei fori della regolazione dei finecorsa.

You can choose which side of the motor the cabling exits and the position of the holes for adjusting the limit switches.

TENDA A RULLO SISTEMA ZIP / *ZIP SYSTEM ROLLER BLIND*
K.ZIP - AUTOMATISMI / *AUTOMATIONS*

	Sensore Vento *Wind sensor*	Sensore Luce *Light sensor*	
		Sensore	Accessori necessari / *Accessories required*
	Cherubini vento	✕	
	Eolis wt	✕	
	Eolis rts	Sunis wirefree rts	
	Eolis wt	✕	
	Eolis rts	Sunis wirefree rts	
	Eolis rts	Sunis wirefree rts	
	Eolis wirefree io	Sunis wirefree io	Connexoon + APP
			Sensor box io + "Easy sun io"
	✕	✕	
	Eolis wirefree io	Sunis wirefree io	Connexoon + APP
			Sensor box io + "Easy sun io"
	Cherubini vento	✕	

Motorizzazione *Motor* 220-230 V AC	Comandi disponibili *Available remote control*	Quick-lock	Fermi manuali *Manual Lock*	Ø Tubo *Ø Tube*	Necessario Cavo prova motori *Wire motor tester required*	
PALAGINA	Pulsante *Button*	✗	✗	Ø 40 - Ø 50 - Ø 60 Ø 70 - Ø 78 - Ø 85		
Somfy LS 40	Pulsante *Button*	✗	✗	Ø 40 - Ø 50		
Somfy Altus 40 RTS	Telis 1 Telis 4 - 5 Smoove RTS	✗	✗	Ø 40 - Ø 50		
Somfy LT 50	Pulsante *Button*	✗	✗	Ø 60 - Ø 70 Ø 78 - Ø 85		
Somfy Altus 50 RTS	Telis 1 Telis 4 - 5 Smoove RTS	✗	✓	Ø 60 - Ø 70 Ø 78 - Ø 85		
Somfy Sunea CSI RTS	Telis 1 Telis 4 - 5 Smoove RTS	✗	✓	Ø 60 - Ø 70 Ø 78 - Ø 85		
Sunilus Screen io 50	Situo io 1 Situo io 5 Smoove io	✗	✓	Ø 60 - Ø 70 Ø 78 - Ø 85		
Motore finecorsa elettronici *Electronic motor limit switch*	Pulsante *Button*	✗	✓	Ø 60 - Ø 70 Ø 78 - Ø 85	✓	
Somfy Maestria io	Situo io 1 Situo io 5 Smoove io	✓	✗	Ø 60 - Ø 70 Ø 78 - Ø 85		
Cherubini Wave	Skipper 1 Skipper 7	✓	✗	Ø 60 - Ø 70 Ø 78 - Ø 85		

F200 LUXU RIOUS JOY

spaceinfissi.com

SPACE INFISSI

Via Vincenzo Toffetti. 2 - 20139 - Milano

Tel. 02 35941195 / 02 35941159 - **Cel.** 392 9237543 - **Email.** info@spaceinfissi.com