PORTE INTERNE

LINEA JOY

SPACE INFISSI

Via Vincenzo Toffetti. 2 - 20139 - Milano

Tel. 02 35941195 / 02 35941159 - **Cel.** 392 9237543 - **Email.** info@spaceinfissi.com

VETRA-PRO

Nella foto, Vetra Pro nella versione con cerniere a scomparsa, disponibili su richiesta e rinforzo su due lati.





IN SINTESI

- Stipite in alluminio.
- Bordo perimetrale dell'anta in alluminio.
- Pannello anta in cristallo temprato, trasparente o satinato.



V VETRA-PRO

Caratteristiche tecniche

1 **Stipite telescopico in lega d'alluminio**
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.
- Senza cave a vista per una maggiore igiene.

2 **Bordo perimetrale dell'anta in lega d'alluminio**
- bordo in alluminio maggiorato su uno, due (soluzione standard), tre o quattro lati dell'anta per applicazione sistemi di chiusura standard, cerniere a scomparsa e chiudiporta idraulico.
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.

3 **Anta in cristallo stratificato**
- Pannello di serie: vetro stratificato 3+3 con interposta pellicola in PVB di 0,38, classe 2B2 a norma UNI EN12600. In caso di rottura i frammenti e le schegge sono trattenuti dal pvb, riducendo al minimo il rischio di caduta di frammenti pericolosi su cose o persone.
- Pannelli disponibili su richiesta:
  vetro stratificato 3+3 con PVB 0,76 classe 1B1 a norma UNI EN 12600 e classe P2A a norma UNI EN 356;
  vetro stratificato 3+3 PVB 0,50 acustico, classe 1B1 a norma UNI EN 12600;
  vetro temprato, 6 mm, certificato UNI EN 12600 classe 1B2, reazione al fuoco classe A1 (norma UNI EN 13501-1).

4 **Guarnizione di battuta *antislam***
- Attenuazione dei rumori di chiusura.
- Blocco degli spifferi.
- Miglioramento dell'isolamento acustico.
- Copertura delle viti di fissaggio dello stipite.

5 **Cerniere disponibili in due varianti**
- Di serie: cerniere a vista in alluminio estruso con perno in acciaio apribile a 180° inserito in guaina di nylon autolubrificante.
- Su richiesta: cerniere a scomparsa regolabili sui 3 assi e apribili a 180°.

Finiture
Trattamento della superficie in alluminio mediante sabbiatura con microsfere di acciaio a garanzia dell'omogeneità e dell'assenza di difetti e processo di anodizzazione per la massima protezione e resistenza nel tempo.

Tipologie di anta disponibili
- Battente singola o doppia.
- Scorrevole a scomparsa singola o doppia.
- Scorrevole esterna singola o doppia.

- Stipite in alluminio.
- Bordo perimetrale dell'anta in alluminio, maggiorato su 1, 2 (soluzione standard), 3 o 4 lati.
- Pannello anta in cristallo stratificato 33.1, trasparente o satinato.



VETRA-LUX

Nella foto, Vetra-LUX con anta in vetro temprato senza bordo.





1072

VETRA-LUX

Caratteristiche tecniche

1 **Stipite telescopico in lega d'alluminio**
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.
- Senza cave a vista per una maggiore igiene.

2 **Anta in vetro temprato**
- Pannello di serie: vetro temprato 10 mm molato a filo, a norma UNI EN12600 classe 1B2. In caso di rottura riduzione della lastra in piccoli frammenti non taglienti.

3 **Guarnizione di battuta *antislam***
- Attenuazione dei rumori di chiusura.
- Blocco degli spiffen.
- Miglioramento dell'isolamento acustico.
- Copertura delle viti di fissaggio dello stipite.

4 **Cerniere a vista**
- In alluminio 6060 con perno in acciaio inox AISI 303 apribile a 180° guidato da boccole in nylon autolubrificante e rondelle inox.

Finiture
Trattamento della superficie in alluminio mediante sabbiatura con microsfere di acciaio a garanzia dell'omogeneità e dell'assenza di difetti e processo di anodizzazione per la massima protezione e resistenza nel tempo.

Tipologie di anta disponibili
- Battente singola o doppia.
- Scorrevole a scomparsa singola o doppia.
- Scorrevole esterna singola o doppia.
- Va e vieni singola o doppia con cerniere ad alta resistenza 0° +90° -90°.

1073

- Stipite in alluminio.
- Bordo anta vetro molato a filo.
- Pannello anta in vetro temprato 10 mm, trasparente o effetto satinato.



SPACE INFISSI





PLANA

Porta battente singola con bordo anta in alluminio complanare al pannello sui tre lati. Alluminio anodizzato acciaio e cerniere a scomparsa.





2

1. Eleganza e pulizia delle linee con la totale complanarità tra anta, bordo anta e stipite
2. Dettaglio della cerniera a scomparsa regolabile su tre assi e guarnizione di battuta a copertura delle viti di fissaggio dello stipite / **3.** In questa versione maniglia a combinazione numerica
4. Rinforzo strutturale del bordo anta

3



4





in alluminio sabbiato anodizzato naturale.



1080



1081

1





2



3



1. Dettaglio del dispositivo di chiusura con segnalatore libero/occupato
2. Complanarità tra anta, bordo anta e stipite / **3.** Bordo anta in alluminio complanare al pannello per una maggior protezione dell'anta
4. Dettaglio della cerniera a vista



Plana Rototraslante

Grazie ad un singolo movimento di rotazione può essere aperta in entrambi i sensi mantenendo un ingombro ridotto e garantendo la perfetta funzionalità lungo vie di fuga e un passaggio agevolato per i portatori di handicap.

P PLANA

Caratteristiche tecniche

1 Stipite telescopico in lega d'alluminio
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.
- Senza cave a vista per una maggiore igiene.

2 Bordo anta in lega d'alluminio
- Bordo in lega d'alluminio con sezione a "C", complanare alla superficie dell'anta e disponibile in tre varianti:
  A1. Bordo in alluminio su lato serratura.
  A2. Bordo in alluminio su lato serratura e lato cerniere.
  A3. Bordo in alluminio su lato serratura, lato cerniere e lato superiore.
- Bordo in resina sintetica a filo dell'anta sui restanti lati.
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.

3 Anta modello Heavy, rivestita in laminato decorativo HPL
- Resistenza ad urti, graffi e abrasioni.
- Laminato con superficie non porosa a cellula chiusa, resistente ai comuni solventi e detersivi di uso domestico, ai disinfettanti ospedalieri, lavabile anche con acqua bollente o vapore.
- Ampia gamma cromatica.
- Laminati HPL prodotti secondo le norme europee UNI-EN 438 1.
- Stabilità dei colori alla luce.
- Antistaticità rispetto ai tradizionali nobilitati.

4 Guarnizione di battuta *antislam*
- Attenuazione dei rumori di chiusura.
- Blocco degli spiffer.
- Miglioramento dell'isolamento acustico.
- Copertura delle viti di fissaggio dello stipite.


5 Cerniere disponibili in due varianti
- Cerniere a scomparsa regolabili sui 3 assi e apribili a 180°.
- Cerniere a vista in alluminio estruso con perno in acciaio apribile a 180° inserito in guaina di nylon autolubrificante.

Finiture
Trattamento della superficie in alluminio mediante sabbiatura con microsfere di acciaio a garanzia dell'omogeneità e dell'assenza di difetti e processo di anodizzazione per la massima protezione e resistenza nel tempo.

Tipologie di anta disponibili
- Battente singola o doppia.
- Scorrevole a scomparsa singola o doppia.
- Scorrevole esterna singola o doppia.
- Ventola singola o doppia.

Rototraslante
- Disponibile nel modello Plana **A2** ad anta singola o doppia, con bordo anta in alluminio su due lati.

- Bordo anta in alluminio complanare alla superficie del pannello su uno, due o tre lati e in resina sintetica sui rimanenti.
- Struttura anta disponibile nella versione **HEAVY**, rivestita in laminato HPL.

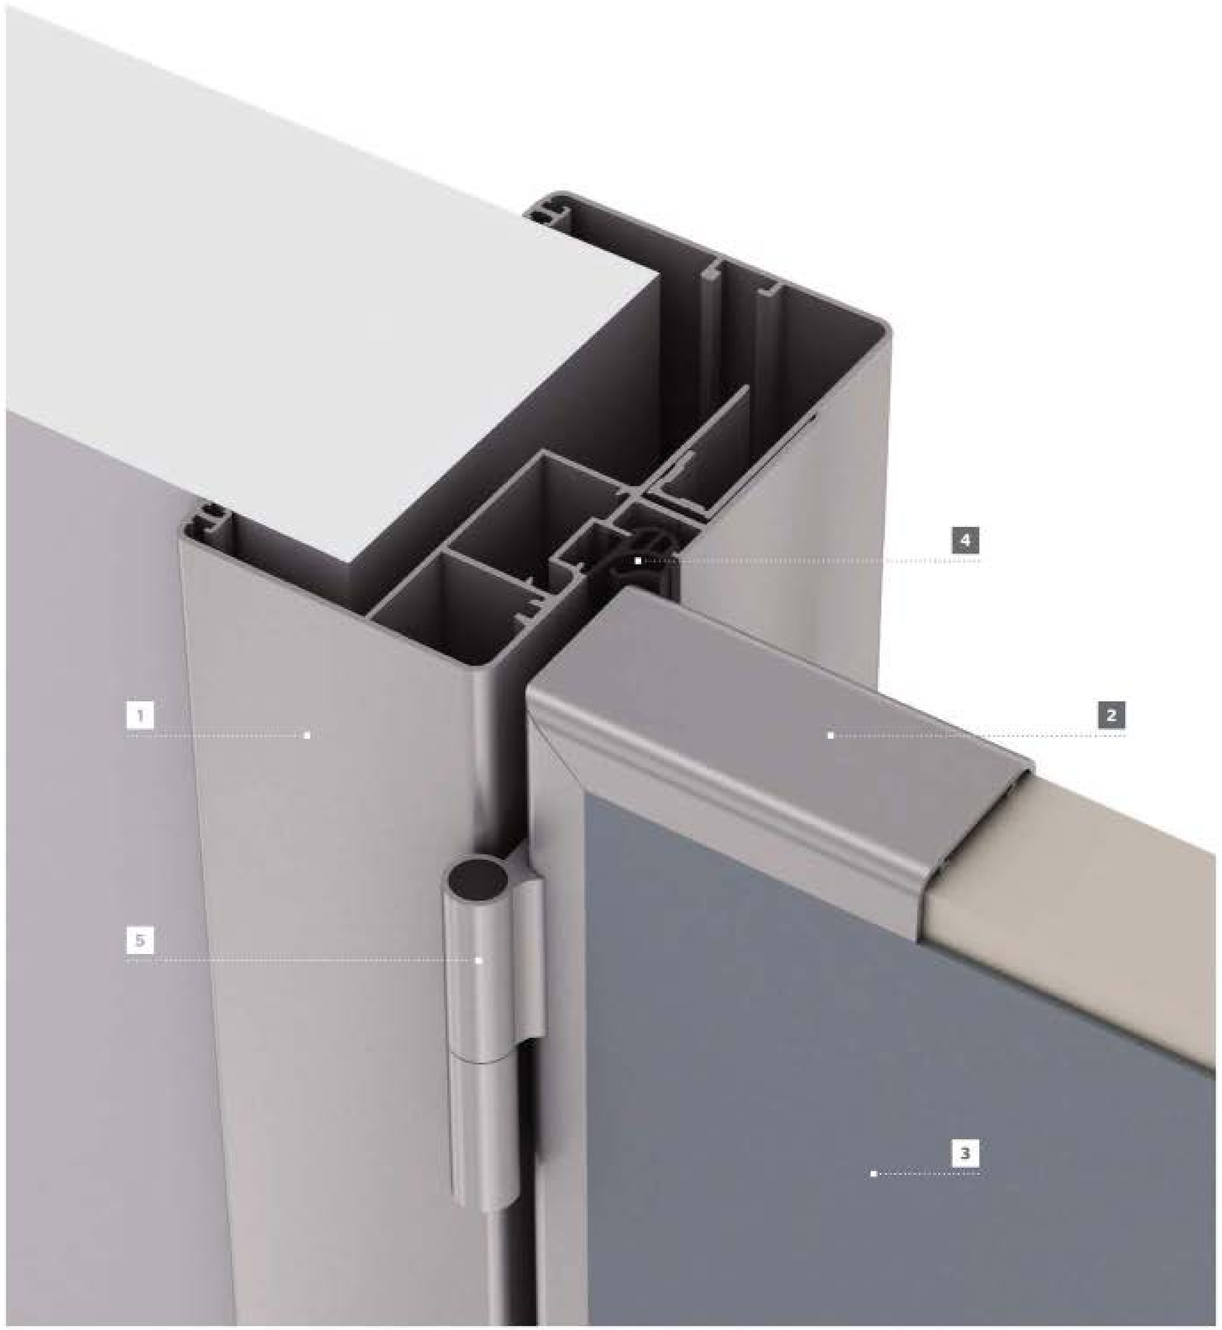



VETRA-UNO

Anta battente singola con cristallo temprato trasparente e stipite in alluminio sabbiato, ossidato naturale. Nella foto con maniglia e serratura "all in one".

SPACE INFISSI


LINEA

Porta battente singola con stipite in allumino sabbiato e anodizzato naturale e bordo anta in resina sintetica a filo del pannello sui quattro lati. Superficie dell'anta in laminato decorativo HPL effetto legno, in questa versione con cerniere a vista.





1088

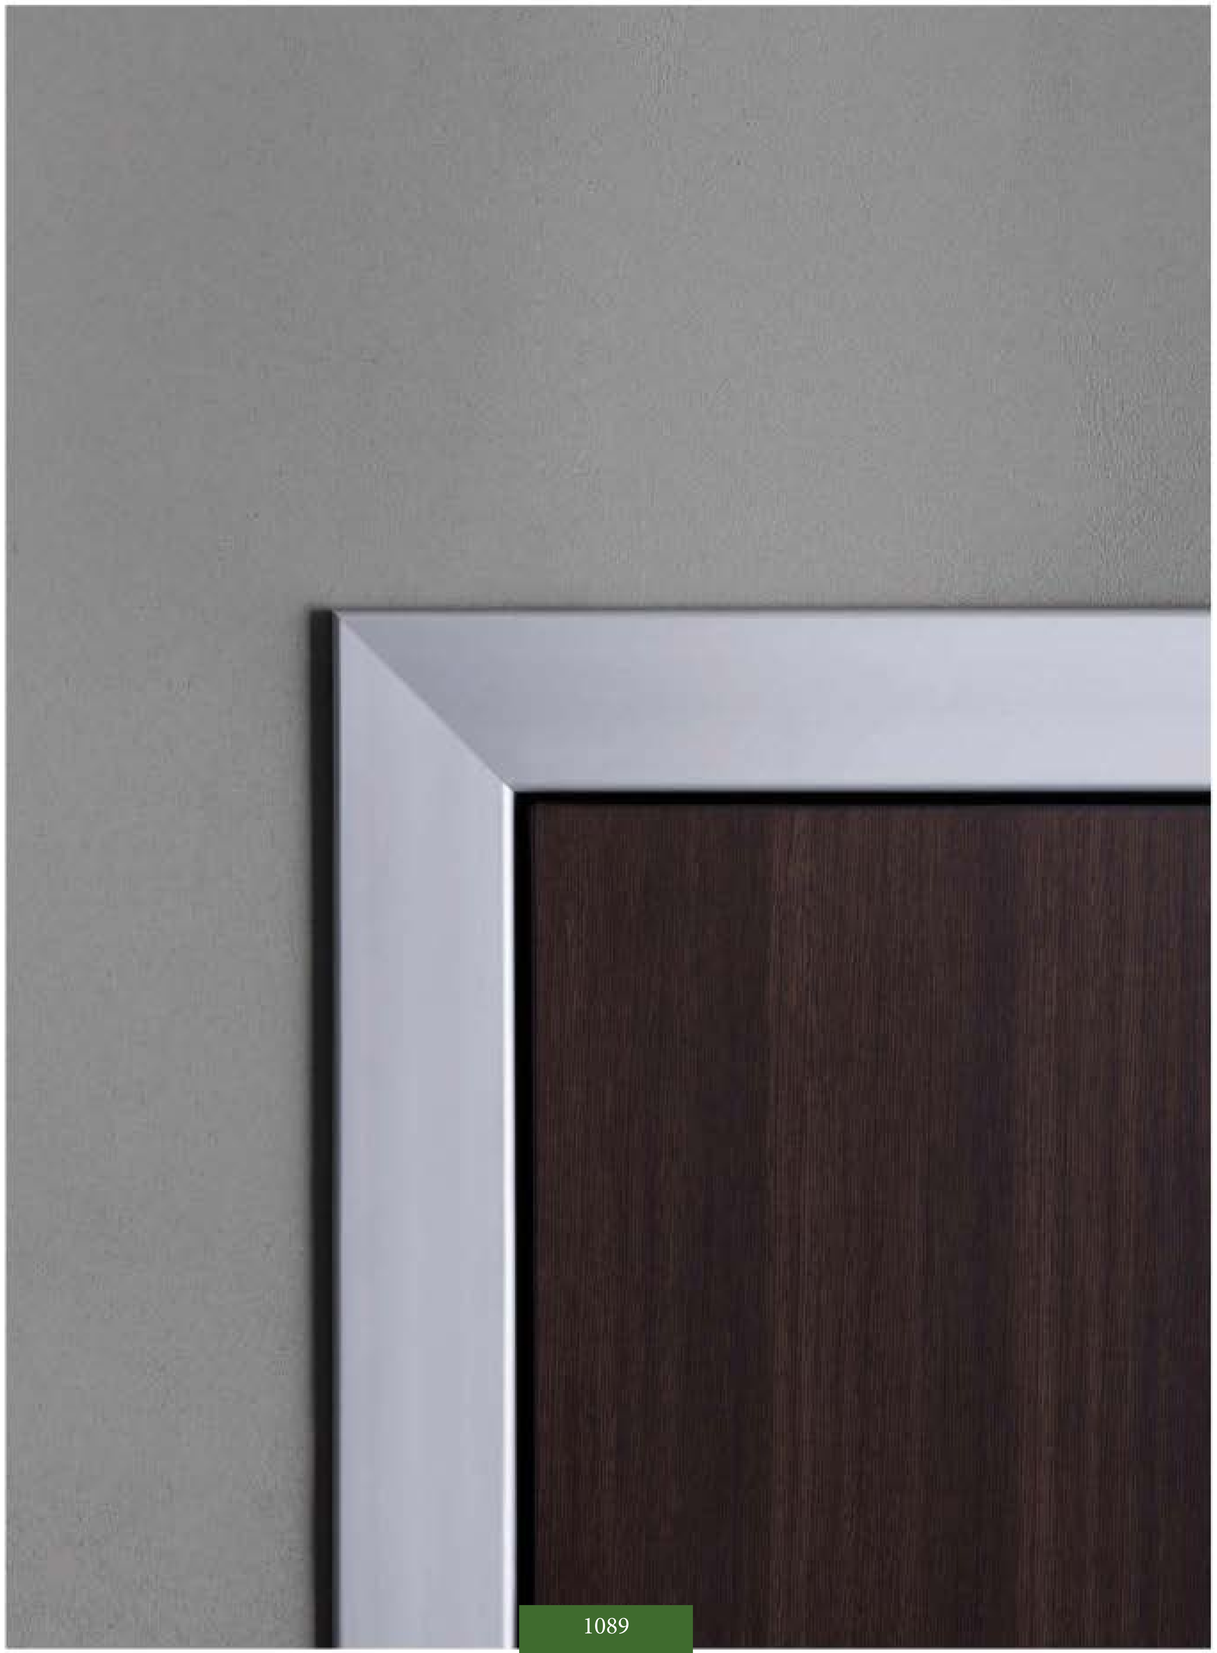

1089

LINEA

Caratteristiche tecniche

1 Stipite telescopico in lega d'alluminio
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.
- Senza cave a vista per una maggiore igiene.

2 Bordo anta in resina sintetica
- Bordo in resina sintetica a filo del pannello sui quattro lati.

3 Anta modello Heavy, rivestita in laminato decorativo HPL
- Resistenza ad urti, graffi e abrasioni.
- Laminato con superficie non porosa a cellula chiusa, resistente ai comuni solventi e detersivi di uso domestico, ai disinfettanti ospedalieri, lavabile anche con acqua bollente o vapore.
- Ampia gamma cromatica.
- Laminati HPL prodotti secondo le norme europee UNI-EN 438-1.
- Stabilità dei colori alla luce.
- Antistaticità rispetto ai tradizionali nobilitati.

4 Guarnizione di battuta *antislam*
- Attenuazione dei rumori di chiusura.
- Blocco degli spifferi.
- Miglioramento dell'isolamento acustico.
- Copertura delle viti di fissaggio dello stipite.

5 Cerniere disponibili in due varianti
- Cerniere a scomparsa regolabili sui 3 assi e apribili a 180°.
- Cerniere a vista in alluminio estruso con perno in acciaio apribile a 180° inserito in guaina di nylon autolubrificante.

Finiture
Trattamento della superficie in alluminio mediante sabbiatura con microsfere di acciaio a garanzia dell'omogeneità e dell'assenza di difetti e processo di anodizzazione per la massima protezione e resistenza nel tempo.


Tipologie di anta disponibili
- Battente singola o doppia.
- Scorrevole a scomparsa singola o doppia.
- Scorrevole esterna singola o doppia.
- Ventola singola o doppia.

Isolamento acustico
Disponibile a richiesta con anta fono isolante nella tipologia a battente singola o doppia nelle seguenti versioni:
- 1 battente: certificata 28, 39 e 40 decibel
- 2 battenti: certificata 36 decibel

Certificazione di fono isolamento eseguita da laboratorio indipendente e accreditato (vedi capitolo "Certificazioni e processi di qualità a pag. 98).

- Bordo anta in resina sintetica a filo del pannello sui quattro lati.
- Struttura anta disponibile nella versione **HEAVY**, rivestita in laminato HPL.

Su richiesta anta fono isolante a uno o due battenti.

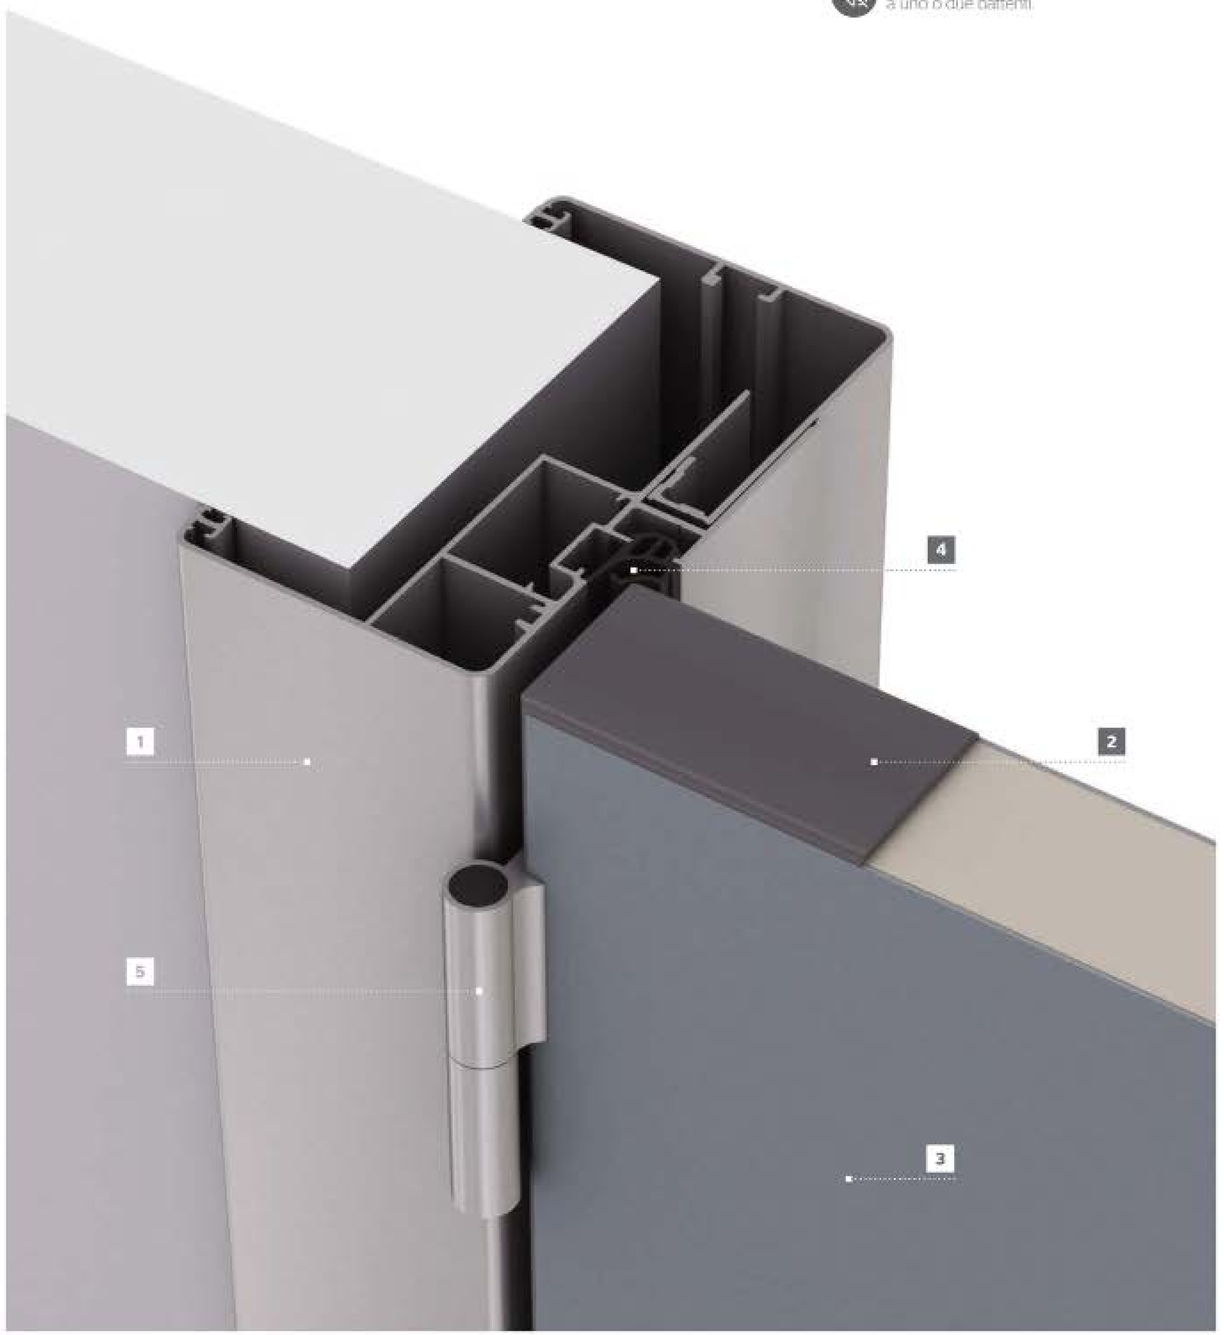





QUADRA

Porta a doppio battente con finestratura.
Stipite e bordi anta in alluminio sabbiato e anodizzato naturale

VETRA-UNO

Anta battente singola con cristallo temprato satinato. La finitura del cristallo può essere satinata su uno o su entrambi i lati.







1



2



3

1. Bordo anta in alluminio a sormonto sui quattro lati per la massima protezione del pannello / **2.** Stipite senza cave a vista e con guarnizione di battuta a copertura delle viti di fissaggio / **3.** Particolare della cerniera a vista **4.** Complanarità tra bordo anta e stipite



4

QUADRA

Qui nella tipologia doppia anta a ventola con finestratura a oblò. Il bordo in alluminio è maggiorato sul lato libero e le cerniere sono a doppio senso di apertura tipo "Bommer".



1096



1097

1





4

2



3



1-2. Oblò con telaio in alluminio pressofuso e vetro stratificato di sicurezza. / **3.** Profilo in alluminio maggiorato / **4.** Cerniera tipo "Bommer" a doppio senso di apertura

Q QUADRA

Caratteristiche tecniche

1 **Stipite telescopico in lega d'alluminio**
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.
- Senza cave a vista per una maggiore igiene.

2 **Bordo anta in lega d'alluminio sui quattro lati**
- Bordo anta in lega d'alluminio portante e a sormonto del pannello sui quattro lati.
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.

3 **Anta disponibile in quattro tipologie**

LIGHT Struttura in tamburato rivestito in laminato melaminico, per chi cerca leggerezza e massima accessibilità al prodotto.

HEAVY Struttura in tamburato rivestito in laminato decorativo HPL (High Pressure Laminate):
- resistenza ad urti, graffi e abrasioni;
- laminato con superficie non porosa a cellula chiusa, resistente ai comuni solventi e detersivi di uso domestico, ai disinfettanti ospedalieri, lavabile anche con acqua bollente e vapore;
- ampia gamma cromatica;
- laminati HPL prodotti secondo le norme europee UNI-EN 4381;
- stabilità dei colori alla luce;
- antistaticità rispetto ai tradizionali nobilitati.

HYDRO Struttura a doghe di PVC assemblate a vista, studiata per la massima resistenza in ambienti estremamente umidi.

HYDRO HPL H.T. Anta modello Heavy con bordo sintetico ed a cellula chiusa, incollato a caldo con adesivo PUR: impermeabile all'acqua e resistente all'umidità.


4 **Guarnizione di battuta *antislam***
- Attenuazione dei rumori di chiusura.
- Blocco degli spifferi.
- Miglioramento dell'isolamento acustico.
- Copertura delle viti di fissaggio dello stipite.

5 **Cerniere a vista**
- In alluminio estruso con perno in acciaio apribile a 180° inserito in guaina di nylon autolubrificante.

Finiture
Trattamento della superficie in alluminio mediante sabbiatura con microsfere di acciaio a garanzia dell'omogeneità e dell'assenza di difetti e processo di anodizzazione per la massima protezione e resistenza nel tempo.

Tipologie di anta disponibili
- Battente singola o doppia.
- Scorrevole a scomparsa singola o doppia.
- Scorrevole esterna singola o doppia.
- Ventola singola o doppia.

- Stipite in alluminio.
- Bordo anta in alluminio a sormonto della superficie del pannello sui quattro lati.
- Struttura anta disponibile nelle versioni **LIGHT / HEAVY / HYDRO / HYDRO HPL H.T.**

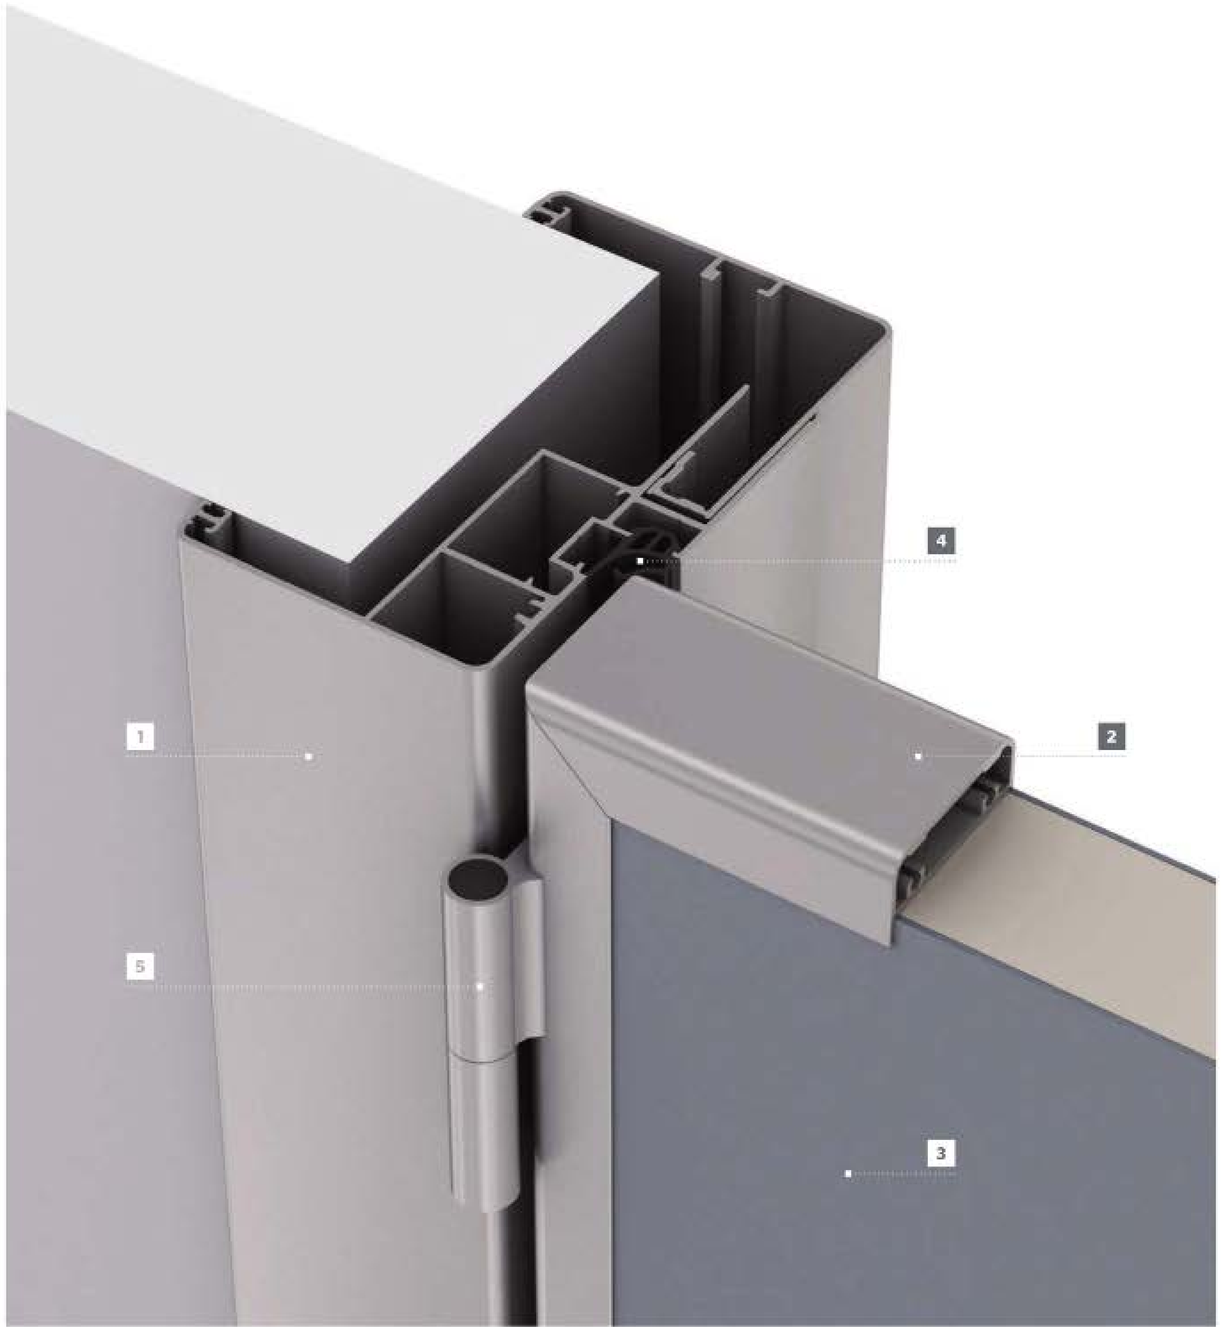

RADIUS

Versione doppia anta, stipite e bordo anta in alluminio sabbiato e anodizzato naturale. Cerniere a tre ali e pannello rivestito in laminato HPL. Anta e stipite con lamina interna in piombo anti-raggi X.



1. Doppia guarnizione su battuta dell'anta e dello stipite / **2.** Bordo anta in alluminio, sui tre lati, a sormonto del pannello e con battuta riportata / **3.** Particolare dello scambio battuta del modello a due ante / **4.** Cerniera a tre ali con perno in acciaio maggiorato



4



3



2



1

R RADIUS

Caratteristiche tecniche

PORTA

1 Stipite in lega d'alluminio schermato con lamina in piombo
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.
- Senza cave a vista per una maggiore igiene.

2 Bordo anta in lega d'alluminio
Bordo anta in lega d'alluminio sui tre lati, a sormonto del pannello e con battuta riportata.

3 Anta schermata con lamina in piombo
- Anta con interposta lamina in piombo puro a titolo 99,9% prodotta secondo le direttive Euratom e disponibile in diversi spessori conformemente alle norme UNI 6450.
- Rivestimento anta in laminato decorativo HPL (High Pressure Laminate):
  - resistenza ad urti, graffi e abrasioni;
  - laminato con superficie non porosa a cellula chiusa, resistente ai comuni solventi e detersivi di uso domestico, ai disinfettanti ospedalieri, lavabile anche con acqua bollente e vapore;
  - ampia gamma cromatica;
  - laminati HPL prodotti secondo le norme europee UNI-EN 438-1;
  - stabilità dei colori alla luce;
  - antistaticità rispetto ai tradizionali nobilitati.

4 Doppia guarnizione di battuta
- Doppia guarnizione su battuta dell'anta e su battuta dello stipite.
- Attenuazione dei rumori di chiusura.
- Blocco degli spifferi.
- Miglioramento dell'isolamento acustico.
- Copertura delle viti di fissaggio dello stipite.

5 Cerniere maggiorate
Cerniere a tre ali con perno maggiorato in acciaio inserito in boccole autolubrificanti.

Finiture
- Lamina in piombo puro a titolo 99,9%.
- Trattamento della superficie in alluminio conforme alle norme EN AW-6060 - UNI EN 573-3: sabbiatura con microsfere di acciaio a garanzia dell'omogeneità e dell'assenza di difetti e processo di anodizzazione per la massima protezione e resistenza nel tempo.


Tipologie di anta disponibili
- Battente singola o doppia.
- Scorrevole a scomparsa singola o doppia.
- Scorrevole esterna singola o doppia.

VISIVA

Telaio
- Telaio telescopico in lega d'alluminio 6060 (EN 573-3) schermato con lamina in piombo.
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Nessuna vite di fissaggio del telaio a vista.

Cristallo
La visiva Radius è prodotta con speciali cristalli ad elevata protezione ai raggi ionizzanti, disponibili in diversi spessori secondo le necessità di utilizzo.

- Bordo anta in alluminio sui tre lati a sormonto dell'anta e con battuta riportata.
- Pannello schermato con lamina in piombo.
- Cerniere maggiorate in acciaio a tre ali.
- Doppia guarnizione (su battuta dell'anta e dello stipite).

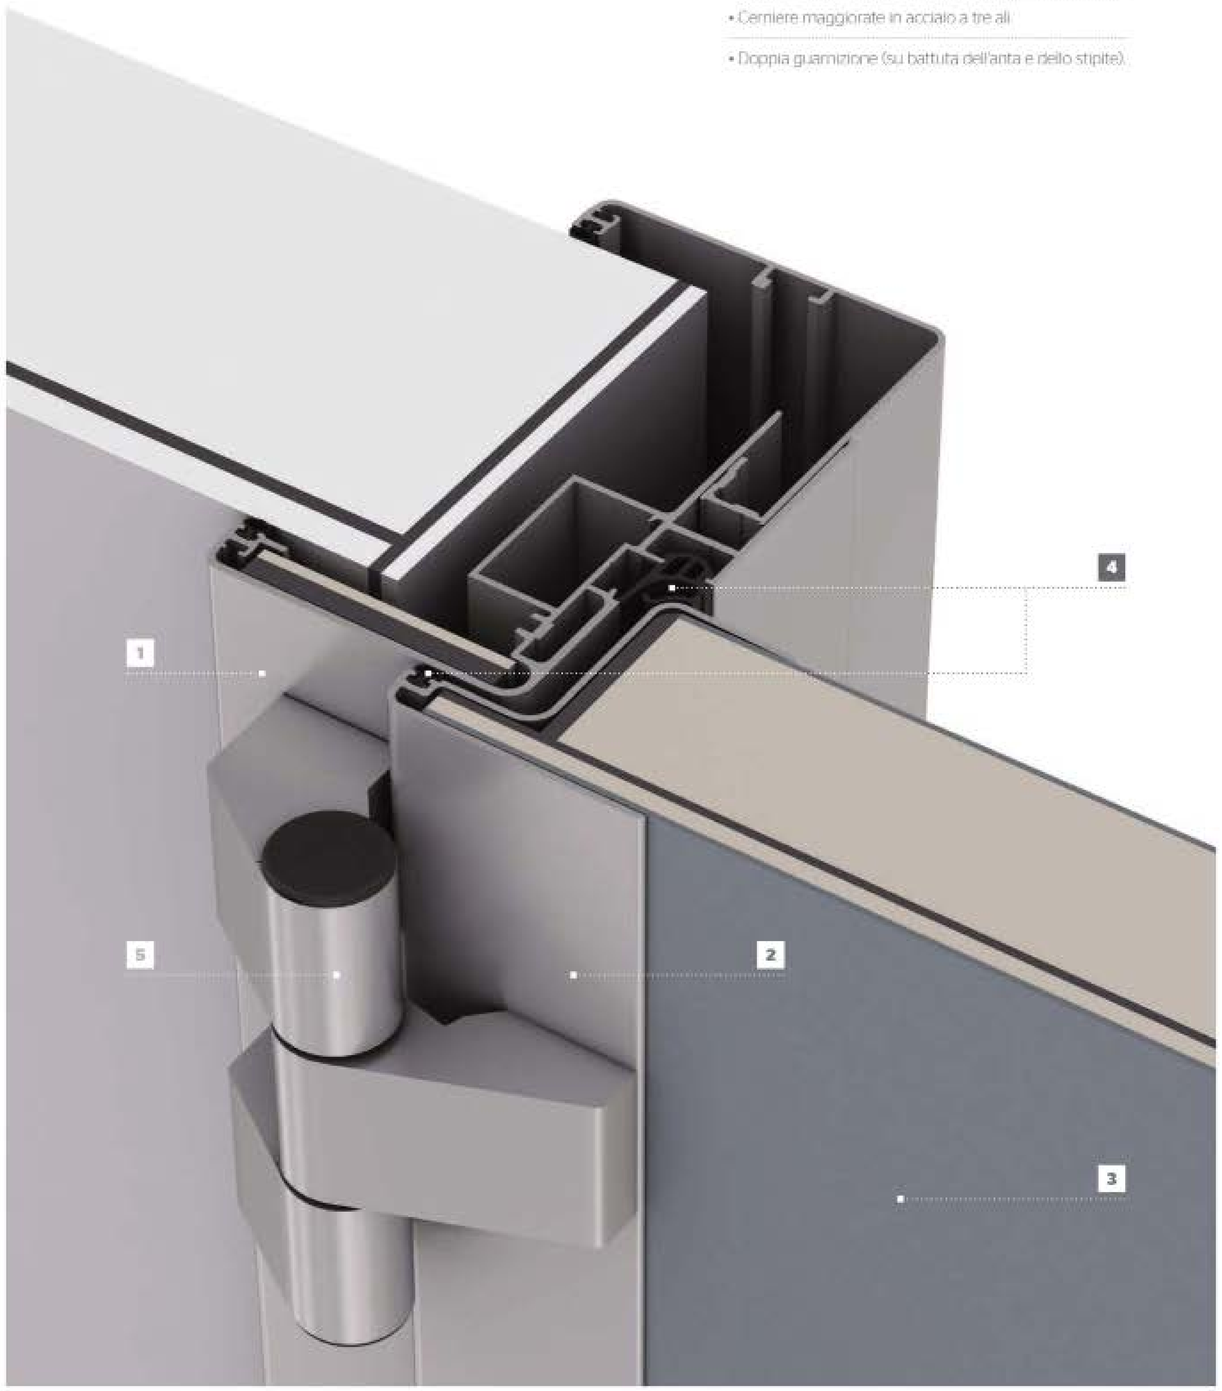

FLEXA

Porta battente singola con stipite e bordo anta in PVC, qui con maniglia a pomolo "premiapri".



1. Chiusura per scorrevole con nottolino e sblocco esterno / **2.** Maniglia e serratura "all in one" per anta battente con nottolino e sblocco esterno / **3.** Stipite senza cave a vista e con guarnizione antislam a copertura delle viti di fissaggio / **4.** Cerniera con perno in acciaio inserito in guaina autolubrificante



1



2



3

1106

2





4



3



1

1107

F FLEXA

Caratteristiche tecniche

1 Stipite in PVC
- Stipite e coprifili in PVC anti-urto.
- Coprifili fissati a scatto.
- Assenza di spigoli vivi spigoli raggiati anti-infortunio.
- Assenza di cave a vista per una maggiore igiene.

2 Bordo anta in PVC
Bordo anta con battuta riportata in PVC a sormonto del pannello sui quattro lati.

3 Anta disponibile in quattro tipologie

LIGHT Struttura in tamburato rivestito in laminato melaminico, per chi cerca leggerezza e massima accessibilità al prodotto.

HEAVY Struttura in tamburato rivestito in laminato decorativo HPL (High Pressure Laminate):
- resistenza ad urti, graffi e abrasioni;
- laminato con superficie non porosa a cellula chiusa, resistente ai comuni solventi e detersivi di uso domestico, ai disinfettanti ospedalieri, lavabile anche con acqua bollente e vapore;
- ampia gamma cromatica;
- laminati HPL prodotti secondo le norme europee UNI EN 438-1;
- stabilità dei colori alla luce;
- antistaticità rispetto ai tradizionali nobilitati.

HYDRO Struttura a doghe di PVC assemblate a vista, studiata per la massima resistenza in ambienti estremamente umidi.


HYDRO HPL H.T. Anta modello Heavy con bordo sintetico ed a cellula chiusa, incollato a caldo con adesivo PUR: impermeabile all'acqua e resistente all'umidità.

4 Guarnizione di battuta
- Attenuazione dei rumori di chiusura.
- Blocco degli spifferi.
- Miglioramento dell'isolamento acustico.

5 Cerniere a vista
Cerniera in acciaio plastificato tipo Anuba, su richiesta apribile a 180°.

Tipologie di anta disponibili
- Battente singola o doppia.
- Scorrevole a scomparsa singola o doppia.
- Scorrevole esterna singola o doppia.
- Ventola singola o doppia.


IN SINTESI
- Stipite in PVC con guarnizione di battuta.
- Bordo anta in PVC sui quattro lati a sormonto del pannello e con battuta riportata.
- Struttura anta disponibile nelle versioni **LIGHT / HEAVY / HYDRO / HYDRO HPL H.T.**

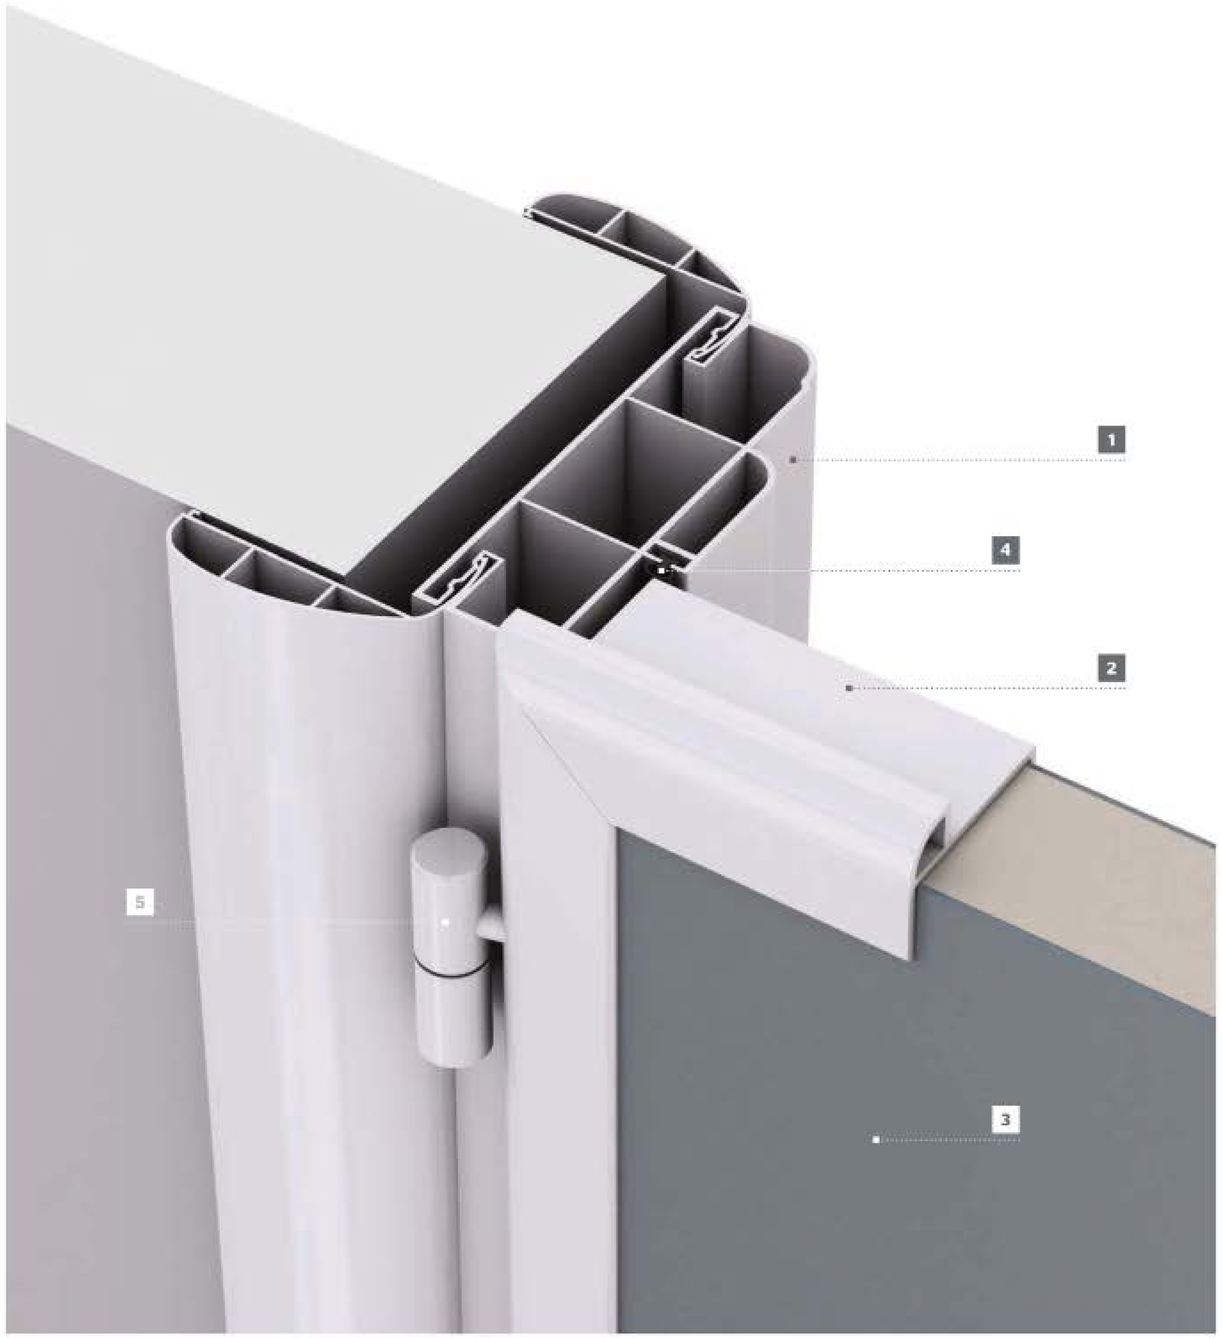

Strutture anta


Materiali e performance per rispondere alle esigenze estetiche e funzionali, in ogni condizione d'uso

Ogni modello di anta si differenzia nella composizione della struttura interna e nel materiale di rivestimento.

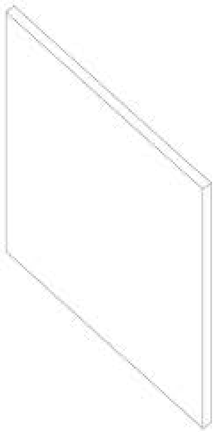


VETRA V

Anta in cristallo temprato o stratificato e anti-infortunistico, disponibile in finitura trasparente o satinato. Perfetta per chi desidera un ambiente sofisticato, sia esso un ufficio, un esercizio commerciale o un centro fitness.

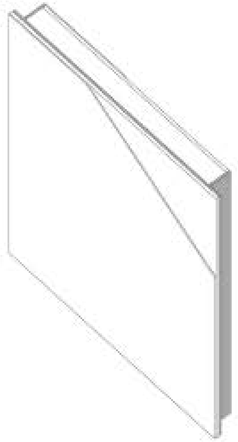


RADIUS R

Anta tamburata rivestita in laminato HPL, schermata con lamina in piombo disponibile in diversi spessori, conformemente alle norme UNI 6450. Dall'impiego sanitario a quello industriale, Radius garantisce la massima tutela e un'elevata cura in ogni dettaglio costruttivo.

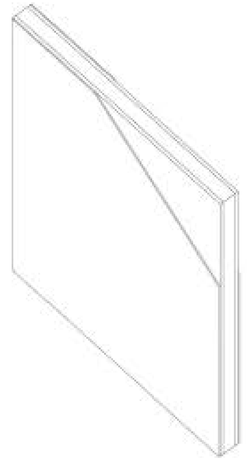


HEAVY P L Q F

Robusta anta tamburata rivestita in laminato plastico HPL (High Pressure Laminate) personalizzabile nei colori e nei decorativi. Disponibile, a richiesta, nella versione **HEAVY PTL** omologata ai fini della prevenzione incendi in classe 1 (uno) di reazione al fuoco.

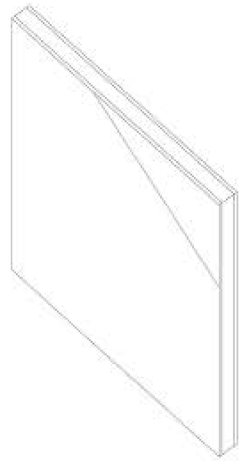

LIGHT Q F

Anta tamburata rivestita in laminato melaminico per la massima accessibilità e funzionalità.

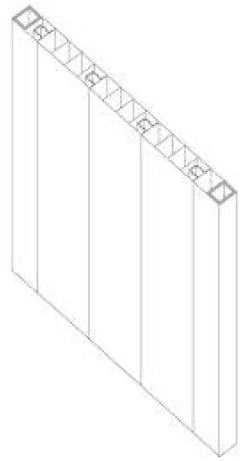

HYDRO Q F

Struttura a doghe di PVC assemblate a vista. Ideale per gli ambienti estremamente umidi.



HYDRO HPL H.T. Q F

Robusta anta tamburata rivestita in laminato plastico HPL (High Pressure Laminate) con bordo sintetico ed a cellula chiusa, incollato a caldo con adesivo PUR, impermeabile all'acqua e resistente all'umidità.

Tipologie


Soluzioni per ogni esigenza di apertura


Porta battente singola

APPLICAZIONI

V P L Q R F



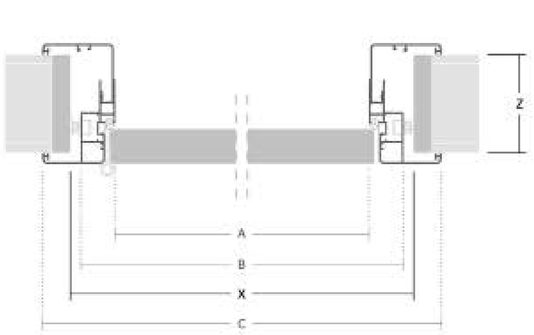

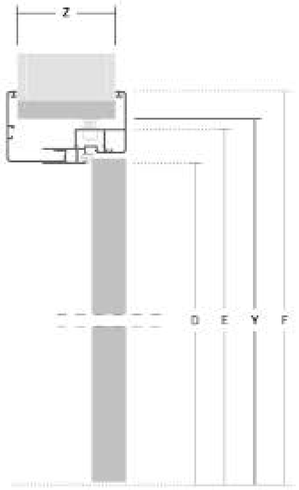

Stipite in alluminio

x Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X – 100 mm
B Larghezza esterno stipite = X – 20 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 70 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y – 50 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 10 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 35 mm

Z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 75 mm

Stipite in PVC

La serie Flexa, con stipite in PVC, riporta le stesse misure delle porte con stipite in alluminio, fatta eccezione per le seguenti:


C Larghezza esterno coprifilo = X + 80 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 40 mm


Porta battente doppia

APPLICAZIONI

V P L Q R F



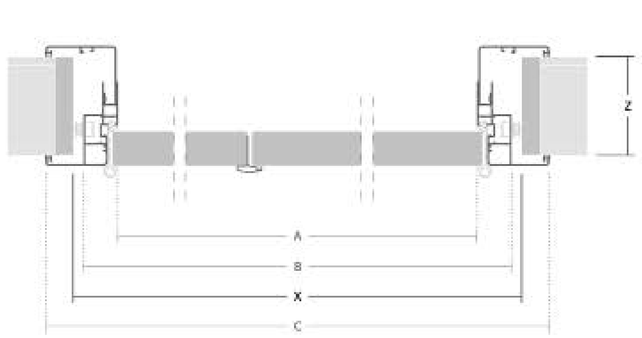

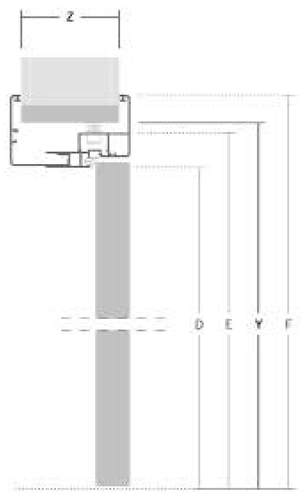

Stipite in alluminio

x Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X – 100 mm
B Larghezza esterno stipite = X – 20 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 70 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y – 50 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 10 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 35 mm

Z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 75 mm


Stipite in PVC

La serie Flexa, con stipite in PVC, riporta le stesse misure delle porte con stipite in alluminio, fatta eccezione per le seguenti:

C Larghezza esterno coprifilo = X + 80 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 40 mm





Porta ventola singola



APPLICAZIONI

P L Q F

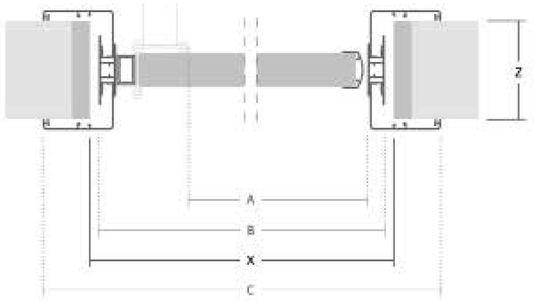

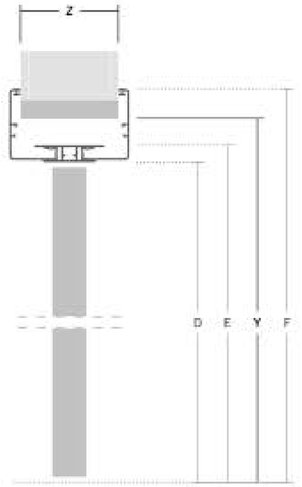

Stipite in alluminio

X Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X - 160 mm
B Larghezza esterno stipite = X - 20 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 110 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y - 50 mm
E Altezza esterno stipite = Y - 30 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 35 mm

Z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 75 mm

Stipite in PVC


La serie Flexa, con stipite in PVC, riporta le stesse misure delle porte con stipite in alluminio, fatta eccezione per le seguenti:


A Larghezza netta passaggio = X - 180 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 80 mm
E Altezza esterno stipite = Y - 10 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 40 mm


Porta ventola doppia

APPLICAZIONI

P L Q F



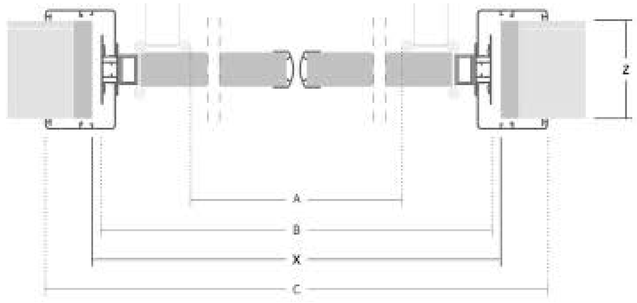

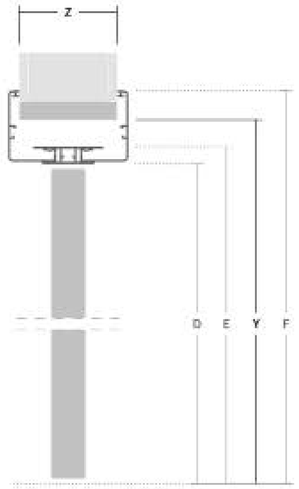

Stipite in alluminio

x Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X – 260 mm
B Larghezza esterno stipite = X – 20 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 110 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y – 50 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 30 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 35 mm

z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 75 mm

Stipite in PVC

La serie Flexa, con stipite in PVC, riporta le stesse misure delle porte con stipite in alluminio, fatta eccezione per le seguenti:


A Larghezza netta passaggio = X – 300 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 80 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 10 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 40 mm


Scorrevole interna singola

APPLICAZIONI

V P L Q R F



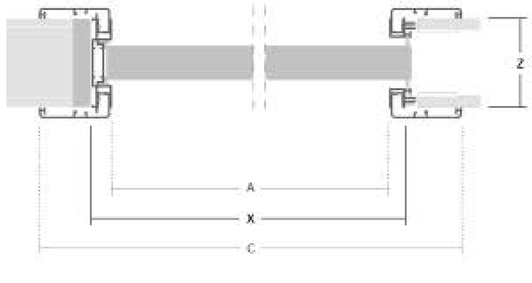

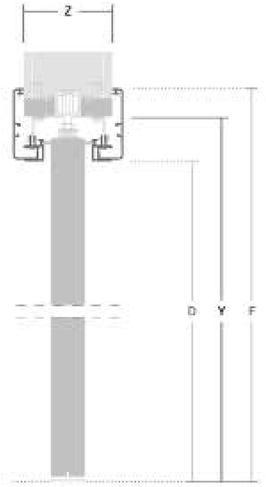

Stipite in alluminio

x Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X – 40 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 130 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y – 50 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 35 mm

z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 75 mm

Stipite in PVC

La serie Flexa, con stipite in PVC, riporta le stesse misure delle porte con stipite in alluminio, fatta eccezione per le seguenti:


A Larghezza netta passaggio = X – 70 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 90 mm
D Altezza netta passaggio = Y – 40 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 40 mm


Scorrevole interna doppia

APPLICAZIONI

V P L Q R F



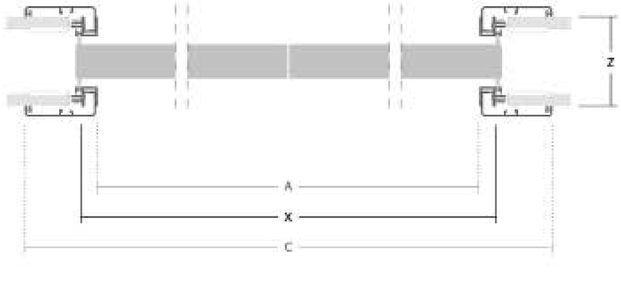

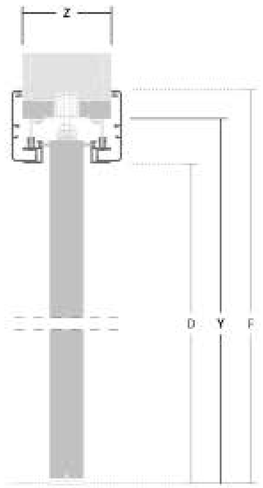

Stipite in alluminio

x Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X – 40 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 130 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y – 50 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 35 mm

Z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 75 mm

Stipite in PVC


La serie Flexa, con stipite in PVC, riporta le stesse misure delle porte con stipite in alluminio, fatta eccezione per le seguenti:


C Larghezza esterno coprifilo = X + 120 mm
D Altezza netta passaggio = Y – 40 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 40 mm


Scorrevole esterna singola

APPLICAZIONI

V P L Q R F



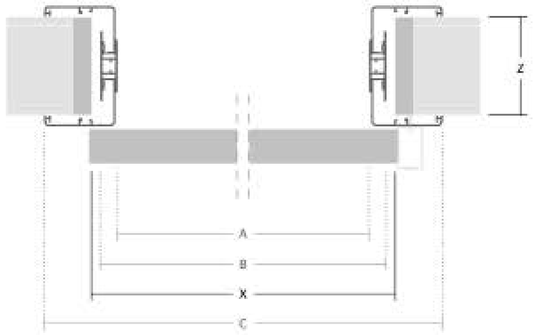

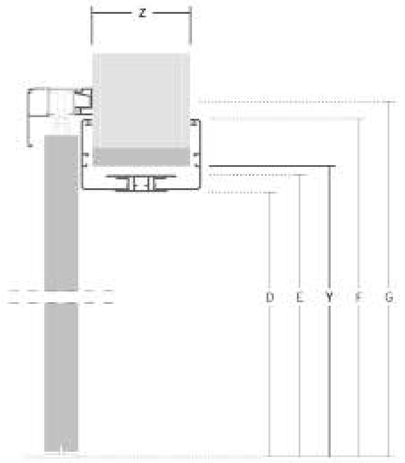

Stipite in alluminio

x Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X – 60 mm
B Larghezza esterno stipite = X – 20 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 110 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y – 50 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 30 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 35 mm
G Fissaggio mantovana = Y + 50 mm

Z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 75 mm

Stipite in PVC

La serie Flexa, con stipite in PVC, riporta le stesse misure delle porte con stipite in alluminio, fatta eccezione per le seguenti:


A Larghezza netta passaggio = X – 100 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 80 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 10 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 40 mm


Scorrevole esterna doppia



APPLICAZIONI

V **P** **L** **Q** **R** **F**

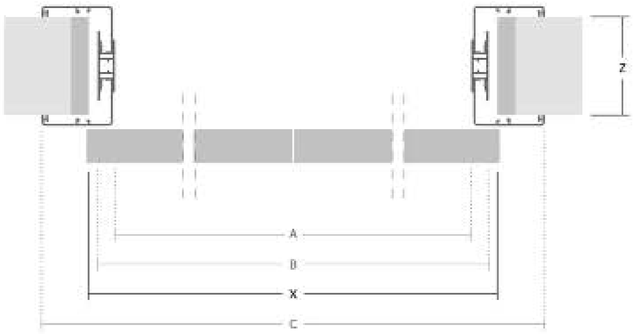

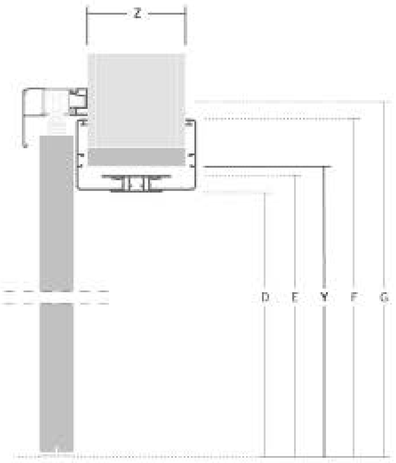

Stipite in alluminio

x Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X – 60 mm
B Larghezza esterno stipite = X – 20 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 110 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y – 50 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 30 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 35 mm
G Fissaggio mantovana = Y + 50 mm

Z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 75 mm

Stipite in PVC

La serie Flexa, con stipite in PVC, riporta le stesse misure delle porte con stipite in alluminio, fatta eccezione per le seguenti:


A Larghezza netta passaggio = X – 100 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 80 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 10 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 40 mm


Porta rototraslante singola



APPLICAZIONI

P Solo per il modello **PLANA A2** con bordo anta in alluminio su due lati

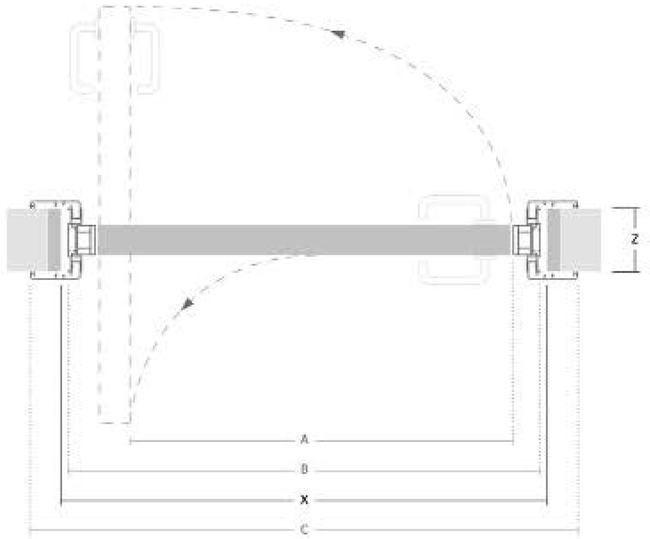

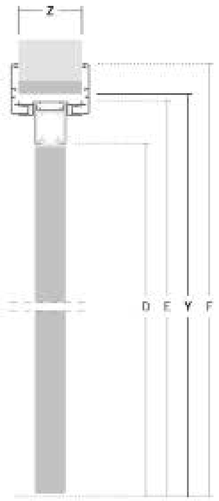

Stipite in alluminio

x Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X – 160 mm
B Larghezza esterna stipite = X – 13 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 96 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y – 70 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 10 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 50 mm


Z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 90 mm

Porta rototraslante doppia

APPLICAZIONI

P Solo per il modello **PLANA A2** con bordo anta in alluminio su due lati



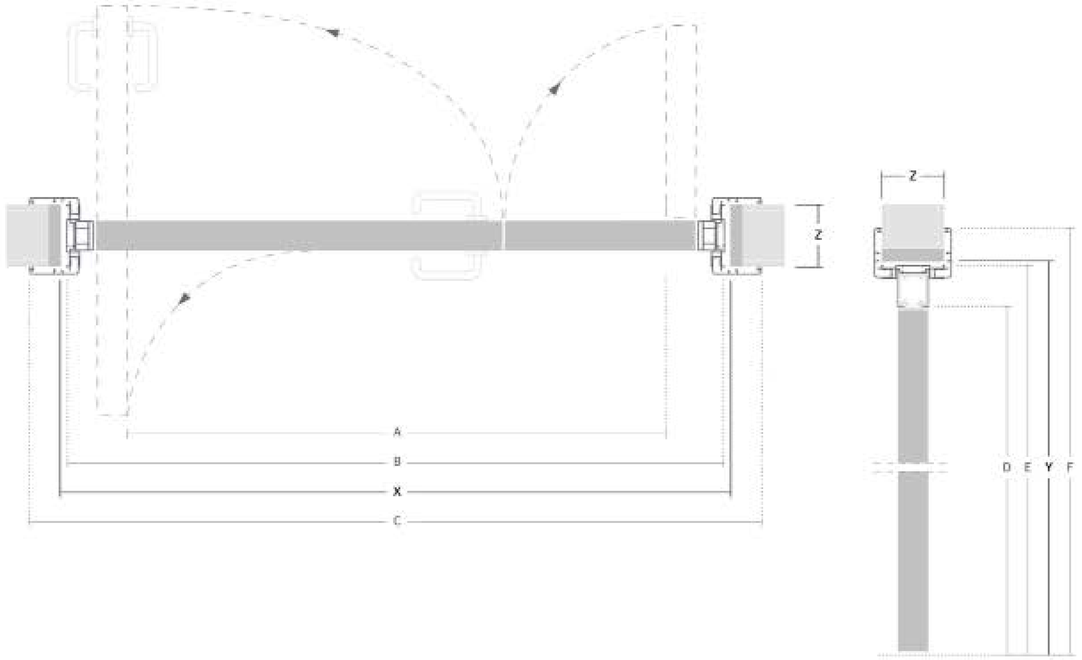

Stipite in alluminio

X Larghezza interno falso telaio = qualsiasi misura
A Larghezza netta passaggio = X – 200 mm
B Larghezza esterno stipite = X – 13 mm
C Larghezza esterno coprifilo = X + 96 mm

Y Altezza interno falso telaio = qualsiasi misura
D Altezza netta passaggio = Y – 70 mm
E Altezza esterno stipite = Y – 10 mm
F Altezza esterno coprifilo = Y + 50 mm


Z Spessore tavolato = qualsiasi misura > 90 mm

Lavorazioni

La versatilità delle soluzioni Connecticut trova espressione nelle tante lavorazioni che rendono le porte affidabili in ogni utilizzo

FINESTRATURE


Sopraluce a "C"



Sopraluce ad "H"



Finestratura quadra* 40×40 cm.
A richiesta misure fuori standard



Finestratura tonda* Ø 40 cm



Visiva*



* Vetro utilizzato 33.1.
A richiesta 33.2, temperato 6 mm
o 33.2 acustico.

MODIFICHE A STIPITE E ANTA

Senza traverso superiore



Anta sollevata da terra



Senza traverso, ribassata e sollevata da terra




Dalle dotazioni di sicurezza, come i maniglioni antipanico, all'accessibilità per i disabili, sino ai sistemi di chiusura, aerazione e finestratura, le porte Connecticut rappresentano un sistema davvero flessibile per i comparti sanitario, civile e industriale.

MANIGLIONI

Maniglione antipanico



Maniglione antipanico su anta principale e scrocco alto e basso su anta secondaria



Maniglione trasversale fisso a quota 75 cm



VARIE


Maniglia a quota 90 cm



Piastre in alluminio h 15 cm



Piastre in alluminio h 40 cm



Maniglia a quota 105 cm



Griglia di aerazione in abs o alluminio



Chiudi-porta



V VETRA-UNO

Caratteristiche tecniche

1 Stipite telescopico in lega d'alluminio
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.
- Senza cave a vista per una maggiore igiene.

2 Bordo perimetrale dell'anta in lega d'alluminio
- Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti-infortunio 5 mm.
- Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.

3 Anta in cristallo temprato float
- Spessore 6 mm certificato UNI EN 12600 classe 1©2.
- Tempratura termica per la massima resistenza alla flessione e allo shock termico certificata UNI EN 12150-1.
- Massima sicurezza in caso di rottura con riduzione della lastra in piccoli frammenti non taglienti.

4 Guarnizione di battuta *antislam*
- Attenuazione dei rumori di chiusura.
- Blocco degli spiffer.
- Miglioramento dell'isolamento acustico.
- Copertura delle viti di fissaggio dello stipite.

5 Cerniere a vista
- In alluminio estruso con perno in acciaio apribile a 180° inserito in guaina di nylon autolubrificante.

Finiture
Trattamento della superficie in alluminio mediante sabbiatura con microsfere di acciaio a garanzia dell'omogeneità e dell'assenza di difetti e processo di anodizzazione per la massima protezione e resistenza nel tempo.

Tipologie di anta disponibili
- Battente singola o doppia.
- Scorrevole a scomparsa singola o doppia.
- Scorrevole esterna singola o doppia.

Colori

Infinite soluzioni visive per arredare gli spazi

LAMINATI

Ante modello **HEAVY** / **HYDRO HPL H.T.** / **RADIUS**

406 Bianco
414 Sabbia
431 Rosso
435 Rosso Antico
475 Grigio Perla
478 Grigio Chiaro
810 Mini Bianco
835 Arancio Canyon
845 Verde Versailles
854 Silver Bleu
856 Blu Acciaio
858 Azzurro Pervinca
859 Blu Faenza
860 Giallo Piper
879 Grigio Grafite

SU RICHIESTA

Qualsiasi colore in catalogo produttore laminato

LAMINATI EFFETTO LEGNO

Ante modello **HEAVY** / **HYDRO HPL H.T.** / **RADIUS**

312 Wengè Zambia
381 Douglas Vanilla
382 Douglas-honey
1355 Oak
1381 Trasversal Oak
1382 Trasversal Tobacco
1619 Rovere Trasversale
1666 Faggio Americano

I laminati effetto legno sono rappresentativi di una più ampia gamma e vincolati alla disponibilità di magazzino del produttore.

I colori rappresentati in tabella sono indicativi. Per una consultazione fedele fare riferimento alle campionature dei decorativi.

ALLUMINIO

Stipiti e bordi anta

SU RICHIESTA

- Verniciatura qualsiasi colore RAL
- Anodizzazione effetto acciaio, titanio, argento lucido e altri tipi di anodizzazione

PVC E LAMINATO MELAMINICO

Anta modello **LIGHT** / Profili serie **FLEXA**

Bianco
Grigio
Sabbia

RESINA SINTETICA

Bordo anta serie **LINEA** / **PLANA**

Bianco
Grigio
Sabbia
Grigio Argento
Nero

Rational

Le porte Connecticut sono progettate per essere compatibili con la maggior parte degli accessori di qualità in commercio

	STIPITE		STRUTTURA ANTA						BORDO ANTA				
	Alluminio	PVC	Vetro	Light	Heavy	Hydro	Hydro HPL HT	Schermata piombo	Alluminio a sormonto	Alluminio complanare	Resina a filo anta	PVC a sormonto	
VETRA-UNO	•		•						•				
VETRA-PRO	•		•						•				
VETRA-LUX	•		•										
PLANA	•				•					•	•		
LINEA	•				•						•		
QUADRA	•			•	•	•	•		•				
FLEXA		•		•	•	•	•					•	
RADIUS	•							•	•				

SPACE INFISSI

spaceinfissi.com

SPACE INFISSI

Via Vincenzo Toffetti. 2 - 20139 - Milano

Tel. 02 35941195 / 02 35941159 - **Cel.** [illegible] - **Email.** info@spaceinfissi.com