

Via Vincenzo Toffetti. 2 - 20139 - Milano
Tel. 02 35941195 / 02 35941159 - **Cel.** 392 9237543 - **Email.** info@spaceinfissi.com

Vincitore di classifiche

JAKOŚĆ ROKU Q 2008 · JAKOŚĆ ROKU Q 2009 · JAKOŚĆ ROKU Q 2010

Profili
- VEKA a 6 camere da 90 mm, classe A,
- profili in PVC estrusi esclusivamente in classe S per clima severo,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccelente proprietà di isolamento acustico.
- speciale inserto in polistirene espanso isolante nel telaio per aumentare i valori di isolamento termico e acustico,
- sistema a tripla guarnizione con pinna centrale. Questa soluzione assciura la massima sigillatura, isolamento acustico e termico lasciando asciutta la camera della ferramenta,
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e d in pellicole simil legno.

Rinforzi
- utilizziamo un rinforzo speciale in acciaio zincato di minimo 1,5 mm nel telaio e di minimo 1,8 mm nell'anta. Grazie a ciò abbiamo ottenuto i migliori parametri sul mercato nell'ambito della statica e sicurezza.

Vetri
- vetrocamera doppia - triplo vetro con coefficiente Ug=0,5 o Ug=0,7 W/m²*K secondo EN 673 che garantisce un elevato tasso di isolamento termico paragonabile con prestazioni di una parete esterna,
- canalina vetrocamera termica Master Therm che riduce il rischio dell'effetto "condensa superficiale " sul vetro dall'interno della stanzae migliora del 5% l'isolamento termico della finestra intera.


Ferramenta
- ROTO NT DESIGNO con cerniere a scomparsa. Invisibile, ma estremamente resistenti, la ferramenta Designo permette di costruire le ante fino a 150 kg di peso. È ideale per vetraggi grandi e pesanti, vetri antisfondamento, a risparmio energetico e vetri acustici.Grazie alle cerniere nascoste le quarnizioni non subiscono deformazioni, il che diminuisce le perdite di calore fino ai 10%.
- maniglie Swing Secustik in cui per la prima volta è stato utilizzato il meccanismo di blocco rotazione, il che protegge la finestra dai tentativi di effrazione spostando elementi di blocco della ferramenta dall'esterno. La curvatura delicata e la forma ergonomica danno alla finestra l'eleganza e il carattere originale,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel telaio e nottolini a fungo autoregolanti. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti,
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricircolo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a wasistas frazionato con 4 gradi di apertura (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere,
- dispositivo di anti falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durabilità della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.

Guarnizioni
- EPDM. È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di quarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, resistenza all' alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si seccano facilmente e di conseguenza non si strappano, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

Dodatki
- listello sottodavanzale con guarnizione - garantisce il collegameto ottimale della finestra con il davanzale e migliora l'isolamento termico ed acustico.

V82

Finestre V82 sono la risposta a chi cerca soluzioni solide. Il sistema è caratterizzato dalla perfetta combinazione di efficienza energetica e massima funzionalità. Il telaio multicamere, tre guarnizioni di tenuta garantiscono un isolamento termico efficace per soluzioni al massimo della qualità. La serie è caratterizzata dagli stessi favorevoli parametri di isolamento termico che troviamo nella serie V90+. Ridotta profondità rende il sistema ideale per la ristrutturazione di edificio. Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli sbalzi termici grazie alle caratteristiche di profili, eseguiti secondo i più alti standard ed utilizzo nelle ante e nei telai speciali rinforzi in acciaio zincato che garantiscono la durata e stabilità non riscontrabili nelle della concorrenza.

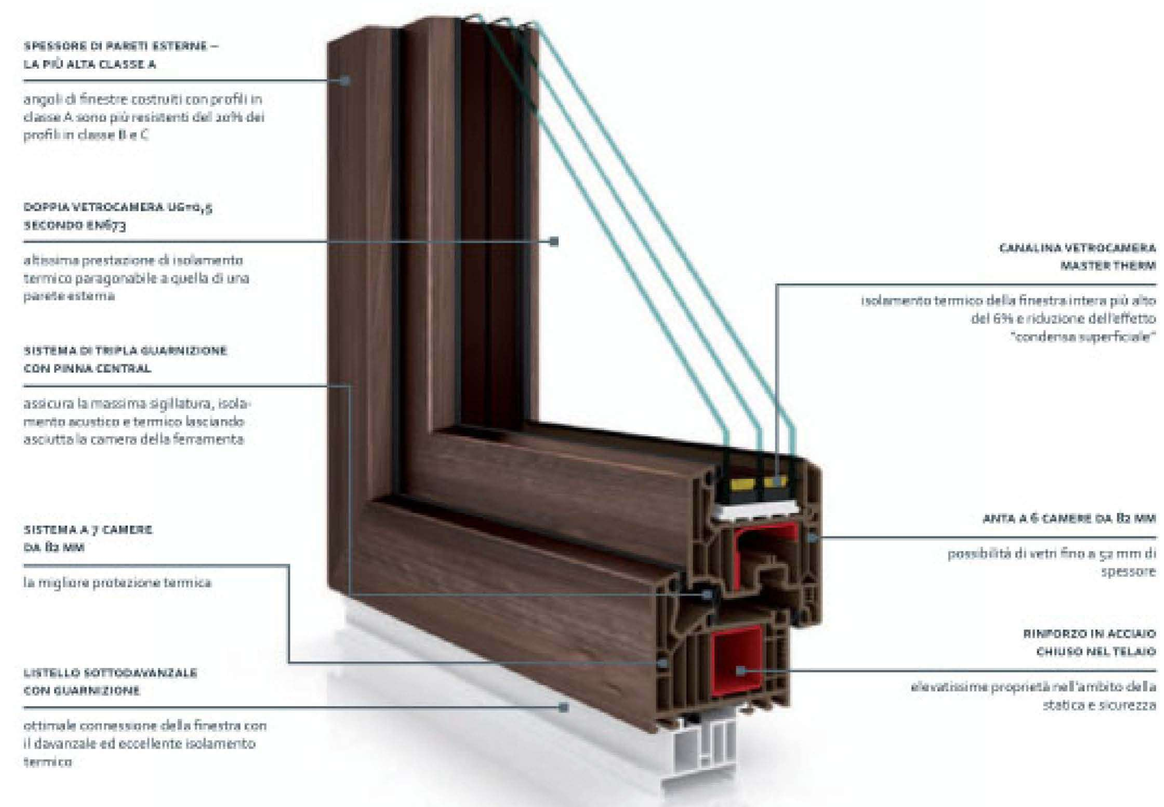



Investimento redditizio

Profili

- VEKA, telaio a 7 camere con pinna centrale e anta a 6 camere da 82 mm di spessore; il valore di trasmittanza termica Uf=1,0 W/m2K,
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccellente proprietà di isolamento acustico. La portata di ferramenta per profili in classe A è migliore del 30% rispetto ai profili in classe B.
- sistema a tripla guarnizione con pinna centrale. Questa soluzione assciura la massima sigillatura, isolamento acustico e termico lasciando asciutta la camera della ferramenta,
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e di pellicole simil legno.

Rinforzi

- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.

Vetri

- vetrocamera doppia - triplo vetro con coefficiente U=0,5 W/m2*K secondo EN 673 che garantisce un elevato tasso di isolamento termico avvicinato a quello di muro,
- canalina vetrocamera termica Master Therm che riduce il riscio della condensazione del vapore acqueo sul vetro dall'interno della stanza e migliora del 5% l'isolamento termico della finestra intera.

Ferramenta

- ROTO NT. Ferramenta di qualità con alta resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
- maniglie Swing Secustik in cui per la prima volta è stato utilizzato il meccanismo di blocco rotazione, il che protegge la finestra dai tentativi di effrazione spostando elementi di blocco della ferramenta dall'esterno. La curvatura delicata e la forma ergonomica danno alla finestra l'eleganza e il carattere originale,
- - due scontri di sicurezza antieffrazione nel battente. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti.
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricirclo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a 4 punti nel battente/ribalta (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere.
- dispositivo contro falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durabilità della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.

Guarnizioni


- La straordinaria tenuta tra il telaio e il battente nel sistema MD è conseguita grazie a tre guarnizioni, due guarnizioni esterne sono fatte in EPDM mentre la pinna centrale in PVC-P morbido. È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di quarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, influsso di alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

Accessori

- listello sottodavanzale con guarnizione - garantisce il collegameto ottimale della finestra con il davanzale e migliora l'isolamento termico ed acustico.

V70 Optimal BLACK

La finestra V70 Optimal Black è la combinazione perfetta del design, del prezzo, dell'efficienza energetica e anche dell'eccezzionale durata del prodotto. Grazie alle soluzioni utilizzate, V70 Optimal Black si distingue per il design originale che dà agli intemi il carattere individuale e la migliore qualità del prodotto influisce il suo risparmio energetico e la durevolezza. La nuova finestra Premium è la nostra proposta per le persone che cercano non solo il design unico ma anche le soluzioni a risparmio energetio ad un prezzo vantaggioso. L'unicità della finestra Premium V70 Optimal Black e` stata confermata da numerevoli premi vinti solo in 6 mesi dalla sua anteprima. Ha ricevuto il premio Laur Klienta,Scoperta dell'Anno 2011. Questo titlolo è dato solo a poche aziende, ed è la prova della popolarità del prodotto e del riconoscimento da parte dei consumatori. La finestra V70 Optimal Black ha vinto anche il premio Qualità dell'Anno 2011 nella categoria Prodotto 2011 e Emblema D'Oro nella gara „ Quality International 2012".

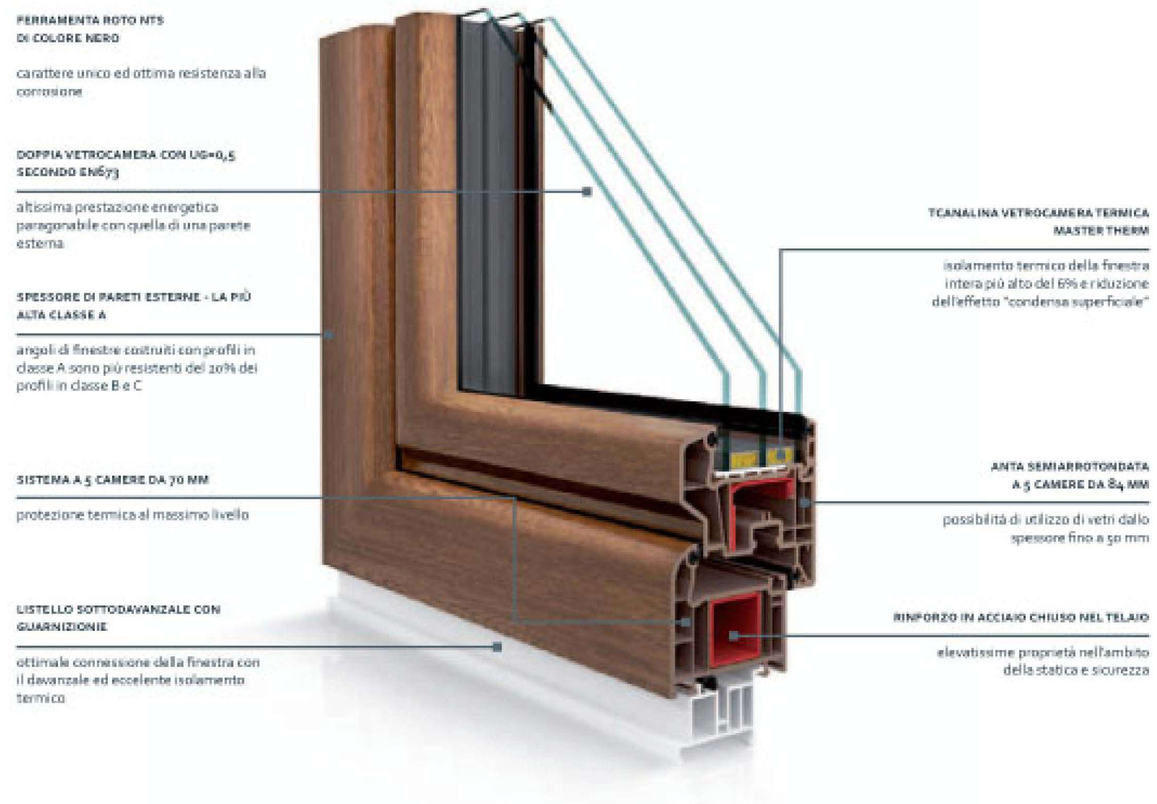



Cavallo nero in offerta

Profili
- VEKA a 5 camere, telaio arrotondato da 70 mm, anta a 5 camere, semiarrotondara, da 84 mm, classe A,
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccelente proprietà di isolamento acustico.
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e di pellicole simil legno.

Rinforzi
- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.

Vetri
- Vetro con doppia vetrocamera dal coefficiente di trasmittanza termica Ug=0,5 W/m²*K secondo EN 673 garantisce un elevatissimo tasso di isolamento termico paragonabile con quello di una parete esterna,
- canalina vetrocamera termica Master Therm che riduce il rischio dell'effetto "condensa superficiale" sul vetro dall'interno della stanzae migliora del 5% l'isolamento termico della finestra intera.


Ferramenta
- La finestra V70 Optimal Black è stata dotata della più moderna ferramenta sul mercato ROTO NTS con lo straordinario rivestimento galvanico di colore nero grazie al quale la finestra presenta un carattere unico ed esclusivo. Questa soluzione rivoluzionaria non ha solo dei valori estetici ma anche funzionali. La ferramenta ha lo speciale rivestimento che viene zincato, cromato e poi sottoposto alla lavorazione finale, perciò si caratterizza di un ottima resistenza alla corrosione e alle nebbie saline,
- maniglie Swing Secustik in cui per la prima volta è stato utilizzato il meccanismo di blocco rotazione, il che protegge la finestra dai tentativi di effrazione spostando elementi di blocco della ferramenta dall'esterno. La curvatura delicata e la forma ergonomica danno alla finestra l'eleganza e il carattere originale,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel telaio. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti,
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricirclo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a wasistas frazionato con 4 gradi di apertura (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere,
- dispositivo anti falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durabilità della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.

Guarnizioni
- EPDM. È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di guarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, influsso di alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

Accessori
- listello sottodavanzale con guarnizione - garantisce il collegameto ottimale della finestra con il davanzale e migliora l'isolamento termico ed acustico.

VR70

Le finestre VR70 è il nostro prodotto di punta nella categoria DESIGN. È la scelta migliore per le case unifamiliari e gli appartamenti moderni. Le finestre di questa serie hanno molte possibilità per quanto riguarda le soluzioni che migliorano la funzionalità e la sicurezza di utenti. In più la vasta gamma di colori disponibili permette di abbinare una finestra con ogni interno e facciata.

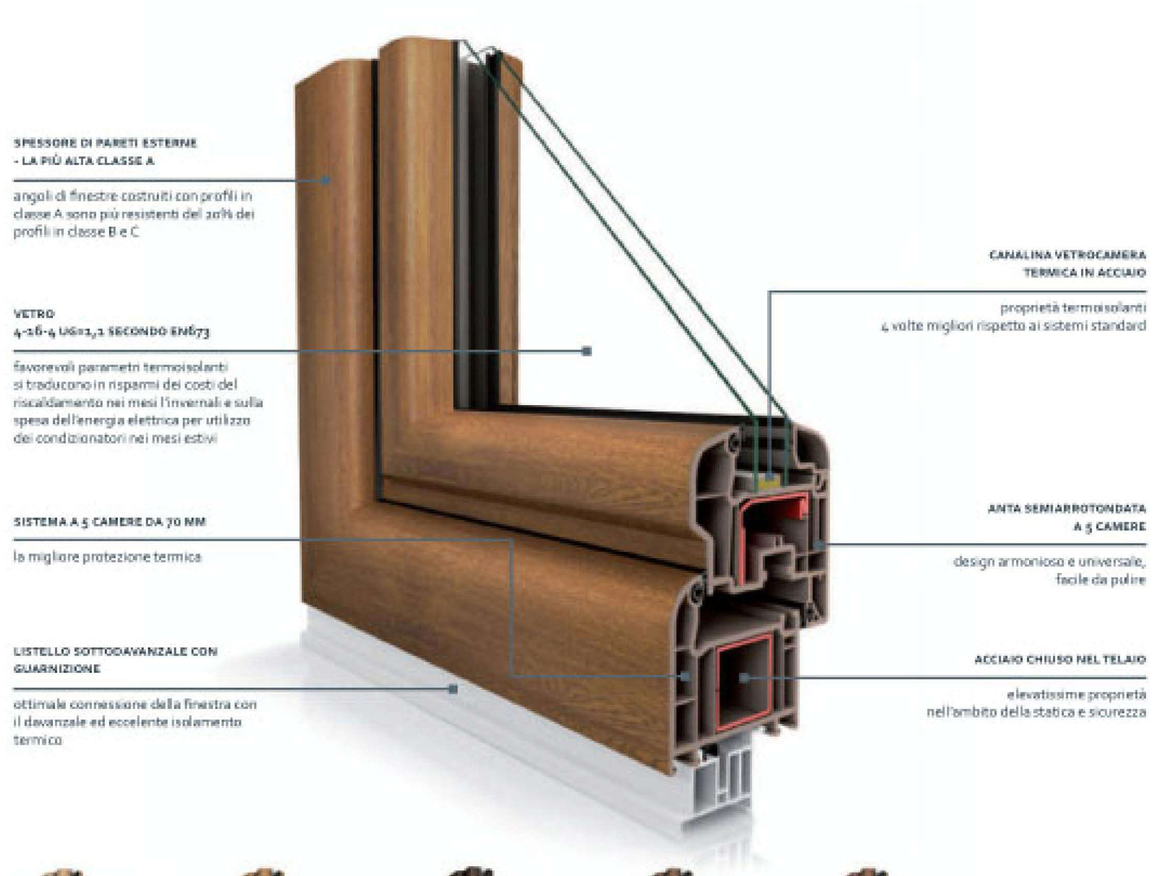



Eleganza in stile retrò

Profili
- VEKA a 5 camere, profilo semiarrotondato da 70 mm, classe A,
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccelente proprietà di isolamento acustico.
- coestrusione - la parete esterna del profilo rivestito con una pellicola è di colore marrone o caramello coestruso in massa per mascherare eventuali diffetti meccanici e renderli meno visibili. Eseguibili solo in colori standard,
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e di pellicole simil legno.

Rinforzi
- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.

Ferramenta
- ROTO NT. Ferramenta di qualità con alta resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
- maniglia in alluminio,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel telaio. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti,
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricircolo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a wasistas frazionato con 4 gradi di apertura (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere,
- dispositivo anti falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durabilità della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.


Vetri
- vetro 4-16-4 Ug=1,1 secondo EN673,
- canalina vetrocamera termica in acciaio. I nostri infissi resistono anche alle temperature più basse. Grazie a vetrocamere dotate di canaline termiche in acciaio siamo in grado di ottenere delle proprietà termoisolanti fino a 4 volte migiori rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.

Guarnizioni
- EPDM. È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di guarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, influsso di alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

Accessori
- listello sottodavanzale con guarnizione - garantisce il collegameto ottimale della finestra con il davanzale e migliora l'isolamento termico ed acustico.

VS70

Le finestre VS70 soddisfanno le esigenze dei clienti i quali apprezzano le forme armoniose. Il profilo di elevatissima qualità, la ferramenta, il vetro e la linea moderna rendono la serie VS70 perfetta per i clienti che vogliono avere la migliore qualità, resistenza e l'aspetto attraente e moderno. Queste finestre sono caratterizzate dall'alta efficienza termica e la perfetta isolazione acustica.

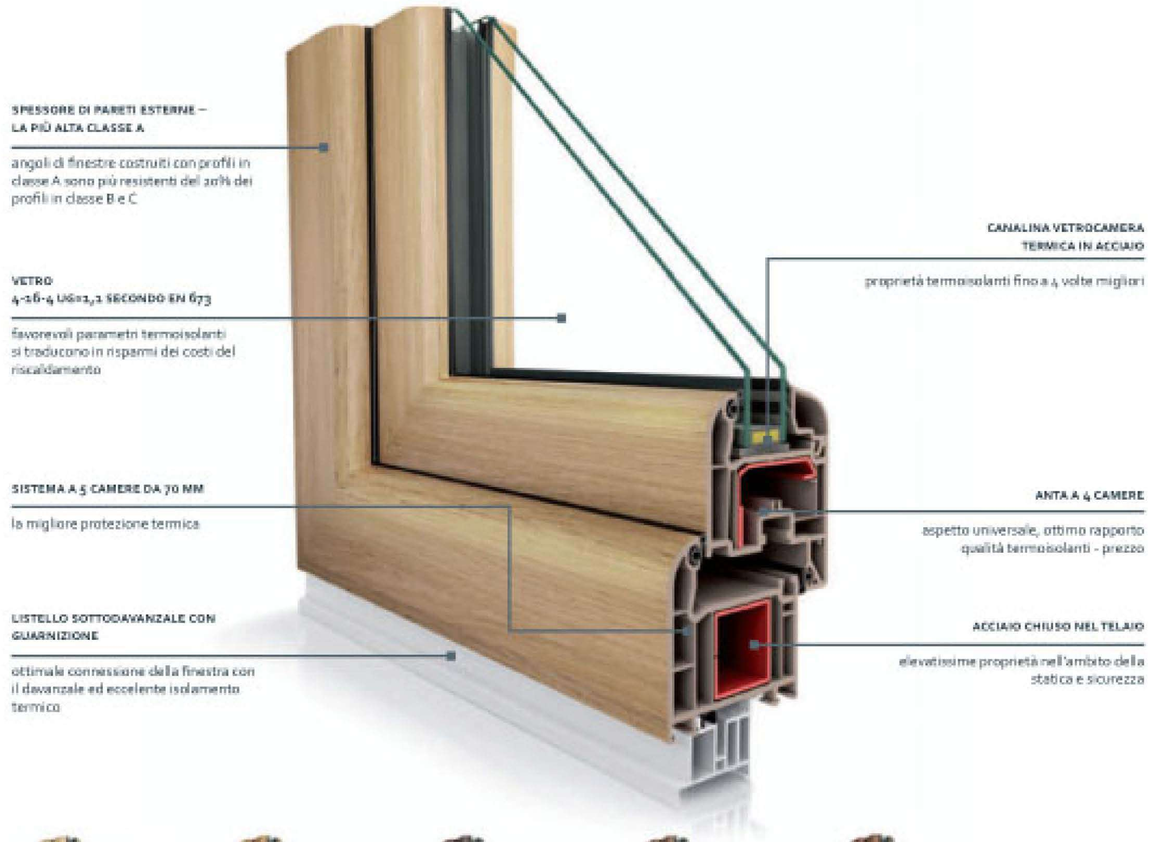



Modernità sotto ogni aspetto

Profili
- VEKA a 5 camere, anta a 4 camere, da 70 mm, semiarrotondato, classe A,
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccelente proprietà di isolamento acustico.
- coestrusione - la parete esterna del profilo rivestito con una pellicola è di colore marrone o caramello coestruso in massa per mascherare eventuali diffetti meccanici e renderli meno visibili. Eseguibile solo in colori standard,
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e di pellicole simil legno.

Rinforzi
- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.

Ferramenta
- ROTO NT. Ferramenta di qualità con alta resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
- maniglia in alluminio,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel telaio. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti,
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricirclo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a wasistas frazionato con 4 gradi di apertura (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere,
- dispositivo anti falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durabilità della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.


Vetri
- vetro 4-16-4 Ug=1,1 secondo EN673,
- canalina vetrocamera termica in acciaio. I nostri infissi resistono anche alle temperature più basse. Grazie a vetrocamere dotate di canaline termiche in acciaio siamo in grado di ottenere delle proprietà termoisolanti fino a 4 volte migiori rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.

Guarnizioni
- EPDM. È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di guarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, influsso di alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

Accessori
- listello sottodavanzale con guarnizione - garantisce il collegameto ottimale della finestra con il davanzale e migliora l'isolamento termico ed acustico.

VP70

Le finestre VP70 è la scelta eccelente per coloro che cercano un prodotto con la migliore relazione tra prezzo e qualità. Le finestre di questa serie sono conformi a tutte le norme europee. Classiche ed eleganti, si adattano facilmente ad ogni interno. Il vantaggio principale di questa serie di finestre e' il coefficiente di trasmittanza termica molto basso,che, combinato con il buon isolamento acustico è un sogno di tutti coloro che apprezzano il calore e la tranquillità del ambiente domestico.

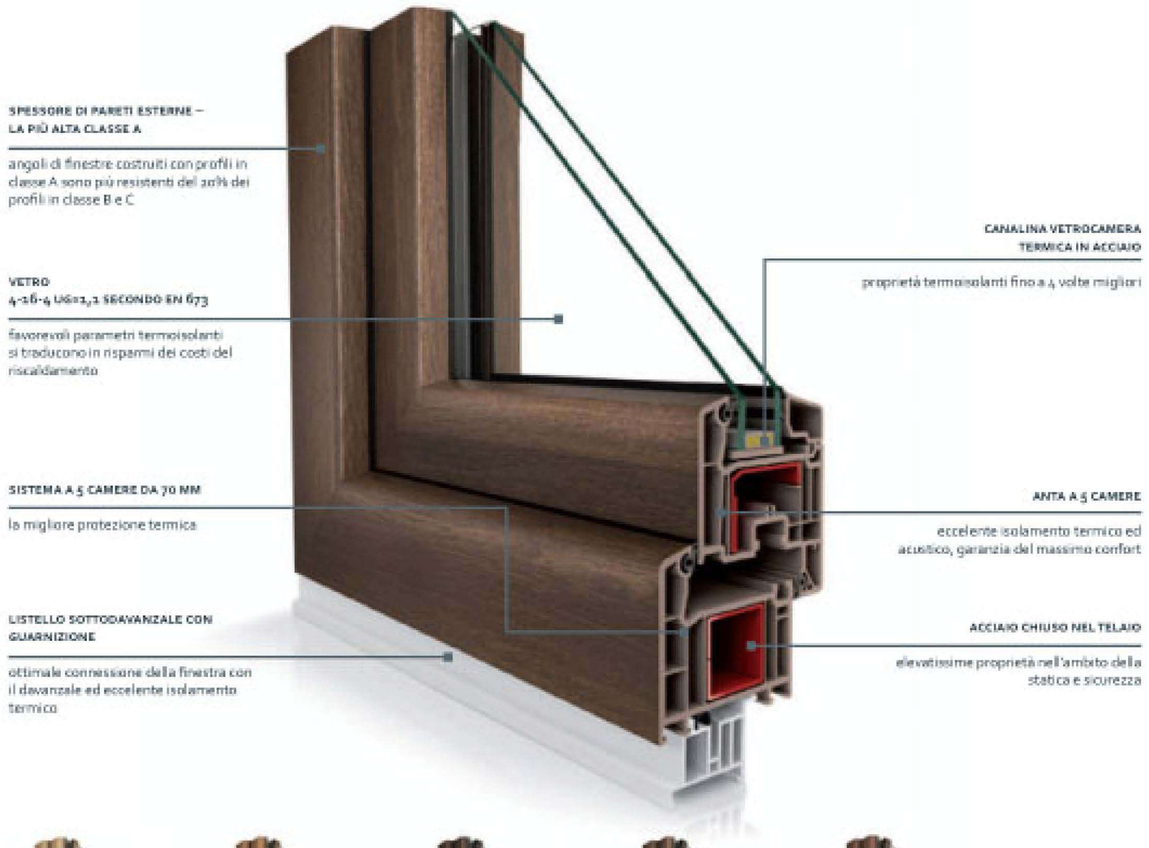


winchester


rovere dorato

rovere scuro

noce

macore


rovere chiaro


siena noce


siena rosso


mogano

Certificato IFT Q-Zert

Nell'anno 2007 abbiamo introdotto il sistema di gestione elaborato dall' istituto tedesco della tecnica edile IFT a Rosenheim. Presso la nostra ditta regolarmente si svolgono gli audit durante i quali viene controllata l'organizzazione di produzione e la qualità di prodotti finali. Grazie a questo abbiamo il Certificato di Qualità IFT Q-Zert che garantisce all'acquirente un acquisto di infissi prodotti al massimo livello europeo.



Classica perenne

Profili
- VEKA a 5 camere da 70 mm, classe A,
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccelente proprietà di isolamento acustico.
- coestrusione - la parete esterna del profilo rivestito con una pellicola è di colore marrone o caramello coestruso in massa per mascherare eventuali diffetti meccanici e renderli meno visibili. Eseguibile solo in colori standard,
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e di pellicole simil legno.

Rinforzi
- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.

Ferramenta
- ROTO NT. Ferramenta di qualità con alta resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
- maniglia in alluminio,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel telaio. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti,
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricirclo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a wasistas frazionato con 4 gradi di apertura (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere,
- dispositivo anti falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durabilità della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.


Vetri
- vetro 4-16-4 Ug=1,1 secondo EN673,
- canalina vetrocamera termica in acciaio. I nostri infissi resistono anche alle temperature più basse. Grazie a vetrocamere dotate di canaline termiche in acciaio siamo in grado di ottenere delle proprietà termoisolanti fino a 4 volte migiori rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.

Guarnizioni
- EPDM. È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di guarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, influsso di alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

Accessori
- listello sottodavanzale con guarnizione - garantisce il collegameto ottimale della finestra con il davanzale e migliora l'isolamento termico ed acustico.

VE60

Le finestre VE60, grazie all'automatizzazione della produzione e l'uso solo di colore bianco, sono una combinazione di innovative soluzione tecnologiche e prezzo interessante. Per i più alti standard di produzione questa linea e' conforme a tutte le norme imposte agli edifici mono e plurifamiliari. Le finestre, grazie a costruzione speciale, garantiscono l'isolamento termico ed acustico neccessari.

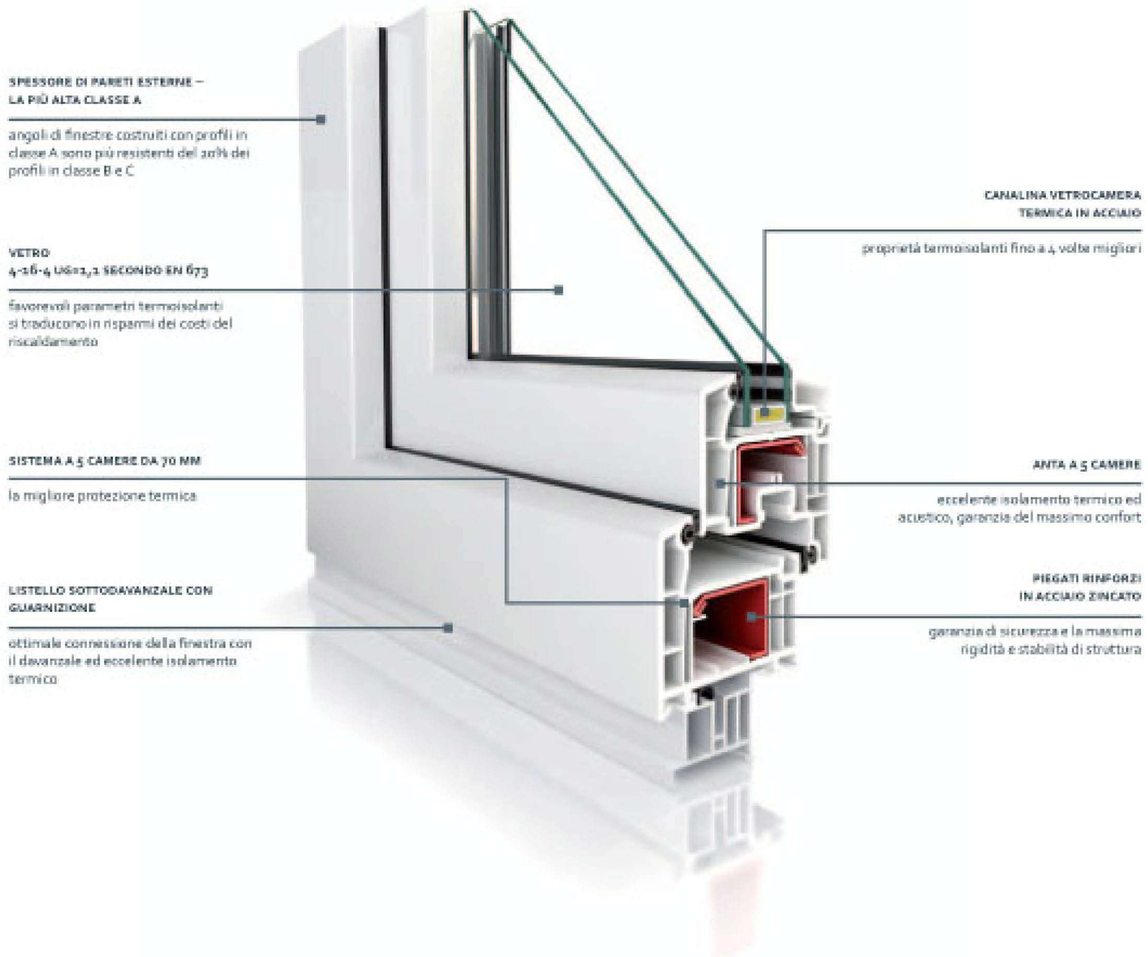

straordinario
QUALITÀ – PREZZO
rapporto

Profili
- VEKA a 5 camere da 70 mm, classe A.
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccelente proprietà di isolamento acustico. La portata di ferramenta per profili in classe A è migliore del 30% rispetto ai profili in classe B.

Rinforzi
- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.

Ferramenta
- ROTO NT. Ferramenta tedesca di qualità con alta resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
- maniglia alluminio,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel telaio. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti,
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricirclo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a wasistas frazionato con 4 gradi di apertura (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere,
- dispositivo anti falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durevolezza della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.


Vetro
- vetro 4-16-4 Ug=1,1 secondo EN673,
- canalina vetrocamera termica in acciaio. I nostri infissi resistono anche alle temperature più basse. Grazie a vetrocamere dotate di canaline termiche in acciaio siamo in grado di ottenere delle proprietà termoisolanti fino a 4 volte migliori rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.


Guarnizioni
- a termofusione EPV

Accessori
- listello sottodavanzale con guarnizione - garantisce il collegameto ottimale della finestra con il davanzale e migliora l'isolamento termico ed acustico.

Finestre da restauro

Sistemi di profili da restauro permettono di montare serramenti senza smontare vecchi telai. Questa soluzione viene spesso usata nei vecchi edifici grazie a ciò si evita il rischio dei danni alla facciata dell'edificio. Per profili da restauro si possono utilizzare diversi coprifili che permettono di finire nel modo estetico migliore lavori di posa dalla parte esterna di edificio. Vetrex propone finestre con il telaio da restauro in diversi variant e la possibilità di combaciare i telai con una anta semplice 103.232, arrotondata 103.115 oppure con una anta semicomplanare 103.236: una grande varietà di soluzioni da abbinare esteticamente ai diversi edifici.

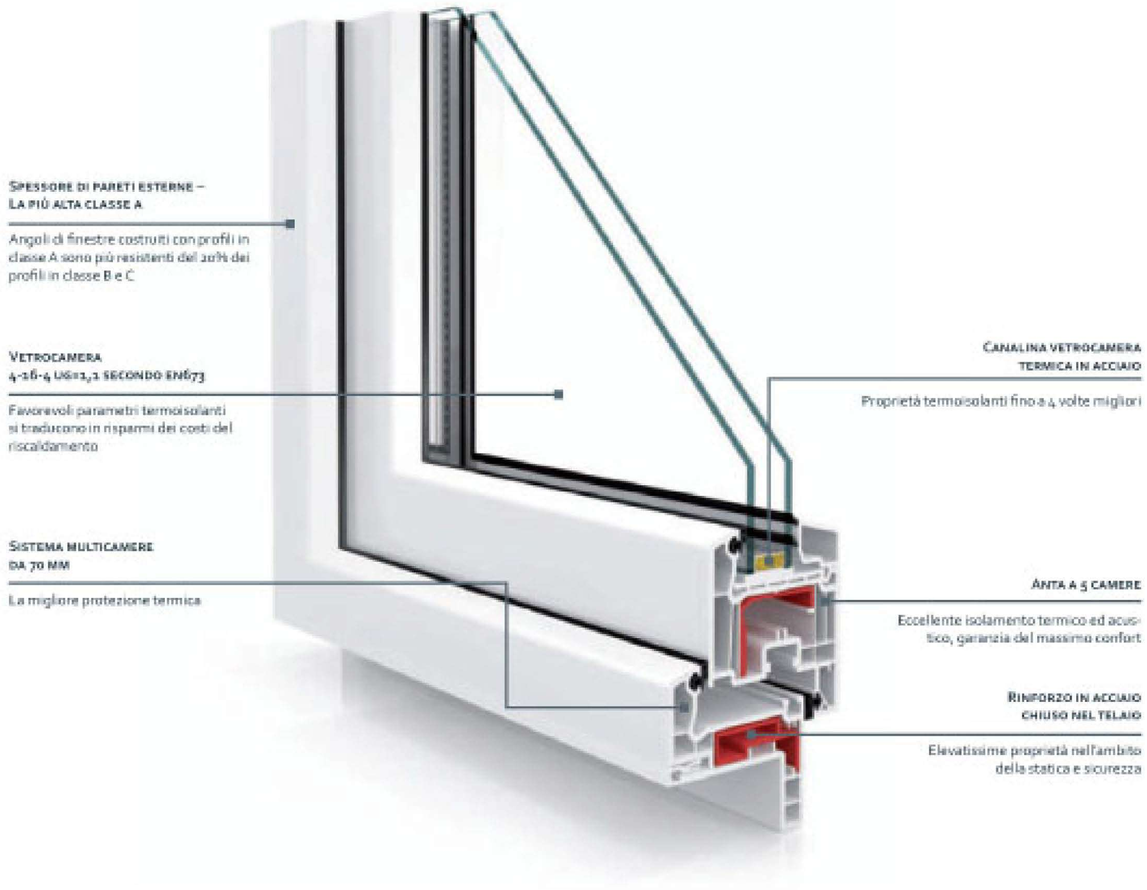

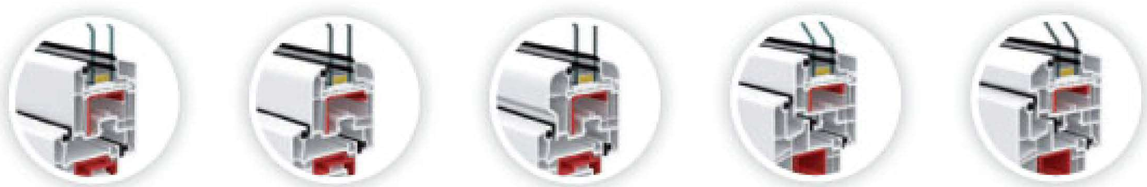

SPACE INFISSI



Profili
- VEKA a 5 camere da 70 mm, classe A,
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccellente proprietà di isolamento acustico. La portata di ferramenta per profili in classe A è migliore del 30% rispetto ai profili in classe B.
- coestrusione - la parete esterna del profilo rivestito di una pellicola è di colore marrone o caramello coestruso in massa per mascherare eventuali diffetti meccanici e renderli meno visibili. Eseguita solo in colori standard.
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e di pellicole simil legno.

Rinforzi
- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.

Ferramenta
- ROTO NT. Ferramenta tedesca di qualità con alta resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
- maniglia alluminio,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel battente. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti.
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricirclo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a 4 punti nel battente/ribalta (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere.
- dispositivo contro falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durevolezza della ferramenta,
- tabilizzatore per aperture tipo wasistas.


Vetri
- vetro 4-16-4 Ug=1,1 secondo EN673,
- canalina vetrocamera termica in acciaio. I nostri infissi resistono anche alle temperature più basse. Grazie a vetrocamere dotate di canaline termiche in acciaio siamo in grado di ottenere delle proprietà termoisolanti fino a 4 volte migiori rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.


Guarnizioni
- EPDM. È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di guarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, influsso di alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

Accessori
- listello sottodavanzale con guarnizione garantisce il collegameto ottimale della finestra con il davanzale e migliora l'isolamento termico ed acustico.

Finestre Softline 70 MD

Sistema Softline 70 MD è caratterizzato dalla forma classica ed elegante che si può adattare ad ogni tipo di facciata dell'edificio. È il sistema a 5 camere da 70 mm di spessore con ante semplici o semicomplanari. La presenza della guarnizione centrale migliora l'ermeticità, l'isolamento acustico e termico della finestra.

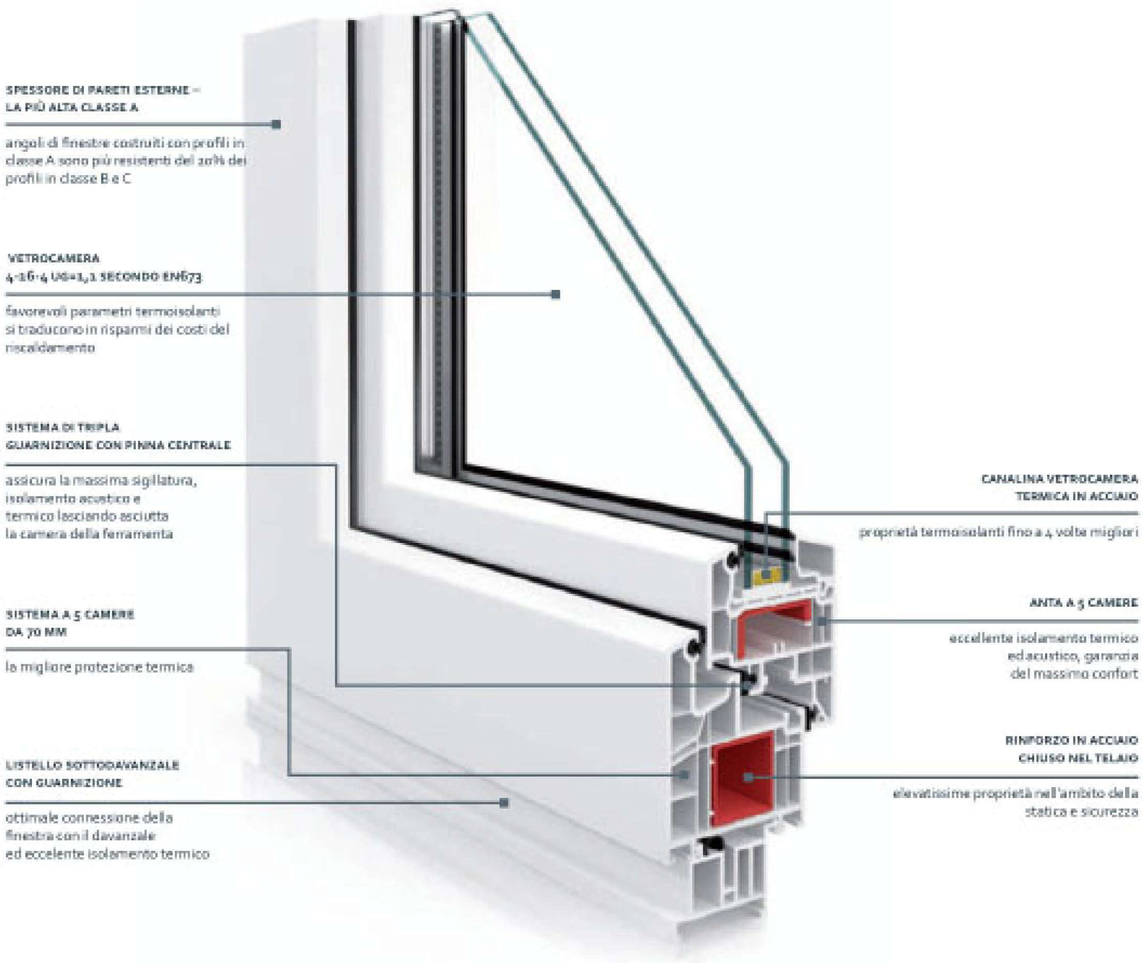


VP70 MD


VR70 MD


VP70 MD 84


VP70 MD 94


VP70 MD 105


VR70 MD 84


VR70 MD 94


VR70 MD 105

Profili
- VEKA a 5 camere da 70 mm, classe A,
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccellente proprietà di isolamento acustico. La portata di ferramenta per profili in classe A è migliore del 30% rispetto ai profili in classe B.
- coestrusione - la parete esterna del profilo rivestito di una pellicola è di colore marrone o caramello coestruso in massa per mascherare eventuali diffetti meccanici e renderli meno visibili. Eseguita solo in colori standard.
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e di pellicole simil legno.

Rinforzi
- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.

Ferramenta
- ROTO NT. Ferramenta tedesca di qualità con alta resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
- maniglia alluminio,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel battente. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti.
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricirclo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a 4 punti nel battente/ribalta (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere.
- dispositivo contro falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durevolezza della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.


Vetri
- vetro 4-16-4 Ug=1,1 secondo EN673,
- canalina vetrocamera termica in acciaio. I nostri infissi resistono anche alle temperature più basse. Grazie a vetrocamere dotate di canaline termiche in acciaio siamo in grado di ottenere delle proprietà termoisolanti fino a 4 volte migiori rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.

Guarnizioni
- La straordinaria tenuta tra il telaio e il battente nel sistema MD è conseguita grazie a tre guarnizioni fatte in EPDM.
- È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di quarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, influsso di alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

Accessori
- listello sottodavanzale con guarnizione garantisce il collegameto ottimale della finestra con il davanzale e migliora l'isolamento termico ed acustico.

Finestre tipo olandese

Finestre realizzate con sistema olandese sono la moderna combinazione del design ed eccellenti parametri tecnici. Costruzione multicamera di profili e la profondità di telaio impressionante che permette il montaggio nello strato di isolamento, assicurano risultati eccellenti nell'ambito di isolamento termico ed acustico. Le finestre sono dotate di rinforzi in acciaio il che garantiscono la migliore statica e il funzionamento durevole ed affidabile, anche in caso di finestre esposte ai carichi di vento fuori standard. Alta rigidità dei profili in sistema Topline NL assieme alla ferramenta antisfondamento presentano una maggiore resistenza ai tentativi di scasso.

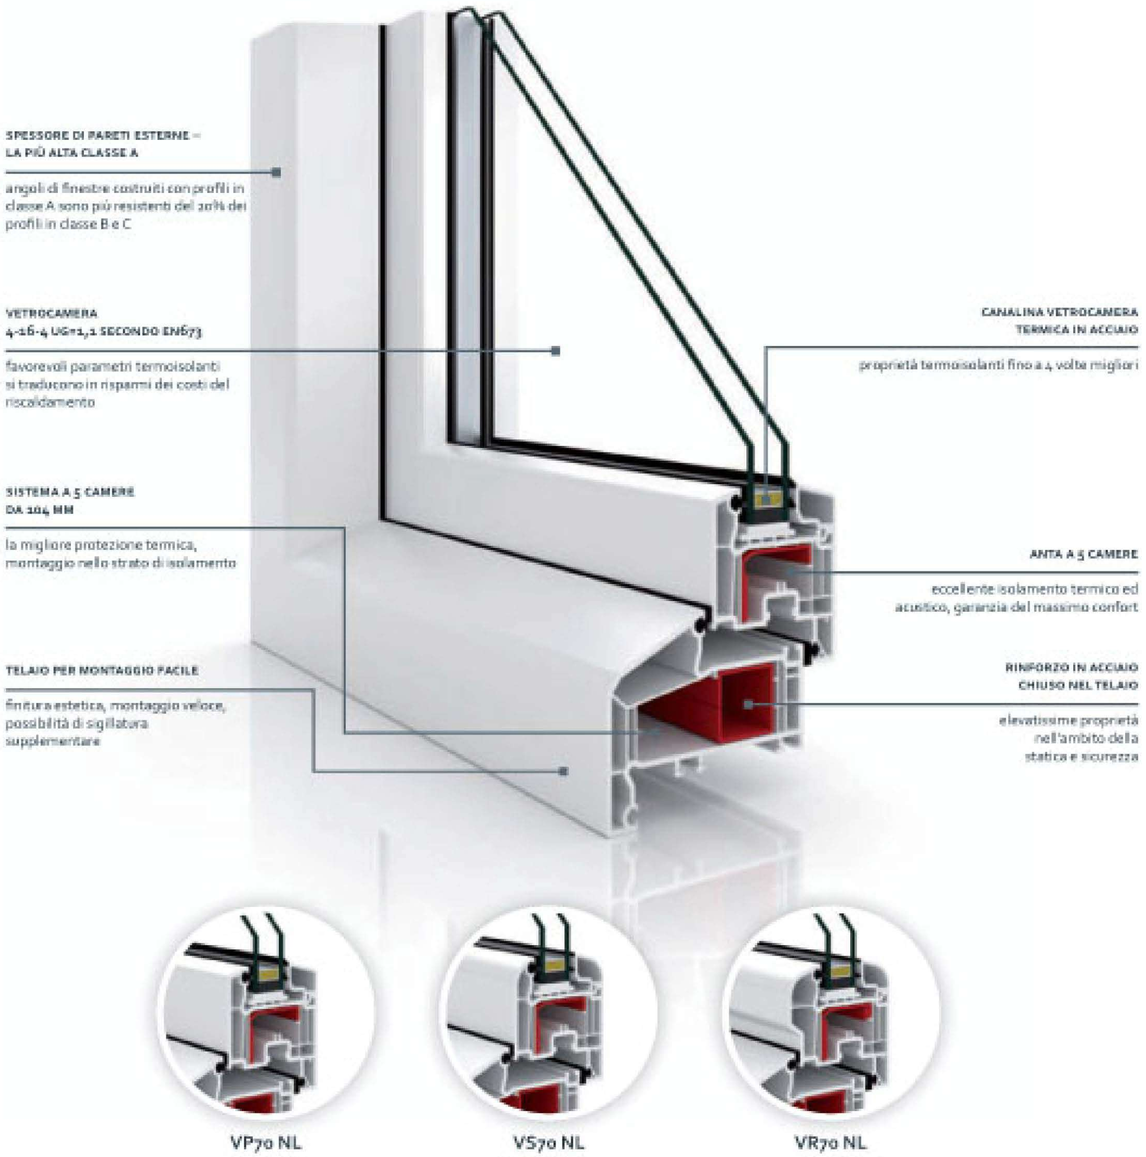




VP70 NL 67


VS70 NL 67


VR70 NL 67


VP70 NL 85


VS70 NL 85


VR70 NL 85

Profili
- VEKA a 5 camere da 70 mm, classe A,
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccellente proprietà di isolamento acustico. La portata di ferramenta per profili in classe A è migliore del 30% rispetto ai profili in classe B.
- coestrusione - la parete esterna del profilo rivestito di una pellicola è di colore marrone o caramello coestruso in massa per mascherare eventuali diffetti meccanici e renderli meno visibili. Eseguita solo in colori standard.
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e di pellicole simil legno.

Rinforzi
- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.


Ferramenta
- ROTO NT. Ferramenta tedesca di qualità con alta resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
- maniglia alluminio,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel battente. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti.
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricirclo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a 4 punti nel battente/ribalta (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere.
- dispositivo contro falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durevolezza della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.

Vetri
- vetro 4-16-4 Ug=1,1 secondo EN673,
- canalina vetrocamera termica in acciaio. I nostri infissi resistono anche alle temperature più basse. Grazie a vetrocamere dotate di canaline termiche in acciaio siamo in grado di ottenere delle proprietà termoisolanti fino a 4 volte migiori rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.

Guarnizioni
- EPDM. È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di guarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, influsso di alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

Finestre monoblocco

Serramenti con il telaio monoblocco sono la soluzione unica progettata per il montaggio in una parete a tre strati oppure con doppio isolamento interno. La costruzione del telaio, con lo speciale davanzale esterno integrato che maschera l'isolamento su tutto il perimetro di controtelaio, garantisce l'aspetto estetico sia dall'interno che dalla facciata esterna di edificio. Dal lato interno è stata progettata l'aletta che elimina la necessità di lavori di finitura attorno alla finestra. Il sistema è disponibile in più profondità che permette il montaggio in diverse larghezze e strati di isolamento per ottenere i parametri ottimali di isolamento termico. Isolamento termico, tenuta al vento e all'acqua per un comfort climatico sono il risultato di questo tipo di costruzione anche perché permette di eliminare ponti termici che si verificano nelle aree di fissaggio dei davanzali esterni al telaio. Per il montaggio senza interferire con la facciata esterna dell'edificio queste finestre vengono utilizzati anche in edifici storici dove l'isolamento è consentito solo dal lato interno.

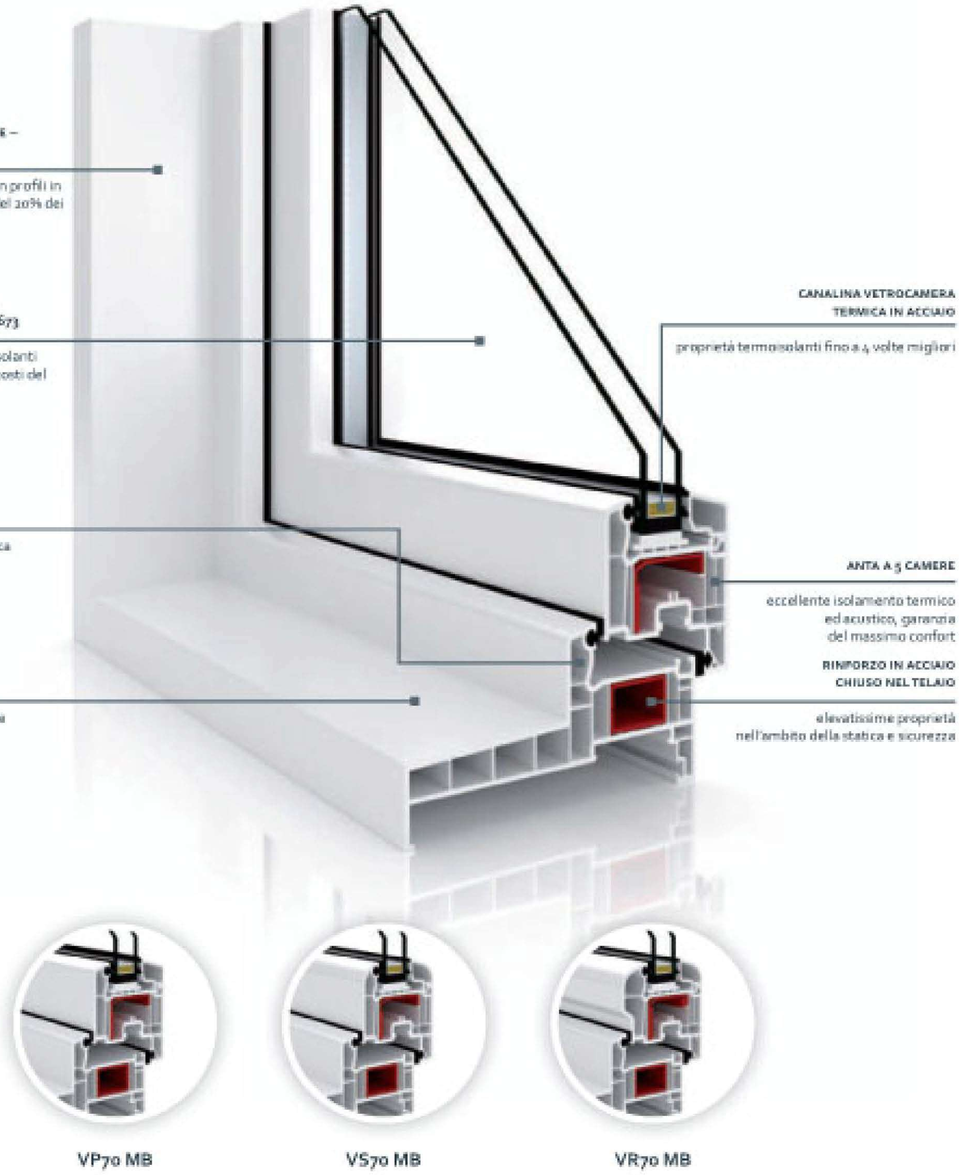

VP70 MB

VS70 MB

VR70 MB






VP70 MB 95



VP70 MB 126



VP70 MB 146



VP70 MB 166



VS70 MB 95



VS70 MB 126



VS70 MB 146




VS70 MB 166



VR70 MB 95



VR70 MB 126



VR70 MB 146



VR70 MB 166

Profili

- VEKA a 5 camere da 70 mm, classe A,
- profili in PVC molto resistente,
- spessore di pareti esterne di massima qualità in classe A secondo le normative EN 12608. I profili per finestre in classe A si distinguono per lo spessore minimo di 3 mm delle pareti esterne e per la larghezza delle camere interne con più di 5 mm; ciò garantisce la grande stabilità, resistenza a danneggiamenti e cambiamenti di temperatura con l'eccellente proprietà di isolamento acustico. La portata di ferramenta per profili in classe A è migliore del 30% rispetto ai profili in classe B.
- coestrusione - la parete esterna del profilo rivestito di una pellicola è di colore marrone o caramello coestruso in massa per mascherare eventuali diffetti meccanici e renderli meno visibili. Eseguita solo in colori standard.
- profili disponibili in tutta la gamma di tonalità e di pellicole simil legno.

Rinforzi

- I nostri infissi già nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio zincato sia nel telaio che nel battente, caratterizzato dalla resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo elemento importante assicura la funzionalità, durevolezza ed affidabilità dell'infisso.

Ferramenta

- ROTO NT. Ferramenta tedesca di qualità con alta resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
- maniglia alluminio,
- due scontri di sicurezza antieffrazione nel battente. Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due scontri antieffrazione sono già stati aprezzati da centinaia di clienti.
- sistema di micro-ventilazione. Grazie a questa funzione si assicura un costante ricirclo di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
- meccanismo di regolazione dell'apertura a 4 punti nel battente/ribalta (per altezze di finestre da 1117 a 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca è fondamentale per la salute ed il benessere.
- dispositivo contro falsamanovra e sollevatore dell'anta nel battente/ribalta (per altezze di finestre fino a 1116 mm e oltre 1716 mm). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durevolezza della ferramenta,
- stabilizzatore per aperture tipo wasistas.

Vetri

- vetro 4-16-4 Ug=1,1 secondo EN673,
- canalina vetrocamera termica in acciaio. I nostri infissi resistono anche alle temperature più basse. Grazie a vetrocamere dotate di canaline termiche in acciaio siamo in grado di ottenere delle proprietà termoisolanti fino a 4 volte migiori rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.

Guarnizioni

- EPDM. È stato scelto di utilizzare la versione di guarnizione in EPDM per poter sfruttare gli eccezionali e non superabili valori di resistenza fisica e meccanica. Confrontato con tutti gli altri tipi di guarnizioni l'EPDM si caratterizza per i migliori parametri di resistenza all'invecchiamento, influsso di alte temperature e resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti all'ozono e si disntinguono per l'eccelente resistenza ad allungamento, rottura e compressione.

PARAMETRO	CLASSE	LINEA PRODOTTI						
		V90+	V82	V70OB	VR70	VS70	VP70	VE60
PROPRIETÀ TECNICHE								
Tenuta all'acqua	6A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistenza al carico del vento	C4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	C5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Permeabilità all'aria	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profili Veka da spessore di pareti esterne di 3 mm	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profili a 5 camere		-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Profili a 6 camere		✓	✓	-	-	-	-	-
Profili a 7 camere			✓	-	-	-	-	-
Profondità (mm)		90	82	70	70	70	70	70
COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DI FINESTRA INTERA								
Coefficiente di trasmittanza termica di finestra intera Uw (W/m2*K) con vetro Ug=1,1 EN 673		-	-	-	1,34*	1,34*	1,34*	1,37*
Coefficiente di trasmittanza termica di finestra intera Uw (W/m2*K) con vetro Ug=0,7 EN 673 e canalina vetrocamera termica Master Therm		0,89*	0,9*	-	1,02*	1,02*	1,02*	-
Coefficiente di trasmittanza termica di finestra intera Uw (W/m2*K) con vetro Ug=0,5 EN 673 e canalina vetrocamera termica Master Therm		0,75*	0,77*	0,89*	-	-	-	-
COEFFICIENTE DI ISOLAMENTO ACUSTICO, PERMEABILITÀ ALL'ENERGIA SOLARE, PERMEABILITÀ ALLA LUCE**								
Coefficiente di isolamento acustico Rw		33	33	33	33	33	33	33
Coefficiente di permeabilità all'energia solare g		47-51	47-51	47-51	60-63	60-63	60-63	60-63
Coefficiente di permeabilità alla luce LT		68-72	68-72	68-72	78-80	78-80	78-80	78-80
ACCESSORI								
Acciaio chiuso nel telaio		s	s	s	s	s	s	o
Ferramenta NT		o	s	-	s	s	s	s
Ferramenta NTS		-	-	s	-	-	-	-
Ferramenta Roto NT Designo (cerniere invisibili)		s	o	-	o	o	o	-
Micro-ventilazione per ante battente/ribalta		s	s	s	s	s	s	s
Due scontri antisfondamento		s	s	s	s	s	s	s
Regolazione di apertura graduata o dispositivo contro falsamanovra		s	s	s	s	s	s	s
Stabilizzatore di wasistas		s	s	s	s	s	s	s
Canalina vetrocamera in acciaio		o	o	-	s	s	s	s
Canalina vetrocamera termica Master Therm		s	s	s	o	o	o	o
Vetro doppio U=1,1 secondo EN673		-	-	-	s	s	s	s
Vetro triplo U=0,7 secondo EN673		o	o	-	-	-	-	-
Vetro triplo U=0,5 secondo EN673		s	s	s	o	o	o	-
Maniglia Swing Secustic		s	s	s	o	o	o	o
Maniglia alluminio		-	-	-	s	s	s	s
Listello sottodavanzale con guarnizione		s	s	s	s	s	s	s
Sistema a tripla guarnizione		s	s	-	-	-	-	-
Guarnizioni EPDM		s	s	s	s	s	s	-
Guarnizioni EPV		-	-	-	-	-	-	s
Certificato IFT Rosenheim		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Legenda: s - standard, o - opzionale
* Coefficiente di trasmittanza termica della finestra a una anta 1230 x 1480 mm
** Coefficienti per finestre dotate di vetri standard per la linea di prodotti.

I più colori standard

Al fine di soddisfare le aspettative dei nostri clienti e le tendenze dinamiche in architettura, le nostre finestre sono offerte nella più vasta gamma di colori. Attualmente ce ne sono 44 ma il numero è in costante crescita.

Colori standard

2178.001 rovere dorato ☐
9152.05 bianco pellicolato *** ☐
2052.089 rovere scuro ☐
2065.021 mahagoni ☐
2178.007 noce ☐

macore * ☐
siena noce * ☐
siena rosso * ☐
winchester ☐
7016.05 antracite ** ☐

Colori speciali

3069.037 duglasia ■
2125.008 oregon ■
6005.05 verde ■
3152.009 duglasia striato ■
3118.076 rovere chiaro ■

1379.05 avorio ■
1087.05 giallo ■
3156.003 rovere rustico ■
5007.05 blu brillante ■
5140.05 blu-scuro ■

5013.05 blu cobalto ■
6110.05 verde smeraldo ■
3069.041 pino mugo ■
6125.05 verde scuro ■
6004.05 verde bluastro ■

3054.05 rosso ■
3003.05 rosso rubino ■
3081.05 osso porpora ■
3005.05 rosso vino ■
7155.05 avento-grigio ■

7251.05 grigio chiaro ■
7038.05 agata-grigio ■
9018.05 bianco papiro ■
8518.05 nero marrone ■


* colore standard solo per sistemi VS70 e VR70


SPACE INFISSI

Complessità di soluzioni





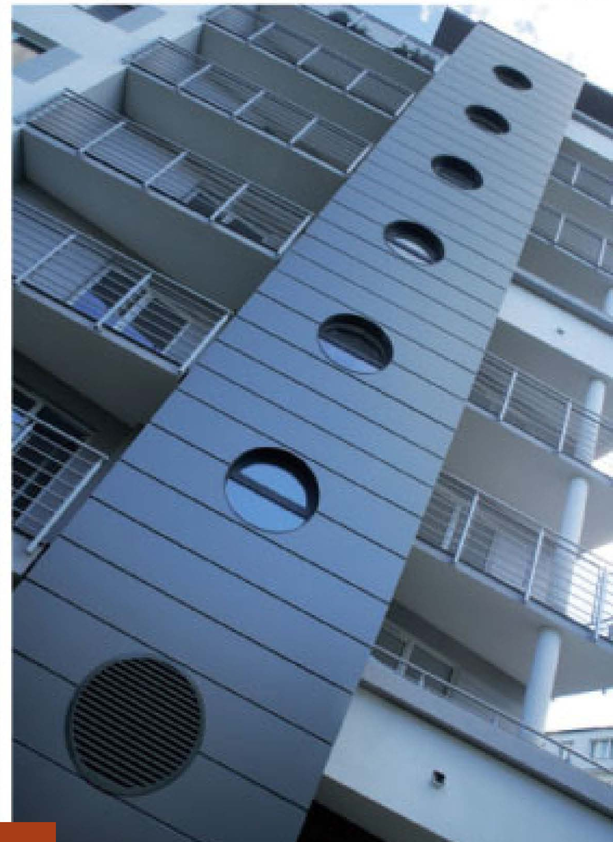

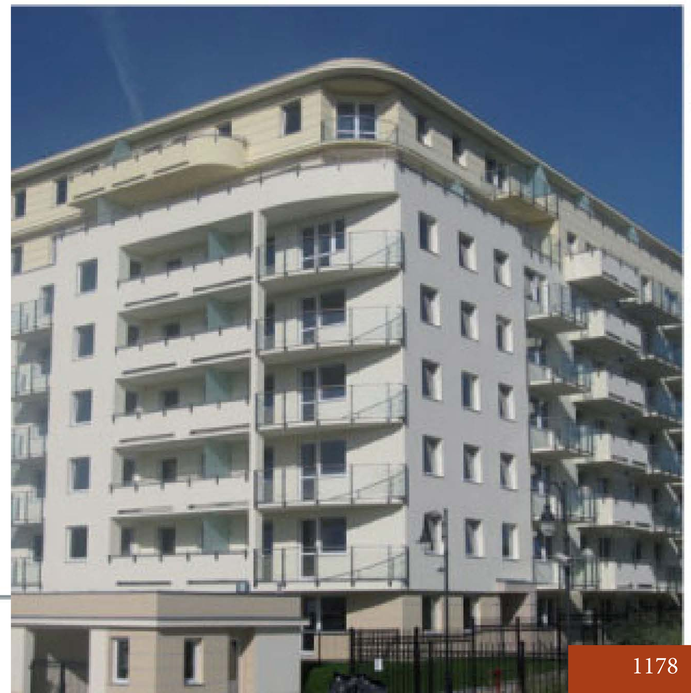










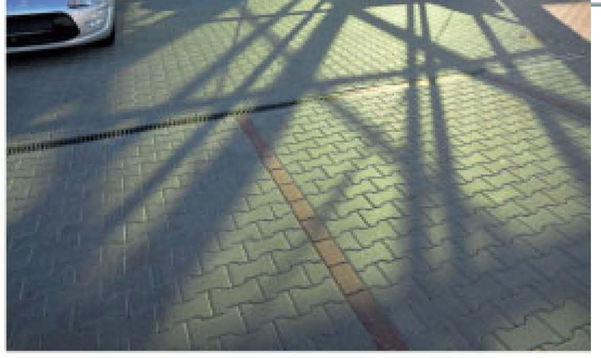






Patio Z

Serramenti scorrevoli a ribalta tipo Patio Z sono dotate di ferramenta con movimenti angolari a guida forzata i quali spingono l'anta verso telaio su tutta la larghezza durante la chiusura e la respingono durante l'apertura. Con questi elementi la manovrabilità è più confortevole e richiede meno forza. L'impiego del sistema Patio Z è consigliabile in particolare per costruzioni con ante grandi e pesanti . Grazie al sistema di guida forzata l'anta scorrevole viene portata leggermente in posizione a ribalta essendo protetta dai movimenti laterali. La manovra di sistema Patio Z: rilascio della ribalta, apertura/chiusura di anta, scorrimento di anta, è così facile che la finestra può essere guidata con una mano.



SLIDE®

la soluzione ideale per le vetrate di grandi dimensioni. Particolare e molto robusta struttura dei profili e rinforzi in acciaio permette di costruire le ante con le superfici fino a 6,5 mq. e con il peso fino a 300 kg. Alcune delle innovazioni della Vetrex permettono di costruire questo tipo di serramento raggiungendo dimensioni fino ad 6500 mm di larghezza e fino a 2700mm di altezza, tutto questo senza compromettere il loro funzionamento. Vetrex Slide vi permette di godere al meglio la libertà del vostro giardino o terrazza rendendo più agile l'accesso ad esso ed assicurando una grande luminosità ai Vostri ambienti.

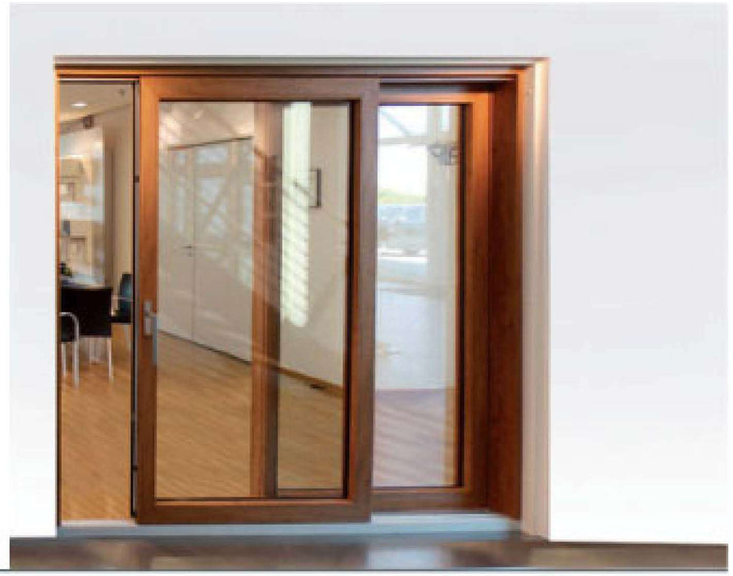

La porta d'entrata – biglietto da visita della tua casa

Avendo al cuore le aspettative dei nostri clienti abbiamo inserito nella nostra offerta una nuova collezione di porte d'ingresso. I prodotti di questa categoria come base sono dotate di serratura di sicurezza con tre punti di chiusura (scrocco, mandata più due ganci), soglia ribassata, anta maggiorata con cerniere 3D regolabili in 3 direzioni e cilindro di sicurezza attestato in classe A



Realizzazioni

Le nostre realizzazioni le potete trovare in tanti edifici di prestigio come uffici comunali, regionali, attività commerciali, alberghi, scuole e appartamenti. Sotto troverete alcune delle Nostre realizzazioni.



Investitore: Hossa



Investitore: Citroën Auto Postek



Investitore: Warmos



Investitore: Škoda Auto Postek



Investitore: Szpital Marynarki Wojennej



Investitore: Elhurt



Investitore: Allcon



Investitore: Przedszkole Niebieskie Migdały



Investitore: Allcon



Investitore: GDI Konsultant



Investitore: Architekton



Investitore: Komers International



Investitore: Allcon



Investitore: Arskom



Investitore: P.B Projekt




Investitore: Hines

Alluminio

Grazie alle particolari proprietà dell'alluminio, serramenti costruiti con questo materiale vengono sempre più spesso utilizzati nei edifici moderni dove estetica dell'architettura è molto importante. Le doti statiche dell'alluminio permettono di realizzare le chiusure di grandi dimensioni. Nello stesso tempo, grazie ad un ciclo di produzione particolare riusciamo a costruire dei serramenti e chiusure di forme particolari. Nella nostra offerta dei serramenti in alluminio il cliente può scegliere qualsiasi colore della mazzetta RAL oppure della gamma colori " decor - legno".

Serramenti standard in alluminio

Nella nostra offerta dei serramenti in alluminio troverete: finestre, portefinestre, porte d'ingresso, porte per uscite di sicurezza, vetrine di negozi, pareti divisorie e tanto altro. Grazie alla maggiore resistenza dei serramenti in alluminio alla pressione del vento, strappo ecc. questo tipo di serramenti viene utilizzato molto spesso nei edifici pubblici.

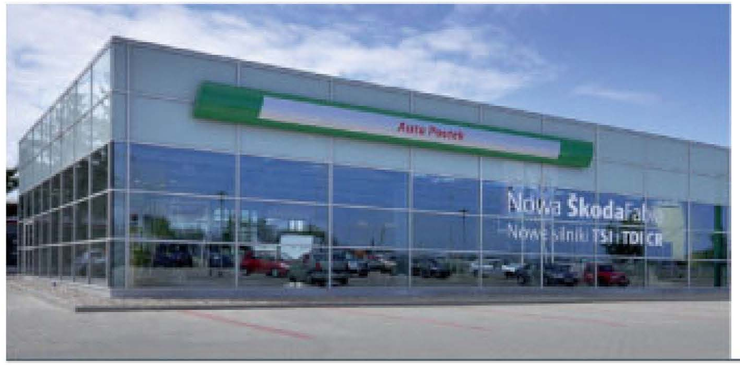

Sistemi in alluminio per l'utilizzo esterno (il sistema caldo – con isolamento termico)

Il sistema "caldo" viene utilizzato nella produzione dei serramenti esterni come finestre, porte, vetrine ecc. Innovativa tecnologia e ultime soluzioni dei estrusori dell'alluminio permettono di realizzare serramenti con alte prestazioni termiche, statiche e garantiscono la loro durabilità nel tempo. I due sistemi VA74C e VA62C hanno dei parametri di trasmittanza termica molto prestazionali e sono disponibili in tutta la gamma dei colori RAL e "Decor –legno" ciò permette di accontentare anche il più esigente cliente.



Sistemi in alluminio per l'utilizzo interno (il sistema freddo – senza isolamento termico)

Classico sistema a "taglio freddo" principalmente viene usato per serramenti e costruzioni interne come pareti divisorie, box, uffici. Grazie al sistema di costruzione modulare anche in caso di eventuale riorganizzazione degli spazzi lavorativi i nostri manufatti si possono spostare e rimontare senza problemi. Una soluzione interessante in questo tipo di costruzioni è l'utilizzo dei vetri ornamentali che fanno passare la luce naturale ma nello stesso momento garantiscono la privacy di chi ci lavora all'interno della struttura.



Costruzioni speciali in alluminio

I parametri tecnici dei serramenti in alluminio, ci permettono di realizzare le più particolari costruzioni e di conseguenza seguire progetti innovativi che utilizzano le ultime tecnologie usate nell'edilizia.



Facciate

La "facciata continua" è una particolare tecnologia di involucro leggero continuo che garantisce di per sé o congiuntamente all'opera edilizia tutte le funzioni normali di una parete esterna, che non porta altro carico che peso proprio e la spinta del vento. Questi carichi sono trasferiti alla struttura portante principale attraverso i collegamenti ai solai o ai pilastri dell'edificio. La facciata continua rappresenta la soluzione all'avanguardia per resistere alle infiltrazioni dell'aria, dell'acqua e alle forze del vento. I campi di impegno vanno dai edifici aziendali, concessionarie di automobili, ecc..



Risparmio energetico ad ogni passo

Oggigiorno l'efficienza energetica dei prodotti è così importante come la loro funzionalità.

Vetri a risparmio energetico

Grandi perdite di calore a causa di scarso isolamento di finestre ed alte bollette per il riscaldamento di case e appartamenti sono già "il passato". La Vetrex ha introdotto nell'offerta i vetri termoisolanti dal più alto coefficiente di trasmittanza termica Ug=0,5 W/m²K secondo EN673. Coefficienti di trasmittanza termica della finestra (Uw) e del vetro (Ug) sono dei parametri principali che decidono dell'efficienza energetica di finestre ed intere costruzioni. Abbassando il coefficiente di trasmittanza termica anche le nostre bollette diventato più basse.



Canalina vetrocamera termica Master therm

La canalina del vetrocamera termica Master therm riduce il rischio della condensazione del vapore acqueo sul vetro dall'interno della stanza. Un vantaggio particolare è la riduzione del coefficiente Uw anche di 0,1-0,3 W/m²K che migliora l'efficienza termica della finestra intera. Come risultato si può avere le bollette di riscaldamento più basse di 5%. Grazie alla grande scelta di colori la canalina termica aggiunge l'eleganza alle finestre e permette di adottarla al colore di finestre.




Gardini invernali

Una delle caratteristiche più importanti delle nostre verande è l'isolamento termico. Profili esterni sono divisi dai profili interni con speciali inserti termici in PVC oppure in EPDM. Questa soluzione elimina i "ponti termici" e ottimizza al massimo il risparmio energetico durante l'inverno. Invece d'estate grazie all'utilizzo dei vetri speciali selettivi ed ai sistemi di oscuramento adatti per questo tipo di chiusure evitiamo surriscaldamento di questi ambienti. L'ampia gamma di verande con le sue molteplici componenti di sistema, finalizzate a garantire un abitare sano e confortevole, vi offre tutte le soluzioni creative per dar forma ai Vostri sogni.



Sistemi tagliafuoco

Porte tagliafuoco e divisori interni ed esterni sono fabbricati interamente con i componenti antincendio e vengono offerte in 4 classi di resistenza al fuoco. Naturalmente tutti i nostri prodotti tagliafuoco sono certificati. Un speciale inserto in gesso che viene posizionato all'interno dei profili in alluminio e utilizzo dei più prestazionali vetri resistenti alle alte temperature allungano il tempo di penetrazione del fuoco fino a 60 minuti, garantendo cosi rispetto delle più severe normative in questa materia. In questo tipo di chiusure abbiamo la possibilità di usare speciali serrature e maniglioni antipanico che permettono apertura automatica in caso d'emergenza anche se la porta è stata chiusa a chiave.

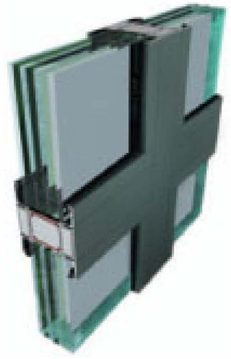

Vetrate struttuali

Questo tipo di vetratura utilizziamo per ottenere un effetto moderno e a volte futuristico. Questi elementi usati come divisori dei ambienti, gradini delle scale, corrimano, porte scorrevoli ecc. diventano praticamente complementi d'arredamento. Con questa tecnologia riusciamo a realizzare delle grandi vetrate senza bisogno di rincorrere all'utilizzo dei rinforzi particolari e per questo vengono usati principalmente nelle vetrine dei negozi.



Montaggio in uno strato isolante

MOWO
MOWO e' un sistema completo quale consente ad incomporare le finestre e porte in pvc in uno strato isolante del edificio. Il montaggio in questa tecnologia viene fatto senza console portanti, supporti, zanche montaggio e schiuma PU. Elementi quali sono compresi nel set MOWO (profile di installazione PR007, PR009 fanno parte del trasportatore, cuneo isolante PR008 è un elemento del riscaldamento, una colla di veloce impostazione SP340, i nastri di espansione Trio + Eco formano una tenuta termica e anti umidita' e anche un sostegno di fondo) forniscono una completa e e corretta prestazione sia del montaggio meccanico che di sigillatura.




Console SFS
La garanzia di un funzionamento afidabile delle finestre e' una corretta installazione. Rendendosi conto di questo offriamo ai nostri Clienti un set di console dedicate con attacchi, quali grantiscono un facile e sicuro montaggio secondo le linee di guida RAL. Le nostre soluzioni aumentano la capacità della portata di ferramenta senza la necessità di usare le ulteriori, costose sottostrutture di sostegno. Un altro vantaggio del nostro sistema è anche l'impostazione del piano della finestra alla struttura dell'edificio in modo di ottenere il migliori isoterme, che aumenta il grado di efficienza energetica. Questo tipo di montaggio è una soluzione ideale per le case a basso consumo energetico e passive.



Appoggi sottodavanzali a risparmio energetico

Appoggi sottodavanzali brevettati dalla Vetrex sono accessori grazie ai quali si può in modo semplice ottenere migliori parametri dell'isolamento termico della finestra e risparmiare sui costi di riscaldamento. Gli appoggi, eseguiti in particolarmente resistente materiale termoisolante, sono stati formati in modo da collegarle con il telaio della finestra in un intero sigillato garantendo ulteriore isolazione nel punto più sensibilie – contatto del telaio con il muro. Il montaggio di questi elementi è molto facile.Gli appoggi montati sono completamente invisibili sotto l'intonaco e non interferiscono con l'effetto estetico desiderato. Un ulteriore vantaggio è quello di aumentare la superficie per il montaggio dei davanzali.

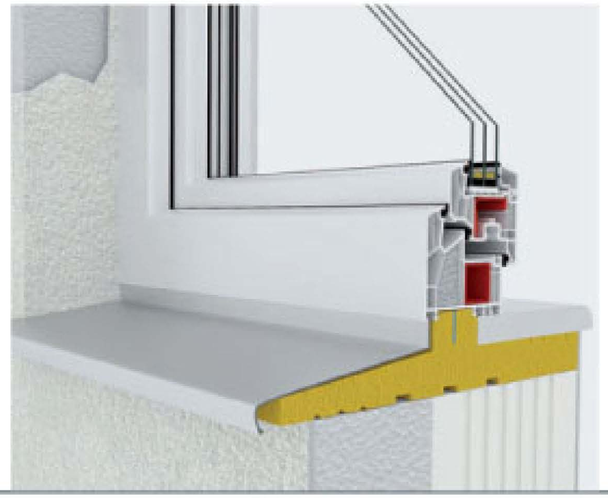

Funzionalità senza compromessi

Ferramenta a scomparsa DESIGNO®

Ferramenta DESIGNO per finestre PVC è aprezzata da quelli che danno importanza non solo agli aspetti pragmatici della soluzione ma soprattutto ai suoi valori estetici. Infissi con questo tipo di ferramenta si contraddistinguono per una sola linea tra anta e telaio, tutte le cerniere infatti sono invisibili perché nascosti sotto la battuta dell'anta.

Invisibile, ma comunque con una portata notevole, la ferramenta Designo permette di costruire le ante fino a 150 kg di peso. È ideale per vetraggi grandi e pesanti, vetri antisfondamento, a risparmio energetico e vetri acustici.

Per di più, la guarnizione montata sia sull'anta che sul telaio non viene interrotta ne deformata dalle cerniere perciò anche il valore di trasmittanza termica migliora fino ad un 10%.





Perché è meglio pensarci prima?

Safe+

Il contatto magnetico Safe+ consente il collegamento diretto di finestre e porte al centralino di allarme. Questo innovativo dispositivo di sicurezza, composto da due piastre magnetiche Alnico 5 e dall'involucro in plastica ABS, vienie montato sul profilo tra il telaio e l'anta dell'infisso, senza danneggiarne l'effetto estetico. Grazie alla ricca gamma di colori Safe+ si può abbinare il contatto sia ai profili chiari che a quelli scuri. La costruzione speciale del contatto magnetico permette di sistemare l'anta in posizone wasistas senza rischio di accendere l'allarme. Il dispositivo Safe+ è dotato di dispositivo antisabotaggio - l'ottimo dispositivo di sicurezza, da poco disponibile sul mercato, che può lavorare nella temperatura da -40°C fino a +70°C. La garanzia di alta qualità di Safe+ è confermata dall'attestato VdS e dal certificato cat CE, che conferma che questo prodotto adempie ai requisiti descritti nelle direttive dell'Unione Europea.



Ferramenta antieffrazione WK2

La ferramenta WK2 è un sistema di sicurezza assolutamente affidabile per porte e finestre. Dotata di elementi antieffrazione con i nottolini a fungo posizionati lungo tutto il perimetro del battente, rinforza il collegamento tra battente e telaio. I tentativi dello sfondamento del battente sono ostacolati anche dalle distanze ridotte tra punti di chiusura centrali.



Sistema Bambino Protetto

Le nostre finestre con dispositivo " bambino protetto " permettono loro l'utilizzo in massima sicurezza anche ai nostri figli. Grazie alla maniglia unica sul mercato con la funzione di Tilt-First che troverete nella nostra offerta, anche i più piccoli potranno aprire la finestra in posizione wasistas senza possibilità di aprirla completamente e tutto ciò grazie ad un speciale inserto cilindrico. Il blocco viene liberato solo dopo il giro della chiave. Il posizionamento della maniglia in posizione di ribalta riattiverà nuovoamente il blocco.




Vetro di sicurezza in classe P4

Il vetro in classe P4 è composto da due lastre di vetro di spessore 4 mm che sono connesse con 4 lamine antieffrazione PVB di spessore 0,38 mm l'una, grazie a ciò è resistente alla perforazione e rottura con un'attrezzo ottuso o tagliente. Vetri in questa classe corrispondono e possono sostituire una maglia a griglia di 150mm fatta di filo in acciaio con un diametro di 10 mm.



Maniglia Swing Secustik

Porte antieffrazione e finestre rinforzate non sono tutto. Per ottenere il pieno senso di sicurezza si dovrebbe anche investire in una apposita maniglia. Una delle soluzioni è la scelta della nuova generazione di maniglie intelligenti SECUSTIK® in cui per la prima volta è stato utilizzato il meccanismo di blocco rotazione, il che protegge la finestra dai tentativi di effrazione spostando elementi di blocco della ferramenta dall'esterno.

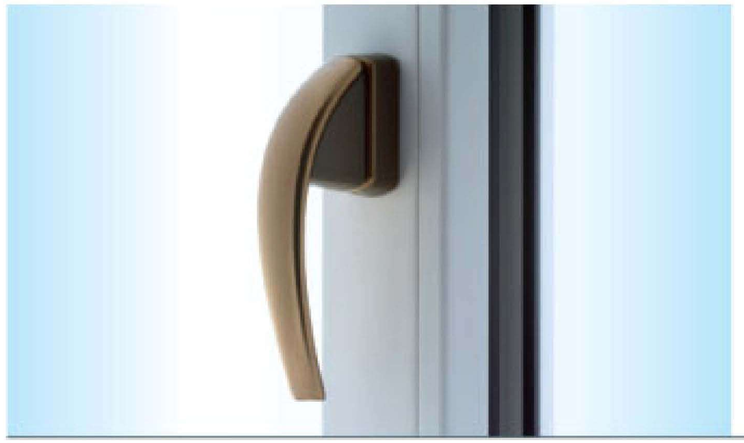

V90+

Queste finestre sono state dotate della ferramenta a scomparsa: ROTO DESIGNO. Cerniere invisibili garantiscono i valori estetici e la ferramenta incredibilmente resistente può portare le ante fino a 150 kg, per esempio con il triplo vetro antieffrazione. Inoltre, grazie alle cerniere nascoste guarnizioni non subiscono deformazioni, il che diminuisce le perdite di calore fino al 10%. Grazie alla resistenza e la tenuta eccelente



SPESSORE DI PARETI ESTERNE - LA PIÙ ALTA CLASSE A

angoli di finestre costruiti con profili in classe A sono più resistenti del 20% dei profili in classe B e C

DOPPIA VETROCAMERA UG=0,5 O UG=0,7 SECONDO EN673

altissima prestazione di isolamento termico paragonabile a quella di una parete esterna

SISTEMA DI TRIPLA GUARNIZIONE CON PINNA CENTRALE

assicura la massima sigillatura, isolamento acustico e termico lasciando asciutta la camera della ferramenta

SISTEMA A 6 CAMERE DA 90 MM

protezione termica al massimo livello

LISTELLO SOTTODAVANZALE CON GUARNIZIONE

ottimale connessione della finestra con il davanzale ed eccelente isolamento termico

CANALINA VETROCAMERA TERMICA MASTER THERM

isolamento termico della finestra intera più alto del 6% e riduzione dell'effetto "condensa superficiale"

SPECIALI RINFORZI IN ACCIAIO

funzionalità di lunga durata ed incredibile statica della struttura

INSERTO ISOLANTE

aumenta l'isolamento termico



spaceinfissi.com

SPACE INFISSI

Via Vincenzo Toffetti. 2 - 20139 - Milano

Tel. 02 35941195 / 02 35941159 - **Cel.** 392 9237543 - **Email.** info@spaceinfissi.com